

LVT Design-Bodenbeläge CREATION

Von Gerflor

Gerflor



© Gerflor

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Str. 27/Tor 7
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0
Fax: +49 2241 2530-100

kundenservice@gerflor.com
www.gerflor.de

LVT-Systemkollektion der Creation-Designbeläge:

- CREATION 30
- CREATION 40
- CREATION 55
- CREATION 70
- Creation Connect
- Creation Continuum
- CREATION EVO
- CREATION ZEN

Die Vinylbelag-Kollektionen werden in vielen Farben und Dessins sowie einer neuen Oberflächenvergütung angeboten und lassen sich sehr flexibel verlegen. Der verstärkte DuoCore-Produktaufbau von Creation Solid Clic bietet eine effiziente und flexible Lösung für nahezu jede Verlegesituation im Wohnbau- und Gewerbesektor. Die neuartige Verriegelung bietet zusätzliche Stabilität.

Die Creation-Kollektionen werden in drei Themenwelten angeboten:

1. **Natureland:** harmonische Interpretation von Farben und Materialien aus der Natur. Eine Besonderheit ist das authentische Steindekor Curton Stone.
2. **Ultra Realism:** realistische Holzdekore schaffen eine Kombination zwischen visueller und taktiler Wahrnehmung.
3. **Fusion:** durch die Verschmelzung verschiedener Komponenten entstehen hybride Materialien und somit originelle und moderne Dessins. Ein Beispiel hierfür ist eine kreative Jeans-Optik.

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



LVT Design-Objekfliesen oder –Planken: Elastische Bodenbeläge für die lose Verlegung (ohne Klebstoff), mit patentiertem Clic-System, als Verlegesystem mit Schwalbenschwanzprofil oder zur vollflächigen Verklebung

Objekfliesen CREATION

Die Objekfliesen CREATION werden in verschiedenen Varianten angeboten:

CREATION 30 – Vinylbodenbelag mit 0,30 mm Nutzschildicke

CREATION 40 – Vinylbodenbelag mit 0,40 mm Nutzschildicke

CREATION 55 – Vinylbodenbelag mit 0,55 mm Nutzschildicke

CREATION 70 – Vinylbodenbelag mit 0,70 mm Nutzschildicke

CREATION EVO – Designbodenbelag mit 2,00 mm Gesamtdicke

CREATION SAGA² – Vinylbodenbelag mit 0,70 mm Nutzschildicke

Die Varianten sind in unterschiedlichen Verlegelösungen erhältlich:

CREATION: Vollflächige Verklebung auf vorbereitetem Untergrund. Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die dauerhafte Verlegung, in Optik und Haptik realistische Holz- und Mineral-Dessins für individuelle und exklusive Raumgestaltungen.

CREATION SOLID CLIC SYSTEM: Patentiertes Klicksystem zur klebstofffreien Verlegung, bei Bedarf auf der Gerflor Akustik-Unterlage. Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die schnelle lose Verlegung ohne Klebstoff, ideal auch für die Sanierung von Bodenflächen.

CREATION RIGID ACOUSTIC: Starrer Designboden mit integrierter Trittschalldämmung. Designboden in Planken und Fliesen gut geeignet für den speziellen Einsatz bei besonderen Renovierungsarbeiten.

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION LOOSELAY: Designbodenbeläge in Planken und Fliesen mit exklusivem selbstliegendem Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung, ohne Rückstände wieder aufnehmbar (nur CREATION 40/55/70 ZEN, CREATION 55 Loose Lay, CREATION 55 Loose Lay Acoustic, CREATION 70 Loose Lay)

CREATION CONNECT: Lose liegende Fliese mit patentiertem Schwalbenschwanzprofil, für Bereiche mit viel Publikumsverkehr: Ladenbau, Büros, Hotels, Bildungswesen (nur CREATION 70)

CREATION 30

CREATION 30 – Vollflächige Verklebung

- Sehr gut geeignet für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit geringer Nutzung (Klassen 23/31)
- Gesamtdicke: 2,0 mm, Nutzschicht: 0,3 mm
- 4 Formate
- Vier mikro-gefasste Kanten
- Ultramattes Erscheinungsbild
- Protecshield™ mit verbesserter Performance: beständiger gegen Mikroverkratzen
- 100 % recyclebar, bis zu 35 % recycelter Inhalt: Schonung der Ressourcen
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- 100 % Reach konform, phthalatfrei, formaldehydfrei



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung



CREATION 30 – Vollflächige Verklebung

- [CREATION 30 – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION 30 SOLID CLIC - Patentiertes Klicksystem

- Sehr gut geeignet für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit geringer und normaler Nutzung (Klassen 23/31)
- Gesamtdicke: 4,5 mm, Nutzschicht: 0,3 mm
- Neues Clic-System
- Vier mikro-gefaste Kanten
- Neue Duo Core Technologie: Kombination von elastischem Komfort- und verstärktem Rigid-Kern
- Made in Europe mit patentiertem Fertigungsprozess: niedriger CO₂ Fußabdruck
- Bis zu 55 % recycelter Inhalt / 100 % recyclebar: Schonung der Ressourcen
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- 100 % Reach-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei




CREATION 30 SOLID CLIC - Patentiertes Klicksystem



CREATION 30 SOLID CLIC - Patentiertes Klicksystem



CREATION 30 SOLID CLIC - Patentiertes Klicksystem

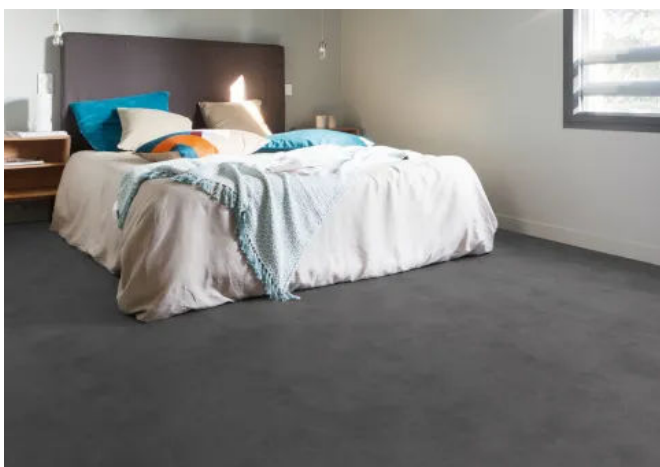

CREATION 30 SOLID CLIC - Patentiertes Klicksystem



CREATION 30 SOLID CLIC - Patentiertes Klicksystem

- **CREATION 30 Solid Clic – Technische Daten**

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

- **Farben und Dekore**

CREATION 55

CREATION 55 – Vollflächige Verklebung

- Sehr gut geeignet für gewerbliche Bereiche: Büros, Hotels, Kaufhäuser, Boutiquen etc. (Klassen 33/42)
- Gesamtdicke: 2,5 mm, Nutzschicht: 0,55 mm
- 4 gefaste Kanten
- Decorsynchrone Oberflächenprägung (EIR) für eine realistische Oberfläche
- 30 Core Designs verfügbar in den gängigen Verlegetypen
- XL Planken und Fliesen
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- 100 % REACH-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei



CREATION 55 – Vollflächige Verklebung



CREATION 55 – Vollflächige Verklebung



CREATION 55 – Vollflächige Verklebung

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



CREATION 55 – Vollflächige Verklebung

- [CREATION 55 – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)



CREATION 55 – Vollflächige Verklebung

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION 55 SOLID CLIC – Klicksystem

- Sehr gut geeignet für Wohnbereiche und Bereiche mit normaler Nutzung (Klassen 33/42)
- Gesamtdicke: 5,0 mm, Nutzschicht: 0,55 mm
- Feuchtigkeitsbeständig
- 4 gefaste Kanten für eine realistische Optik
- Klebstofffreie Verlegung: schnelle Verlegung auch während des laufenden Betriebes
- Verbessertes Clic-Verlegesystem: ermöglicht die Kombination aus geräuscharmer Verlegung und Robustheit
- Protecshield™ mit verbesserter Performance: beständiger gegen Mikroverkratzungen
- Made in Europe mit patentiertem Fertigungsprozess: niedriger CO₂ Fußabdruck
- Bis zu 55 % recycelter Inhalt / 100 % recyclebar: Schonung der Ressourcen
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- 100 % Reach-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei



CREATION 55 SOLID CLIC – Klicksystem



CREATION 55 SOLID CLIC – Klicksystem



CREATION 55 SOLID CLIC – Klicksystem

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



CREATION 55 SOLID CLIC – Klicksystem




CREATION 55 SOLID CLIC – Klicksystem

- **CREATION 55 SOLID CLIC – KLIKSYSYSTEM– Technische Daten**
- **Farben und Dekore**

CREATION 55 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

- Lose Verlegung auf bis zu 30 m²
- Sehr gut für den temporären Einsatz oder die Verlegung auf Doppelböden geeignet
- Quadratische Fliesen sowie Planken in 23 Farben und 13 exklusiven Designs
- Gesamtdicke: 4,5 mm, Nutzschicht: 0,55 mm
- Elastischer Komfort-Kern mit Glasfaservlies für mehr Komfort und Stabilität
- Protecshield™: ultramatte Oberfläche und leichte Reinigung
- Zu 100% recyclebar, bis zu 35 % Recycling-Material bereits im Produkt enthalten: Schonung der Ressourcen

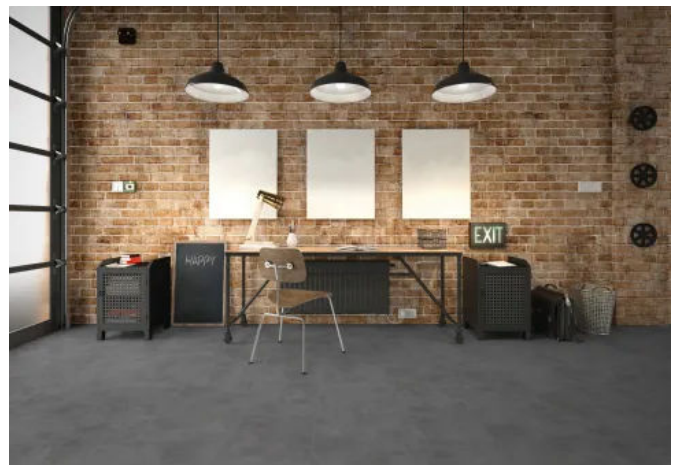


CREATION 55 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag


- TVOC < 10 µg/m³: geringe Emission, sehr gute Raumluftqualität
- 100 % REACH-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei: für Gesundheit und Sicherheit
- EN ISO 10874 Klasse 33-42, geeignet für den gewerblichen Bereich



CREATION 55 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

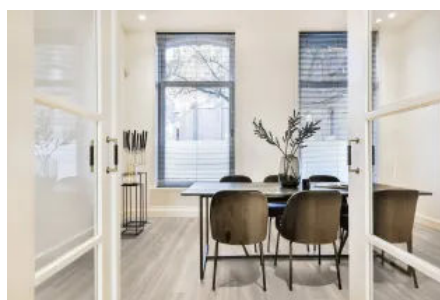

CREATION 55 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

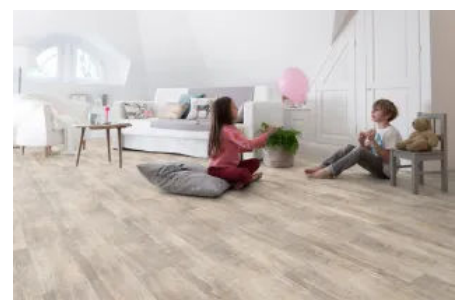

CREATION 55 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

- [CREATION 55 Looselay – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)

Creation 55 Looselay Acoustic — Selbstliegender Bodenbelag mit integrierter Trittschalldämmung



Creation 55 Looselay Acoustic



Creation 55 Looselay Acoustic

Creation 55 Looselay Acoustic — Selbstliegender Bodenbelag mit integrierter Trittschalldämmung

- Integrierter Akustikrücken mit 19dB Trittschalldämmung
 - Sehr gut für die Verlegung auf Doppelböden geeignet
 - Quadratische Fliesen und Planken in 8 Farben
- Gesamtdicke: 5,5 mm, Nutzschicht: 0,55 mm
- Elastischer Komfort-Kern mit Glasfaservlies für mehr Komfort und Stabilität
- Protecshield™: ultramatte Oberfläche und leichte Reinigung
 - Zu 100% recyclebar, bis zu 35 % Recycling-Material bereits im Produkt enthalten: Schonung der Ressourcen
- TVOC < 10 µg/m³: sehr gute Raumluftqualität
- phthalatfrei
- Klassifizierung: EN ISO 10874 Klasse 33-42, geeignet für den gewerblichen Bereich
- [CREATION 55 Looselay Acoustic – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

Creation 55 Rigid Acoustic — Bodenbelag in moderner Optik

- Ideal für den speziellen Einsatz bei besonderen Renovierungsbedingungen
- Integrierter Akustikrücken mit 19dB Trittschalldämmung
- Realistische Oberflächenprägung: erzeugt eine fühlbare Struktur
- Vier gefaste Kanten
- Protecshield™: ultramatte Oberfläche und leichte Reinigung
- XL Planken: für eine moderne Optik
- Bis zu 35 % recycelter Inhalt / 100 % recyclebar: Schonung der Ressourcen
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- 100 % Reach-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei



Creation 55 Rigid Acoustic — Bodenbelag in moderner Optik



Creation 55 Rigid Acoustic — Bodenbelag in moderner Optik



Creation 55 Rigid Acoustic — Bodenbelag in moderner Optik

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



Creation 55 Rigid Acoustic — Bodenbelag in moderner Optik



Creation 55 Rigid Acoustic — Bodenbelag in moderner Optik

- [CREATION 55 Rigid Acoustic – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)

CREATION 70

CREATION 70 – Vollflächige Verklebung

- Sehr gut geeignet für Objekte mit höchster Beanspruchung, z.B. Boutiquen, Kaufhäuser, Hotels und Büros (Klasse 34/43)
- Gesamtdicke: 2,5 mm, Nutzschicht: 0,7 mm
- Mit gefasten Kanten für eine realistische Optik
- PUR+ MATT- Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege
- 100% recyclebar und 35% Recyclinganteil
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- Phthalatfrei



CREATION 70 – Vollflächige Verklebung



CREATION 70 – Vollflächige Verklebung



CREATION 70 – Vollflächige Verklebung

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



CREATION 70 – Vollflächige Verklebung

- [CREATION 70 – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)




CREATION 70 – Vollflächige Verklebung

CREATION 70 CLIC – Vertikales Klicksystem

- Dekorativ, unkompliziert und schnell verlegt, sofort begehbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Mit gefasteten Kanten für eine realistische Optik
- PUR+ MATT- Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege



CREATION 70 CLIC – Vertikales Klicksystem

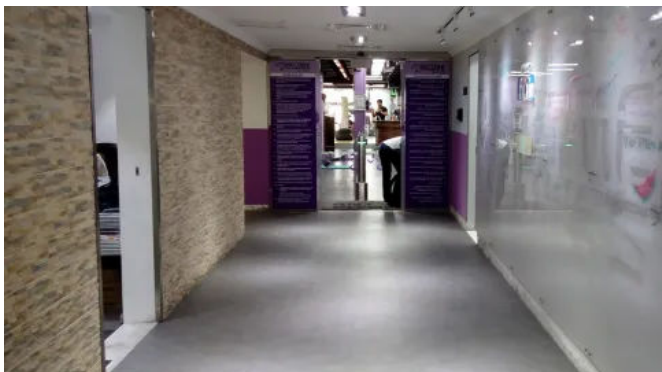

CREATION 70 CLIC – Vertikales Klicksystem



CREATION 70 CLIC – Vertikales Klicksystem

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



CREATION 70 CLIC – Vertikales Klicksystem




CREATION 70 CLIC – Vertikales Klicksystem

- [CREATION 70 Clic – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)

CREATION 70 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag



CREATION 70 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

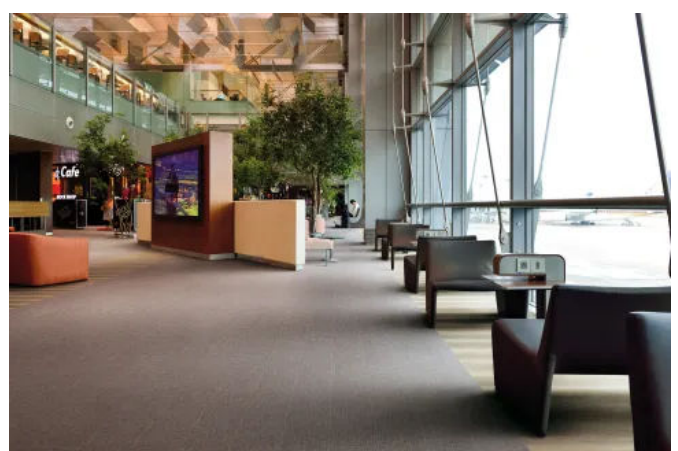

CREATION 70 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

CREATION 70 Looselay – Selbstliegender Bodenbelag

- wiederaufnehmbar, geeignet für Doppelböden
- 5 Formate und 31 Farben als Planken und quadratischen Fliesen
- Gesamtdicke: 5,0 mm, Nutzschicht: 0,70 mm
- Exklusive "Duo Core" Konstruktion, verstärkt mit Glasfaservlies für mehr Komfort und Stabilität
- Protecshield™: verbesserte Performance & ultramatte Oberfläche
- 100% recyclebar und 35% Recyclinganteil
- Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³
- Phthalatfrei
- Klassifizierung: EN ISO 10874 Klasse 34 - 43, geeignet für gewerbliche Bereiche wie Büros, Hotels, Kaufhäuser, Boutiquen etc.

- [CREATION 70 Looselay – Technische Daten](#)
- [Farben und Dekore](#)

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION 70 Connect



Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 Connect

Objektfliesen CREATION 70 Connect

Lose liegende Fliese mit neu patentiertem Schwalbenschwanzprofil, besonders für Bereiche mit viel Publikumsverkehr wie Ladenbau, Büros, Hotels, Bildungswesen sowie für Renovierungen geeignet.

- XL Fliese: 701,3 x 701,3 mm
- Gesamtdicke: 5 mm
- Kompakte, dimensionsstabile Rückenschicht
- PROTECSOL® Oberflächenvergütung
- Direkte Verlegung auf Keramikfliesen (Fugen < 5mm)
- 100% recycelbar, 35% aus recyceltem Material



Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 Connect


CREATION 70 Connect – Technische Daten

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

Farben und Oberflächen

CREATION 70 MEGACLIC

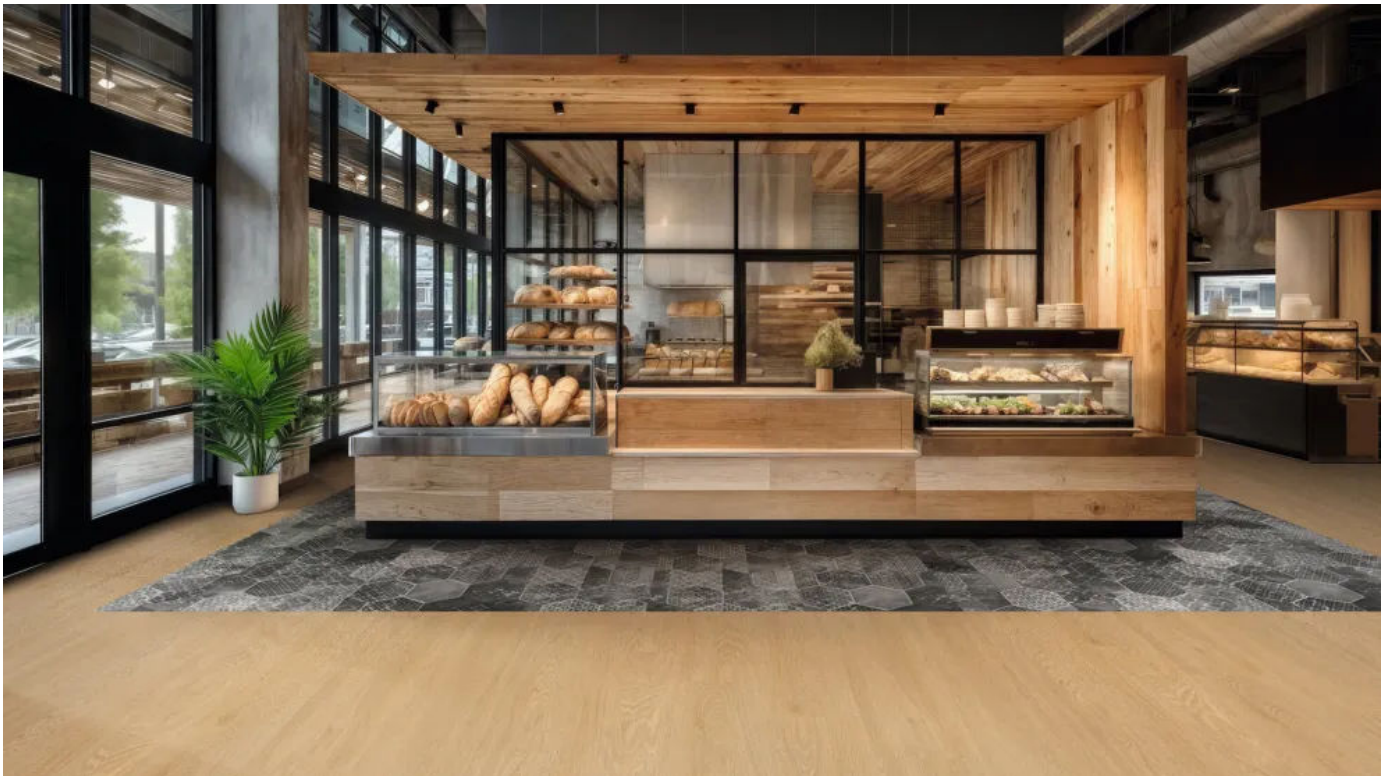

Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 MEGACLIC


Objektfliesen CREATION 70 MEGACLIC

Objektfliesen im Holz- und Mineraldesign für starke Beanspruchung, entwickelt speziell für den Einzelhandel, inspiriert von den neuesten Interior-Design-Trends für gewerbliche Räume. Die Objektfliesen CREATION 70 MEGACLIC lassen sich mit der serie GTI® Max oder Design Tile harmonisch kombinieren.

- Fliesen- und Plankenformate: ideal für realistische Gestaltung und flexible Designmöglichkeiten
- Format Fliese: 489 x 989 mm, Format Planke: 200,5 x 1235,5mm, Gesamtdicke: 6 mm
- Starke MegaClic-Verbindung: verstärktes vertikales Klicksystem für robuste, klebstofffreie Verlegung
- Kann direkt auf Keramik verlegt werden
- Einsatz in stark frequentierten Bereichen
- Kompatibel mit leicht rollendem Verkehr
- Rutschhemmung R10
- Trittschalldämmung 5 dB
- 100% recycelbar, enthält recycelte Inhaltsstoffe

Design-Bodenbeläge CREATION


Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

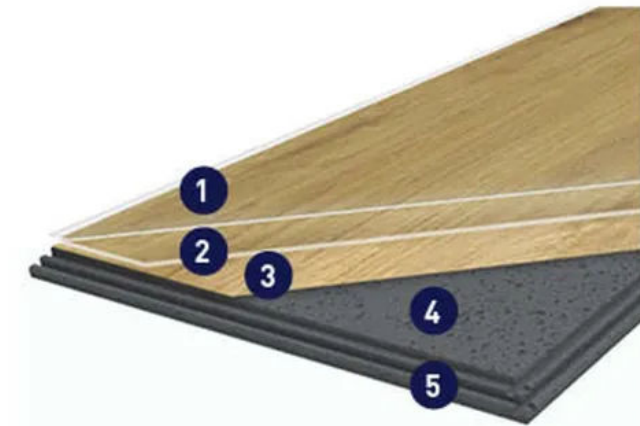

Vinyl-Objektfliesten CREATION 70 MEGACLIC | Produktaufbau

Produktaufbau

1. ProtecShield™: Verbesserte Performance und ultramatte Oberfläche
2. 0,70 mm Nuttschicht: Für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen
3. Sehr realistischer Designfilm: authentische und natürliche Optik
4. PowerCore Kern: Akustikschicht, reduziert Roll- und Gehgeräusche; Glasfaser Verstärkung für mehr Stabilität, Verlegung auf keramischen Untergründen möglich
5. Vertikale Doppel-Klickverbindung

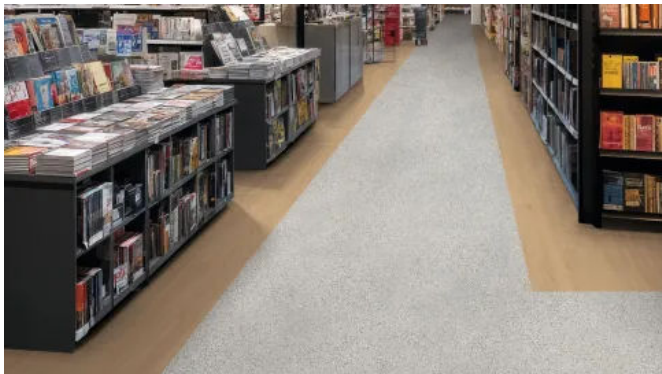

Vinyl-Objektfliesten CREATION 70 MEGACLIC



Vinyl-Objektfliesten CREATION 70 MEGACLIC



Vinyl-Objektfliesten CREATION 70 MEGACLIC



Vinyl-Objektfliesten CREATION 70 MEGACLIC

CREATION 70 MEGACLIC – Technische Daten

Farben und Oberflächen

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION EVO



Objektfliesen CREATION EVO

Objektfliesen CREATION EVO

Elastischer Bodenbelag auf Basis thermoplastischer Polymere, ohne Träger DIN EN ISO 19322 (EN14565), **heterogen**, mehrschichtig, ohne PVC und technischen Mineralfüllstoff, ohne Chlor, andere Halogene und ohne Weichmacher

- Format Planke/Fliese: 457 x 914 / 184 x 1219mm
- Gesamtdicke: 2,0 mm
- Rutschhemmung R10
- Trittschalldämmung 4 dB
- Vollflächige Verklebung
- PROTECSOL® Oberflächenvergütung
- 100% recyclebar

[CREATION EVO - Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION ZEN



CREATION 40 ZEN | 1418 SWISS OAK BEIGE

CREATION 40 ZEN

- Format Fliesen/Planke: 245 x 1250 / 150 x 750 / 500 x 500 mm
- Gesamtdicke: 3,6 mm
- Trittschallverbesserungsmaß 20 dB
- Protecshield™ Oberflächenvergütung
- Rutschhemmung R10
- Einsatzbereich privat

CREATION 40 ZEN - Technische Daten

Farben und Oberflächen

CREATION ZEN ist ein besonders schalldämmender, heterogener Vinyl-Bodenbelag mit Schaumträger, druckdessinierter Zwischenschicht und transparenter, ungefüllter Nuttschicht. Seine kompakte Zwischenschicht ist mit einem Glasvlies verstärkt. Er verfügt über einen besonders trittschalldämmenden, hochverdichteten Akustik-Schaumträger und ist in drei verschiedenen Dicken erhältlich.

CREATION ZEN wird als selbstliegendes LOOSELAY-Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung angeboten. Es ist ohne Rückstände wieder aufnehmbar und zu 100% recycelbar.



CREATION 40 ZEN | 1479 NATURE OAK KRAFT

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor



CREATION 55 ZEN | 0963 BLOOM UNI PERLE

CREATION 70 ZEN

- Format Fliesen/Planke: 245 x 1250 / 150 x 750 / 500 x 500 mm
- Gesamtdicke: 4,35 mm
- Trittschallverbesserungsmaß 20 dB
- Protecshield™ Oberflächenvergütung
- Rutschhemmung R10
- Einsatzbereich gewerblich

CREATION 70 ZEN - Technische Daten

Farben und Oberflächen

CREATION 55 ZEN

- Format Fliesen/Planke: 245 x 1250 / 150 x 750 / 500 x 500 mm
- Gesamtdicke: 4,20 mm
- Trittschallverbesserungsmaß 20 dB
- Protecshield™ Oberflächenvergütung
- Rutschhemmung R10
- Einsatzbereich gewerblich

CREATION 55 ZEN - Technische Daten

Farben und Oberflächen



CREATION 70 ZEN | 1486 PARKER CLEAR und 1487 FINESSE GREEN

Design-Bodenbeläge CREATION

Aus der Serie LVT Design-Bodenbeläge CREATION von Gerflor

CREATION SAGA²



CREATION SAGA²



CREATION SAGA²

CREATION SAGA² - dekorative, selbstliegende Fliesen für Objekte mit hoher Beanspruchung

- Selbstliegende Fliese, 500 x 500 mm
- Gesamtdicke: 4,60 mm
- "Duo Core" Konstruktion: für mehr Komfort & Stabilität
- Vinyl-/Kork-Rückenschicht: Trittschalldämmung von 15dB
- ProtecShield™ Oberflächenvergütung: beständiger gegen Mikroverkratzungen, leichte Reinigung
- Rutschhemmung R10
- Einsatzbereich gewerblich: Ladenbau, Büro, Lobby

CREATION SAGA² - Technische Daten

Farben und Oberflächen