WAREMA Rollläden

Von WAREMA Renkhoff



© Conne van d Grachten

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

Tel.: +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de
architects.warema.com/de-de/

Je nach Ausführung sind die aufgerollten Rollladenpanzer in einem Kasten untergebracht oder werden in einem bauseitigen Kasten oder Schacht verbaut. So fügen sie sich je nach Wunsch als Gestaltungselement oder nahezu unsichtbar in die Fassade ein. Die tiefgefahrenen Rollläden sind multifunktional: sie versperren den Zugriff auf das Fenster von außen, dunkeln Räume ab und schützen vor unerwünschten Einblicken und Wettereinwirkungen.

Rollläden für jeden Anwendungsbereich

- Vorbau-Rollläden
- Aufsetz-Rollläden
- Neubau-Aufsetz-Rollläden
- Renovierungs-Rollläden
- Schräg-Rollläden
- Schacht-System-Rollläden

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff



Rollläden von WAREMA vereinen Komfort und Funktionalität. Sie bieten zuverlässigen Sonnenschutz, verdunkeln Räume bei Bedarf und schützen vor neugierigen Blicken. So tragen sie zu einem angenehmen Wohngefühl bei.

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

WAREMA Rollläden

WAREMA Vorbau-Rollläden



Vorbau-Rollladen V6

WAREMA Vorbau-Rollläden eignen sich hervorragend zur Nachrüstung und werden häufig im Rahmen von Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt.

	V4	**V4/V6 mit Insektenschutz-Rollo**	**V6**	**V10**
max. Breite	3000 mm	2000 mm	3500 mm	3500 mm 2000 mm bei Insektenschutz-Rollo
max. Höhe (abhängig vom Profil)	3250 mm	2400 mm	3500 mm	3500 mm 2500 mm bei Insektenschutz-Rollo
max. Fläche	7 m^2	4,5/ 4,8 m^2	10 m^2	10 m^2 5 m^2 bei Insektenschutz-Rollo 3,5 m^2 bei V10 Solar
Kastengrößen	130 / 150 / 170 / 190 mm	170 / 190 / 210 mm	130 / 150 / 170 / 190 / 210 mm	150 / 170 / 190 mm

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

	V4	V4/V6 mit Insektenschutz-Rollo	V6	V10
Anwendungsbereiche	Neubau Renovierung			
Lösungen für den zweiten Rettungsweg	SecuKit, Notstrom-Kit, Motor mit zusätzlicher Handkurbel ZHK, Akku-Modul UP			
Zusatzausstattungen	Integriertes Geländersystem VisioNeo Sun (V4/ V6), Sicherheitspaket, Minimax-Führungsschiene, Insekten- / Pollenschutz, Solar-Antrieb (bei V6/V10)			
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor (optional), Solarantrieb (optional)			
	Weitere Informationen			

WAREMA Aufsetz-Rollläden



Aufsetz-Rollladen

Bei Aufsetz-Rollläden wird der Rollladenkasten direkt auf das Fensterelement aufgesetzt. Auf diese Weise können Rollladen und Fenster in einem Arbeitsschritt montiert werden.

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

	Aufsetz-Rollläden
max. Breite	3000 mm
max. Höhe	3500 mm
max. Fläche	9,3 m^2
Kastengrößen	175 / 200 / 240 mm
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Lösungen für den zweiten Rettungsweg	SecuKit, Notstrom-Kit, Motor mit zusätzlicher Handkurbel ZHK
Zusatzausstattungen	Insekten- / Pollenschutz
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor (optional)
	Weitere Informationen

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollläden



Neubau-Aufsetz-Rollläden NA-RO (Revision innen) I (© Conne van d Grachten)



Neubau-Aufsetz-Rollläden NA-RO (Revision außen)

Der ausgeschäumte Kasten in Mauerwerksstärke der Renovierungs-Rollläden von WAREMA sitzt oben auf dem Fenster - oftmals direkt unter der Decke, um maximale Glashöhen in Räumen zu realisieren.

	Neubau-Aufsetz-Rollladen (Revision innen)	**Neubau-Aufsetz-Rollladen (Revision außen)**
max. Breite	3500 mm	
max. Höhe (abhängig vom Profil)	3500 mm	
max. Fläche	10 m^2	
Kastengrößen	240 x 250 / 280 x 250 / 300 x 250 / 345 x 250 / 365 x 250 / 280 x 300 / 300 x 300 / 345 x 300 / 365 x 300 mm	
Anwendungsbereiche	Neubau, Fassadensanierung	
Lösungen für den zweiten Rettungsweg	SecuKit, Notstrom-Kit, Motor mit Zusatzhandkurbel, Akku-Modul UP	

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

	Neubau-Aufsetz-Rollladen (Revision innen)	Neubau-Aufsetz-Rollladen (Revision außen)
Zusatzausstattungen	Insekten- / Pollenschutz Geländersystem ViseNneo	
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor (optional)	
	Weitere Informationen	Weitere Informationen

WAREMA Schräg-Rollläden



Schräg-Rollläden

Schräg-Rollläden von WAREMA eignen sich für schräge Verglasungen und können an Fenstern mit einer Schräge von 10 bis 45 Grad eingesetzt werden.

	Schräg-Rollläden
max. Breite	2500 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	5,5 m^2

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

	Schräg-Rollläden
Kastengrößen	170 / 190 / 210 mm
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster, für abgeschrägte Fenster, insbesondere im Giebelbereich, in/auf der Laibung
Antrieb	Motor, Funkmotor (optional)
	Weitere Informationen

WAREMA Renovierungs-Rollläden



Renovierungs-Rollläden

Der Kasten der Renovierungs-Rollläden sitzt oben auf dem Fenster und wird im Zuge eines Fenstertauschs in den vorhandenen bauseitigen Sturzkasten eingesetzt.

	RE-RO
max. Breite	3000 mm
max. Höhe	2600 mm
max. Fläche	7 m^2

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

	RE-RO
Kastengrößen	210 / 235 mm
Anwendungsbereiche	Renovierung
Lösungen für den zweiten Rettungsweg	Notstrom-Kit
Zusatzausstattungen	Insekten- / Pollenschutz
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor (optional)
	Weitere Informationen

WAREMA Schacht-System-Rollläden



Schacht-System-Rollläden

Schacht-System-Rollläden lassen sich problemlos in Neubauten oder bei Renovierungen einbauen, indem sie die bereits bestehenden Schächte nutzen.

	SSR
max. Breite	3800 mm

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

	SSR
max. Höhe	3500 mm
max. Fläche	10 m^2
Kastengrößen	-
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung (für den Einbau in bauseitig vorhandene Schächte/Kästen)
Lösungen für den zweiten Rettungsweg	Notstrom-Kit
Zusatzausstattungen	Insekten- / Pollenschutz, integriertes Geländersystem VisioNeo Sun
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb (optional)
	Weitere Informationen



Rollladen-Profile in cleaner, glatter Optik

Das glatte Rollladenprofil überzeugt durch eine klare, moderne Optik und ist in allen gängigen WAREMA Rollladensystemen einsetzbar. Das geradlinige Design harmoniert mit der Zetra Lamelle 80 Z für Raffstoren und ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild der Fassade.
Weitere Informationen

WMS Funksteuerung

Rollläden bieten dank innovativer Steuerung ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit. Durch die WMS Funksteuerung können sie ganz einfach per Knopfdruck hoch- oder tieffahren und mittels WMS WebControl pro ganz bequem von überall aus bedient werden.
Weitere Informationen

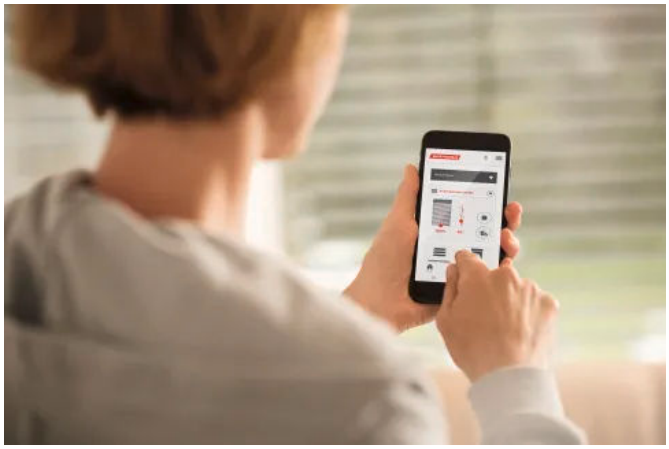

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: Allgemeines zu Rollladen

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

Lösungen für den Rettungsweg

SecuKit

Das WAREMA SecuKit für Rollläden ermöglicht bei motorbetriebenen Rollläden das manuelle Hochfahren des Rollladenbehangs bei Stromausfall über einen zusätzlichen Gurt. Nach der Nutzung ist kein Reset erforderlich, sodass die Anlage anschließend wieder wie gewohnt bedient werden kann. Der Gurt wird automatisch im Rollladenkasten aufgewickelt, wodurch ein separater Gurtwickler entfällt.
Für besonders große Flächen bietet das SecuKit Maxi eine zusätzliche Bedienmöglichkeit über eine Kurbel.

Mögliche Integration

Vorbau-, Aufsetz- und Neubau-Rollläden

Weitere Informationen zu SecuKit



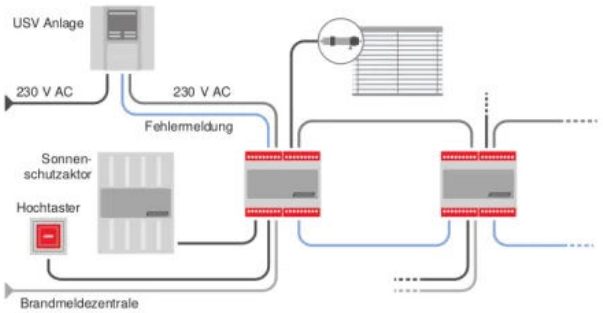

Notstrom-Kit

Das Notstrom Kit ist eine Komfortsteuerung, die bei Unterbrechung der Stromversorgungein Auffahren der Rollläden gewährleistet.Im Notfall ist ein automatisches, sicheres und übergeordnetes Hochfahren von bis zu drei angeschlossenen Rollläden mit 230 V Antrieb sichergestellt. Nur fünf Minuten nach derProblembehebung oder bei Betätigung der manuellen Rücksetzung (Reset) kann der Rollladen wieder ganz normal wiezuvor bedient werden.

Mögliche Integration

Vorbau-, Aufsetz-, Neubau-Aufsetz-, Renovierungs- und Schacht-System-Rollläden

Weitere Informationen zum Notstrom-Kit

Sonnenschutz und zusätzliche Sicherheit mit Rollläden

Aus der Serie WAREMA Rollläden von WAREMA Renkhoff

Motor mit zusätzlicher Handkurbel (ZHK)

Rollläden mit Motorantrieb können bei Stromausfall oder Defekt manuell mittels einer zusätzlichen Handkurbel bedient werden. Es handelt sich dabei um ein redundantes System (immer bedienbar). Nach der Bedienung im Notfall ist es sofort wieder einsatzbereit.

Mögliche Integration

Vorbau-Rollläden, Aufsetz-Rollläden, Neubau-Aufsetz-Rollläden

Weitere Informationen zur zusätzlichen Handkurbel



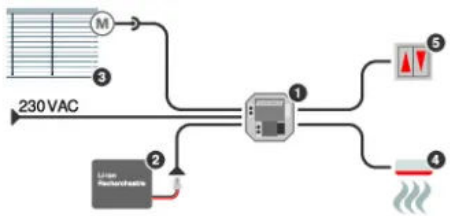

Legende

1. Akku-Modil UP
2. Akku
3. Raffstore/ Rollladaden 12 V DC
4. Rauchmelder
5. Taster

Akku-Modul UP

Das Akku-Modul UP eignet sich dank seiner kompakten Bauweise zur Montage in einer Unterputzdose und sorgt im Notfall für ein sicheres Hochfahren der Raffstoren mit Gleichstromantrieb. Eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen.

Mögliche Integration

Vorbau- und Neubau-Aufsetz-Rollläden

Weitere Informationen zum Akku-Modul UP