

Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort Von GEZE



© Lorenz Frey / GEZE GmbH

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Tel.: +49 7152 2030
Fax: +49 7152 203310

GEZEarchitekten@geze.com
www.geze.de

Drehtüren gehören in zahlreichen Varianten zum Alltag. Ob als barrierefreie Automatiktür in privaten oder öffentlichen Gebäuden oder ausgestattet mit einem Türschließer zum manuellen Öffnen: GEZE bietet Türtechnik und Antriebssysteme nach individuellen Anforderungen.

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE



Mit Türschließern werden Drehtüren, die nicht offen stehen sollen, immer geschlossen. Somit müssen Türen auch nicht mit der Hand geschlossen werden. Für das zuverlässige Türschließen sorgen Türschließer auch im Brandfall. Erhöhte Sicherheitsvorschriften machen nicht nur Obentürschließer an vielen Türen unentbehrlich. GEZE bietet für jede selbstschließende Tür zahlreiche Varianten und vielfältige technische und optische Möglichkeiten.

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE

Türschließer — Obentürschließer

Türschließer mit Gleitschiene



TS 5000 ECLINE Gleitschientürschließer, © GEZE GmbH / Nicolas Thome



TS 5000

Gleitschientürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

TS 5000 Gleitschientürschließer – für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

[Mehr Informationen](#)



TS 5000 SoftClose

Gleitschientürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

TS 5000 SoftClose Gleitschientürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorn einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

[Mehr Informationen](#)

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE



TS 5000 L SoftClose

Gleitschienentürschließer Bandgegenseite für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion. **Der Türschließer ist besonders für geräuschempfindliche Bereiche geeignet.**

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite

TS 5000 L SoftClose Gleitschienentürschließer Bandgegenseite für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-5
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorne einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

Mehr Informationen



TS 5000 ECLine

Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN5

TS 5000 ECLine Gleitschienentürschließer – für barrierefreie einflügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-5
- Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE

- Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar und kein höherer Montageaufwand gegenüber Standardsystemen

[Mehr Informationen](#)



TS 5000 RFS 3-6

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

TS 5000 RFS 3-6 Gleitschienentürschließer – für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
- Betriebsspannung 230 V AC
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Freilauffunktion nach einmaligen Öffnen der Tür auf ca. 90°
- Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
- Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

[Mehr Informationen](#)

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE



TS 5000 R-ISM

Gleitschientürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und Rauchschalter

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm
- Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400 mm
- Türblattmontage Bandseite

TS 5000 R-ISM Gleitschientürschließersystem – für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und Rauchschalter

Produktmerkmale

- System aus zwei Türschließern TS 5000 und R-ISM Gleitschiene
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Betriebsspannung 230 V AC
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
- Hydraulischer Ends Schlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

[Mehr Informationen](#)

Weitere Produktbeispiele

TS 5000 ISM

Gleitschientürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung

[Mehr Informationen](#)




TS 5000 ISM – Gleitschientürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE

Türschließer mit Gestänge

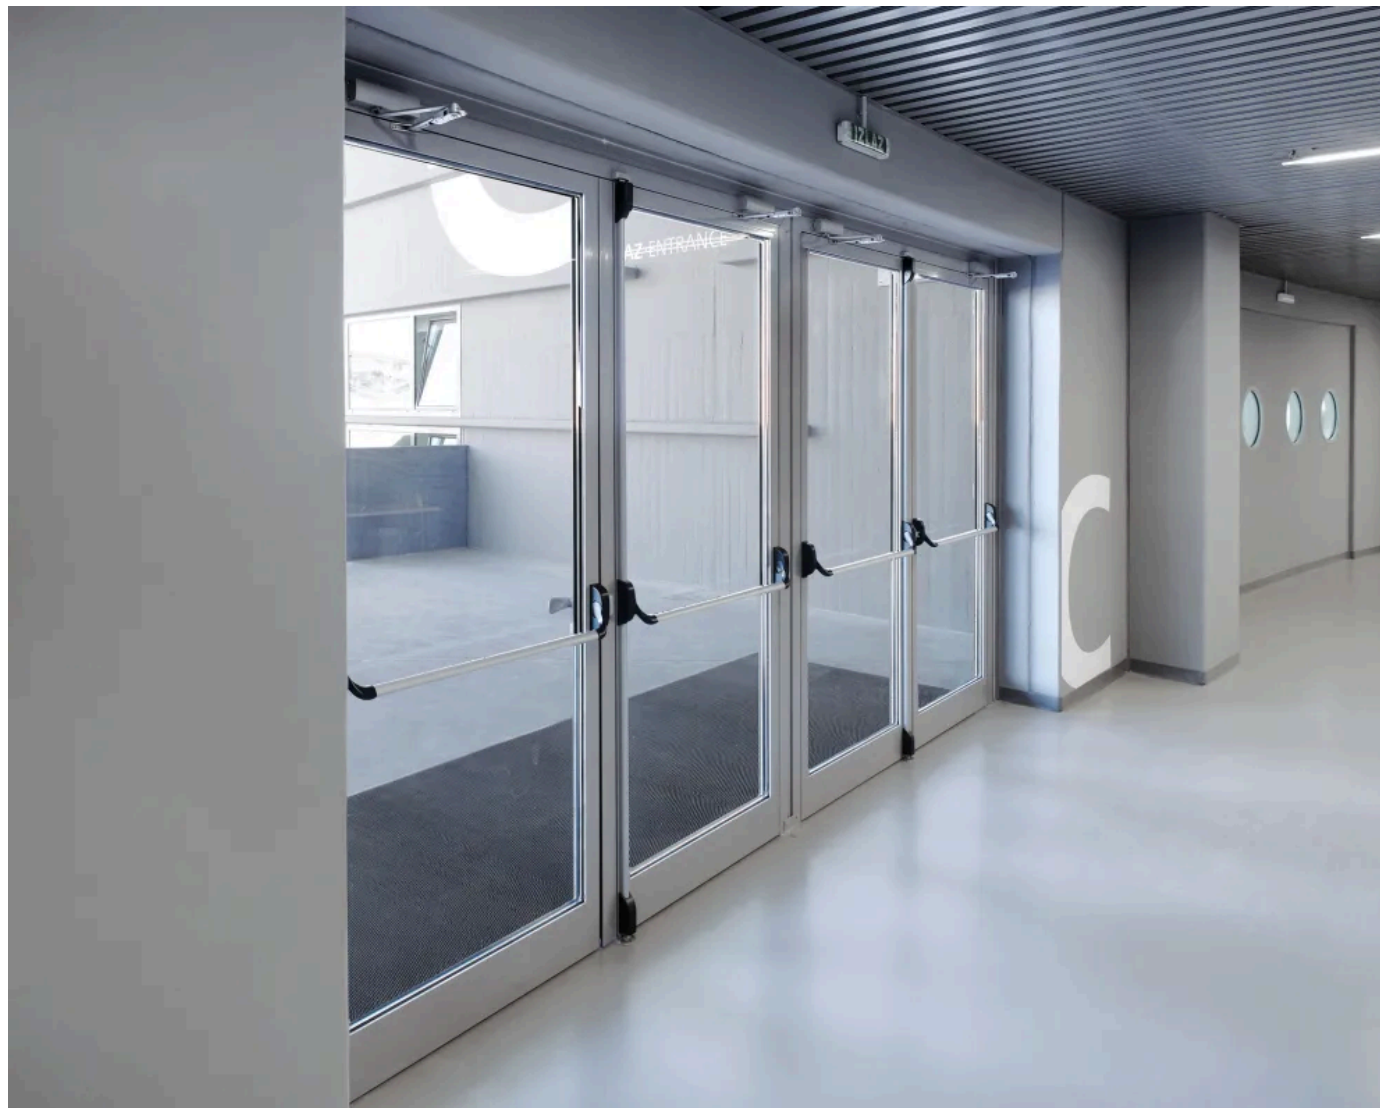

Gestängetürenschießer – Sports Hall, Zadar, Kroatien, © GEZE GmbH / Robert Les

Türschließer - Obentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE



TS 4000 EN 5-7

Gestängentürschließer für einflügelige Türen bis 1600 mm Flügelbreite

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1600 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

TS 4000 EN 5-7

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN5-7
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Mechanischer Ends Schlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Ends Schlag)

[Mehr Informationen](#)

Weitere Produktbeispiele



TS 4000 EFS – Freilauftürschließer 1-flügelig

TS 4000 EFS

Gestängentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion

[Mehr Informationen](#)



TS 4000 E-IS – Gestängentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregulierung und elektrischer Feststellung

TS 4000 E-IS

Gestängentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregulierung und elektrischer Feststellung

[Mehr Informationen](#)



TS 4000 R – Gestängentürschließer mit elektrischer Feststellung und Rauchschalter

TS 4000 R

Gestängentürschließer mit elektrischer Feststellung und Rauchschalter

[Mehr Informationen](#)

GEZE GmbH

Absender

Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Tel. +49 7152 2030, Fax +49 7152 203310
GEZEarchitekten@geze.com, www.geze.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort“

Mitteilung: