

Vinyl-Objektbodenbeläge

Von Gerflor

Gerflor



Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Str. 27/Tor 7
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0

kundenservice@gerflor.com
www.gerflor.de

Objektbodenbeläge – Kollektionen

- **HOMOGEN**

Einschichtig homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Evercare™ Oberflächenvergütung für einfache Reinigung und höchste Fleckbeständigkeit

- **HETEROGEN**

COMPACT: Bodenbeläge in Bahnen für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns

COMFORT: Bodenbeläge in Bahnen mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung (16-19 dB), mehr Gehkomfort und Dämpfung bei Stürzen

- **LVT - DESIGNBELÄGE - VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die dauerhafte Verlegung, in Optik und Haptik realistische Holz- und Mineral-Dessins für individuelle und exklusive Raumgestaltungen

- **LVT - DESIGNBELÄGE - KLIKSYSYSTEM**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die schnelle lose Verlegung ohne Klebstoff, ideal auch für die Sanierung von Bodenflächen

- **LVT - DESIGNBELÄGE - SELBSTLIEGEND**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen mit exklusivem selbstliegendem Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung, ohne Rückstände wieder aufnehmbar

- **LOSE VERLEGBAR**

Objektfliesen für die lose Verlegung (ohne Klebstoff), schnell und einfach bei laufendem Betrieb auch auf problematischen und unebenen Altuntergründen, eine Bodenlösung nicht nur für Industriebereiche

- **ESD (ABLEIT- UND LEITFÄHIG)**

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen wie z.B. in der Elektronikindustrie, in Laboren, Computerräumen oder Operationsräumen

- **SICHERHEITSBELÄGE**

Besondere Objektbodenbeläge mit erhöhter Rutschhemmung R10 / R11 für mehr Trittsicherheit

- **REINRAUMBELÄGE**

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen und lose verlegbare leitfähige Fliesen für den Einsatz in Reinräumen in Industrie und Forschung

Alle Beläge sind bauaufsichtlich zugelassen (nach dem "AgBB-Schema"), eine CE Kennzeichnung ist vorhanden. Die Beläge sind vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat und frei von Schwermetallen

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Einschichtige, homogene elastische Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Oberflächenvergütung "Evercare™" für eine einfache Reinigung und hohe Fleckbeständigkeit

Beispielkollektionen MIPOLAM

MIPOLAM SYMBIOZ™



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™

Mipolam Symbioz ist ein homogener, richtungsfreier Vinyl-Bodenbelag.

- Hoch flexibler homogener Bodenbelag mit insgesamt 38 Farben in 2 unterschiedlichen Designs
- Einfach zu verlegen und zu verschweißen
- Mipolam Symbioz™ wiegt 20 % weniger als ein homogener Standardbodenbelag
- Alle Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 350 km ab Produktionsstandort


Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

- Made in Germany
- ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifizierter Produktionsstandort
- Mit der EVERCARE™-Oberflächenvergütung lebenslang einpflegefrei und höchste Fleckbeständigkeit

MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

In der Design-Version Mipolam Symbioz™ Nova finden sich die 7 Hauptfarben der Kollektion mit unifarbenem Hintergrund und kontrastierenden Einstreuungen wieder.

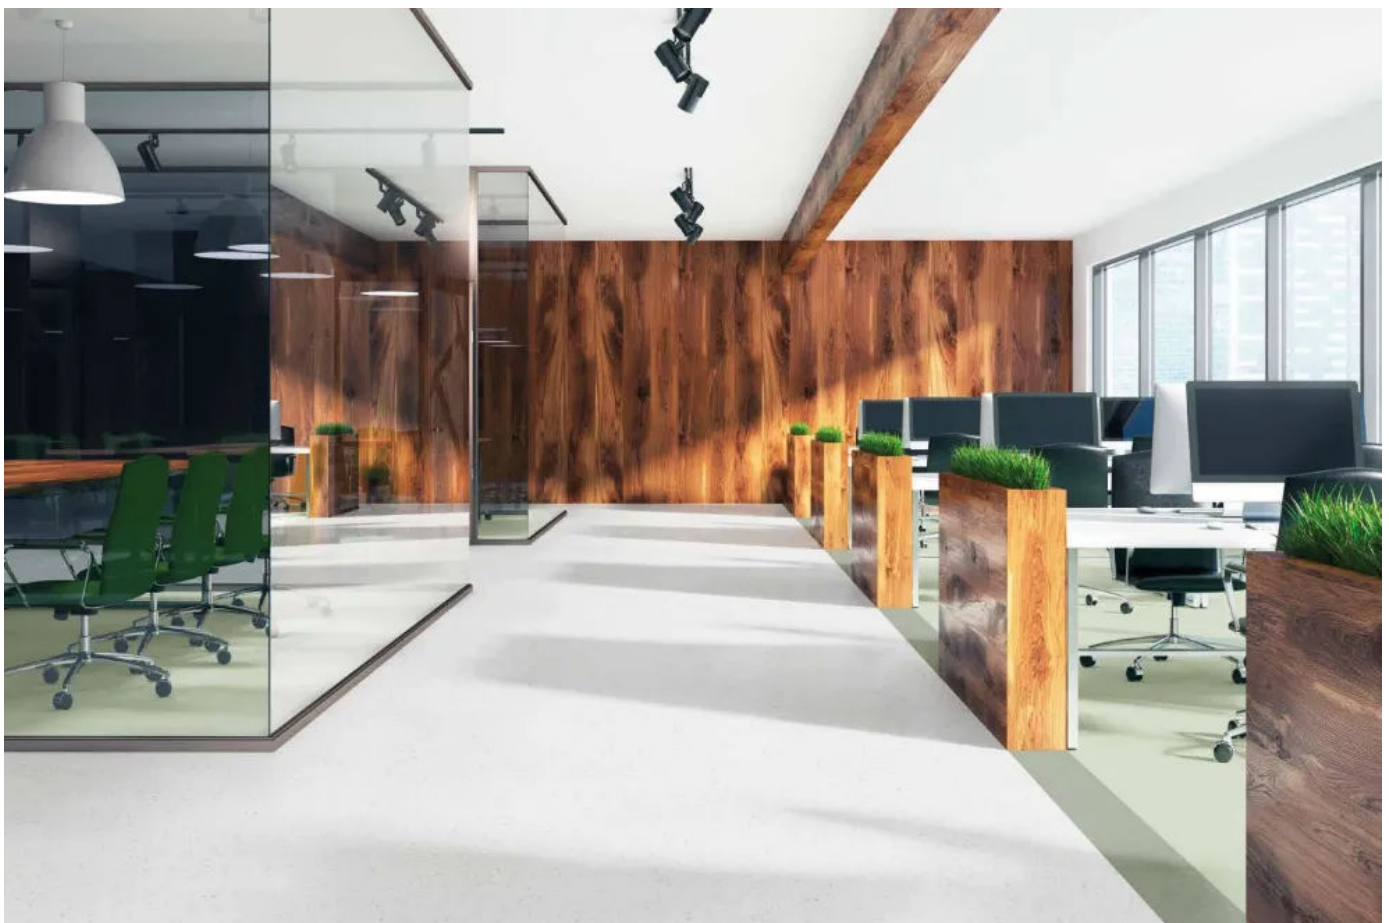

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

MIPOLAM SYMBIOZ™ EL7

Mipolam Symbioz™ EL7 ist ein ableitfähiger elastischer Objektbodenbelag ($106 \leq R_t \leq 108$), der aufgrund seiner Dessin- und Farbgleichheit mit Mipolam Symbioz™ farbharmonisch verlegt werden kann. Um die technischen Eigenschaften von Mipolam Symbioz™ EL7 zu gewährleisten, erfolgt die Produktion mit einem REACH-konformen Weichmacher.

Weitere Informationen

MIPOLAM SYMBIOZ

Produktpass Mipolam Symbioz (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM AFFINITY



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM AFFINITY

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM AFFINITY

- Besonders hohe Strapazierfähigkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegfrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Moderne Oberfläche mit einem matten Finish
- Rutschhemmung: Alle Farben sowohl in R9 als auch in R10
- In 10 Farben auch als ableitfähiger Belag Mipolam Affinity EL7 und farblich abgestimmter Komfortbelag Mipolam Affinity Acoustic mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich
- TVOC¹⁾ nach 28 Tagen < 10µg/m³ => bestmögliche Innenraumluftqualität



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM AFFINITY

Weitere Informationen

MIPOLAM AFFINITY

¹⁾ Richtwerte für die Innenraumluft: Die Beurteilung der Innenraumluftqualität mit Hilfe der Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC-Wert)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM ASTRO



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ASTRO

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ASTRO

Homogener, elastischer Bodenbelag mit richtungsfreiem, unempfindlichen Design für intensive Beanspruchung

- Matte Oberfläche mit 14 Farben für elegante und unempfindliche Bodenflächen
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Flächen- und Handdesinfektionsmittel und somit besonders für den **Einsatz im Gesundheitswesen** geeignet
- Antibakterielle (EN ISO 22196) und antivirale Aktivität (ISO 21702) für besondere Hygiene
- Mit Easycare Oberflächenvergütung
- 100 % recycelbar, mit 25 % Recyclinganteil
- 100 % REACH-konform, ohne Formaldehyd, ohne Phthalate

Weitere Informationen

MIPOLAM ASTRO

MIPOLAM CLASSIC



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM CLASSIC

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM CLASSIC 2 mm und 1,5 mm

- Mipolam Classic (2 mm): Richtungsorientierter, durchgehend marmorierter Bodenbelag in Fliesen und Bahnen. Mit PUR-Oberflächenvergütung für Objekte mit starker Beanspruchung.

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Mipolam Classic (1,5 mm): Die Variante mit 1,5 mm Gesamtdicke (in Bahnen) hat eine werkseitige PUR-Oberflächenvergütung und ist für mittlere Beanspruchung geeignet.

- Homogene Bodenbeläge für Objekte mit normaler Beanspruchung
- Klassische marmorierte und jaspierete Strukturen



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM CLASSIC

Weitere Informationen

MIPOLAM CLASSIC

MIPOLAM ACCORD



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ACCORD

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ACCORD

- Mipolam Accord ist ein homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig.
- Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Strapazierfähigkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung aus.
- Mipolam Accord ist auch als ableitfähiger EL7-Belag erhältlich, sodass beispielsweise Laborbereiche und dazu gehörige Flure aus einem Guss gestaltet werden können.
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegfrei, hohe Fleckbeständigkeit

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ACCORD

Weitere Informationen

MIPOLAM ACCORD

MIPOLAM COSMO



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO

- Das klassisch-marmorierte Design bietet sich für die Verlegung in Funktions- und Nebenräumen an. Seine feinen Pastelltöne sorgen für eine angenehme Raumoptik.
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen und Fliesen
- Antistatisch
- Hochverdichtete Oberfläche, dadurch sehr geringer Abrieb

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO

Weitere Informationen

MIPOLAM COSMO

MIPOLAM TROPLAN



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM TROPLAN

Homogener Objektbodenbelag

- Homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen und Fliesen
- Modernes, mattes Finish
- Lebenslang einpflegefrei und beständig gegen starke Beanspruchung
- Sehr niedrige Unterhaltskosten durch leichte Reinigung und dadurch reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAN TROPLAN



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAN TROPLAN

Weitere Informationen

MIPOLAM TROPLAN

MIPOLAM EVO, Cradle to Cradle certified™ Silver



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM EVO

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM EVO

- Mipolam Evo ist ein besonders emissionsarmer elastischer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-, FloorScore®- und M1-Zertifizierung, Mipolam Evo ist zertifiziert nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und Cradle to Cradle certified™ Silver^{*)}. Der Belag ist frei von Schwermetallen und Formaldehyd, REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union, vollständig recycelbar und hergestellt mit bis zu 25 % Recyclinganteil
- Bestmögliche Raumluftqualität dank niedrigster VOC Emissionen (TVOC nach 28 Tagen < 10 g/m)
- Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

^{*)} Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen
- Lebenslang einpflegefrei und beständig gegen starke Beanspruchung
- Besondere Hygiene dank antibakterieller (EN ISO 22196) und antiviraler Aktivität (ISO 21702)



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM EVO

Weitere Informationen

MIPOLAM EVO

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM PLANET und MIPOLAM BIOPLANET



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM PLANET

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM PLANET

- 40 Farben in richtungsfreier dezenter Optik für variantenreiche und moderne Bodengestaltungen
- Gesamtdicke 2,00 mm
- Hohe Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung
- 100 % REACH-konform und phthalatfrei
- Mit der exklusiven und patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung für höchste Fleckbeständigkeit, einfache Reinigung und Pflege, hygienische Sauberkeit und einen hochwertigen Matt-Effekt.
- Bestmögliche Raumluftqualität dank sehr geringer VOC Emissionen
- Für erhöhte Rutschhemmung und Trittsicherheit auch in R10 verfügbar
- Multifunktional dank farblich passender EL7, EL5 und Akustikvariante

Weitere Informationen

MIPOLAM PLANET

Produktpass Mipolam Planet (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM BIOPLANET

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM BIOPLANET

- 40 Farben in richtungsfreier dezenter Optik für variantenreiche und moderne Bodengestaltungen
- Gesamtdicke 2,00 mm
- CO₂-armes Produkt mit biologischem Weichmacher
- Hohe Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung
- 83% natürlicher und recycelter Inhalt
- Mit der exklusiven und patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung für höchste Fleckbeständigkeit, einfache Reinigung und Pflege, hygienische Sauberkeit und einen hochwertigen Matt-Effekt.
- Bestmögliche Raumluftqualität dank geringster VOC Emissionen

Weitere Informationen

MIPOLAM BIOPLANET

Produktpass Mipolam Bioplanet (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Heterogene elastische Bodenbeläge in Bahnen mit Kompaktrücken oder mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns


PREMIUM und TARALAY Bodenbeläge

Die elastischen Bodenbeläge der Serien Premium und Taralay werden in zwei Varianten angeboten:

- **Compact (heterogen mit Kompaktrücken):** Heterogene Bodenbeläge in Bahnen für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns
- **Comfort / Acoustic (heterogen auf Schaumträger):** Heterogene Bodenbeläge in Bahnen mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung (16 - 19 dB), mehr Gehkomfort und Dämpfung bei Stürzen


Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

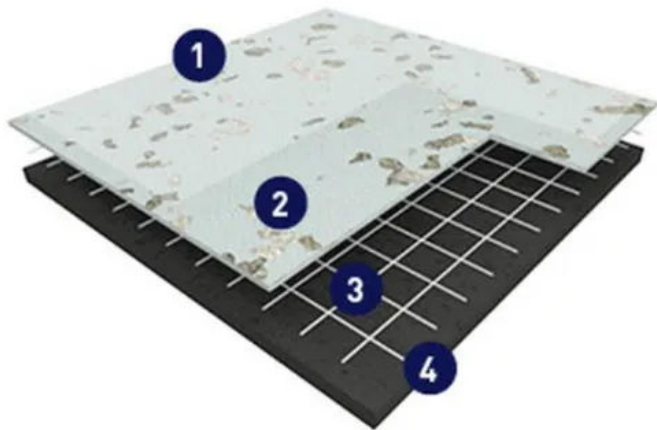


Schichtaufbau PREMIUM COMPACT: Evercare®-Vergütung, Vinyl-Nuttschicht, Glasgitter und kompakter Rücken für höchste Belastbarkeit.

1. Evercare® Vergütung
2. Nuttschicht aus reinem Vinyl
3. Glasgitter
4. Kompakter Rücken

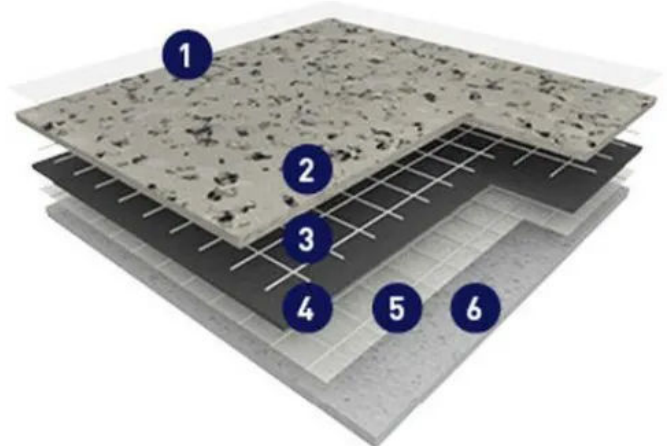


Schichtaufbau PREMIUM ACOUSTIC mit VHD-Schaumrücken – heterogener Vinylbelag mit hoher Trittschalldämmung für mehr Gehkomfort.

1. Evercare® Vergütung
2. Nuttschicht aus reinem Vinyl
3. Glasgitter
4. Kompakte Zwischenschicht
5. Glasgitter
6. VHD-Schaumrücken

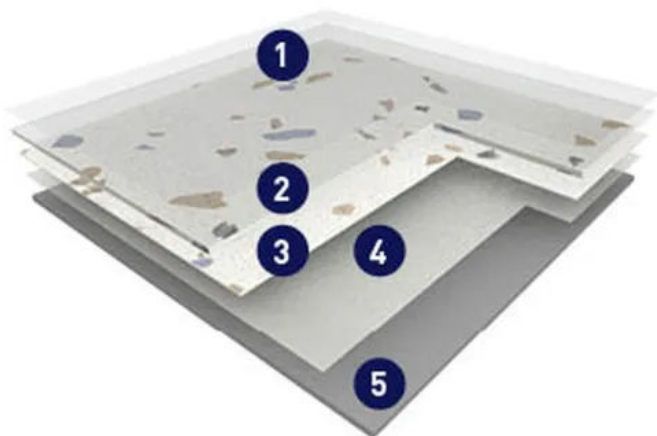

Schichtaufbau TARALAY IMPRESSION COMPACT mit Protecsol®2-Vergütung und realistischem Druckdessin für Designvielfalt im Objektbereich.

1. Protecsol®2 Vergütung
2. Transparente Nuttschicht
3. Druckdessin
4. Glasvlies
5. Kompakter Rücken

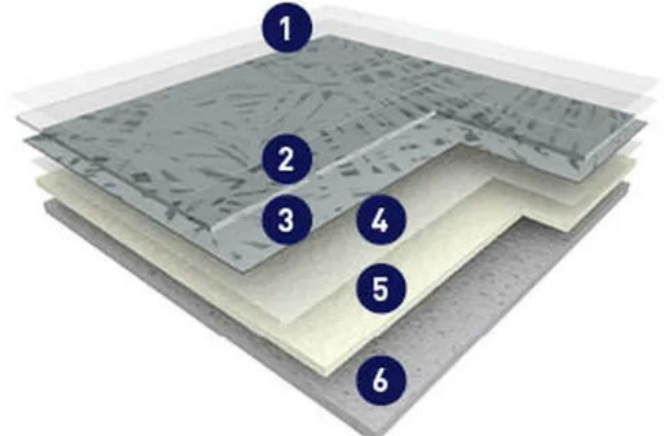

Schichtaufbau TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC – heterogener Designbelag mit VHD-Schaumrücken und 19 dB Trittschalldämmung.

1. Protecsol®2 Vergütung
2. Transparente Nuttschicht
3. Druckdessin
4. Glasvlies
5. Kompakte Zwischenschicht
6. VHD-Schaumrücken

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

PREMIUM-Objektbodenbeläge



Gerflor PREMIUM Objektbodenbelag in einem Bürofoyer – natürliche Optik kombiniert mit hoher Strapazierfähigkeit.

Gerflor PREMIUM Kollektion

Die Gerflor Premium Kollektion umfasst die Varianten

- PREMIUM COMPACT
- PREMIUM ZERO COMPACT
- PREMIUM ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung)
- PREMIUM ZERO ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung)


Aufbau und technische Eigenschaften

Die Beläge verfügen über eine homogene Nutzschicht, die unter hohem Druck verdichtet wird. Dies gewährleistet hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit bei statischen und dynamischen Beanspruchungen. Ein integriertes Glasfasergitter erhöht die Maßstabilität. Die Oberfläche ist mit der Evercare-Vergütung ausgestattet, die eine matte Optik mit hoher Fleckenresistenz und Reinigungsfreundlichkeit kombiniert.

Gestaltung und Design

Die Kollektion umfasst acht Designs mit natürlichen Farbtönen, darunter Varianten im Terrazzo-Look („Neoterra“) und in monochromer Ausführung („Cocoon“). Die Farbpalette ist auf Kombinierbarkeit innerhalb der Kollektion und mit weiteren Gerflor-Produkten abgestimmt.

PREMIUM COMPACT | PREMIUM ZERO COMPACT

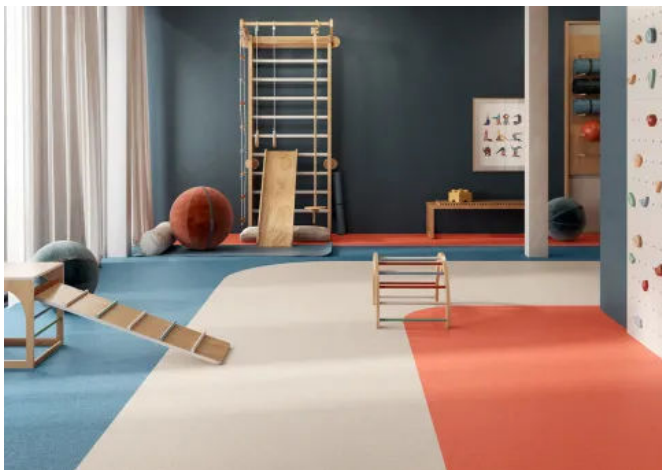

Farbige Gestaltungsmöglichkeiten mit PREMIUM COMPACT und PREMIUM ZERO COMPACT – ideal für Schulen, Kitas und Sporträume.

- Format: Rolle | 81 Farben | Gesamtdicke: 2,00 mm
- Bio-basierter, mineralischer und recycelter Inhalt
 - PREMIUM COMPACT: 80 %
 - PREMIUM ZERO COMPACT: 97 % (inkl. biocircular PVC)
- Sehr gute Haltbarkeit auch bei starker Beanspruchung | Evercare® Vergütung
- Rutschhemmklasse: R10 | Trittschalldämmung: 8 dB
- Farben und Technische Daten:
 - PREMIUM COMPACT
 - PREMIUM ZERO COMPACT

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



PREMIUM COMPACT Bodenbelag mit Evercare®-Vergütung – pflegeleicht und sicher für Kindergärten und Spielbereiche.



PREMIUM Objektbodenbelag in dezenterem Pastell – schaffen Sie eine ruhige Atmosphäre in Wartezimmern und Praxen.



PREMIUM COMPACT für den Healthcare-Bereich – hygienisch, robust und einfach zu reinigen für Kliniken und Pflegeeinrichtungen.



Strapazierfähiger PREMIUM Bodenbelag im Patientenzimmer – ideal für hohe hygienische Anforderungen im Gesundheitswesen.

PREMIUM ACOUSTIC | PREMIUM ZERO ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung)



PREMIUM ACOUSTIC mit 16 dB Trittschalldämmung – schafft eine ruhige und wohnliche Atmosphäre in Kinderzimmern und Krippen.

- Format: Rolle | 31 Farben | Gesamtdicke: 3,00 mm
- Bio-basierter, mineralischer und recycelter Inhalt
 - PREMIUM ACOUSTIC: 80 %
 - PREMIUM ZERO ACOUSTIC: 88 % (incl. biocircular PVC)
- Mit Schaumrücken, sehr gute Haltbarkeit auch bei starker Beanspruchung | Evercare® Vergütung
- Rutschhemmklasse: R10 | Trittschalldämmung: 16/17 dB
- Farben und Technische Daten:
 - **PREMIUM ACOUSTIC**
 - **PREMIUM ZERO ACOUSTIC**

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



PREMIUM ACOUSTIC – sicherer und schalldämmender Bodenbelag mit 17 dB für Kindertagesstätten und Spielbereiche.



PREMIUM ZERO ACOUSTIC im Großraumbüro – Bodenlösung mit hoher Trittschalldämmung und reduzierter CO₂-Bilanz.

TARALAY IMPRESSION - Bodenbeläge

Gerflor TARALAY IMPRESSION Objektbeläge für alle Bereiche mit höchster Beanspruchung



TARALAY IMPRESSION COMPACT in authentischer Holzoptik – langlebige Designbeläge für stark frequentierte Objektbereiche.

Die Gerflor TARALAY IMPRESSION Kollektion umfasst die Varianten

- TARALAY IMPRESSION COMPACT
- TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT (klebstofffrei)
- TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung)
- TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung, klebstofffrei)

Gerflor TARALAY IMPRESSION Objektbeläge für alle Bereiche mit höchster Beanspruchung sowie trittschalldämmende Acoustic-Objektbeläge für normal und hoch beanspruchte Bereiche.

Taralay Impression HOP Compact und Acoustic für klebstofffreie Verlegung (leichter Ausbau und Wiederverwendung des Bodenbelages).

Taralay Impression ist in 96 verschiedenen Holz- und Mineraldekoren sowie Textil- und Grafikeffekten erhältlich.

Protecsoi®2-Oberflächenvergütung für sehr hohe Fleckbeständigkeit

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARALAY IMPRESSION COMPACT



TARALAY IMPRESSION COMPACT – große Designvielfalt mit 96 Farben für individuelle Raumkonzepte.

- Format: Rolle | 96 Farben | Gesamtdicke: 2,00 mm
- Große Palette an realistischen Designs und ein sehr gutes Reinigungsergebnis auch bei stark frequentierten Bereichen
- Rutschhemmklasse: R10 | Trittschalldämmung: 8 dB
- [Farben und Technische Daten](#)
- [Produktpass TARALAY IMPRESSION COMPACT \(BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG\)](#)



TARALAY IMPRESSION COMPACT mit ProtecSol®2-Vergütung – pflegeleichter Designbelag für moderne Arbeitswelten.



TARALAY IMPRESSION COMPACT mit Spielmotiv – fördert Kreativität und Bewegung in Kindergärten und Schulen.

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT (Klebstofffreie Verlegung)




TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT – schnelle, klebstofffreie Verlegung mit 23 % Recyclinganteil.

- Format: Rolle | 30 Farben | Gesamtdicke: 2,30 mm
- Ökodesign über den gesamten Lebenszyklus
- Klebstofffreie Verlegung, leichter Ausbau und Wiederverwendung des Bodenbelages
- 23 % Recyclinganteil
- Rutschhemmklasse: R10 | Trittschalldämmung: 8 dB
- [Farben und Technische Daten](#)
- [Produktpass TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT \(BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG\)](#)



TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT in eleganter Holzoptik – stilvolle Bodenlösung für Retail- und Showroomflächen.

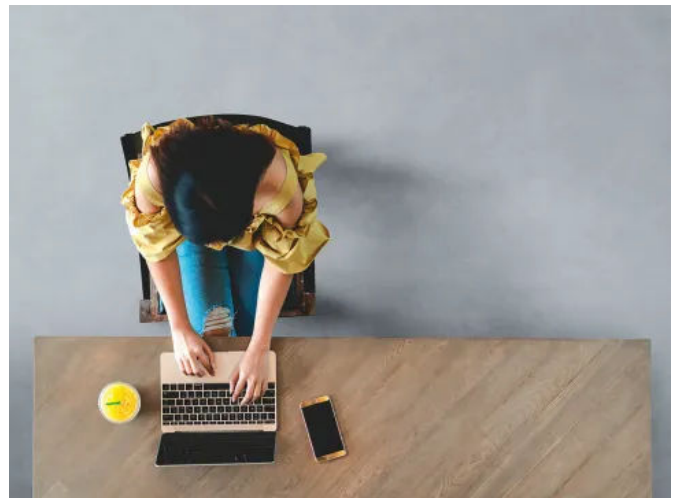

TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung)



TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC mit 19 dB Trittschalldämmung – höchster Komfort und Geräuschreduzierung in Wohn- und Objektbereichen.

- Format: Rolle | 96 Farben | Gesamtdicke: 3,35 mm
- VHD-Schaumrücken für besondere Trittschalldämmung: Komfort beim Gehen und geringere Geräuschbelastung
- Rutschhemmklasse: R10 | Trittschalldämmung: 19 dB
- [Farben und Technische Daten](#)
- [Produktpass TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC \(BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG\)](#)



TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC – wohnliche Holzoptik mit hoher Trittschalldämmung für Krankenhäuser und Pflegeheime.




TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC im klassischen Schachbrettmuster – stilvolle Bodengestaltung für Gastronomie und Café.

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC (hohe Trittschalldämmung, klebstofffrei)

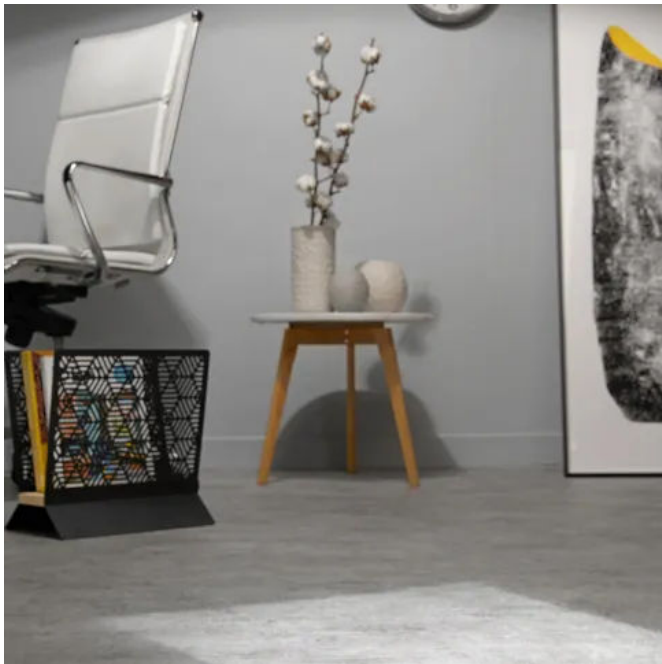

TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC in Betonoptik – klebstofffrei und schalldämmend für moderne Bürokonzepte.

- Format: Rolle | 30 Farben | Gesamtdicke: 4,35 mm
- Ökodesign über den gesamten Lebenszyklus
- Klebstofffreie Verlegung, leichter Ausbau und Wiederverwendung des Bodenbelages
- 23 % Recyclinganteil
- Rutschhemmklasse: R10 | Trittschalldämmung: 19 dB
- [Farben und Technische Daten](#)
- [Produktpass TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC \(BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG\)](#)

MyTARALAY IMPRESSION


Gerflor bietet mit MyTARALAY IMPRESSION drei Möglichkeiten, ein individuelles Bodendesign zu realisieren

- **COLORATION:** Eine Auswahl von 32 Dekoren der Kollektion Taralay Impression lassen sich farblich verändern.
- **LIBRARY:** Aus einem Konfigurator lassen sich 50 exklusive Dessins auswählen: Ob realistisches Holzdekor, stylischer Retro-Look, von der Natur inspirierte Kreationen oder modern-bunte „Fun-Optik“: Zahlreiche Dessins in vier Trendrichtungen, entwickelt von Gerflor-Designexperten, ermöglichen für jede Innenarchitektur eine passende Bodenlösung.
- **CUSTOMISATION:** Möglichkeit zum Druck eines individuellen Dessins und/oder eines Logos

[Online – Konfigurator zur Visualisierung von selbst gestalteten Bodenbelägen](#)



MyTARALAY IMPRESSION – kreative Wassermotive für individuelle Bodengestaltung in Hotels und Wellnessbereichen.

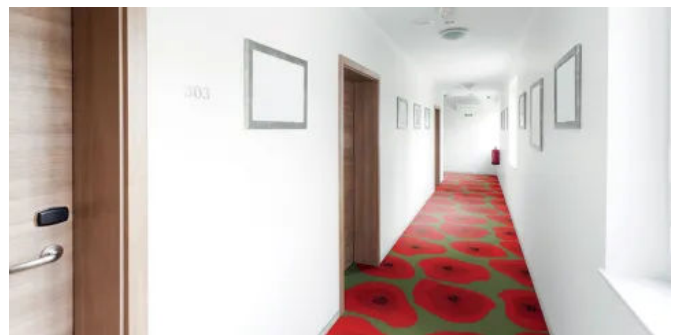

Individuelles Bodendesign mit MyTARALAY IMPRESSION – einzigartige Designs für Hotels und Empfangsbereiche.

Heterogene Vinyl-Bodenbeläge PREMIUM und TARALAY

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



MyTARALAY IMPRESSION in Korkoptik – authentisches Bodendesign für Concept Stores und Themenwelten.




MyTARALAY IMPRESSION mit individuellem floralen Dekor – einzigartige Bodenlösungen für repräsentative Empfangsbereiche.

Weitere heterogene Bodenbelagsserien

- Heterogen mit Kompaktrücken
- Heterogen mit Schaumträger

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

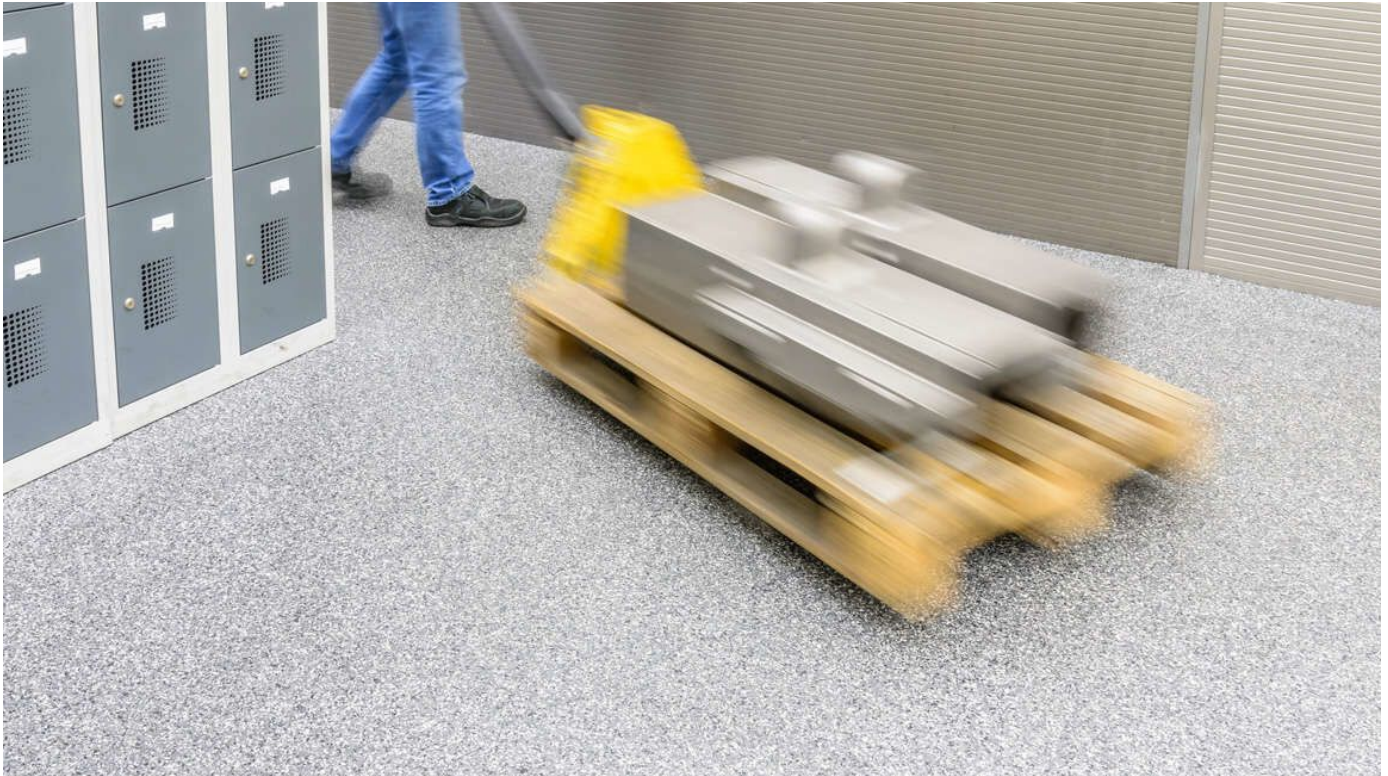

Objektfliesen aus Vinyl für die lose Verlegung (ohne Klebstoff) mit Schwalbenschwanzprofil oder glatter Kante, schnell und einfach, auch bei laufendem Betrieb und auf problematischen und unebenen Altuntergründen zu verlegen. Der elastische Bodenbelag ist geeignet für Lagerhallen, Produktionsstätten, Messehallen, Ladenbau sowie als ableitfähige Variante für ESD-Bereiche, Computerräume, Labore, OP- und Reinräume

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Objektfliesen CREATION 70 CONNECT, GTI und ATTRACTION®

CREATION 70 CONNECT



Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 CONNECT

Objektfliesen CREATION 70 CONNECT

Lose liegende Fliese mit neu patentiertem Schwalbenschwanzprofil, besonders für Bereiche mit viel Publikumsverkehr wie Ladenbau, Büros, Hotels, Bildungswesen sowie für Renovierungen geeignet.

- XL Fliese: 701,3 x 701,3 mm
- Gesamtdicke: 5 mm
- Kompakte, dimensionsstabile Rückenschicht
- PROTECSOL® Oberflächenvergütung
- Direkte Verlegung auf Keramikfliesen (Fugen < 5 mm)
- 100 % recycelbar, 35 % aus recyceltem Material



Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 CONNECT

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante


Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Technische Daten

Farben und Oberflächen

Produktpass CREATION 70 CONNECT (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)

Produktübersicht Objektfliesen GTI

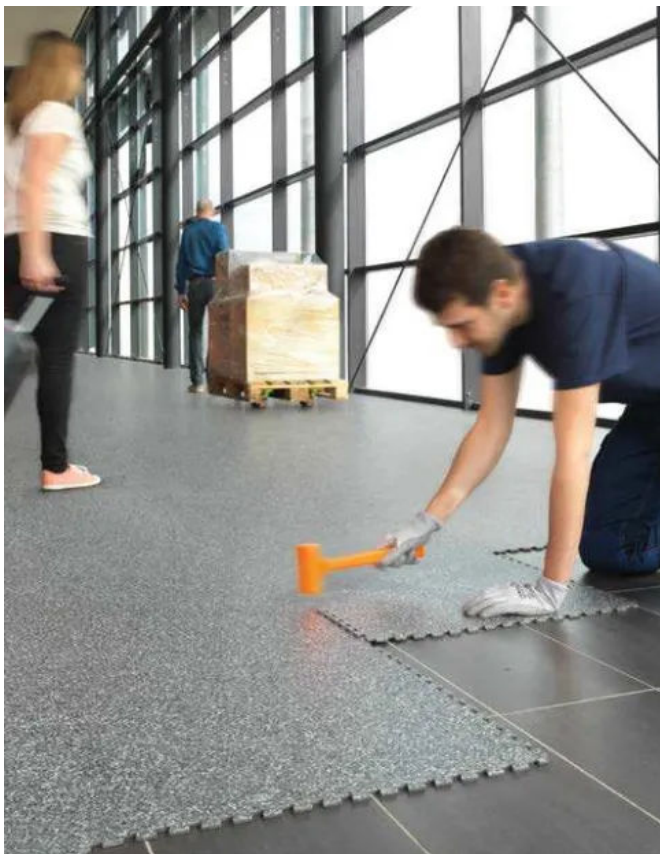

GTI MAX CONNECT mit Schwalbenschwanzprofil

Die Objektfliesen GTI werden in vier verschiedenen Varianten angeboten:

- GTI MAX CONNECT
Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm
- GTI MAX CLEANTECH
glatte Kante, 600 x 600 mm, Reinräume
- GTI EL5 CONNECT
Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, elektrisch ableitfähig
- GTI EL5 CLEANTECH
glatte Kante, 600 x 600 mm, Reinräume, elektrisch ableitfähig

GTI MAX CONNECT

Lose verlegbare, großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, Rutschhemmung R10



Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Die GTI MAX-Nutzschicht ist mit besonders hochwertigen, verstärkenden Partikeln angereichert, sodass der Belag auch für sehr hohe statische und dynamische Belastungen geeignet ist.

Der Belag ist zusätzlich durch zwei Glasfasergitter verstärkt, die eine hohe Maßstabilität und Belastbarkeit garantieren. Bei der Herstellung der Fliesen werden bis zu 80 % Recyclingmaterial eingesetzt, das zu 100 % kontrolliert und REACH-konform ist.

GTI MAX ist zu 100 % recycelbar. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als 100 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen) auf und trägt somit zu einer guten Raumluftqualität bei.

Technische Daten

Farben und Oberflächen


Produktpass GTI MAX CONNECT (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Verlegebeispiel: Supermarkt mit neuem Bodenbelag GTI MAX

In einem Supermarkt wurde die gesamte Bodenfläche innerhalb von nur 4 Tagen mit GTI MAX fertiggestellt. Denn dieser lässt sich lose und ohne Klebstoff ausschließlich mit Hilfe eines Gummihammers zeitsparend verlegen. Durch das spezielle Schwalbenschwanzprofil fügen sich die Platten einfach zusammen, so dass sehr schnell eine homogene, geschliffene Oberfläche entsteht. Dank des gewählten dunklen Dekors der Sonderedition „Blackline“ ist der Belag zudem unempfindlich gegen Flecken und kaschiert den im Tagesgeschäft entstehenden Schmutz sehr gut.



Bodenbelag im Konservengang vor der Sanierung

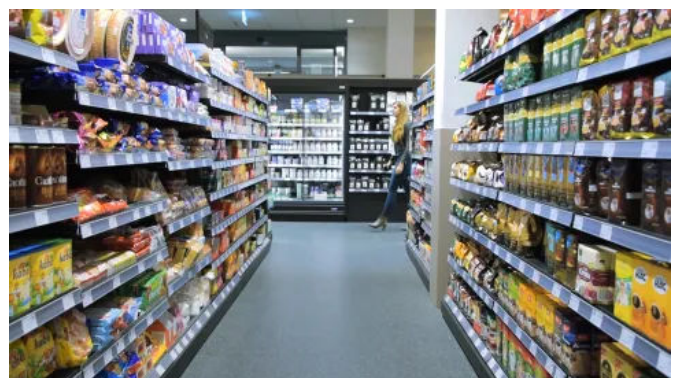

Bodenbelag GTI MAX im Konservengang nach der Sanierung

Mehr Informationen zum Verlegebeispiel

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Einfache Verlegung von Bodenbelag GTI MAX



Bodenbelag GTI MAX

GTI MAX CLEANTECH



Lose verlegbare, großformatige Fliesen, 600 x 600 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, mit glatter Kante, thermische Verschweißung, für Reinräume

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

[Produktpass GTI MAX CLEANTECH \(BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG\)](#)

GTI EL5 CONNECT



Lose verlegbare, großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, elektrisch leitfähig

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

[Produktpass GTI EL5 CONNECT \(BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG\)](#)

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

GTI EL5 CLEANTECH



Lose verlegbare, großformatige Fliesen, 600 x 600 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, mit glatter Kante, thermische Verschweißung, für Reinräume, elektrisch leitfähig

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)




[Produktpass GTI EL5 CLEANTECH \(BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG\)](#)

Objektfliesen ATTRACTION®



Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

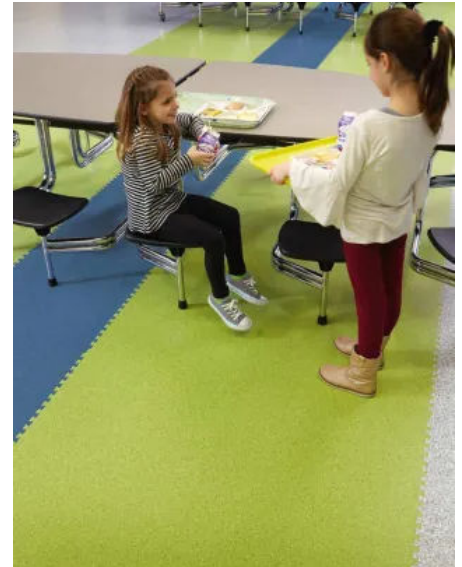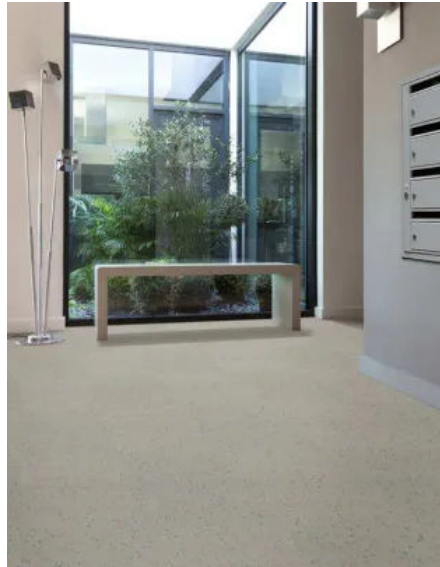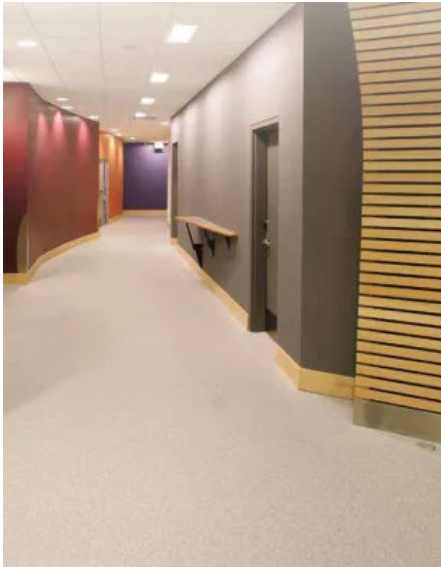

Lose verlegbare, großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, Dicke 5 mm, Nutzschicht 1 mm, auf Anfrage auch in CLEANTECH-Ausführung mit glatter Kante 600 x 600 mm zum Verschweißen.

Sehr gut kombinierbar mit den dessin- und farbgleichen Bahnenwaren Taralay Premium Indiana und Brazilia

Technische Daten


Farben und Oberflächen



Logoerstellung mit Logoservices MyLogo: Das Logo wird aus dem Fertigerzeugnis durch Wasserstrahlschneidetechnik hergestellt. Somit hält es intensivem Personenverkehr stand, ohne zu verwischen

Vinyl-Bodenbeläge ESD, ableitfähig, Bahnen und Fliesen

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

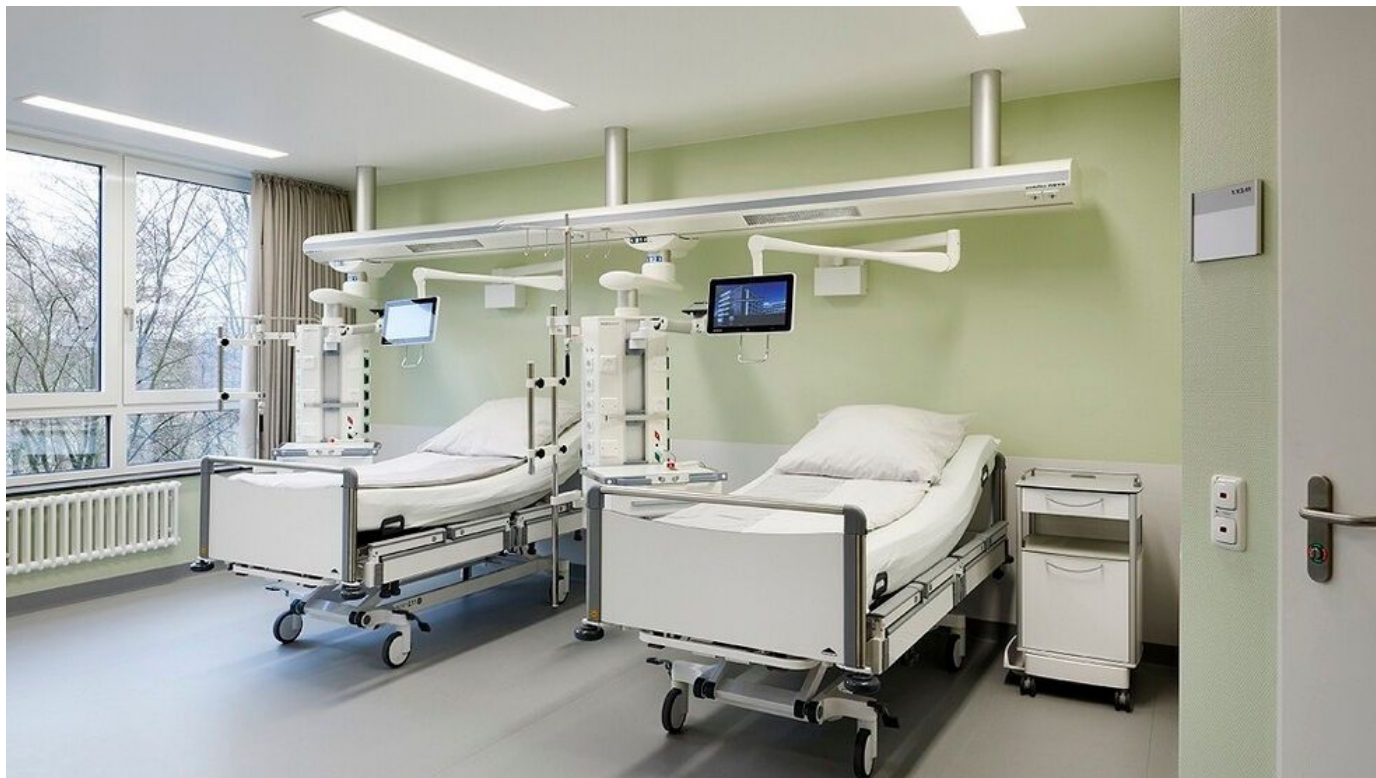

Homogene elastische Bodenbeläge als Bahnen oder Fliesen für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Laboren, Computerräumen und Operationsräumen

Ableitfähige Varianten der Bodenbelagsserien MIPOLAM und GTI

Gerflor bietet verschiedene elastische Bodenbelagsserien an, die elektrostatisch leitfähig ausgerüstet sind.

Die ableitfähigen Belagvarianten können aufgrund ihrer Dessin- und Farbgleichheit mit den Produkten der entsprechenden Mipolam bzw. GT – Serien farbharmonisch verlegt werden.

MIPOLAM AFFINITY EL7



Homogene Bodenbeläge MIPOLAM AFFINITY EL7 (© Gerflor)

Mit Evercare™ Oberflächenvergütung

Fliesenformat 608 x 608 mm

Bahnen: 200 cm x 20 m

Elektrischer Widerstand gem. DIN 1081: $10^6 \leq R_t \leq 10^8 \Omega$

10 Farben farbgleich zu Mipolam Affinity

Evercare™ Vergütung

[Mehr Informationen](#)

Vinyl-Bodenbeläge ESD, ableitfähig, Bahnen und Fliesen

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM ROBUST EL7



Homogene Bodenbeläge MIPOLAM ROBUST EL7 (© Gerflor)

Mit Evercare™ Oberflächenvergütung

Fliesenformat 608 x 608 mm (gut für Doppelböden geeignet), Bahnen: 200 cm x 20 m

Elektrischer Widerstand gem. DIN 1081: $10^6 \leq R_t \leq 10^8 \Omega$

6 Farben farbgleich zu Mipolam Robust:

[Mehr Informationen](#)

MIPOLAM TECHNIC EL5



Homogene Bodenbeläge MIPOLAM TECHNIC EL5 (© Gerflor)

Technic EL 5 ist aufgrund seines geringen Partikelverlustes für die strengen Anforderungen der Mikroelektroindustrie geeignet.

Fliesenformat 608 X 608 mm

Elektrischer Widerstand gem. DIN 1081: $10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$

[Mehr Informationen](#)

MIPOLAM ELEGANCE EL5



Homogene Bodenbeläge MIPOLAM ELEGANCE EL5 (© Gerflor)

Besonders für den Einsatz in Operationsräumen geeignet.

Bahnen: 200 cm x 20 m

Elektrischer Widerstand gem. DIN 1081: $10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$

6 Farben farbgleich zu Mipolam Elegance:

[Mehr Informationen](#)

Vinyl-Bodenbeläge ESD, ableitfähig, Bahnen und Fliesen

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

GTI EL5 CONNECT



Homogene Bodenbeläge GTI EL5 CONNECT (© Gerflor)

Evercare™ Oberflächenvergütung

Fliesen, 635 x 635 mm, Schwalbenschwanzprofil

Elektrischer Widerstand gem. DIN 1081: $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$

5 Farben farbgleich zu GTI Connect

[Mehr Informationen](#)

GTI EL5 CLEANTECH



Homogene Bodenbeläge GTI EL5 CLEANTECH (© Gerflor)

Besonders für den Einsatz in Krankenhäusern und Kliniken geeignet.

Evercare™ Oberflächenvergütung

Fliesen, 650 x 650 mm

Wasserdichtes System bei thermischer Verschweißung

Elektrischer Widerstand gem. DIN 1081: $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$

5 Farben farbgleich zu GTI Cleantech

[Mehr Informationen](#)

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



© Photographed by BJLee

Sicherheits-Bodenbeläge für Raumbereich mit hohen Anforderungen an die Trittsicherheit und Nassraumbereiche. Dank der eingearbeiteten mineralischen Kristallpartikel sind die elastischen Tarasafe Sicherheits- und Nassraumbeläge besonders rutschsicher (R10/R11) und eignen sich für Sanitärräume, Werkräume, Rampen oder auch Nassbereiche. Eine umfassende Auswahl an Farben und Dessins ermöglicht die Integration in jedes innenarchitektonische Konzept.

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARASAFE Sicherheits- und Nassraumbeläge DESIGN, H2O, STANDARD, ULTRA und ULTRA H2O

TARASAFE DESIGN



Gerflor TARASAFE DESIGN, heterogener und dekorativer, rutschhemmender Bodenbelag für eine trittsichere wohnliche Umgebung

Heterogener und dekorativer, rutschhemmender elastischer Bodenbelag für eine trittsichere wohnliche Umgebung.

- Nutzschicht mit eingebetteten mineralischen Kristallpartikeln für eine dauerhafte Rutschhemmung
- Rutschhemmklasse R10 gemäß EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130) für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Trittsicherheit
- Erfüllt die Klasse B für nassbelastete Barfußbereiche gemäß EN 16165 Anhang A (DIN 51097) und ist somit auch für den Einsatz in Duschen geeignet
- Mit besonderer SparClean®-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und verbesserte Fleckbeständigkeit
- Antibakteriell gemäß ISO 22196
- 100 % recycelbar und 100 % REACH-konform, frei von Formaldehyd
- TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m³

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm, Nutzschichtdicke 0,80 mm, 6 farbtöne

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARASAFE H20



Gerflor TARASAFE H20, heterogener Bodenbelag für Nassbereiche mit erhöhter Trittsicherheit

Heterogener Bodenbelag für Nassbereiche mit erhöhter Trittsicherheit

- Homogene Nutzschicht mit texturierter, geprägte Oberfläche und eingebetteten mineralischen Kristallpartikeln für eine dauerhafte Rutschhemmung
- Von der Universität Stirling (SDSC) mit 1b bewertet, somit geeignet für demenzsensible Gestaltung
- Wasserdicht nach EN 13553, geeignet für den Einsatz in speziellen Nassbereichen,
- Erfüllt die Klasse B für nassbelastete Barfußbereiche gemäß EN 16165 Anhang A (DIN 51097) und ist somit auch für den Einsatz in Duschen geeignet
- Rutschhemmklasse R11 gemäß EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130) für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Trittsicherheit
- Mit besonderer SparClean®-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und verbesserte Fleckbeständigkeit
- Antibakteriell gemäß ISO 22196
- 100 % recycelbar, 29 % Recyclinganteil und 100 % REACH-konform, frei von Formaldehyd
- TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m³

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm, Nutzschichtdicke 0,85 mm, 8 Farbtöne

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARASAFE STANDARD



TARASAFE STANDARD, heterogener Bodenbelag mit hoher Rutsicherheit in Kombination mit der Sparclean®-Oberflächenbehandlung

Heterogener Bodenbelag mit hoher Rutsicherheit in Kombination mit der Sparclean®-Oberflächenbehandlung

- Homogene Nutzschicht mit texturierter, geprägte Oberfläche und eingebetteten mineralischen Kristallpartikeln für eine dauerhafte Rutschhemmung
- Wasserdicht nach EN 13553, geeignet für den Einsatz in speziellen Nassbereichen,
- Erfüllt die Klasse B für nassbelastete Barfußbereiche gemäß EN 16165 Anhang A (DIN 51097) und ist somit auch für den Einsatz in Duschen geeignet
- Rutschhemmklasse R10 gemäß EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130) für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Trittsicherheit
- Mit besonderer SparClean®-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und verbesserte Fleckbeständigkeit
- Antibakteriell gemäß ISO 22196
- 100 % recycelbar, 29 % Recyclinganteil und 100 % REACH-konform, frei von Formaldehyd
- TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m³

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm, Nutzschichtdicke 0,85 mm, 14 Farbtöne

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARASAFE ULTRA



TARASAFE ULTRA, heterogener Bodenbelag mit hoher Rutsicherheit und hoher Abriebfestigkeit in Kombination mit der Sparclean®-Oberflächenbehandlung

Heterogener Bodenbelag mit hoher Rutsicherheit und hoher Abriebfestigkeit in Kombination mit der Sparclean®-Oberflächenbehandlung

- Homogene Nutzschicht mit texturierter, geprägte Oberfläche und eingebetteten mineralischen Kristallpartikeln für eine dauerhafte Rutschhemmung
- Wasserdicht nach EN 13553
- Rutschhemmklasse R11 gemäß EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130) für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Trittsicherheit
- Antibakteriell gemäß ISO 22196
- 100 % recycelbar, REACH-konform, frei von Formaldehyd
- TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m³

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm, Nutzschichtdicke 0,85 mm, 18 Farbtöne

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

TARASAFE ULTRA H2O



TARASAFE ULTRA H2O, heterogener Sicherheitsbodenbelag mit Noppenstruktur für Nass- und Duschbereiche

Heterogener Sicherheitsbodenbelag mit Noppenstruktur für Nass- und Duschbereiche

- Homogene Nutzschicht mit eingebetteten mineralischen Kristallpartikeln für eine dauerhafte Rutschhemmung
- Mit rutschhemmender Noppenprägung (0,3 mm), sehr gut für Duschbereiche geeignet
- Erfüllt die Klasse C für nassbelastete Barfußbereiche gemäß EN 16165 Anhang A (DIN 51097) und ist somit auch für den Einsatz in Duschen geeignet
- Rutschhemmklasse R11 gemäß EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130) für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Trittsicherheit
- Mit besonderer SparClean®-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und verbesserte Fleckbeständigkeit
- Antibakteriell gemäß ISO 22196
- 100 % recycelbar, 29 % Recyclinganteil und 100 % REACH-konform, frei von Formaldehyd
- TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m³

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm, Nutzschichtdicke 0,85 mm, 5 Farbtöne

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Vinyl-Sicherheitsbeläge TARASAFE

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Beispiele für Einsatzbereiche von TARASAFE Bodenbelägen



Vinyl-Reinraumbeläge MIPOLAM und GTI

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogene elastische Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen und lose verlegbare leitfähige Fliesen für den Einsatz in Reinräumen in Industrie und Forschung

Reinraumbeläge MIPOLAM BIOCONTROL und GTI CLEANTECH

MIPOLAM BIOCONTROL PERFORMANCE und BIOCONTROL EL5

Elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach ISO 10581 homogen, einschichtig, antistatisch. Bakterio- und fungistatisch, für die intensive Nutzung. Beständig gegen Chemikalien und Dekontaminationsverfahren. Zugelassen für die Konstruktion von Reinräumen nach ISO 3 und Class A (GMP) (Bio Control Performance) bzw Iso 4 (Bio Control).

Vinyl-Reinraumbeläge MIPOLAM und GTI

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Evercare™, patentierte PUR-Oberflächenvergütung für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand und ein gutes Kontaminationsmanagement in Reinräumen.

Der Bodenbelag ist besonders beständig gegenüber H₂O₂ Dekontaminationsverfahren. Sehr gute Dekontaminierbarkeit gemäß ISO 8690. Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Bahnen: 200 cm x 20 m, Dicke 2,0 mm

Fliesen: 60,8 x 60,8 cm x 2,0 mm

[Technische Daten BIOCONTROL PERFORMANCE](#)

[Farben und Oberflächen BIOCONTROL PERFORMANCE](#)

[Farben und Oberflächen BIOCONTROL EL5](#)



GTI MAX CLEANTECH



Lose verlegbare, großformatige Fliesen, 600 x 600 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, mit glatter Kante, thermische Verschweißung, für Reinräume

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Vinyl-Reinraumbeläge MIPOLAM und GTI

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

GTI EL5 CLEANTECH




Lose verlegbare, großformatige Fliesen, 600 x 600 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, mit glatter Kante, thermische Verschweißung, für Reinräume, elektrisch ableitfähig

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

CLEAN CORNER SYSTEM

Das Clean Corner System ist eine zum Patent angemeldete innovative Lösung für Eckausbildungen von Gerflor Bodenbelägen. Ecken lassen sich mit den entsprechenden Profilen für Innen- bzw. Außenecken wasserdicht ausbilden, sind schnell zu reinigen und einfach dekontaminierbar.

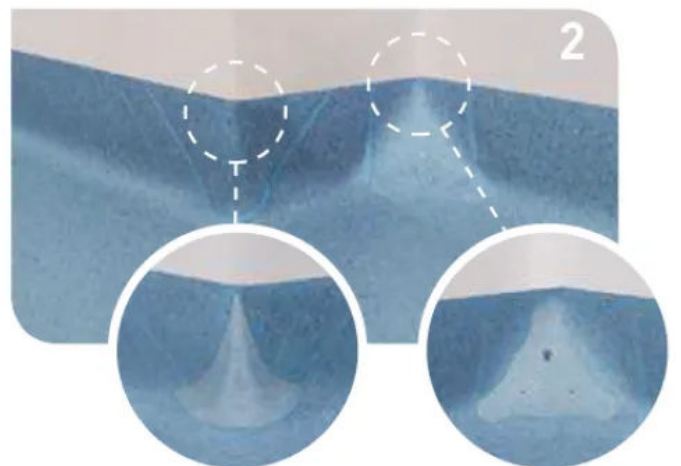

[Mehr Informationen zum CLEAN CORNER SYSTEM](#)