


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

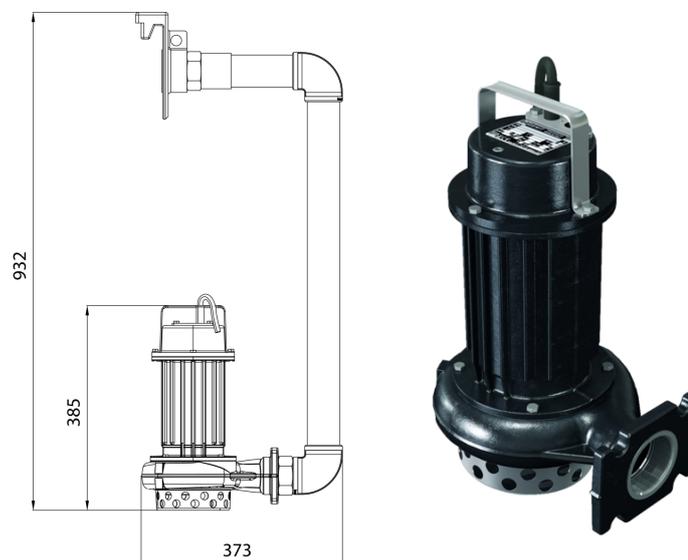

Technische Daten zum Artikel 0178.08.56

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
Sat-100/D	<ul style="list-style-type: none">■ Muli-Max – Serie■ Für fäkalienfreies Abwasser	<ul style="list-style-type: none">■ Offenes Mehrkanallaufwerk■ Leistung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> P1 = 1,30 kW<input type="checkbox"/> P2 = 0,88 kW■ Förderhöhe: H max. = 12,5 m■ Fördermenge: Q max. = 10,0 l/s■ Spannung: 400 V, 50 Hz■ Drehzahl: 2900 U/min■ Anschluss Druckleitung: R 2"■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

