


Schalungshilfe

Produktinformationen

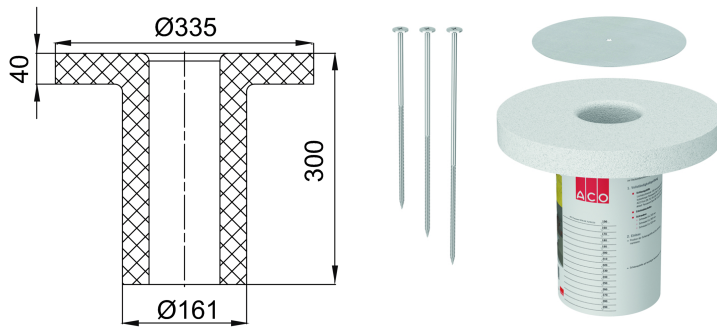

Passend für

- ACO Flachdachablauf Passavant Spin
 - ☐ DN 70/DN 100 mit Isolierkörper/Fit-in
- ACO Flachdachablauf Passavant Jet
 - ☐ DN 50 mit Isolierkörper

Beschreibung

- Schalungshilfe aus Polystyrol (PS)
- Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt
- Schraubenlängen M8x200 mm, M8x260 mm, M8x300 mm
- Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung
- Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien
- Keine nachträglichen Stemmarbeiten in der Betondecke notwendig