


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

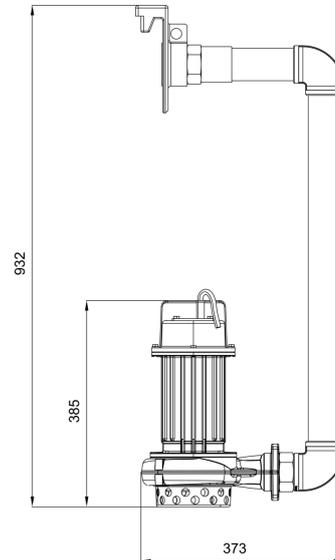

Technische Daten zum Artikel 0178.08.58

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
Sat-200/D	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Offenes Mehrkanallaufwerk ■ Leistung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> P1 = 2,00 kW <input type="checkbox"/> P2 = 1,50 kW ■ Förderhöhe: H max. = 18,0 m ■ Fördermenge: Q max. = 13,0 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2" ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 12 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

