

Sinkamat-K1/K2/KD1/KD2

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Werkzeuglose Wartung
- Geringe Einbaumaße
- Anschlussfertig
- Akustischer Alarm bei unzulässig hohem Wasserstand
- Potentialfreier Störmeldekontakt


- Anwendungsbereich:
 - Zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene, (Keller-, Hobbyräume und Waschküchen)
 - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen oder Waschtischen
 - *Hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat (max. 15 % Salzgehalt) - ausschließlich Typ: KD1 & KD2
- Behälter aus Polypropylen
- Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten waagrecht sowie senkrecht bis DN 50
- Behälterbelüftung durch Aktivkohlefilter
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 1,5 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Schwimmerschalter (Reedkontakt)
- Druckabgang senkrecht 1¼" mit integrierter Rückschlagklappe
- Integriertes Schaltgerät Im Behälterdeckel mit potentialfreiem Kontakt
- Mit akustischem Alarm bei unzulässig hohem Wasserstand
- Schutzgrad: IP67
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)



Technische Daten zum Artikel 620514


Typ	Motorleistung	Stromaufnahme	Spannung	Drehzahl	Nutzvolumen	Gesamtvolumen	Gewicht
	P2				Zulaufhöhe Z1		
	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[kg]
KD2*	0,43	3,7	230	2800	20	26	8

Abmessungen

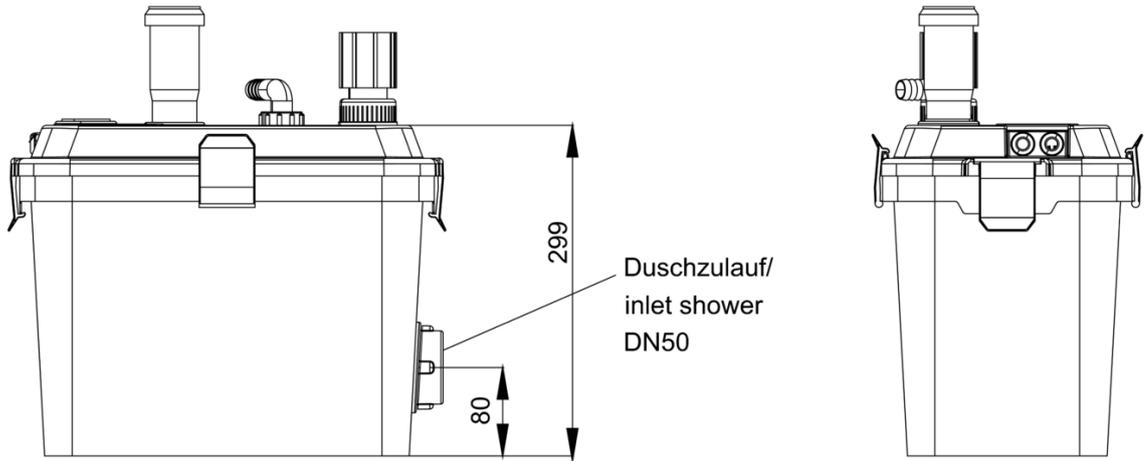

Duschzulauf/
inlet shower
DN50

Zulauf kann beidseitig verbaut werden/
Inlet can be mounted on the left or right side

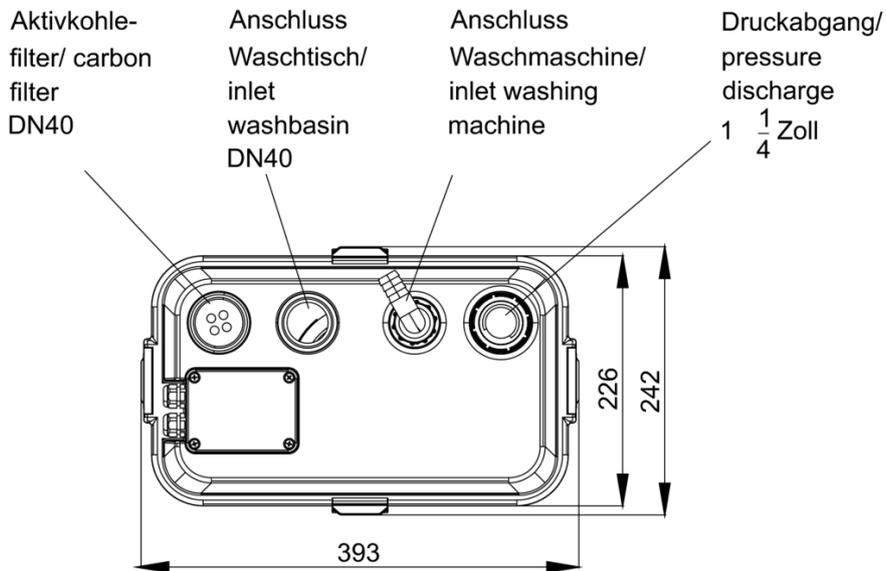


Aktivkohle-
filter/ carbon
filter
DN40

Anschluss
Waschtisch/
inlet
washbasin
DN40

Anschluss
Waschmaschine/
inlet washing
machine

Druckabgang/
pressure
discharge
1 1/4 Zoll

Leistungsparameter

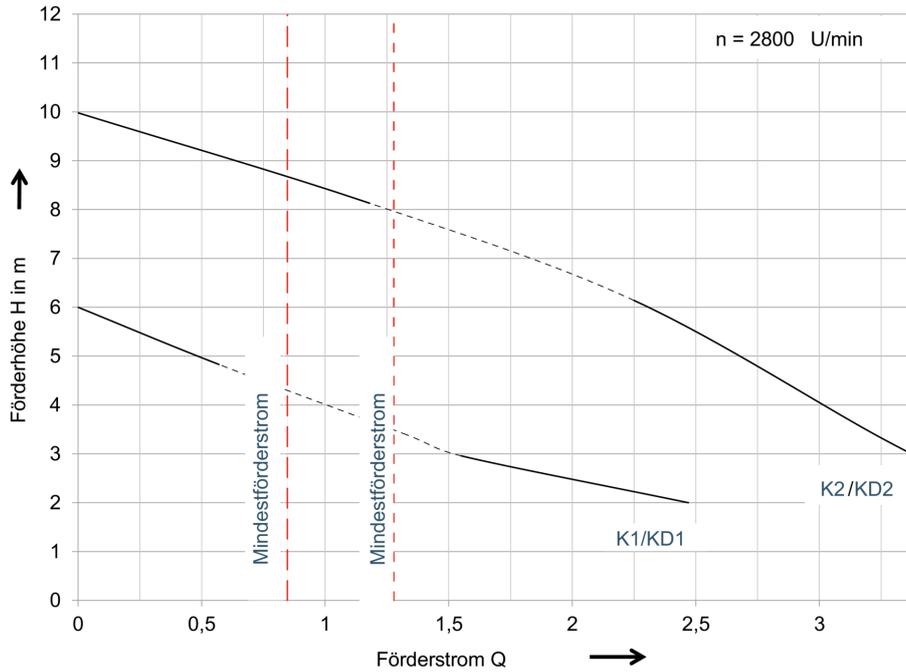

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H				Fördermedien-Temperatur	
		2 m [l/s]	4 m [l/s]	6 m [l/s]	8 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
KD2*	2 – 8,7	3,65	3,02	2,3	1,25	40	90

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.



Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620514>