

PRODUKTDATENBLATT



Wandwinkel für den Trockenbau

28 x 22,5 mm

Art.-Nr. 3769



Stand: 11.11.2025 | 15:07

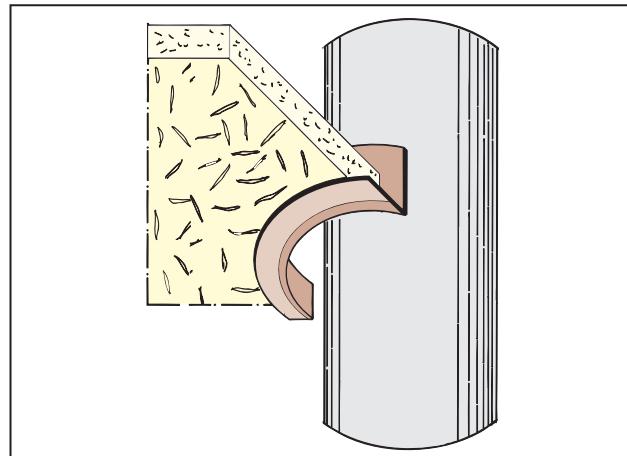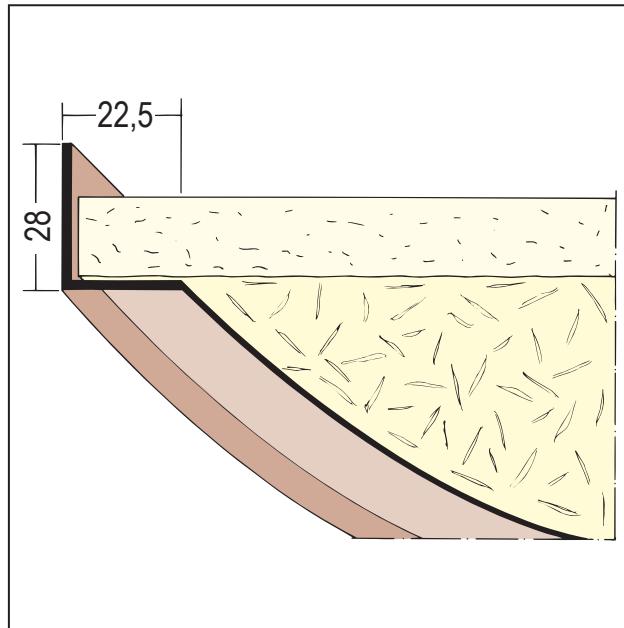

Bezeichnung	Wandwinkel für den Trockenbau 28 x 22,5 mm
Beschreibung	PVC-Winkel zur Ausbildung von gebogenen Anschlüssen bei Mineralfaserdecken, z. B. an runden Stützen oder Wände. Anschlüsse an runde Stützen, Außendurchmesser $>0,28$ m, können ohne Einschneiden gebogen werden. Ebenso können Anschlüsse an gebogenen Wänden mit Innendurchmesser $>2,45$ m ausgeführt werden. Auftretende Wellen am Auflageschenkel werden nach Einbau der Deckenplatte mit einem Warmluftgerät geglättet.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Schenkellänge	28 / 22,5 mm
Verarbeitung	Profil mit geeignetem Montagekleber befestigen. Stützendurchmesser ohne Einschneiden: $>0,28$ m Innendurchmesser gebogene Wände: $>2,45$ m. Auftretende Wellen am Auflageschenkel mit Warmluftgerät (z. B. Fön) glätten.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102578	250		Hart-PVC	10 - weiß	10 STB / 182 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!