



PRODUKTDATENBLATT

Bodenanschlussprofil für Wärmedämmung
ab 60 mm/6 mm
Art.-Nr. 37520

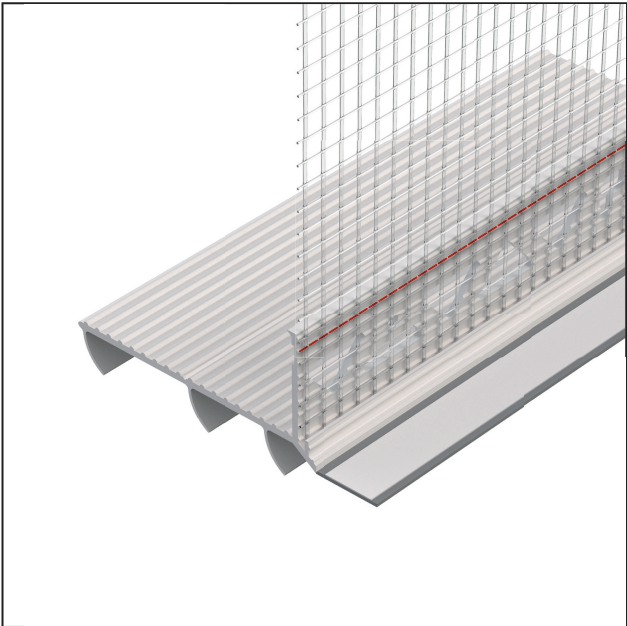

Stand: 12.11.2025 | 03:23

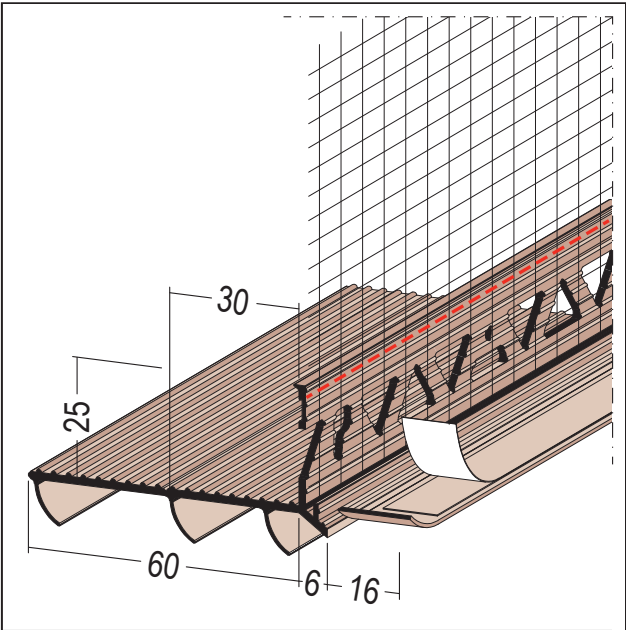

Bezeichnung	Bodenanschlussprofil für Wärmedämmung ab 60 mm/6 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Bodenanschlussprofil aus PVC mit Tropfkante für 6 mm Putzdicke. Putzchenkel mit angenähertem alkalibeständigen Gewebe zum Einschieben von Anschlüssen zwischen Wärmedämmungen und z. B. vorhandenen Belägen.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile Sockelprofile
Putzdicke	6 mm
Dämmstoffdicke	ab 30 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Maschenweite	4 x 4 mm
Verarbeitung	Einschubschenkel durch Sollbruchstelle von 60 auf 30 mm reduzierbar.
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
116008	200	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 - weiß	10 STB / 25 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!