


## KLKR

### Kleinkanal inkl. Deckel mit Drehriegeln

Kleinkanäle KLKR inkl. Deckel mit Drehriegeln stehen in sendzimirfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und weisen Seitenhöhen von 30 bzw. 60 mm sowie Breiten von 50 bzw. 60 mm auf. Die Länge beträgt 3000 mm.



### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
KLKR 30-05S	Kleinkanal mit Deckel und Drehriegel	30 mm	50 mm	3000 mm	1.00 mm	4.730 kg
KLKR 60-06S	Kleinkanal mit Deckel und Drehriegel	60 mm	60 mm	3000 mm	1.00 mm	6.620 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite


**L:** Länge

**t:** Materialstärke

**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

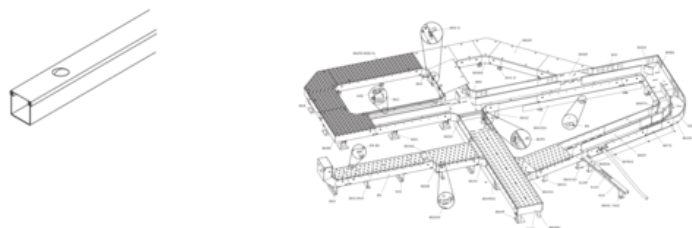

## OPTIONALES ZUBEHÖR

BKRKK 100, KLKV

