


KLKR

Kleinkanal inkl. Deckel mit Drehriegeln



Kleinkanäle KLKR inkl. Deckel mit Drehriegeln stehen in sendzimir-feuerverzinktem Stahl zur Verfügung und weisen Seitenhöhen von 30 bzw. 60 mm sowie Breiten von 50 bzw. 60 mm auf. Die Länge beträgt 3000 mm.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
KLKR 30-05S	Kleinkanal mit Deckel und Drehriegel	30 mm	50 mm	3000 mm	1.00 mm	4.730 kg
KLKR 60-06S	Kleinkanal mit Deckel und Drehriegel	60 mm	60 mm	3000 mm	1.00 mm	6.620 kg

H: Höhe



B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

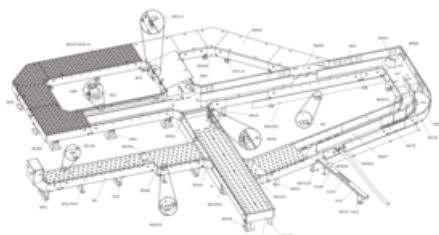

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKRKK 100, KLKV

