


**Geberit Mepla Set Anschluss-Endstücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus**



Beispielbild

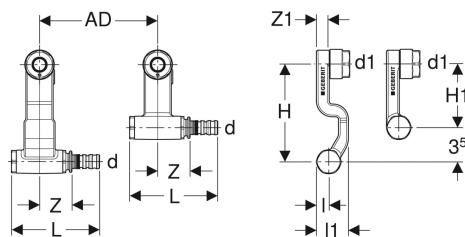

**Verwendungszwecke**

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Sockelleistensysteme
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Montage vollständig vor der Wand

**Eigenschaften**

- Unverpresst undicht

**Lieferumfang**

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- 2 Anschlussverschraubungen für Eurokonus G 3/4"

**Technische Daten**

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | d1, ø | AD   | L      | I      | I1     | H     | H1     | Z      | Z1     | Anschluss | VE1   |
|--------------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| 611.363.22.7 | 12 | 16 mm | 15 mm | 5 cm | 8.9 cm | 1.3 cm | 3.3 cm | 10 cm | 6.5 cm | 3.4 cm | 1.5 cm | links     | 1 St. |
| 611.364.22.7 | 12 | 16 mm | 15 mm | 5 cm | 8.9 cm | 1.3 cm | 3.3 cm | 10 cm | 6.5 cm | 3.4 cm | 1.5 cm | rechts    | 1 St. |



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen