

Fassadenbekleidung: Design- und Technik-Guide.





RELEASE THE NATURAL POWER OF STONE TO ENRICH MODERN LIVING.

Wir haben ein klares Ziel.

Stein in all seinen Facetten lebendig werden zu lassen, bewegt uns. Das ist unsere Philosophie, die für ein neues Kapitel in der Geschichte der ROCKWOOL Group steht. Schlagen wir es gemeinsam auf!

Wir sind eine Familie.

Wir bei der ROCKWOOL Group möchten das Leben der Menschen nachhaltig bereichern. Unser Produktsortiment spiegelt die vielfältigen Bedürfnisse der Welt wider und unterstützt Sie dabei, die Annehmlichkeiten des modernen Lebens zu genießen, während Ihr CO₂-Fußabdruck gleichzeitig reduziert wird.



ROCKWOOL-Wärmedämmung trägt dazu bei, eine sichere Umgebung für Mensch und Umwelt zu schaffen.



Fassadenlösungen von Rockpanel geben Ihnen die Freiheit, sogar Ihre außergewöhnlichsten Designideen nahezu grenzenlos auszuleben. Bauen Sie, was immer Sie sich vorstellen können.



Rockfon-Akustiklösungen schützen nicht nur vor unerwünschten Geräuscheinflüssen, sondern verleihen auch jedem Wort und jeder Note einen klaren, präzisen Klang.



Grodan-Produkte stehen für nachhaltige Agrikultur und helfen Ihnen, mehr anzubauen, die Qualität Ihrer Erzeugnisse zu steigern und die betrieblichen Risiken zu senken.





MADE





MADE

FROM

A close-up photograph of a dog's paw, showing the texture of the fur and the dark, scaly pads. The paw is light-colored with some darker patches. The text "MADE FROM STONE" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters.

MADE

FROM

STONE



INHALT

Rockpanel Produktvorteile.	12
Nachhaltigkeit.	16
Rockcycle®.	18
Cradle to Cradle Certified®.	20
Designfreiheit.	22
Brandschutz.	30
Ease of use.	32
Langlebigkeit.	34
Rockpanel-Designs – Überblick.	37
Designfassaden.	38
Rockpanel COLOURS.	40
Rockpanel CHAMELEON.	48
Rockpanel METALS.	54
Naturfassaden.	60
Rockpanel WOODS.	62
Rockpanel STONES.	68
Rockpanel PREMIUM.	74
Rockpanel NATURAL.	82
Paneele.	90
Rockpanel LINES².	92
Basic.	96
Rockpanel UNI.	98
Rockpanel Zubehör.	102
Übersicht der Produkteigenschaften.	108
Technik Guide.	110
Rockpanel und die DGNB. Rockpanel im FVHF.	202



ES KOMMT VON INNEN.

Stein besticht durch seine ihm innewohnenden Eigenschaften und Qualitäten: Durch und Durch. Robustheit, eine spezielle Haptik und eine gewisse Lebendigkeit, die künstliche Werkstoffe kaum imitieren können und die daher im Vergleich eher unemotional wirken. Diese Beschaffenheit von Stein macht ihn zum idealen Ausgangsmaterial für eine Fassadenbekleidung von höchster Qualität.

Eine nachhaltige Wahl, die von Natur aus feuerbeständig und sowohl funktional als auch ästhetisch langlebig ist. Produkte von Rockpanel sind

felsenfest und dabei doch federleicht. Sie lassen sich sägen, biegen und so formen, dass es sich jedem Gebäude-design mühelos anpasst. Mit der Ästhetik natürlicher Materialien, unendlicher Muster und verschiedenen Oberflächen.

Und das ist nur der Anfang. Da unsere Fassadenbekleidungen aus vulkanischem Basalt – einer reichlich vorhandenen Ressource – hergestellt werden, werden sie selbst erneut zu einer Ressource, sobald sie zu neuen Steinwollprodukten recycelt werden. Und das noch nach vielen Jahren.







NATÜRLICHE EIGENSCHAFTEN, DIE SICH VOM GESTEIN ABLEITEN.

Fassadenplatten von Rockpanel sind bekannt für ihre Kombination aus natürlichen Eigenschaften, die sie zu einer einzigartigen Wahl für Außenwandbekleidungen und weitere architektonische Anwendungen machen. Sie werden aus dem reichlich vorhandenen Basaltgestein gewonnen und überzeugen durch Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, Brandbeständigkeit, einfache Installation und ästhetische Vielseitigkeit.

Nachhaltigkeit

Fassadenplatten von Rockpanel werden aus der natürlichen und reichlich vorhandenen Ressource Basalt sowie recycelten Materialien hergestellt und sind vollständig wiederverwendbar. Die gemäß der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) zu erwartende Lebensdauer liegt bei 50 Jahren.

Designfreiheit

Mit mehr als 200 verfügbaren Farben und Standarddesigns sowie der Option, auch individuelle Designs herstellen zu können, bieten Produkte von Rockpanel einzigartige Gestaltungsfreiheit – Biegen und Wölben inklusive.

Brandschutz

Aufgrund ihres niedrigen Brennwertes kann die Platte von Rockpanel extrem hohen Temperaturen standhalten. Die meisten Fassadenkonstruktionen

mit Rockpanel-Bekleidung sind in die Euroklasse A2-s1,d0 eingestuft und enthalten praktisch keine brennbaren Materialien. Feuerhemmende Zusätze sind nicht notwendig.

Einfache Verarbeitung

Platten von Rockpanel sind leicht und können mit gängigen Werkzeugen für die Holzbearbeitung geschnitten werden. Sie erfordern keine Kantenbearbeitung und sind zudem besonders formstabil.

Langlebigkeit

Verbleichen, mangelnde Formhaltigkeit, Verwitterung, Fäulnis und Pilzbefall – die ästhetische und funktionale Beständigkeit von Fassadenbekleidungen ist entscheidend für ihre Langlebigkeit. Rockpanel Fassadenplatten sind für eine Lebensdauer von 50 Jahren ausgelegt (ETA).



NACH-
HALTIGKEIT.

FÜR UNS IST NACHHALTIGKEIT MEHR ALS NUR EINE SCHÖNE FASSADE.

Als Teil der ROCKWOOL Group ist Nachhaltigkeit unsere innere Natur.

Basalt, das Rohmaterial der Produkte von Rockpanel, ist eine reichlich vorhandene Ressource. Unser Planet produziert täglich mehr, als wir verbrauchen können. Wir sind dabei in der Lage, mehr als 400 m² Fassadenbekleidung aus nur 1 m³ Basalt herzustellen. Das von uns eingesetzte Gestein wird dabei in der näheren Umgebung unseres ROCKWOOL-Werks gewonnen und unterliegt einem klaren Verhaltenskodex für Lieferung und Abbau.

Darüber hinaus bestehen Rockpanel-Fassadenplatten aus bis zu 50% recycelten Materialien, die andernfalls auf der Deponie landen würden. Und das ist nur der Anfang. Rockpanel-Fassadenbekleidungen lassen sich leicht demontieren und können immer wieder

in den Produktionsprozess zurückgeführt und zu neuen Produkten aus Steinwolle werden. Dabei können wir ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau garantieren.

Unser Recyclingprogramm Rockcycle® läuft seit mehr als 25 Jahren. Es reduziert kontinuierlich die Menge der auf Deponien zu entsorgenden Abfälle sowie die Verwendung neuer Rohstoffe.

Der Einsatz von Rockpanel-Produkten erlaubt nicht nur die Arbeit mit den natürlichen Eigenschaften von Stein. Von Rockpanel bekommen Sie auch die dokumentarischen Hilfsmittel an die Hand, die Ihnen als Planer oder Investor ein beruhigendes Gefühl geben. Wir bieten für alle unsere Produkte eine EPD (Environmental Product Declaration) an, die Einblicke in die Umweltauswirkungen jeder Phase des Produktlebenszyklus gibt.







ROCKCYCLE®. KÖNNEN WIR UNSERE FASSADENBEKLEIDUNG BITTE ZURÜCKBEKOMMEN?

Ein Drittel aller weltweiten Abfälle stammt aus der Bauindustrie. Ein Großteil davon wird deponiert. Die meisten in unserer Branche verwendeten neuen Rohstoffe werden lediglich ein einziges Mal genutzt, da es an effizienten Systemen fürs Recycling mangelt.

Hier kommt Rockcycle® ins Spiel – ein umfassendes Programm von ROCKWOOL für das einfache Recycling von Rockpanel-Platten zu neuen Steinwollprodukten, wie

z. B. zu neuen Rockpanel-Fassadenplatten oder ROCKWOOL-Dämmstoffen. Und das ganz ohne Qualitätseinbußen.

Unsere Fassadenbekleidung bietet eine geschätzte Lebensdauer von 50 Jahren. Dennoch ist es beruhigend zu wissen, dass sie für die Ewigkeit gedacht ist. Sie ist ebenso einfach zu demontieren wie zu montieren. Denn wir haben unser Produkt so konzipiert, dass es mehr als nur ein Leben lang hält.

UNSER BEITRAG ZUR KREISLAUF-WIRTSCHAFT MIT DEN CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®-PRODUKTEN.

98 % des Rockpanel-Sortiments sind nach dem strengen Produktstandard Version 4.0 mit dem „Cradle to Cradle“-Zertifikat der Stufe Silber zertifiziert. Dieser Standard ist der bislang ehrgeizigste und am besten umsetzbare globale Standard für die Entwicklung sicherer, kreislauffähiger und verantwortungsbewusst hergestellter Produkte.

Cradle to Cradle Certified® ist ein weltweit anerkannter Standard, der Lösungen auszeichnet, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen und sich positiv auf Mensch und Umwelt auswirken.

Diese Zertifizierung ist eine weitere Initiative, die unsere Position als verantwortungsbewusster Hersteller festigt.

Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung wird auch von mehreren großen Gebäudebewertungssystemen wie z. B. LEED und DGNB anerkannt. Wenn Sie also ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Produkt verwenden, können Sie in diesen Gebäudebewertungssystemen mehr Punkte sammeln.



C2CCERTIFIED.ORG



WAS BEDEUTET CRADLE-TO-CRADLE-ZERTIFIZIERT?


Cradle to Cradle Certified® ist der weltweit fortschrittlichste, wissenschaftlich fundierte Standard für die Entwicklung und Herstellung von Produkten, die eine gesunde, gerechte und nachhaltige Zukunft ermöglichen.

Es handelt sich um eine ganzheitliche Betrachtung, die die Leistung eines Produktes in fünf relevanten Bereichen der Nachhaltigkeit überprüft, darunter: Materialgesundheit, Produktzirkularität, saubere Luft und Klimaschutz,

Wasser- und Bodenbewirtschaftung sowie soziale Fairness.

Wenn ein Produkt Cradle to Cradle Certified® ist, gilt es international als sichereres, nachhaltigeres Produkt, das die Kreislaufwirtschaft unterstützt. Weitere Informationen zu unseren detaillierten Punktzahlen für die einzelnen Kategorien finden Sie in der folgenden Grafik oder unter www.rockpanel.de/nachhaltigkeit.



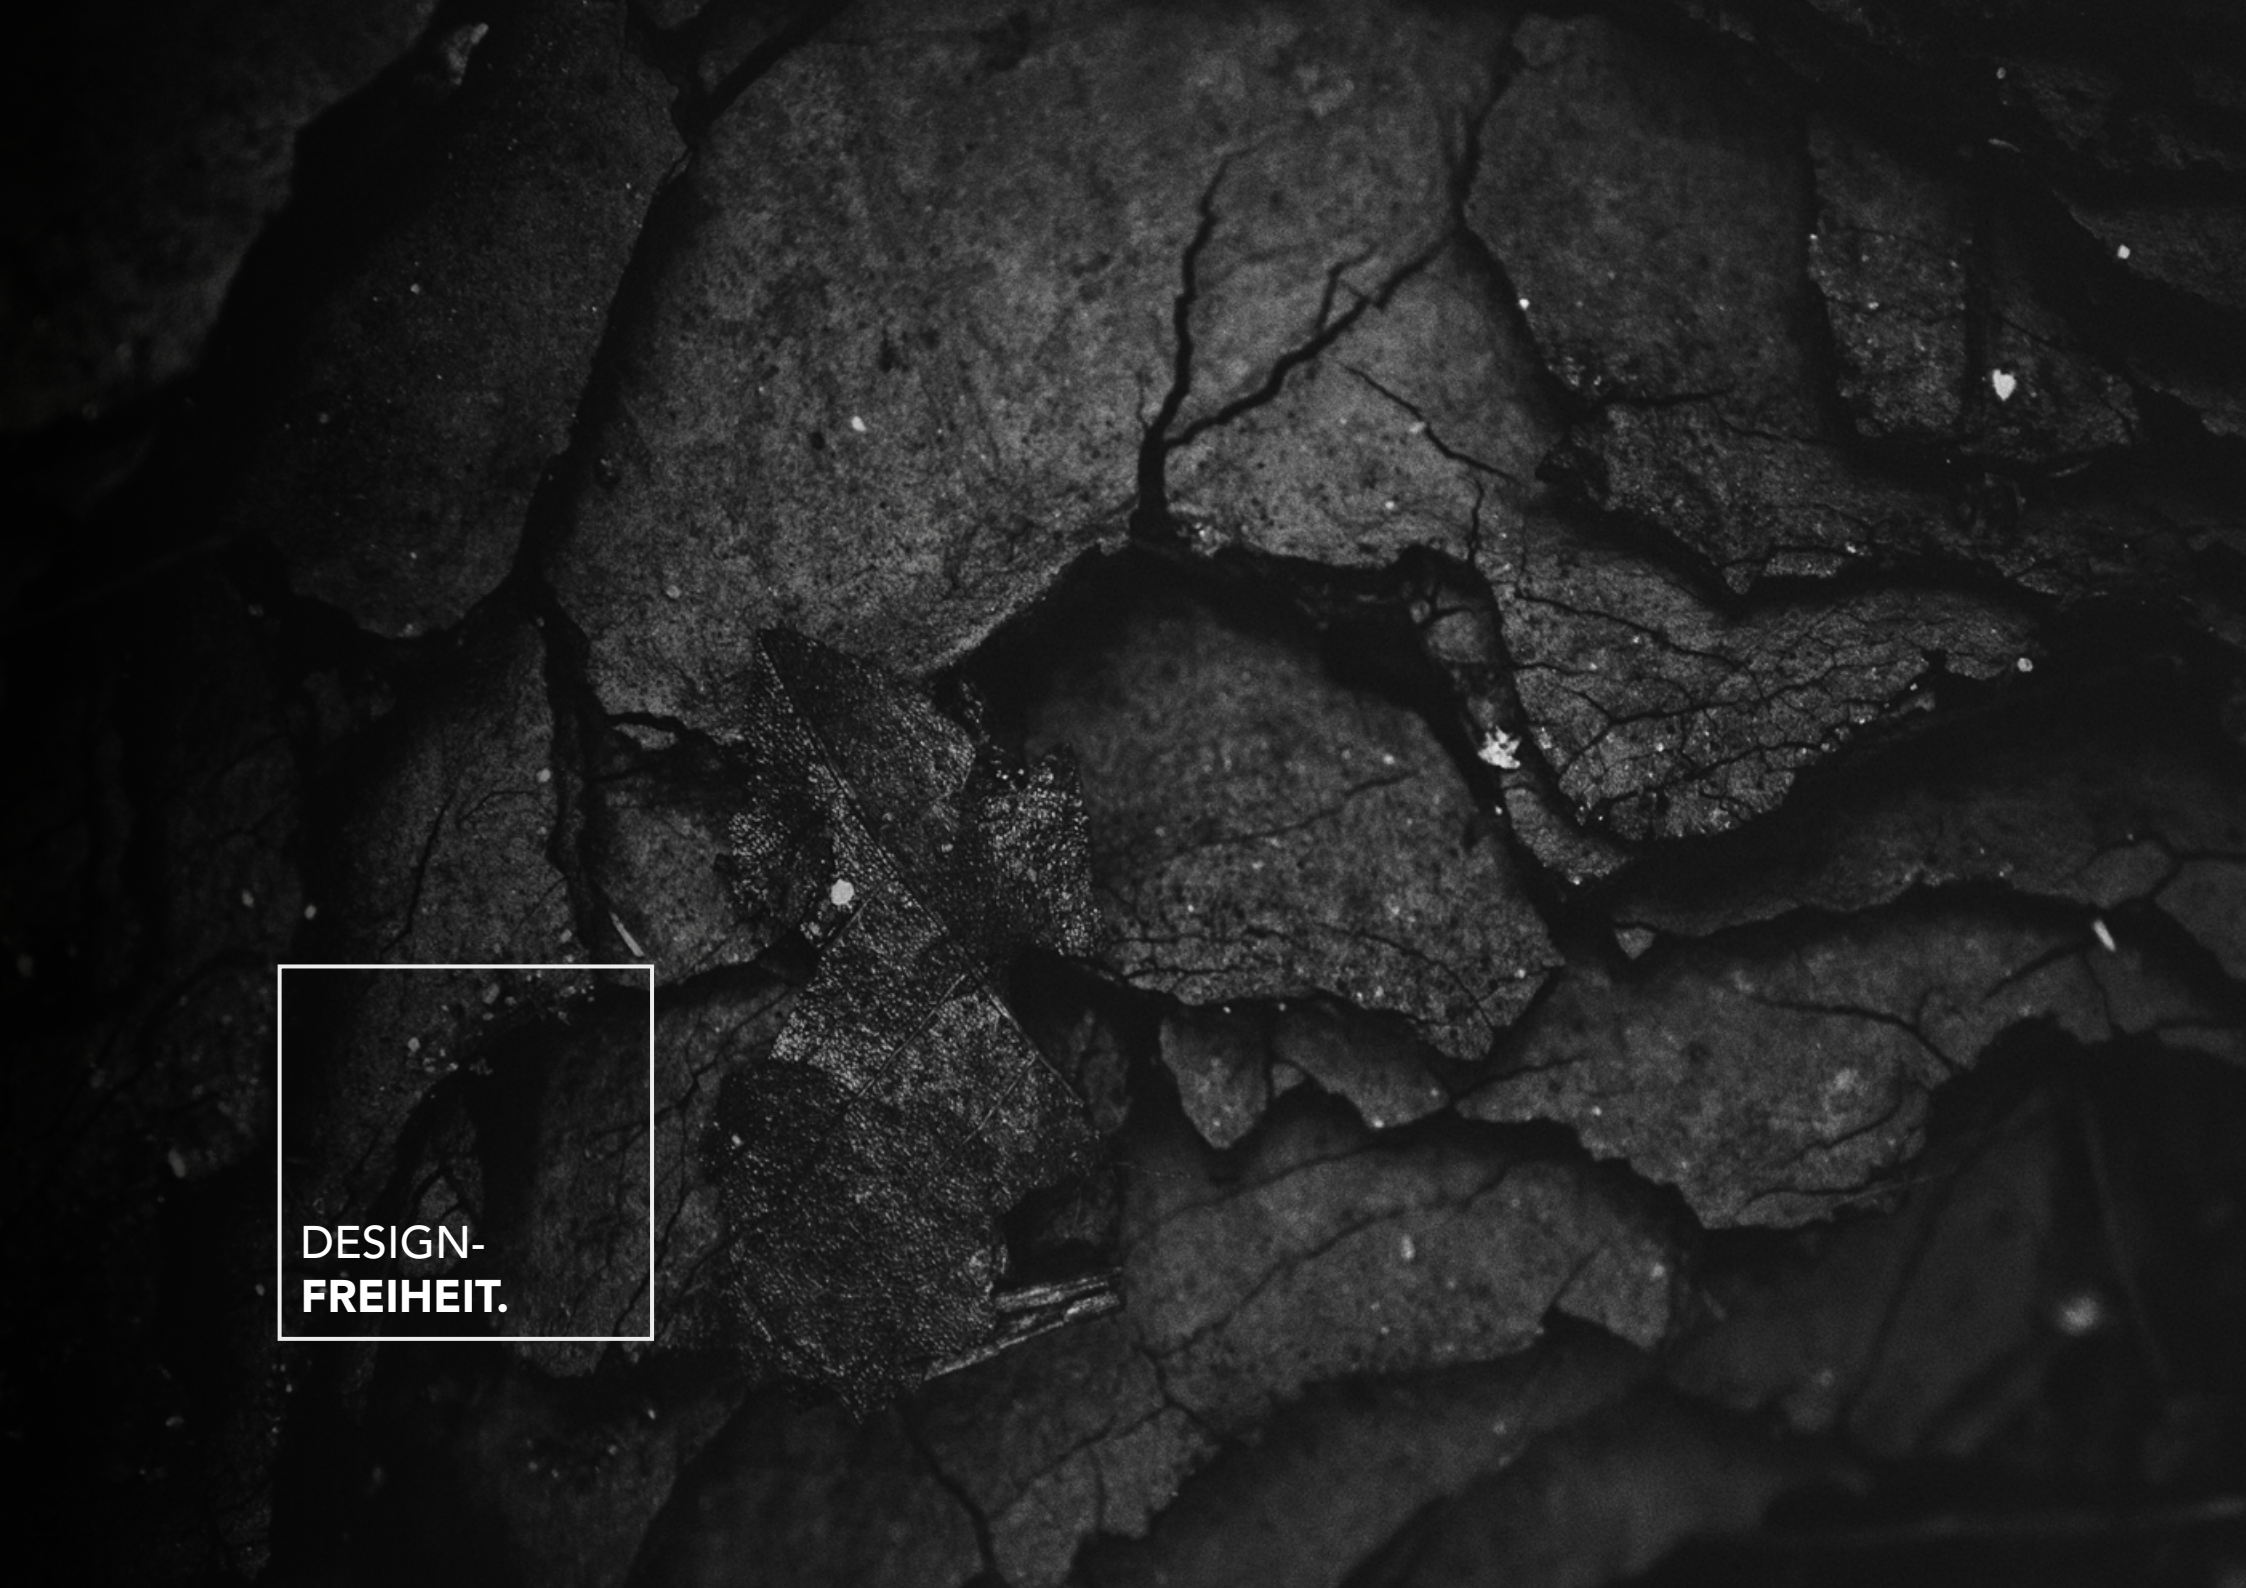

DESIGN-
FREIHEIT.

WENN SIE ES SICH VORSTELLEN KÖNNEN, KÖNNEN WIR ES WIRKLICHKEIT WERDEN LASSEN.

Ungeachtet all seiner felsenfesten Qualitäten bieten Rockpanel-Produkte eine unvergleichliche Flexibilität in puncto Gestaltungsfreiheit. Und wir verwenden den Begriff „unvergleichlich“ hier ganz im eigentlichen Wortsinn. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir mit verantwortungsbewussten Architekten und Bauherren zusammen, um Inspiration wahr werden zu lassen.

Heute stellen wir Fassadenbekleidungen aus Steinwolle her, die nicht nur ästhetisch wirken und sich gut anfühlen, sondern auch gesägt, gebogen und geformt werden können, um sich praktisch jeder Form und Designvorstellung anzupassen. Ob gewölbte oder plane Installation – Rockpanel-Fassadenplatten können praktisch mit einer unendlichen Anzahl von Farben und Beschichtungen in matt oder glänzend hergestellt werden und die individuelle Gebäudegestaltung unterstützen.

Von glatt, wie polierter Granit, bis rau, wie eine Vulkanlandschaft. Mit Woods, Stones, Metals und anderen einzigartigen Designs können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Wählen Sie aus über 200 Farben aus – darunter auch die eine, die Sie sonst nirgends finden.

Ganz gleich, ob Ihre architektonische Vision elementar, unregelmäßig, symmetrisch oder gekrümmt ist bzw. eine quadratische, pyramidenförmige oder dreieckige Form annimmt – mit Rockpanel bringen Sie die einzigartige gestalterische Identität Ihres Projekts genau auf den Punkt.






GRAVUREN UND PERFORATION.

Verleihen Sie Ihrer Fassadengestaltung durch Gravur und Perforation mehr Tiefe und Charakter. Mit diesen Techniken können Sie dynamische visuelle Effekte erzeugen und Ihre Fassade in ein auffälliges architektonisches Element verwandeln.

Gravuren verleihen Ihrer Fassade eine einzigartige, persönliche Note,

vermitteln eine Botschaft und machen sie zu einem Medium, das Geschichten erzählt.

Mit dem Einsatz von Rockpanel-Produkten profitieren Sie von natürlicher Feuchtigkeitsbeständigkeit, die eine spezielle Nachbehandlung überflüssig macht und für dauerhafte Schönheit und Funktionalität sorgt.

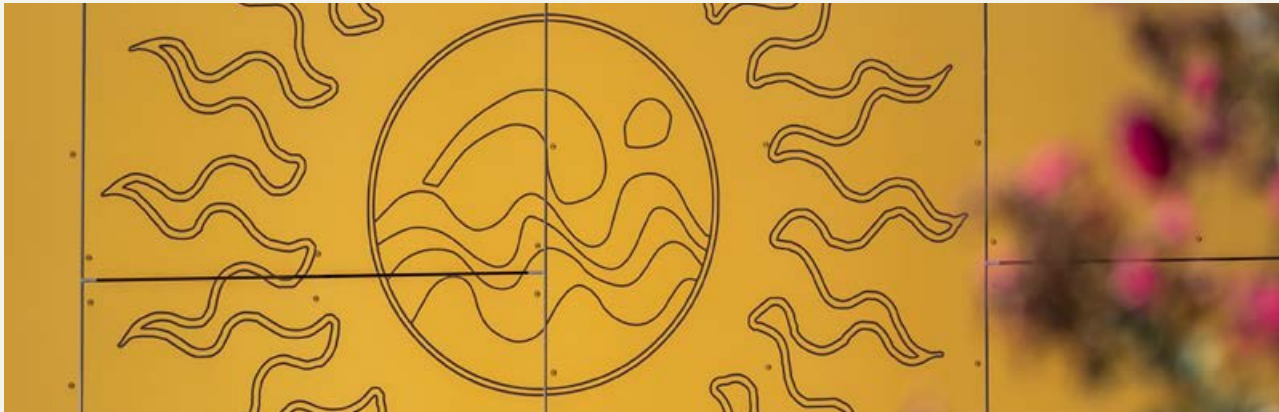

BIEGEN, FORMEN UND WÖLBEN.

Neben Farben und Mustern bestimmt die Form der Fassaden den Charakter Ihres Gebäudes, sie beeinflusst seine Umgebung und entspricht seiner Funktion. Mit Rockpanel-Produkten genießen Sie maximale Gestaltungsfreiheit zu

wirtschaftlichen Kosten. Biegen, formen und wölben Sie die Elemente Ihrer Fassade, bis Ihre Vision zum Leben erwacht.

Sie entwerfen sie – Rockpanel formt sie.



VEREDELN SIE IHRE FASSADE MIT FARBE.

Verwandeln Sie Ihre Fassade mit einer Mischung aus lebendigen Farben, Oberflächen und Designs. Wählen Sie aus über 200 RAL- und NCS-Farben sowie Holz-, Stein-, Metall- und Chamäleon-Designs. Oder erstellen Sie ein maßgeschneidertes Design, das auf Ihre Vorstellungen und Fantasie zugeschnitten ist. Variable Abmessungen und die flexible Handhabung garantieren optimale Effizienz und minimalen Verschchnitt.

Matt, halb- oder hochglänzend?

Wählen Sie die Oberfläche, die am besten zu Ihrer Gestaltungsvision passt. Jeder Glanzgrad hat einen eigenen Charakter. Und als zusätzliche Dimension können Sie unsere verschiedenen Glanzgrade für einen besonderen Effekt auch kombinieren.

Weitere Informationen zu den Glanzgraden finden Sie auf Seite 79.




DAS AUGENMERK LIEGT AUF DEN DETAILS.

Details sind wichtig, um eine Idee bestmöglich umzusetzen. Durch die Wahl des richtigen Eckprofils können Sie die optische Attraktivität Ihrer Fassade erhöhen. Elegante Fassaden können auch scharfe Kanten haben.

Sie können auch Ihre Befestigungsmethode frei wählen.

Die Befestigungsmethode für die Rockpanel-Fassadenplatten erfüllt an einem Projekt nicht nur technische Anforderungen, sondern kann auch bewusst als Gestaltungselement eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu Kanten- und Befestigungslösungen ab Seite 136.

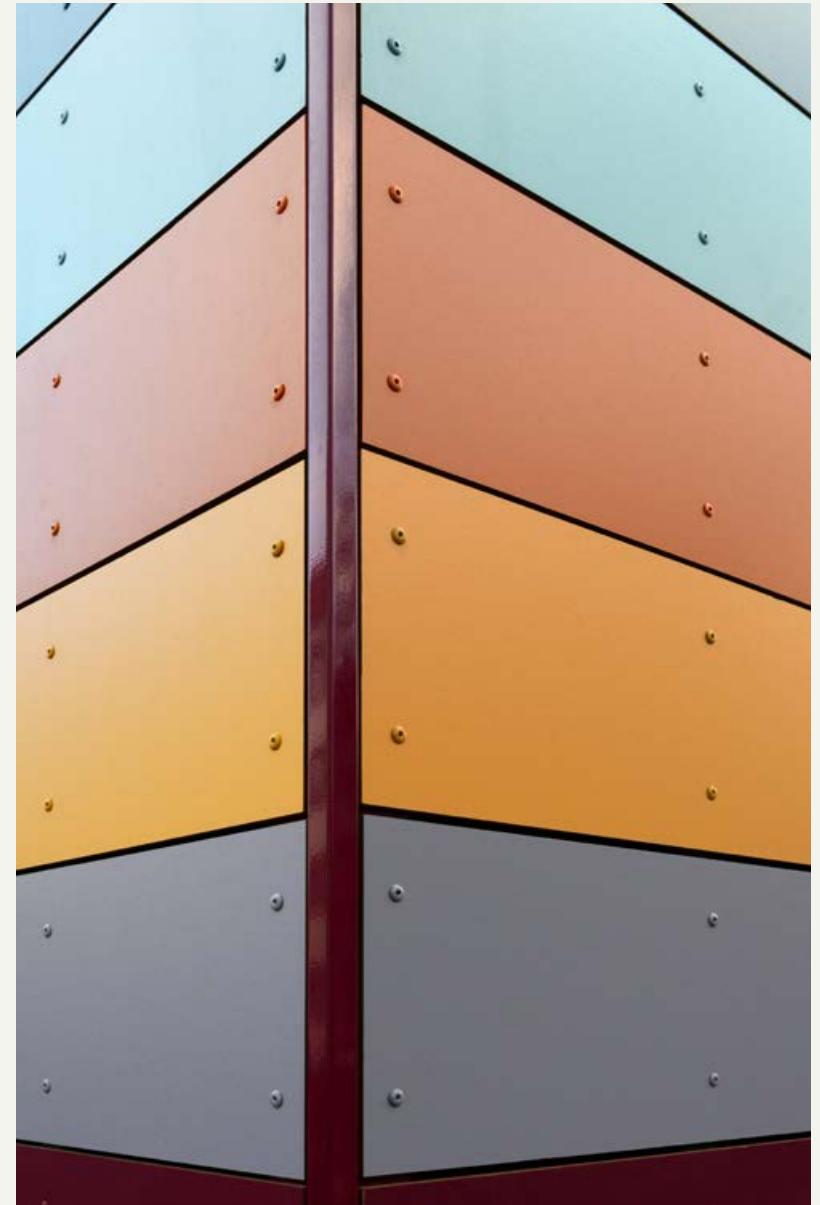





Rockpanel Firmensitz, Roermond, Niederlande



BRAND-
SCHUTZ.



MACHEN SIE DIE ZUKUNFT **BRANDSICHER.**

Stein brennt nicht. Eine ihm innewohnende Eigenschaft, die unsere Fassadenbekleidungen von Natur aus feuerbeständig macht, ohne dass zusätzlich feuerhemmende Mittel zum Einsatz kommen müssen. Vulkanischer Basalt kann extrem hohen Temperaturen standhalten, da er einen sehr niedrigen Brennwert hat.

Der Brennwert gibt an, inwieweit ein bestimmtes Material zu einem Brand beitragen kann. Eine von Natur aus eingebaute Feuerbeständigkeit ist heute wichtiger denn je, da sich Brände durch viele aktuell eingesetzte Baustoffe heute 5 bis 10 mal schneller entwickeln können als in der Vergangenheit.

Brandschutzvorschriften unterscheiden sich von Land zu Land. Genau wie Bauweisen.

Einige Länder schreiben in ihren Bauvorschriften konkrete Maßnahmen vor, andere definieren Leistungskriterien. In ganz Europa wird das Brandverhalten von Produkten nach dem Euroclass-System in die Klassen A bis F eingeteilt. Die Klassifizierungen A1 und A2 sind wünschenswert oder sogar vorgeschrieben für Anwendungsbereiche, die ein hohes Maß an Brandschutz erfordern. Mehr Sicherheit wünschen wir uns sowohl in unseren Wohnhäusern als auch in Funktionsgebäuden wie Krankenhäusern und Schulen.

Brandschutz ist dabei stets ein Muss. Um die Zukunft brandsicher zu machen, empfehlen wir für die vorgehängte hinterlüftete Fassade die Kombination von Rockpanel-Fassadenbekleidungen der Euroklasse A2-s1,d0 mit ROCKWOOL Steinwoll-Dämmung (bis zur Euroklasse A1).



EASE OF
USE.

EINFACH KOMMT WEITER.

Stellen Sie sich eine Fassadenbekleidung vor, die alle ästhetischen und nachhaltigen Qualitäten von Stein in sich vereint – kombiniert mit der Leichtigkeit und Wirtschaftlichkeit von künstlich hergestellten Werkstoffen.

Und jetzt kommt der einfache Teil:

Beginnen Sie einfach ohne Vorarbeiten mit der Montage. Im Unterschied zu Holz ist Rockpanel unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Deshalb ist auch keine besondere Behandlung nötig, um Schimmel, Fäulnis oder Abblättern vorzubeugen.

Sparen Sie Zeit. Sparen Sie Arbeitsstunden. Sparen Sie Geld. Rockpanel-Platten lassen sich mit gängigen Werkzeugen

für die Holzbearbeitung zuschneiden. Passgenau für jedes Design und jeden Anwendungsbereich. Direkt auf der Baustelle oder vorab.

Rockpanel-Fassadenplatten machen es Ihnen nicht schwer. Während viele von Menschenhand geschaffene Werkstoffe einiges auf die Waage bringen und sogar Hebevorrichtungen erfordern, sind Platten von Rockpanel wesentlich leichter als solche aus den meisten anderen Werkstoffen für die Fassadenbekleidung.

Ganz gleich, ob es bei Ihrem Projekt um Renovierung oder Neubau geht, mit Rockpanel bietet sich Ihnen die perfekte Balance aus Schönheit und Zweckmäßigkeit – inspiriert von der Natur.





LANG-
LEBIGKEIT.





SCHÖNHEIT, DIE VON DAUER IST.

Langlebigkeit – Die Fähigkeit, fast alles auszuhalten, ist eine der herausragendsten Eigenschaften von Rockpanel. Unsere Fassadenbekleidung ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Nässe und hält extrem hohen Temperaturen stand. Das macht sie von Natur aus brandsicher.

Aufgenommene Feuchtigkeit wird direkt wieder abgegeben, ohne dass sich die mechanischen Eigenschaften ändern.

Darüber hinaus wird diese einzigartige Haltbarkeit durch eine buchstäblich wartungsfreie Beschichtung verstärkt, die Betriebskosten senkt. Eine spezielle Beschichtung kann zudem für Schutz vor Graffiti sorgen.

Ob Regen, Schnee, Sonne oder Wind – Rockpanel-Fassadenplatten sind von Natur aus resistent gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Das gilt sowohl mit Blick auf die strukturelle Beständigkeit als auch die Ästhetik Ihrer Fassade.

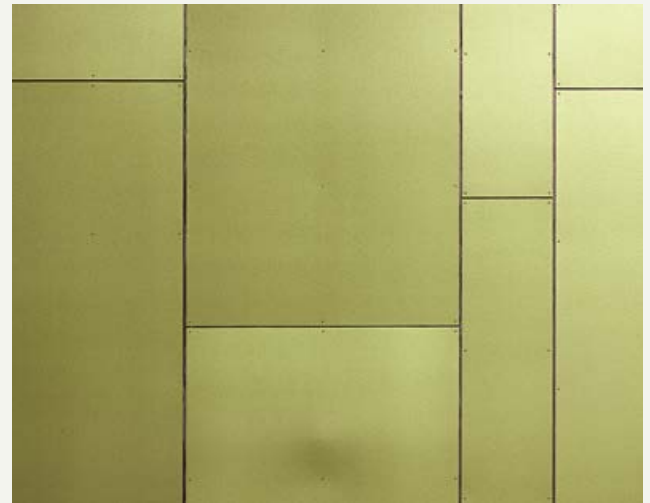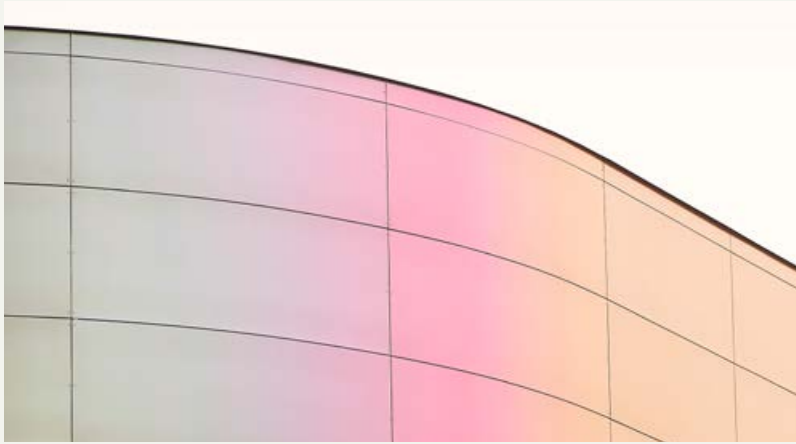

ROCKPANEL DESIGNS – ÜBERBLICK

DESIGNFASSADEN.

Rockpanel COLOURS.	40
Rockpanel CHAMELEON.	48
Rockpanel METALS.	54

NATURFASSADEN.

Rockpanel WOODS.	62
Rockpanel STONES.	68

Rockpanel PREMIUM.	74
---------------------------	----

Rockpanel NATURAL.	82
---------------------------	----

PANEELE.

Rockpanel LINES².	92
-------------------------------------	----

BASIC.

Rockpanel UNI.	98
-----------------------	----

ZUBEHÖR.	102
-----------------	-----

MATERIALKENNWERTE.	107
---------------------------	-----

SORTIMENTSÜBERSICHT.	108
-----------------------------	-----



DESIGN-
FASSADEN.

GRENZENLOSE DESIGNMÖGLICHKEITEN. **AUCH DIE, DIE ES BISHER NOCH NICHT GIBT.**

Mit unseren Designfassaden haben Sie die Möglichkeit, Ihren Vorstellungen freien Lauf zu lassen. Von einer lebendigen, aber breit gefächerten Farbpalette, die immer aktuellen Trends angepasst wird, bis hin zu einer Auswahl an industriell anmutenden Farbtönen bieten wir Oberflächen, die Ihre Designträume wahr werden lassen. Drei Fassadendesigns für viele Möglichkeiten: Rockpanel Colours, Rockpanel Metals und Rockpanel Chameleon.



Rockpanel
COLOURS.



Rockpanel COLOURS.

- › Große Auswahl an Standardfarben
- › Individuelle Farbauswahl möglich
- › Leicht zu reinigen
- › Viele Farbtöne aus bekannten Farbsystemen sind verfügbar


Die Welt ist bunt.

Denken Sie an ein gelbes Haus. Oder eines in Rosa! Oder ein pures Schwarz mit Details in feurigem Rot. Farben sind nicht nur der letzte Schliff für eine Fassade. Sie können das Fassadendesign selbst sein. Mit Rockpanel Colours haben Sie die Freiheit, Architektur als eine Palette von Möglichkeiten zu erleben – mit über 200 Farben zur Auswahl bis hin zu der Farbe, die Sie sonst nirgendwo finden – färben Sie Ihre Fantasie mit Rockpanel Colours.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Colours	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	8	mm	EN 325
Gewicht	9,4	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Schutzbeschichtung (optional)**	ProtectPlus		
Richtungsgebundenheit	Nicht richtungsgebunden		
Standard Glanzgrad	Halbglänzend		
Optionale Glanzgrade**	Matt, hochglänzend		
Farbechtheit (5000h) Mit ProtectPlus	3–4 oder besser 4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm




3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm**
Sonderlängen: 1700–3050 mm**



* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

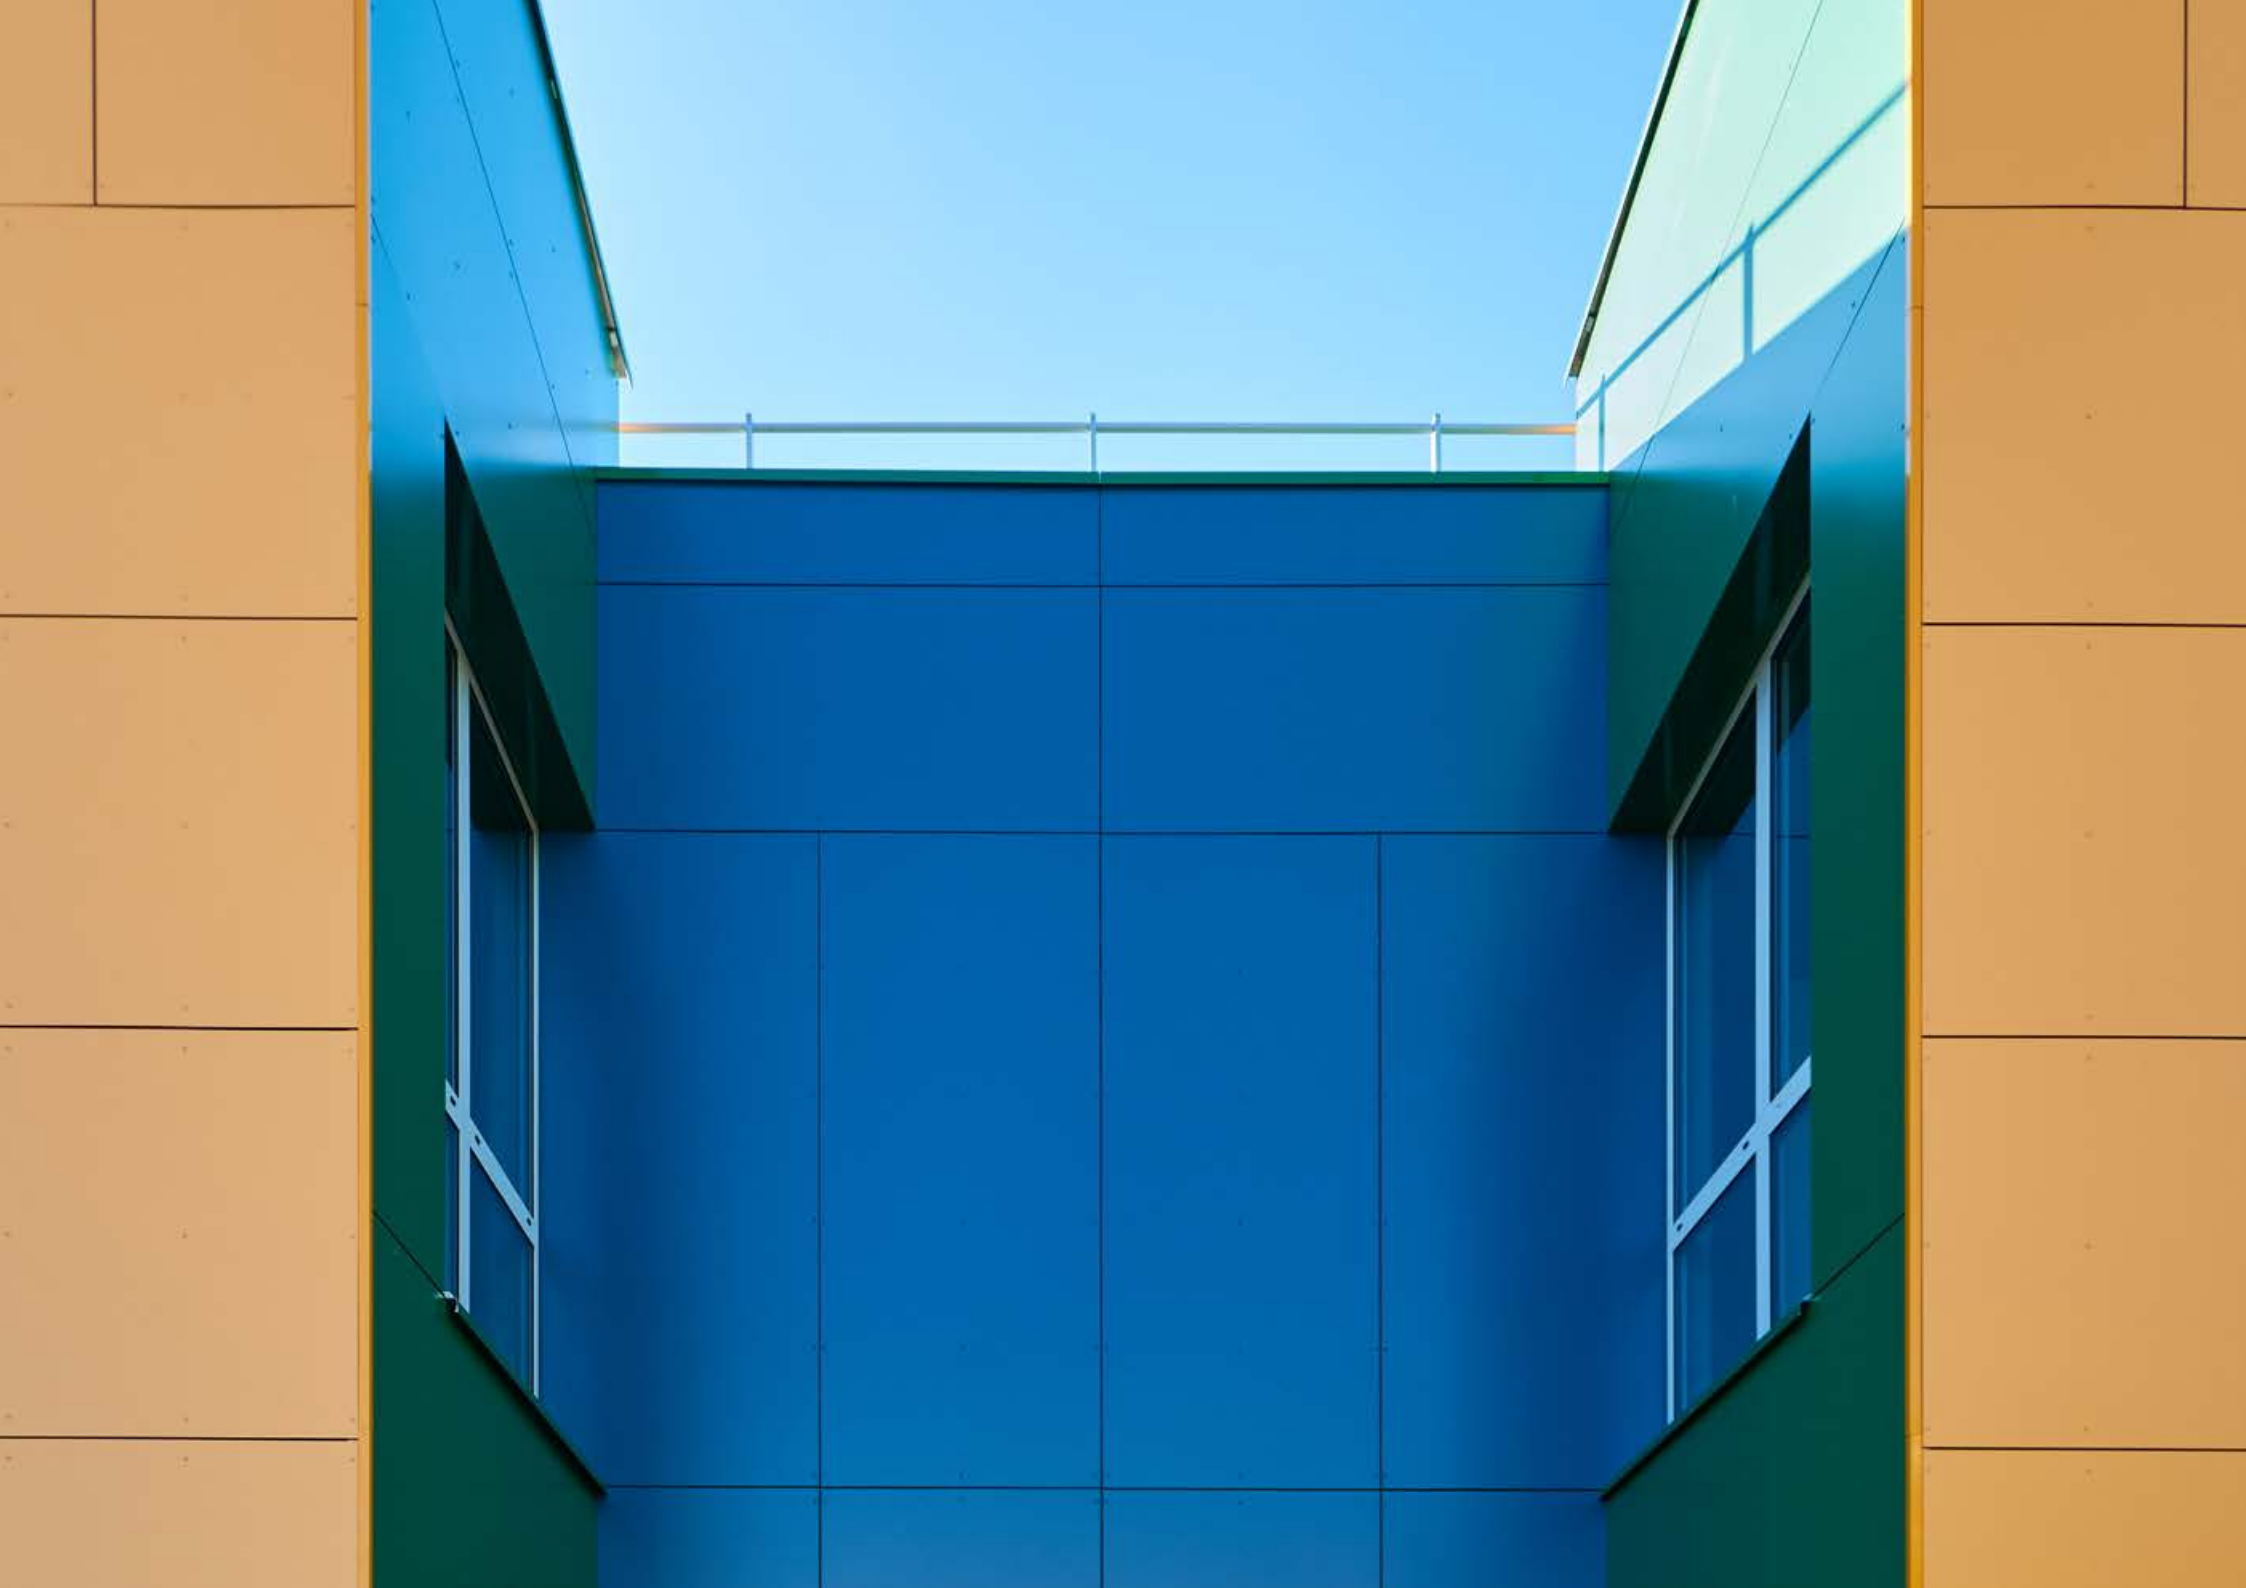

Made From Stone

Rockpanel Colours

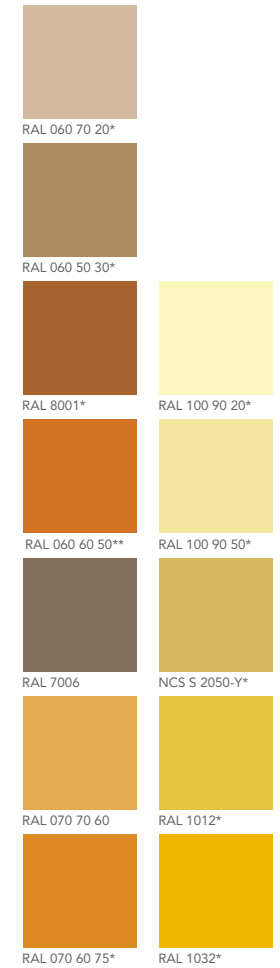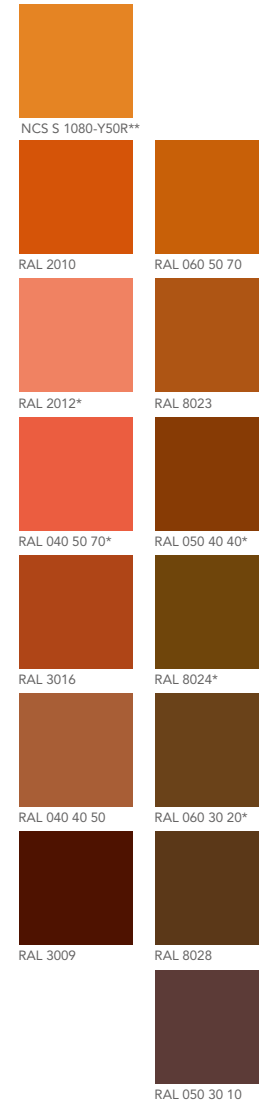

* Rockpanel Special
** Rockpanel Custom




Die gezeigten Abbildungen vermitteln einen guten Eindruck von der tatsächlichen Farbgebung. Es ist jedoch nicht möglich, die Farben in gedruckter Form exakt wiederzugeben. Fordern Sie daher kostenlose Rockpanel-Farb-/Designmuster über www.rockpanel.de an.

Made From Stone





Rockpanel Colours

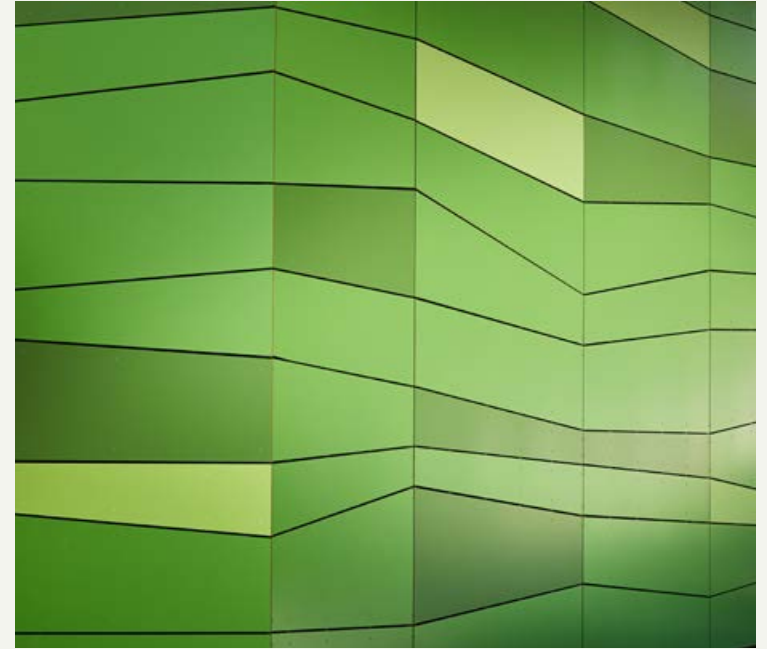





Rockpanel
CHAMELEON.

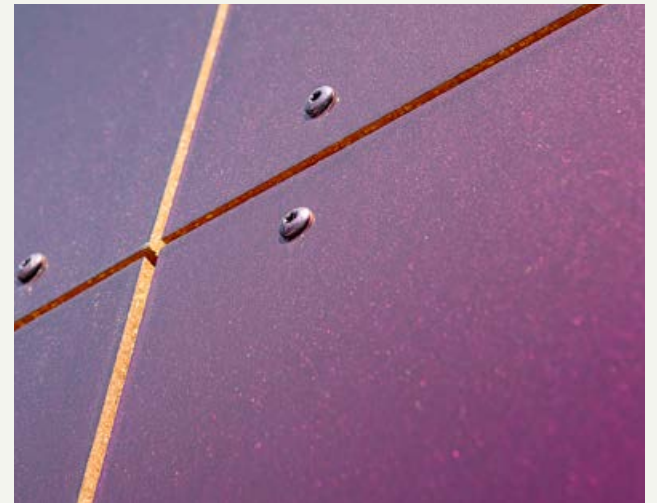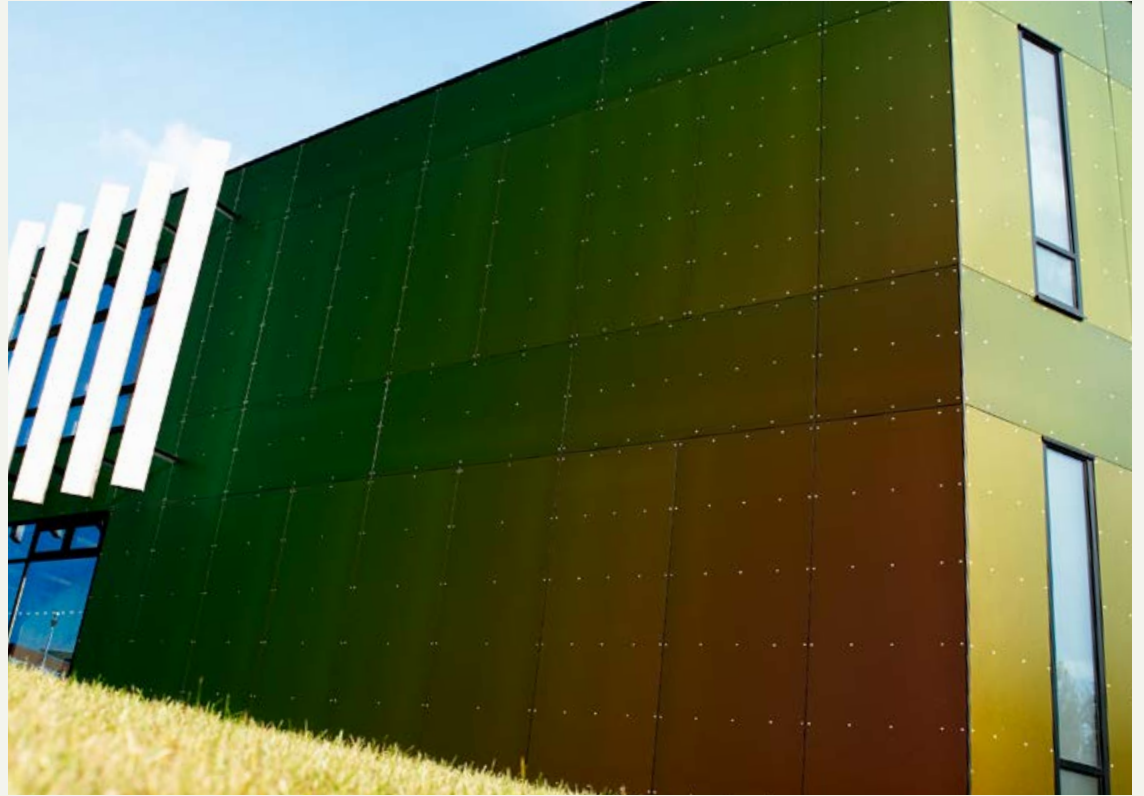

Rockpanel CHAMELEON.

- › Schillernder Chamäleon-Effekt
- › Die Anmutung der Oberfläche verändert sich ständig
- › Selbstreinigungsfähigkeit

Wechselnde Zeiten – wechselnde Farben.


Nur bei Rockpanel erhältlich – die Fassade, deren Erscheinungsbild sich ständig ändert. Je nach Betrachtungswinkel oder Sonneneinstrahlung erscheint die Fassade durch eine spezielle Kristalleffektschicht in einer anderen leuchtenden Farbe.

Der Effekt bleibt jahrzehntelang erhalten – wagen Sie es, mit Rockpanel Chameleon etwas Außergewöhnliches zu schaffen.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Chameleon	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	8	mm	EN 325
Gewicht	9,4	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus		
Richtungsgebundenheit	Richtungsgebunden		
Standard Glanzgrad	Hochglänzend		
Optionale Glanzgrade**	Matt, halbgänzend		
Farbechtheit (5000h)	4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm



3050 x 1200 mm

Sonderlängen: 1700-3050 mm**

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.



Purple – Green – Blue (schillert von violett über grün nach blau)



Red – Gold – Purple (schillert von rot über gold nach violett)



Green – Brown (schillert von grün nach braun)


Made From Stone





Rockpanel Chameleon





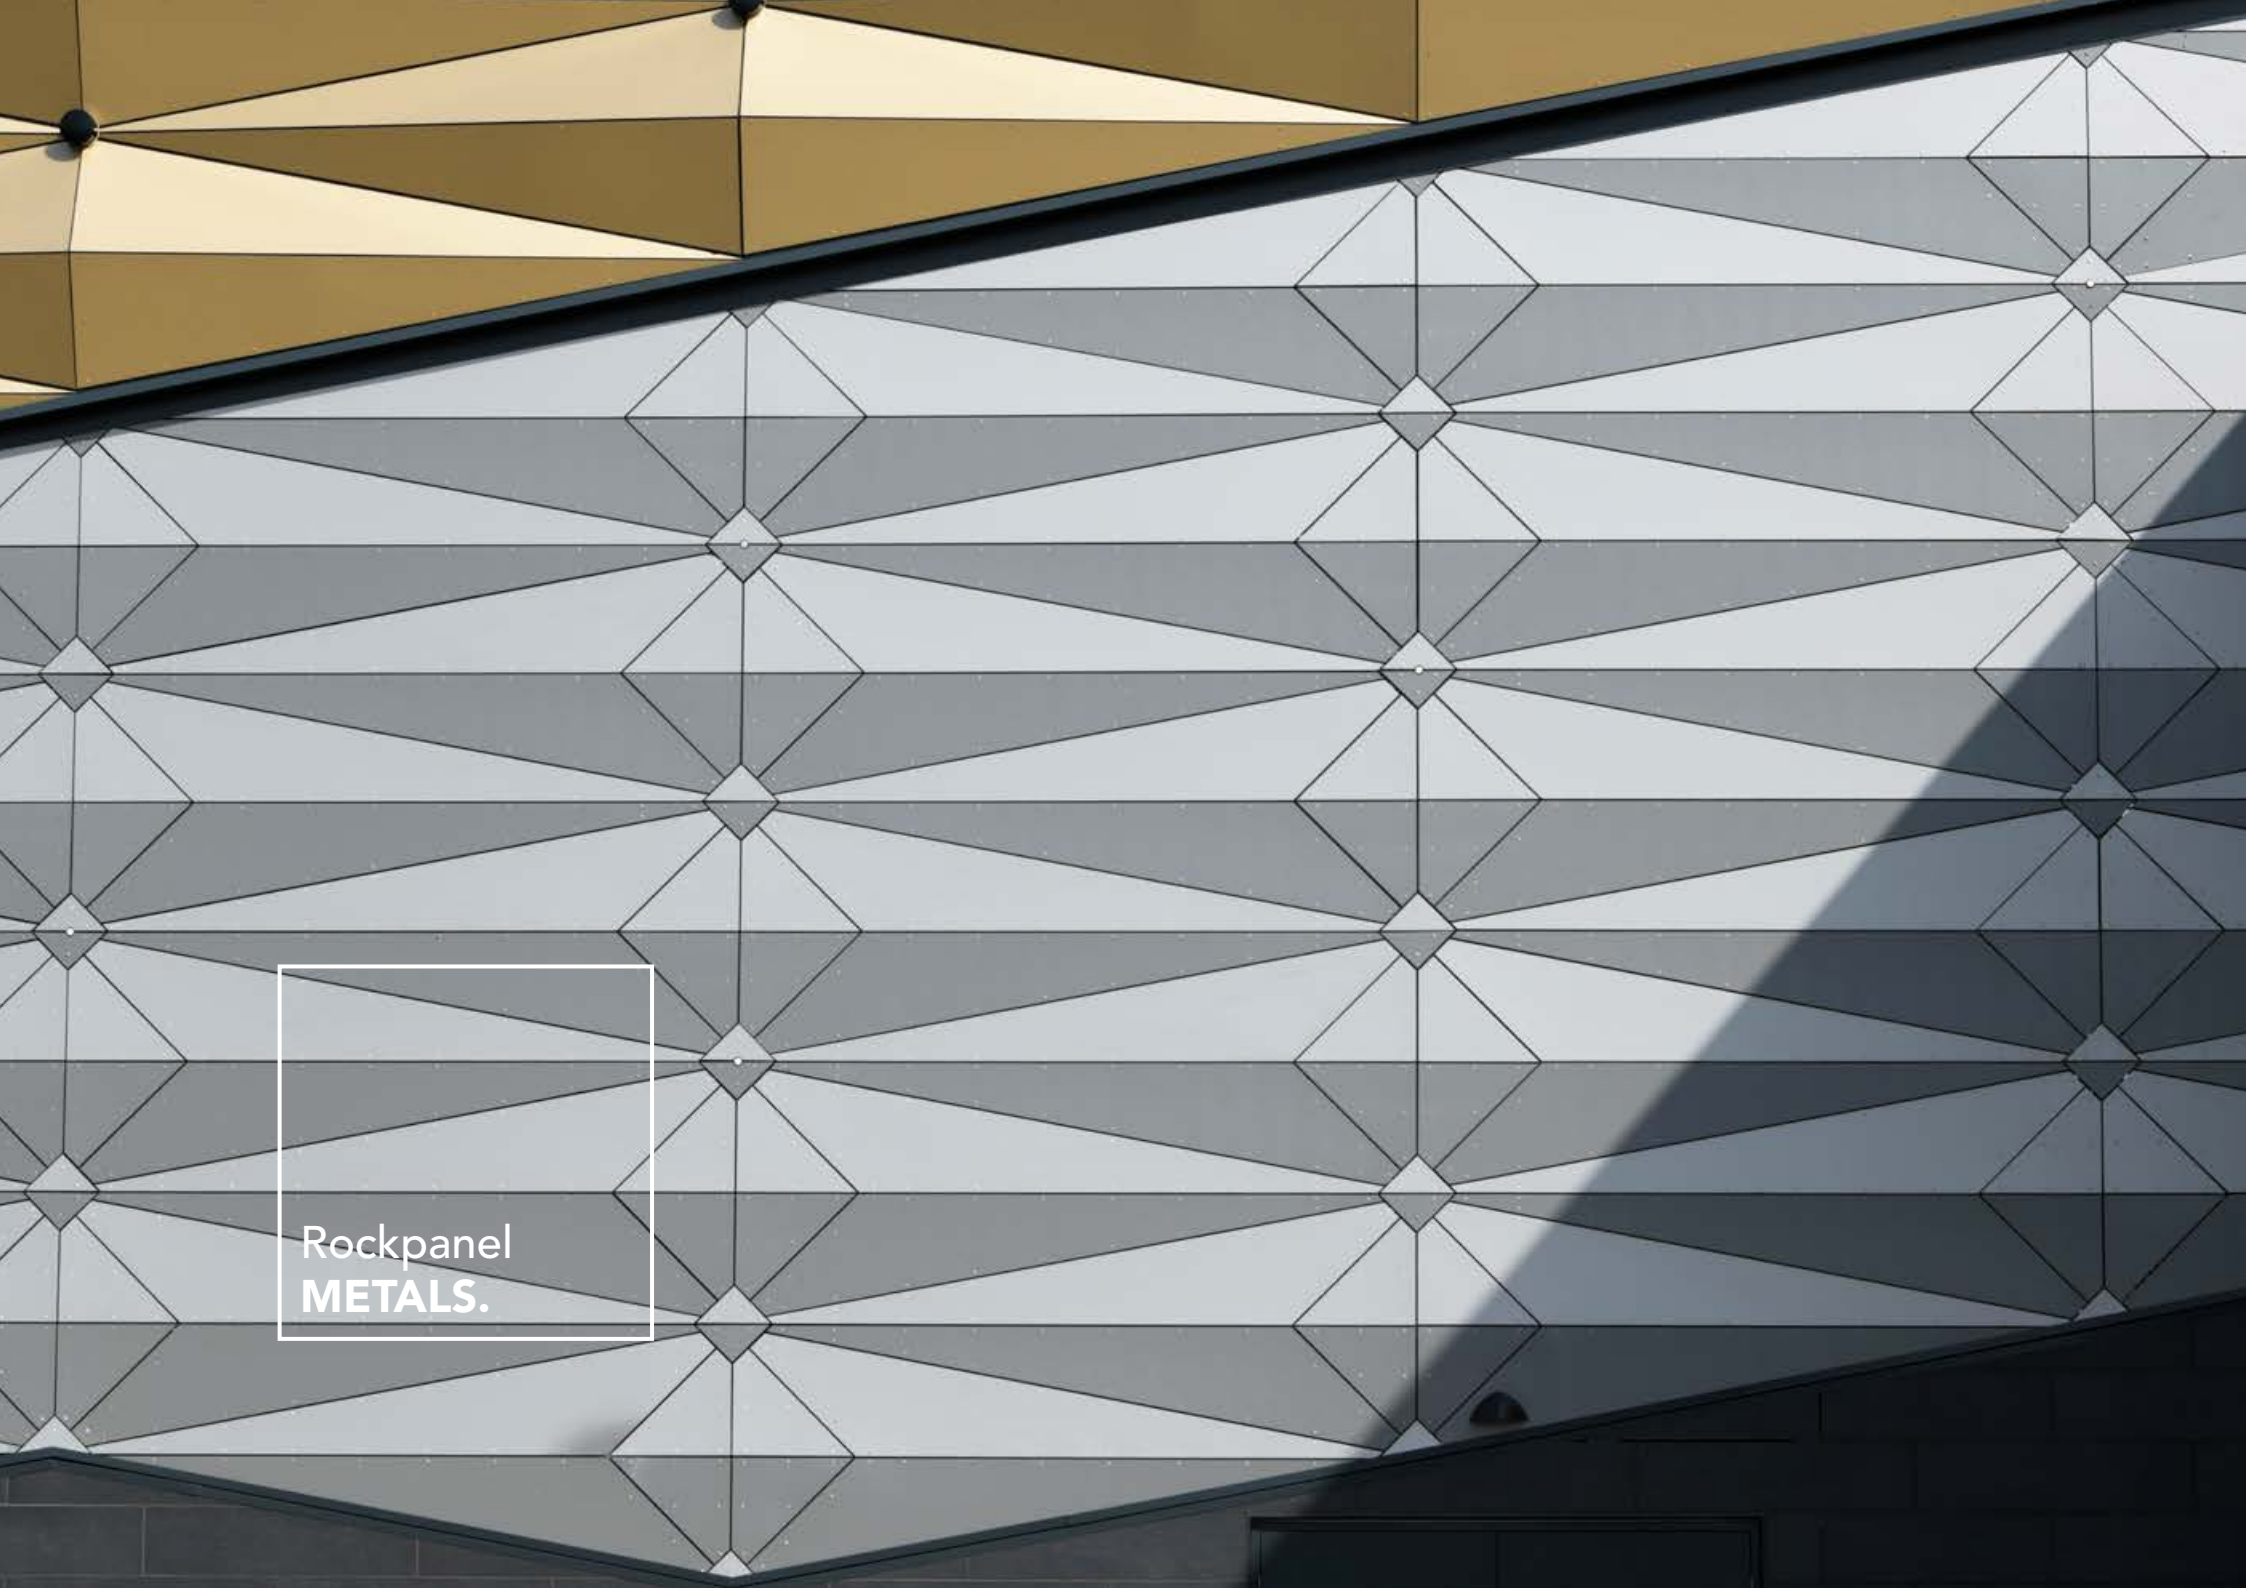

Rockpanel
METALS.

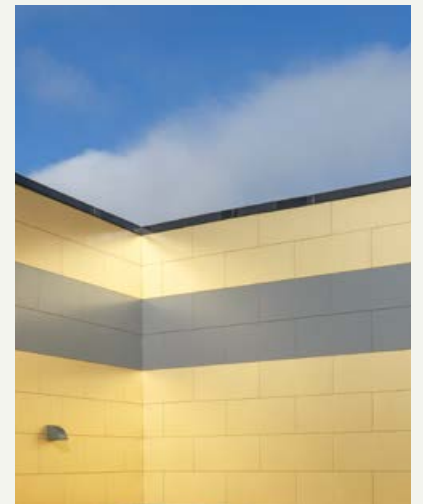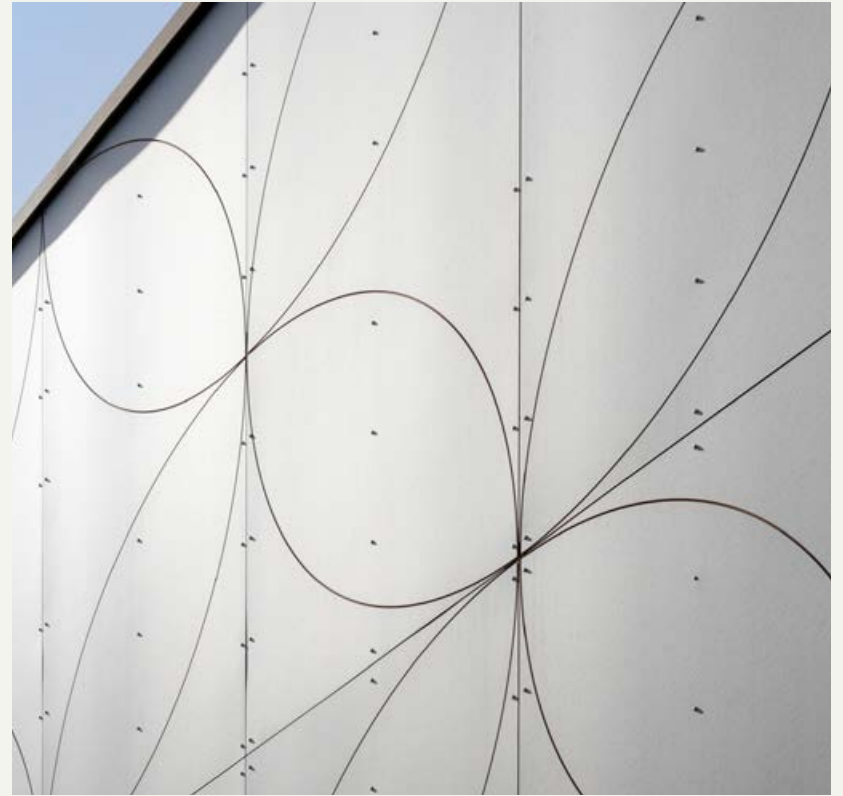

Rockpanel METALS.

- › Zeitgemäßes Industriedesign
- › Selbstreinigungsfähigkeit
- › Elegantes und raffiniertes Aussehen
- › Pflegeleicht

Lernen Sie Metalle neu kennen. Hergestellt aus Stein.

Schaffen Sie Fassaden im Industriedesign, deren Glanz sich durch einfallendes Licht ständig verändert. Rockpanel Metals umfasst die Optik der wichtigsten Edelmetalle und enthält darüber hinaus Designs, die jeder Fassade ein unverwechselbares Patina-Aussehen verleihen. Let your metal visions rock – mit Rockpanel Metals.

Elemental Metals enthält die wichtigsten Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin, umfasst aber auch viele andere bekannte Metalle wie Aluminium, Stahl und Kupfer.

Advanced Metals bietet Designs mit einer besonderen Patina-Optik. Glatte Oberflächen mit Industriecharakter in Farbtönen wie Bronze, Kupfer oder Titanium.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Metals	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	8	mm	EN 325
Gewicht	9,4	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus		
Richtungsgebundenheit	Richtungsgebunden Ausnahmen: White Aluminium Grey Aluminium		


Standard Glanzgrad
Advanced Metals,
White Aluminium &
Grey Aluminium: Matt
Weitere Elemental Metals: Halbglänzend

Optionale Glanzgrade**	Matt, halbglänzend, hochglänzend		
Farbechtheit (5000h)	4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm



3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm**
Sonderlängen: 1700–3050 mm**

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Elemental Metals



White Aluminium



Grey Aluminium



Steel



Gunmetal



Yellow Gold



Classic Gold



Silver



Platinum



Copper

Advanced Metals



Verdigris




Dark Copper



Bronze




Electrum



Brass



Titanium




Ultramarine

Made From Stone



Rockpanel Metals



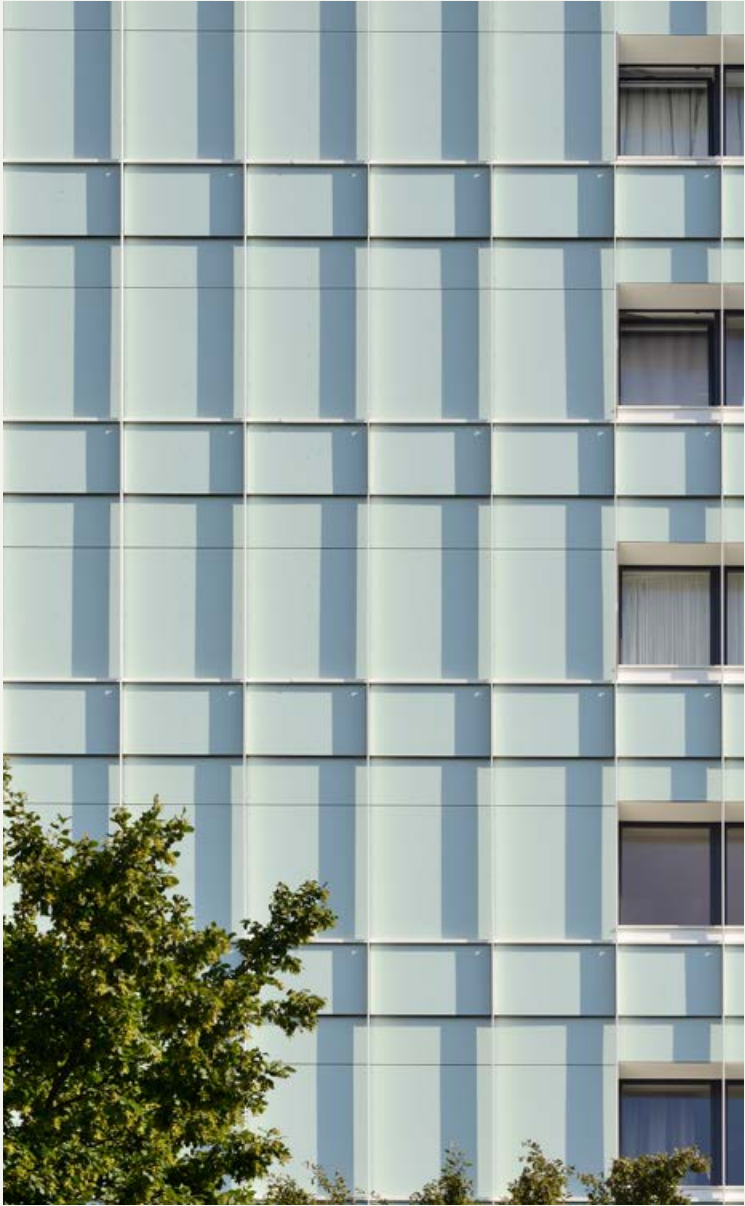



**NATUR-
FASSADEN.**

VON DER NATUR GESTALTET.

Mit unseren Rockpanel Natur-Fassadendesigns versuchen wir nicht, die Natur nachzubilden, sondern sie zu ehren. Die Natur beeinflusst das Design und verkörpert ein reiches Spektrum an warmen Schattierungen und Farbtönen sowie ein komplexes Spiel von Licht und Oberflächenstrukturen. Mit unseren Naturfassaden-Designs zollen wir diesen Elementen Tribut und würdigen die Schönheit und den Glanz der natürlichen Welt.





Rockpanel
WOODS.





**Rockpanel
WOODS.**

- › Authentische Holztextur
- › Vielseitige Optik ohne Wiederholungen
- › „Holz“, das nicht brennt
- › Pflegeleicht
- › Farbecht

Elegante Textur. Natürlich langlebig.


Unsere Rockpanel Woods-Kollektion fängt den Charakter von Holz ein und bildet ihn auf von Natur aus langlebigen, feuerbeständigen und pflegeleichten Steinwolle-basierten Platten nach. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr zwischen dem Aussehen von Holz und der Leistungsfähigkeit einer langlebigen Fassadenbekleidung entscheiden – mit Rockpanel Woods bekommen Sie das Beste aus beiden Welten.

Rockpanel Woods-Fassadenbekleidungen sind standardmäßig in 25 Designs erhältlich: 20 Designs mit holzähnlicher Struktur, 2 Designs mit der Optik von bewittertem Holz und 3 Designs mit glatter Oberfläche. Die Gestaltungsfreiheit, die bereits diese große Auswahl ermöglicht, wird durch die einfache Formbarkeit und Biegsamkeit der Platten ergänzt. Individuelle Designs sind ebenfalls möglich, wenn Sie bestehende Fassadenbekleidungen nachbilden wollen. Das macht Rockpanel Woods ideal für Sanierungsprojekte.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Woods	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	8	mm	EN 325
Gewicht	9,4	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus		
Richtungsgebundenheit	Richtungsgebunden		
Standard Glanzgrad	Matt		
Optionale Glanzgrade**	Halbglänzend, hochglänzend		
Farbechtheit (5000h)	4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm**



3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm**
Sonderlängen: 1700–3050 mm**

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Textured



Black Oak



Caramel Oak



Ceramic Oak



Marble Oak




Rhinstone Oak



Teak



European Beech



Canadian Maple



Monterey Pine



Aged Siberian Larch



Fraké Driftwood



Fraké Mauve



Fraké Amber




African Crimson Padouk



African Slate Padouk



Light Natural Bamboo



Rustic Brown Bamboo



Mocha Brown Bamboo

Smooth



Deep Red Mahogany




Western Red Cedar



Weathered Missouri Oak




Weathered Barnwood Oak



Alder



Cherry



Oak


Made From Stone




Rockpanel Woods





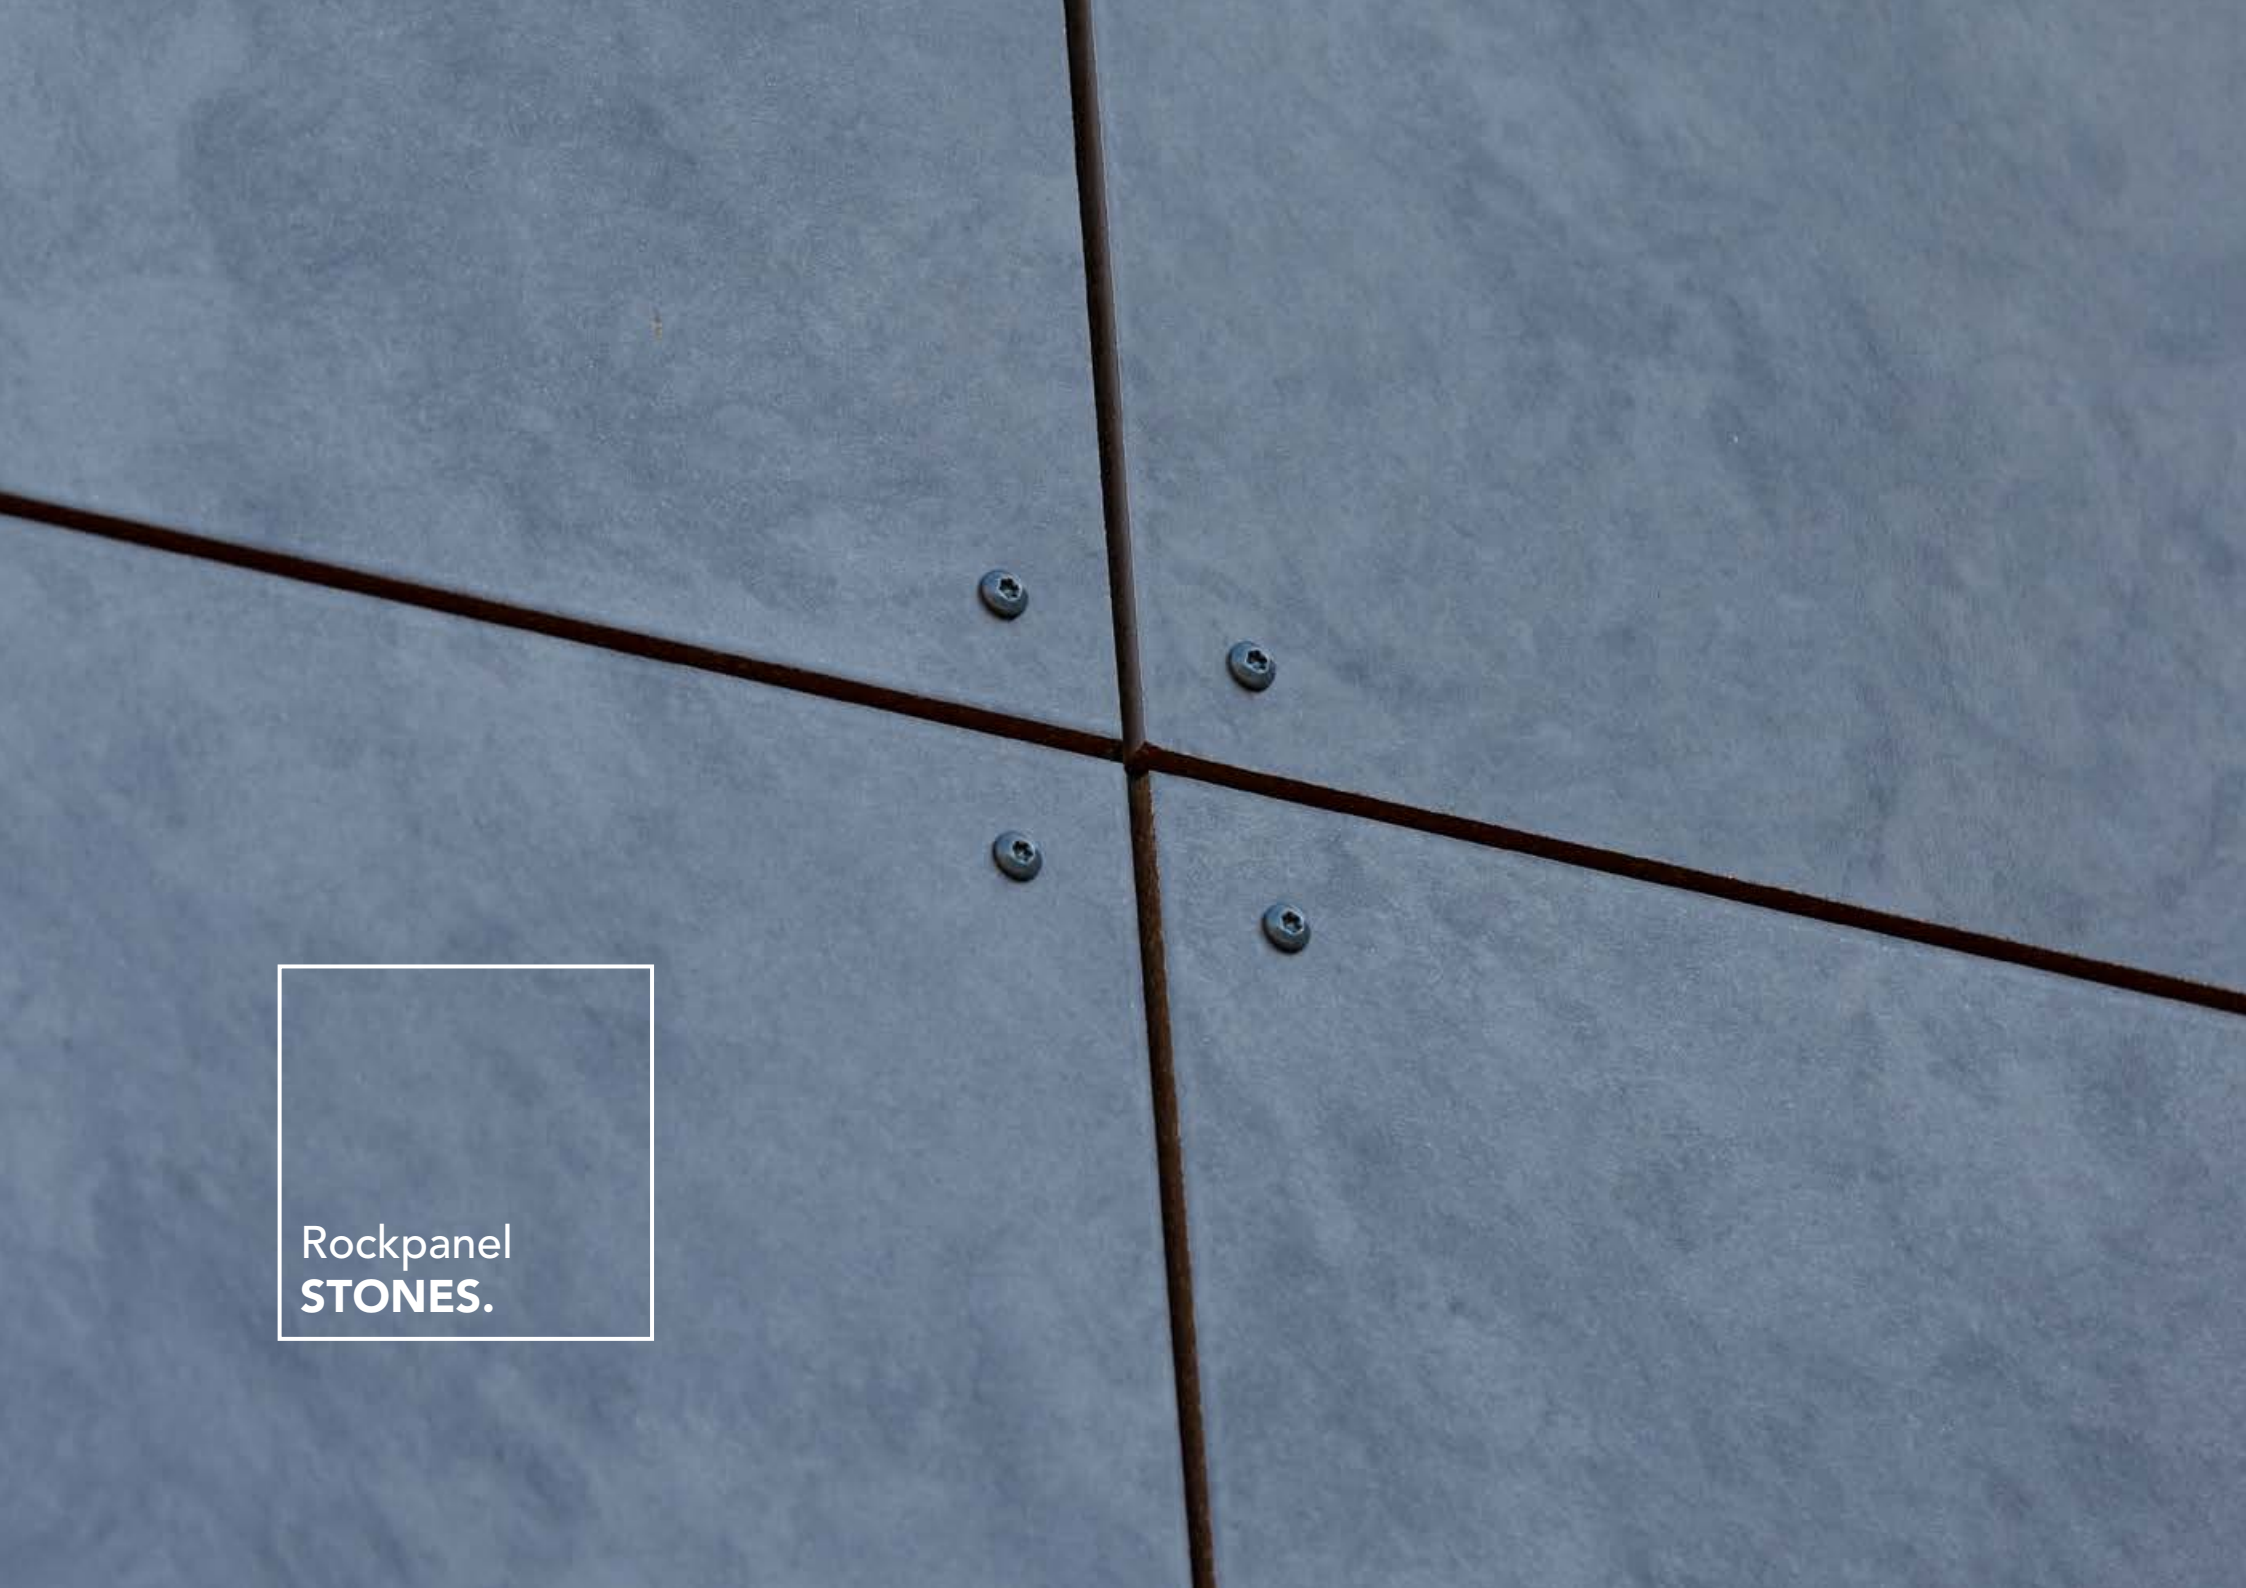

Rockpanel
STONES.

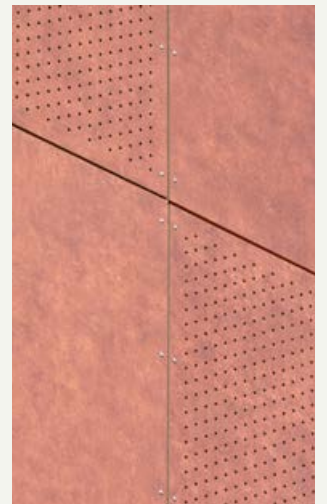

Rockpanel STONES.

- › Leichtes Gewicht
- › Selbstreinigungsfähigkeit
- › Pflegeleicht

Es sieht danach aus, was in ihm steckt.

Die Schönheit, Haptik und Stärke von echtem Stein. Mit Rockpanel Stones bieten wir sowohl glatte als auch strukturierte Oberflächen in einer Palette von natürlichen Farben wie Sandstein-, Koralle- oder Kreidetönen. Aber in diesem Fall kommt noch die Flexibilität und Vielseitigkeit in Bezug auf Gestaltungsfreiheit, Feuerbeständigkeit und Benutzerfreundlichkeit hinzu. Das Gefühl felsenfester Beständigkeit über Generationen hinweg. Gebaut praktisch für die Ewigkeit mit Rockpanel Stones.


Die Kollektion **Textured Stones** haucht dekorativen Bekleidungen mit ihrer unverwechselbaren Oberflächenstruktur neues Leben ein. Mit 10 natürlichen Designs fügen sich Bauprojekte mit dieser ursprünglichen Steinstruktur organisch in die Umgebung ein.

Smooth Stones bietet Ihnen die Traumkombination eines kraftvollen, natürlichen Aussehens mit raffinierter Eleganz. Mit 6 glatten Dekoren können Sie eine Fassade mit einer glatten Oberfläche mit grenzenlosen Möglichkeiten schaffen, um visionäre Fassaden mit einem authentischen Aussehen zu gestalten.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Stones	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	8	mm	EN 325
Gewicht	9,4	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus		
Richtungsgebundenheit	Richtungsgebunden		
Standard Glanzgrad	Matt		
Optionale Glanzgrade**	Halbglänzend, hochglänzend		
Farbechtheit (5000h)	4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm**



3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm**
Sonderlängen: 1700–3050 mm**

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Textured Stones



Carrara White



Claystone Grey



Amber Brown



Coral Red



Sapphire Blue



Moonstone Silver




Sandstone Ochre



Bronzite Brown



Quartz Grey



Tourmaline Black

Smooth Stones



Brownish Grey



Anthracite Green




Iron Grey



Ash Grey




Platinum Grey



Sandy Beige

Made From Stone

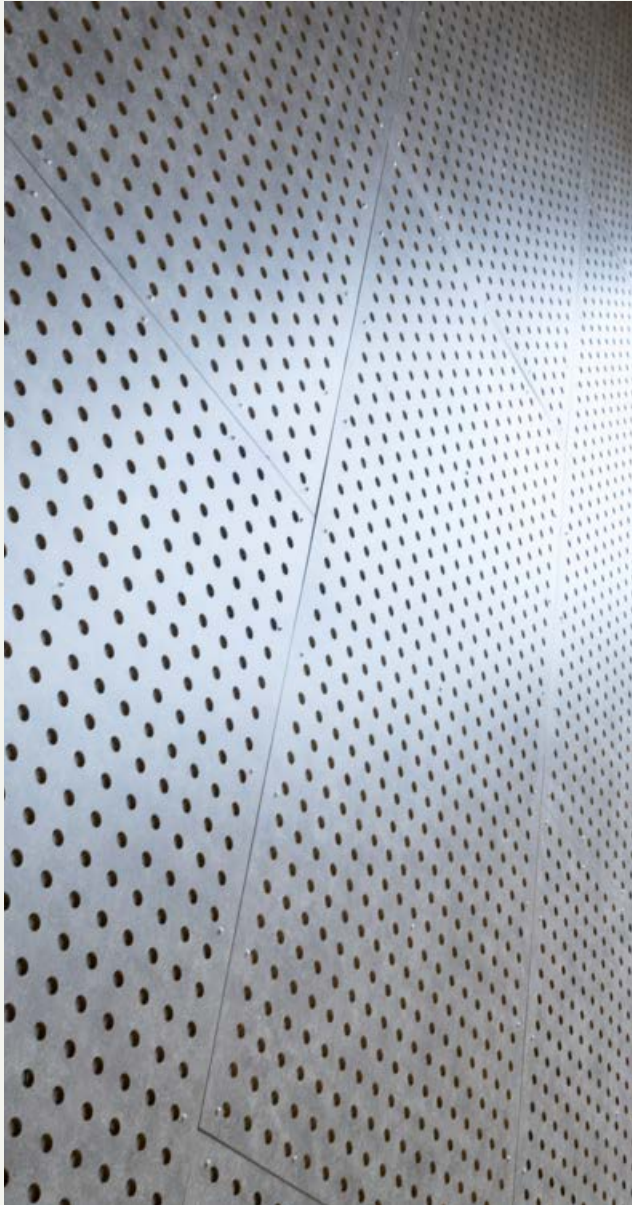

Rockpanel Stones







Rockpanel
PREMIUM.



BEEINDRUCKENDE FASSADEN. EINZIGARTIG UND INNOVATIV.

Es gibt Projekte, die wir uns nicht vorstellen können, weil sie sich noch niemand ausgedacht hat. Für diese Projekte bieten wir Rockpanel Premium mit unbegrenzter Gestaltungsfreiheit. Ganz gleich, wie kreativ Ihr Entwurf ist, Rockpanel kann Ihnen helfen, Ihre Designvision zu verwirklichen.



Rockpanel
PREMIUM.



Rockpanel PREMIUM.

- › Individuelle Farben und Designs
- › Maßgeschneiderte Größen
- › Verdeckte Befestigung
- › ProtectPlus als Standardausstattung


Machen Sie Ihr Gebäude einzigartig.

Kreieren Sie einzigartige Designs mit Rockpanel Premium. Dank der Gestaltungsfreiheit können Sie alle unsere Farben, Designs und Oberflächen kombinieren, ganz wie Sie es wünschen. Mischen Sie Muster aus unseren anderen Designs wie Rockpanel Woods oder Rockpanel Stones mit der Einzigartigkeit von Rockpanel Chameleon. Und natürlich ist jeder Glanzgrad möglich, zusammen mit der Option verdeckter Befestigungen.

Wesentliche Produkteigenschaften

	Premium	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	11	mm	EN 325
Gewicht	13,75	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Schutzbeschichtung	ProtectPlus		
Richtungsgebundenheit	Abhängig vom Design		
Standard Glanzgrad	Abhängig vom Design		
Optionale Glanzgrade**	Matt Halbglänzend Hochglänzend		
Farbechtheit (5000h)	4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaß



3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm***
Sonderlängen: 1700–3050 mm**

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an. Die Lieferzeit ist vom spezifischen Design abhängig.

*** Nicht erhältlich für Rockpanel Chameleon.



Design ohne Grenzen

Möchten Sie alle unsere Farben, Designs und Ausführungen kombinieren, wie Sie wollen? Dann ist Rockpanel Premium genau das Richtige für Sie – mit individuellen Farben und Designs sowie maßgeschneiderten Formaten und Abmessungen.



Spielen Sie mit Licht

Bei der Verwirklichung Ihres Projekts soll jedes Detail genau richtig sein. Deshalb bieten wir für fast alle Farben und Designs drei verschiedene Glanzgrade an: matt, halbgläzend und hochglänzend. Wählen Sie die Oberfläche, die am besten zu Ihrem Design passt, oder mischen Sie verschiedene Glanzgrade, um einen noch spezielleren Effekt zu erzielen.



Perfektion in allen Dimensionen

Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, bietet Rockpanel Premium noch mehr Flexibilität bei den Abmessungen. Die Platten sind in jeder von Ihnen gewünschten Länge zwischen 1.700 mm und 3.050 mm erhältlich. Für ein schönes, kosteneffizientes und praktisch abfallfreies Ergebnis. Premium wird mit einer Stärke von 11 mm angeboten.




Verdeckte Befestigung

Rockpanel Premium kann mit einer verdeckten Befestigung montiert werden, um eine nahtlose und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu schaffen. Unser verdecktes Befestigungssystem ist nicht nur aus ästhetischer Sicht eine perfekte Lösung, sondern gewährleistet auch eine schnelle und einfache Installation – zuverlässig.



ProtectPlus serienmäßig

Fassaden sind vielen Herausforderungen ausgesetzt: Sonnenlicht, Wind, Schmutz und Regen. Glücklicherweise ist Rockpanel Premium so konzipiert, dass es selbst den härtesten Wetterbedingungen standhält. Dank ihrer ProtectPlus-Beschichtung bieten Rockpanel Premium einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen. Sie bieten eine optimale Farbbeständigkeit und haben verbesserte Selbstreinigungseigenschaften, so dass Regenwasser den größten Teil des Schmutzes wegsülen kann. Außerdem lassen sich Graffiti mit einem speziellen Reinigungsmittel leicht entfernen.

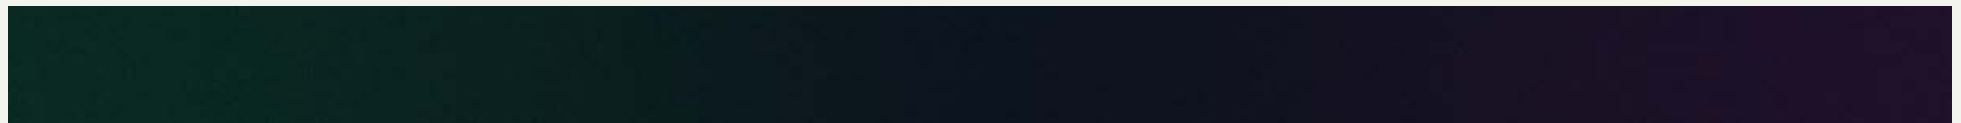

Matt



Halbgläzend




Hochglänzend

Made From Stone



Rockpanel Premium

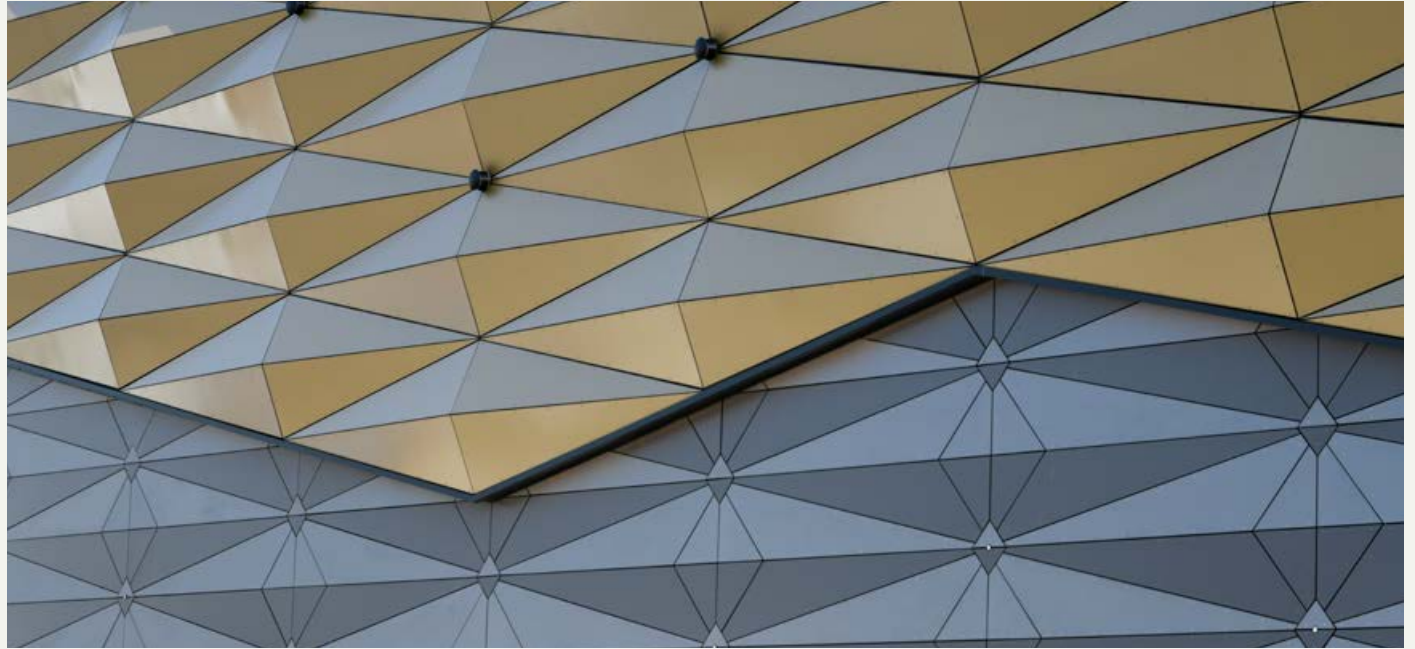



The logo consists of the words "Rockpanel" and "NATURAL." stacked vertically. "Rockpanel" is in a standard sans-serif font, while "NATURAL." is in a bold, all-caps sans-serif font. The text is white and is enclosed within a thin white rectangular border.

Rockpanel
NATURAL.

MACHEN SIE SICH DIE NATÜRLICHEN ELEMENTE ZU EIGEN.

Rockpanel Natural ist unsere unbehandelte Platte – das Herzstück des Produkts. Sie ist so konzipiert, dass sie ein natürliches, unbehandeltes, organisches Aussehen behält. Nach sechs Wochen beginnt die Farbe durch Sonne und Witterung in einen grau-braunen Holzton überzugehen. Ihr Gebäude fügt sich organisch in seine Umgebung ein und interagiert vom ersten Tag an mit der Natur.



Rockpanel
NATURAL.



Rockpanel NATURAL.

- › Natürliches Basismaterial
- › Natürliche Alterung
- › Formstabil
- › Verrottungsfest
- › Ausgelegt für eine Lebenszeit von 25 Jahren (ETA)

Im Dialog mit den Elementen.


Die wahre Schönheit einer Fassade ist manchmal ganz puristisch. Seien Sie mutig – lassen Sie Sonne, Wind und Regen ihre Rolle spielen. Ohne einen Anstrich oder eine Oberflächenversiegelung aufzutragen, überlässt Rockpanel Natural den Elementen die Kontrolle über Ihre Fassade.

Das Aussehen von Rockpanel Natural verändert sich unter dem Einfluss der Witterung. Wie bei anderen naturnahen Materialien wie Holz, Beton und Stahl sorgt das Sonnenlicht für eine natürliche Bewitterung und Verfärbung im Laufe der Zeit. Ihr Gebäude fügt sich organisch in seine Umgebung ein, und zwar auf interaktive Weise vom ersten Tag an.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Natural	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	10	mm	EN 325
Gewicht	10,5	kg/m ²	
Brandklasse*	B-s2, d0		Euroclass EN 13501-1
Richtungsgebundenheit	Richtungsgebunden		

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm



3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm**
Sonderlängen: 1700–3050 mm

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.



Kurz nach der Montage



Nach etwa 6 Wochen
Bewitterung

Made From Stone



Rockpanel Natural





A low-angle photograph of a modern building with a green facade and a prominent orange vertical section. The building features large, multi-paned windows and a dark grey frame. The sky is a clear, bright blue. A white rectangular box is overlaid on the lower left portion of the image, containing the text 'PANEELE.'.

PANEELE.

DENKEN SIE EINFACH.

Heben Sie die schönsten Teile Ihres Gebäudes hervor, indem Sie Ihren traditionellen Stil und die Dynamik neu interpretieren. Die ideale nachhaltige und wartungsarme Alternative zu Holzverkleidungen.



A photograph of a modern building with white vertical-slat siding. The building features several large, dark-framed windows and doors. The windows are arranged in a grid-like pattern, with some reflecting the sky and others showing interior details. The building is set against a clear blue sky. A white rectangular box is overlaid on the lower left portion of the image, containing the text "Rockpanel LINES².".

Rockpanel
LINES².



Rockpanel LINES².

- › Formstabil
- › Robust und langlebig
- › Leicht zu montieren
- › Wartungsarm


Kombinieren Sie moderne Linien mit Tradition.

Spielen Sie mit Rockpanel Lines² mit traditionellen Fassadendesigns – verwenden Sie Linien als durchgehendes Element oder als stilvolles Detail. Bei der Gestaltung dreht sich alles um Linien, ob perfekt symmetrisch oder abstrakt. Heben Sie die schönsten Teile eines Gebäudes hervor, indem Sie die richtigen Linien akzentuieren. Rockpanel Lines²-Fassadenpaneele lassen Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Außerdem ist es die ideale nachhaltige, wartungsarme Alternative zu Holzverkleidungen.


Wesentliche Produkteigenschaften

	Lines ²	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	10	mm	EN 325
Gewicht	10,5	kg/m ²	
Brandklasse*	B-s2,d0		Euroclass EN 13501-1
Richtungsgebundenheit	Richtungsgebunden		
Standard Glanzgrad	Halbglänzend		
Farbechtheit (5000h)	3–4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Paneelmaße



S: 3050 x 164 mm




XL: 3050 x 295 mm


* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an. Die Lieferzeit ist vom spezifischen Design abhängig.


Standardfarben




RAL 9010




RAL 9001




RAL 1015



RAL 7004



RAL 7016



RAL 7035

Custom Farben (nahezu jeder RAL-/NCS-Farbton)**



BASIC.



BASISANWENDUNGEN. SCHAFFEN SIE SCHÖNHEIT UND WERTE. AUF EINFACHE ART.

Unsere Basisprodukte helfen bei der Gestaltung von Gebäuden, sei es beim Ausbau oder bei der Renovierung. Unsere einfach zu installierenden und hochfunktionalen Lösungen sind robuste, pflegeleichte Produkte für Dacheindeckungen, Einfassungen, Verblendungen, Attiken und Gauben. Mit wesentlichen Produktvorteilen gegenüber Alternativprodukten.

A modern building facade featuring large, light-colored rectangular panels (Rockpanel UNI) arranged in a grid. Two young trees with dense green foliage stand in front of the building. A small window is visible on the left side of the facade. The building has a flat roof and a recessed entrance area with vertical wooden slats. The sky is clear blue.

Rockpanel
UNI.



Rockpanel UNI.

- › Leicht zu montieren
- › Diffusionsoffen
- › Feuchtigkeitsbeständig
- › Bearbeitbar mit Standard-Werkzeugen

Die pure Schönheit des Einfachen.

Rockpanel Uni bietet Klarheit und Einfachheit – für den Bauherrn und den Betrachter. Es erlaubt Ihnen und dem Auge, die Form der Funktion folgen zu lassen. Wählen Sie aus verschiedenen RAL-Farben, um angrenzende Baumaterialien und -elemente, wie z. B. Fenster und Türen zu ergänzen. Einfach zu installieren, mit langer Lebensdauer und praktisch keiner Wartung. Ideal für kleinere Fassadenelemente und viele Details rund ums Dach, im Neubau und bei der Renovierung.

Wesentliche Produkteigenschaften

	Uni	Einheit	Test-/Klassifizierungsmethode
Plattenstärke	6	mm	EN 325
Gewicht	6,3	kg/m ²	
Brandklasse*	B-s2,d0		Euroclass EN 13501-1
Richtungsgebundenheit	Nicht richtungsgebunden		
Standard Glanzgrad	Halbglänzend		
Farbechtheit (5000h)	3–4 oder besser	Grauskala	ISO 105-A02

Standard-Plattenmaße



2500 x 1200 mm



3050 x 1200 mm

Sonderbreite: 1250 mm**
Sonderlängen: 1700–3050 mm**

* Die Brandklassifizierung aller Rockpanel-Produkte basiert auf Tests in Kombination mit nicht brennbaren Mineralwoll-Dämmstoffen. Den Anwendungsbereich, der von der Klassifizierung abgedeckt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Leistungserklärung. Für Hochhäuser und Sonderbauten wird die Verwendung von nicht brennbaren Bekleidungen und Dämmstoffen (Euroklasse A1 oder A2-s1, d0) empfohlen.

** Für diese Ausführungen gelten Mindestbestellmengen. Bitte sprechen Sie uns dazu an. Die Lieferzeit ist vom spezifischen Design abhängig.

Standardfarben



Custom Farben (nahezu jeder RAL-/NCS-Farbton)**

Rockpanel
ZUBEHÖR.





Befestigungen

Befestigungen für Holz-Unterkonstruktionen

Befestiger	Einsetzbar mit Rockpanel
Rillennägel (Standard) 27 mm	Lines ²
Rillennägel (Standard) 32 mm	Uni / Natural
Rillennägel (Standard) 40 mm	Uni / Natural
Rillennägel (High performance) 35 mm	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones
Holzbauschrauben 35 mm, mit Innensechsrund T20	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Uni
Klebebefestigung (Kontaktieren Sie hierzu den Hersteller des Klebesystems für Details)	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (nur für Rockpanel A2 8 mm)

Befestigungen für Aluminium-Unterkonstruktionen

Befestiger	Einsetzbar mit Rockpanel
Blindnieten SFS AP14-50180-S / AP14-50210-S	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Blindnieten MBE FN-AL5-5x18 K14 / FN-AL5-5x21 K14	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Schrauben SFS SDA4-D15-CS10/8-5.8x29-A4	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (nur für Rockpanel A2 8 mm)
Klebesysteme (Kontaktieren Sie hierzu den Hersteller des Klebesystems für Details)	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (nur für Rockpanel A2 8 mm)

Befestigungen für Stahl-Unterkonstruktionen

Befestiger	Einsetzbar mit Rockpanel
Blindnieten SFS SSO-D15-50180 / 50210	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Blindnieten MBE FN-A4-5x18 K15 / FN-A4-5x21 K15	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Schrauben 25 mm JT6-FR-3 -5,5	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural
Schrauben 35 mm JT6-FR-3 -5,5	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural

Verdeckte mechanische Befestigung

Nur in Kombination mit Rockpanel Premium A2 in Stärke 11 mm einsetzbar.

Verdeckte Befestigung	Verpackungseinheit
Blindbefestiger SFS TU-S-6x 11-A4 (für Agraffe 3 mm)	500 Stück
Blindbefestiger SFS TU-S-6x 13-A4 (für Agraffe 5 mm)	500 Stück
Sacklochbohrer SFS HSS- 6,0x 43,5	1 Stück
SFS Tiefenanschlag	1 Stück

PlankClip Befestigung für A2 9 mm Platten

Systemkomponenten
SFS RCLIP (100 x 40 x 36 mm)
SFS RCLIP-SHORT (60 x 42 x 36 mm)
SFS TU-S Blindbefestiger (6 x 9 mm)
SFS SDAW Befestiger (4,5 x 34 mm)
SFS Sacklochbohrer VHM-6,0 x 41,5
SFS Tiefenanschlag für Sacklochbohrer
SFS PlankClip Starter Kit









Weiteres Zubehör

	Breite	Verpackungseinheit
EPDM Schaumfugenband (selbstklebend)	36 mm	50 m ¹
EPDM Schaumfugenband (selbstklebend)	60 mm	50 m ¹
EPDM Schaumfugenband (selbstklebend)	80 mm	50 m ¹
EPDM Schaumfugenband (selbstklebend)	100 mm	25 m ¹
EPDM Schaumfugenband (selbstklebend)	130 mm	25 m ¹
Rockpanel Graffiti Reiniger		780 ml
Rockpanel Kantenlack (nur für Rockpanel Colours)		500 ml

Rockpanel-Profile für Fassadenplatten und Paneele

Hochwertige Aluminium-Eckprofile, Kantenprofile, Fugenprofile und Abschlussprofile können in fast allen RAL/NCS-Farben geliefert werden.

Aluminium-Profile für Rockpanel-Fassadenplatten und Lines²

	Standardlänge 3055 mm		Oberflächen/Farben	Profilmaße		Standardlänge 3055 mm		Oberflächen/Farben	Profilmaße
	Profil A		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	6, 8, 10 mm		Profil G		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	8 mm
	Profil B		Silbern eloxiert RAL 9005 / RAL 9010	universell		Profil H		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil C		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	6, 8, 10 mm		Profil I		Silbern eloxiert	universell
	Profil D		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	6, 8, 10 mm		Profil J		Silbern eloxiert	universell
	Profil E		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	6, 8, 10 mm		Profil K*		Silbern eloxiert	10 mm
	Profil F		Silbern eloxiert Standard Special/Custom	6, 8, 10 mm					

Bitte vergewissern Sie sich beim Lieferanten, ob alternative Befestigungsmaterialien unseren technischen Anforderungen entsprechen. Der Einsatz von Zubehör anderer Hersteller muss gemäß seinen Empfehlungen, Beratung und Garantiebedingungen durchgeführt werden.

* Für einen einfachen Abschluss auf Bodenhöhe kann ein Rockpanel Startprofil (Typ K) unter dem untersten Paneel von Rockpanel Lines² eingesetzt werden.



Technische Eigenschaften und Materialkennwerte

Merkmal	Norm	Einheit	Rockpanel A2 8 mm	Rockpanel A2 9 mm	Rockpanel A2 Premium 11 mm	Rockpanel Natural	Rockpanel Lines ²	Rockpanel Uni
Plattenstärke	EN 325	mm	8	9	11	10	10	6
Baustoffklasse	EN 13501-1		A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0
Mechanische Eigenschaften								
Elastizitätsmodul m(E)	EN 310	N/mm ²	≥ 4015	≥ 4740	≥ 4740	≥ 4015	≥ 4015	≥ 4015
Biegezugfestigkeit f ₀₅	EN 310 & EN 1058	N/mm ²	≥ 27	≥ 25,5	≥ 25,5	≥ 27	≥ 27	≥ 27
Physikalische Eigenschaften								
Gewicht pro Volumeneinheit	EN 323	kg/m ³	1170	1250	1250	1050	1050	1050
Gewicht pro Flächeneinheit		kg/m ²	9,4	11,25	13,75	10,5	10,5	6,3
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/(m·K)	0,47	0,55	0,55	0,37	0,37	0,37
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (S _d) (bei 23°C und 85% relative Luftfeuchtigkeit)	EN-ISO 12572 Rockpanel Colours	m	<1,7				< 1,8	< 1,8
	Rockpanel mit PP	m	<3,2					
Formstabilität								
Kumulative Dimensionsänderung (Länge)	EN 438-2	%	0,072	0,064	0,064	0,085	0,085	0,085
Kumulative Dimensionsänderung (Breite)	EN 438-2	%	0,072	0,064	0,064	0,084	0,084	0,084

Merkmal	Norm	Unterkonstruktion	Rockpanel A2 8 mm	Rockpanel A2 9 mm	Rockpanel A2 Premium 11 mm	Rockpanel Natural	Rockpanel Lines ²	Rockpanel Uni
Befestigungsmöglichkeiten								
Rillennägel (Standard) 27 mm	EN 10088	Holz					■	
Rillennägel (Standard) 32 mm	EN 10088	Holz						■
Rillennägel (Standard) 40 mm	EN 10088	Holz				■		■
Rillennägel (High performance) 35 mm	EN 10088	Holz	■					
Holzbauschrauben 35 mm, Innensechsrund T20	EN 10088	Holz	■			■		■
Edelstahl-Schrauben 29 mm, Innensechsrund T25W	EN ISO 3506	Aluminium	■					
Edelstahl-Schrauben 25 & 35 mm	EN ISO 3506	Stahl	■					
Edelstahl-Blindnieten	EN 10088	Stahl/ Aluminium	■		■	■		
Klebefestigung (gemäß Herstellerangabe)		Holz/ Aluminium	■					
PlankClip Befestigung (SFS)		Holz/Aluminium		■				
Verdeckte, mechanische Befestigung (SFS)		Aluminium			■			

Sortimentsübersicht

		Naturfassaden		Designfassaden	
Merkmal	Hinweis	Rockpanel Woods	Rockpanel Stones	Rockpanel Colours	Rockpanel Colours ProtectPlus
ANWENDUNG					
Hohe Fassaden	Höhe > 22 m (z. B. Hochhäuser, Sonderbauten)	■	■	■	■
Niedrige Fassaden	Höhe ≤ 22 m (z. B. Gebäudeklassen 1-5, Sonderbauten)	■	■	■	■
Basisanwendungen	Details rund um das Dach	■	■	■	■
ÄSTHETIK					
Bekleidungsart					
Fassadenplatte		■	■	■	■
Paneel mit Nut und Feder		-	-	-	-
Maße					
Standardmaße Fassadenplatten (mm)	3050x1200	■	■	■	□
	2500x1200	□	□	■	□
Standardmaße Paneele (mm)	S: 3050x164 XL: 3050x295	-	-	-	-
Individuelle Länge erhältlich (mm)	1700–3050	□	□	□	□
Spezielle Breite (mm)	1250	□	□	□	□
Plattenstärke (mm)		8 & 9	8 & 9	8 & 9	8 & 9
Oberfläche					
Unbehandelt		-	-	-	-
Grundiert für individuellen Farbauftrag		-	-	-	-
Optisches Erscheinungsbild		Holzoptik	Steinoptik	RAL, NCS	RAL, NCS
Individuelle Farbauswahl möglich		-	-	-	○
Individuelle Oberflächengestaltung		○	○	○	○
Farbechtheit (5000 Stunden)	EN 105-A02	4 oder besser	4 oder besser	3–4 oder besser	4 oder besser
Standard Glanzgrad: Optionale Glanzgrade:		Matt Halbglänzend, Hochglänzend	Matt Halbglänzend, Hochglänzend	Halbglänzend Matt, Hochglänzend	Halbglänzend Matt, Hochglänzend
Wartung und Pflege					
Selbstreinigungsfähigkeit durch ProtectPlus		■	■	Optional mit ProtectPlus	■
MATERIALEIGENSCHAFTEN					
Baustoffklasse	EN 13501-1	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0

■ Standard
 □ Mindestbestellmengen
 ○ auf Anfrage
 - nicht erhältlich

* Rockpanel Natural Platten altern natürlich, weitere Hinweise dazu finden sie im Produktdatenblatt.

			Premiumfassaden	Natural	Paneele	Basic
	Rockpanel Metals	Rockpanel Chameleon	Rockpanel Premium	Rockpanel Natural	Rockpanel Lines ²	Rockpanel Uni
	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	■
	■	■	■	■	-	■
	-	-	-	-	■	-
	■	■	■	■	-	■
	□	□	□	■	-	■
	-	-	-	-	■	-
	□	□	□	□	-	□
	□	□	□	□	-	□
	8 & 9	8 & 9	11	10	10	6
	-	-	-	■ *	-	-
	-	-	-	-	■	-
	Metall-Optik	Chamäleoneffekt	Alle Rockpanel Designs	-	■	■
	-	-	■	-	□	-
	○	○	□	○	-	-
	4 oder besser	4 oder besser	4 oder besser	-	3-4 oder besser	3 oder besser
	Matt, Halbgänzend (abhängig vom Design)	Hochglänzend Matt, Halbgänzend	Abhängig vom Design	-	Halbgänzend -	Halbgänzend -
	■	■	■	-	-	-
	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0



TECHNIK
GUIDE.





TECHNIK GUIDE – INHALT

1	Die vorgehängte hinterlüftete Fassade und ihre zahlreichen Vorteile	114
1.1	Typen von Fassadenkonstruktionen mit Außenwandbekleidungen	119
1.2	Spezifikationen für Unterkonstruktionen	127
1.3	Fugen und fugenlose Anwendungen	130
2	Arbeiten mit Rockpanel	133
2.1	Zuschnitt/Sägen	134
2.2	Kantenlösungen und Profile	136
2.3	Befestigungstechnik	138
2.3.1	Arten von Befestigungen	138
2.3.2	Bohren	140
2.3.3	Befestigung auf Holzunterkonstruktionen	141
2.3.4	Befestigung auf Aluminium-Unterkonstruktionen	142
2.3.5	Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen	143
2.4	Hinweise für die Befestigung	144
2.4.1	Zwängungsfreie Befestigung	144
2.4.2	Befestigungsregeln und Abstände	146
2.4.3	Bestimmung der Befestigungsabstände	148
2.5	Gravieren und Perforieren	155
2.6	Biegen	157
2.7	Handhabung von Rockpanel-Platten	158
3	Wartung und Recycling	161
3.1	Reinigung	163
3.2	Demontage	165
3.3	Rockcycle®	167
4	Prinzip-Details	168
5	Planung und Dienstleistungen	200

1 Die vorgehängte hinterlüftete Fassade und ihre zahlreichen Vorteile

Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) ist eine Fassadenkonstruktion mit einem Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung. Dieser Hinterlüftungsraum hat nach oben und unten Lüftungsöffnungen. Durch diese Öffnungen und die Fugen erfolgt eine ständige Belüftung der Fassade.

Eine hinterlüftete Fassade ist wie ein Regenmantel: Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und schafft gleichzeitig ein gesundes Raumklima. Aus diesem Grund wird die Bautechnik der hinterlüfteten Außenwandbekleidung oft auch als Regenschutzfassade bezeichnet.



Schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen.

Diese Bauart gilt nach der DIN 4108-3 als schlagregensicher.

In Deutschland sind hinsichtlich der Anforderungen an die vorgehängte hinterlüftete Fassade mindestens die baurechtlich eingeführten Normen (bspw. DIN 18516-1) sowie die entsprechenden Landesbauordnungen und die Technischen Baubestimmungen der Länder zu berücksichtigen.

Zusätzlich kann die Leitlinie „Planung und Ausführung von Vorgehängten Hinterlüfteten Fassaden“ vom Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V. (FVHF) als praxisorientierte Hilfe zu Rate gezogen werden.



Der Belüftungseffekt hinter der Bekleidung und durch die Fugen.

Natürliche Belüftung

Eine hinterlüftete Fassade schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und ermöglicht eine natürliche Belüftung. Der größte Teil des Regenwassers läuft an der Außenseite der Fassadenplatten ab. Kleine Regentropfen, die in den Hohlraum eindringen, oder Kondenswasser werden abgeführt. Bei einer gut geplanten und ausgeführten hinterlüfteten Fassade können die negativen Auswirkungen von Kondenswasser vermieden werden, und die Feuchtigkeit entweicht schnell durch den Luftstrom im Hinterlüftungsraum. Algen- und Feuchtigkeitsprobleme treten nicht auf, und Schimmelpilze können sich aufgrund der diffusionsoffenen Fassade nicht bilden.



Eine Steinwoll-Dämmung wirkt effektiv gegen Temperatur und Lärm.

Gesundes Raumklima

Die Verwendung einer vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktion trägt zu einem gesunden Innenraumklima bei. Sie reduziert die direkte Sonneneinstrahlung auf das Gebäude. Die Wände heizen sich im Sommer nicht so stark auf, da ein konstanter Luftstrom durch den Hinterlüftungsraum fließt und die Konstruktion kontinuierlich kühlt.

Dämmung und Schutz

Hinterlüftete Fassaden bieten eine hervorragende Dämmung und tragen zur Energieeffizienz und zur Reduzierung von Außenlärm bei. Die Rockpanel Fassadenbekleidung schützt die Dämmung wirksam vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind.



Bestandteile der VHF können demontiert, aufgeteilt und recycelt werden.

Geringere Bau- und Instandhaltungskosten

Im Vergleich zu einem zweischaligen Mauerwerk ist eine hinterlüftete Fassade leichter, was die Baukosten senken kann. Rockpanel-Platten sind für eine Lebensdauer von 50 Jahren ausgelegt. Alle Rockpanel-Produkte zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Farbbeständigkeit aus. Sie haben sogar einen Selbstreinigungseffekt bei Regen. Rockpanel-Platten mit ProtectPlus-Beschichtung lassen sich selbst von Graffiti leicht reinigen.

Einfacher Zugang

Bei einer hinterlüfteten Fassade ist der Zugang zur Fassade und zur dahinter liegenden Konstruktion leicht möglich. Es ist auch möglich, Regenwasserabflussrohre und andere Elemente durch Bekleidungsplatten zu verdecken. So wird auch ein optionaler Wartungszugang geschaffen.



Rockpanel-Designs machen Gebäude einzigartig.

Freiheit der Gestaltung

Architekten sind sehr flexibel in ihren Designentscheidungen, denn für die Außenwandbekleidung mit Rockpanel steht eine breite Palette von Farben und Designs zur Verfügung. Außerdem können die Bekleidungselemente jederzeit problemlos ausgetauscht werden, was eine noch größere Flexibilität bei der Ästhetik bietet. Rockpanel-Fassadenplatten sind in über 200 Farben und Designs erhältlich – und auch individuelle Anpassungen sind möglich.



Elemente der Fassadenkonstruktionen können einzeln entfernt werden, um sie bei Bedarf zu ersetzen und alte Platten dem Recycling zuzuführen.

Einfache Demontage und Recycling

Die Elemente einer vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktion können einzeln demontiert werden. Sie sind dadurch auch sortenrein zu trennen. Das erleichtert ihre Wiederverwendung und ermöglicht effektives Recycling. Rockpanel-Platten sind ohne Qualitätsverlust endlos recycelbar. Sie sind die beste Wahl für die Außenwandbekleidung in der hinterlüfteten Fassade, wenn es um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geht.



Sichere Konstruktion mit einer wirksamen Brandsperre hinter der Fassadenbekleidung.

Brandsicherheit

Rockpanel-Fassadenplatten zeichnen sich auch durch ihre hervorragenden Eigenschaften zum Brandverhalten aus. Das Kernmaterial Basalt kann von Natur aus extrem hohen Temperaturen standhalten. Rockpanel Fassadenbekleidungen sind in der Euroklasse A2-s1,d0 erhältlich und lassen sich perfekt mit Steinwoll-Dämmstoffen von ROCKWOOL kombinieren.



VORGEHÄNGTE
HINTERLÜFTETE
FASSADEN.

1.1 Typen von Fassadenkonstruktionen mit Außenwandbekleidungen

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Rockpanel ist eine Außenwandbekleidung für vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme (VHF). Diese Konstruktion dient als sekundäres Schutzsystem eines Gebäudes und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Feuchte- und Witterungsschutz sowie zur Langlebigkeit der Gebäudehülle.

Zentrales Element der VHF ist der Hinterlüftungsraum zwischen Bekleidung und Dämmung bzw. Tragkonstruktion. Dieser ermöglicht eine kontinuierliche Luftzirkulation, durch die Feuchtigkeit aus Schlagregen, Tauwasser und bauphysikalischen Prozessen zuverlässig abgeführt wird.

Für eine funktionierende Hinterlüftung sind Zu- und Abluftöffnungen mindestens am unteren und oberen Fassadenabschluss vorzusehen. Diese sorgen für eine permanente Durchströmung des Hinterlüftungsraums. Unabhängig von der Fugenausbildung (offen oder geschlossen) ist eine durchgehende Hinterlüftung sicherzustellen.

Die Hinterlüftungstiefe sollte gemäß DIN 18516-1 mindestens 20 mm betragen. Die Be- und Entlüftungsöffnungen sind mit einem freien Querschnitt von mindestens 50 cm² pro Meter Fassadenlänge auszuführen. Gleichzeitig sind diese Hinterlüftungsöffnungen – insbesondere im Sockelbereich – konstruktiv so auszuführen, dass das Eindringen von Kleintieren verhindert wird. Hierzu sind geeignete Lüftungsprofile einzusetzen, die den erforderlichen freien Querschnitt nicht beeinträchtigen.

Nicht-hinterlüftete Konstruktionen

Rockpanel Platten können auch in nicht hinterlüfteten Konstruktionen eingesetzt werden. Da hierbei die bauphysikalischen Randbedingungen deutlich von hinterlüfteten Systemen abweichen, ist eine projektspezifische technische Bewertung und Planung erforderlich.

Für weitere technische Detailunterstützung bezüglich dieser Konstruktionsarten besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an info@rockpanel.de.

Positive Effekte der hinterlüfteten Fassade mit Rockpanel Bekleidung:

- Reduzierung von schädlichen Feuchtigkeitsauswirkungen
- Ganzjährige Senkung des Energieverbrauchs
- Steigerung der Wohnqualität durch ästhetische Gestaltung
- Verlängerung der Lebensdauer einer Fassade
- Hervorragende klimatische und feuerresistente Eigenschaften der Fassade

Es gibt zwei Konstruktionsarten einer VHF mit spezifischen Anforderungen:

Die offene Fassadenkonstruktion

Seite 121–123

Die geschlossene Fassadenkonstruktion

Seite 124–125




Offene Fassadenkonstruktion

Bei einer durchlässigen Außenwandbekleidung sind die Fugen zwischen den Fassadenplatten offen. Dadurch kann ein geringer Teil des Regenwassers in den Hinterlüftungsraum gelangen, dieser wird jedoch durch die Hinterlüftung (permanenter Luftstrom) abgeführt. Somit gilt die Bauart der vorgehängten hinterlüfteten Fassade im Sinne der DIN 4108-3 als schlagregensicher (Beanspruchungsgruppe III, Jahresniederschlag > 800 mm). Die offenen Fugen zwischen den Bekleidungsplatten beeinträchtigen den Regenschutz nicht. Darüber hinaus darf bei einer durchlässigen Außenwandbekleidung der im Hinterlüftungsraum entstehende Innendruck zur Ermittlung der resultierenden Windbelastung berücksichtigt werden (DIN EN 1991-1-4/NA). Dazu sind an Gebäudekanten Windsperren (vertikale Luftsperrern) anzuordnen, sodass eine Windlasterhöhung vermieden wird (siehe Zeichnung). Anwendungsgrenzen sind zu berücksichtigen (siehe Druckausgleich).

Windsperren (vertikale Luftsperrern) an Gebäudekanten müssen immer korrekt angebracht werden. (1) & (2).

Ein statischer Nachweis für das Fassadensystem ist, inklusive aller Einzelnachweise, in einer prüffähigen Form auf Grundlage der geltenden Normen und Richtlinien zu erbringen.

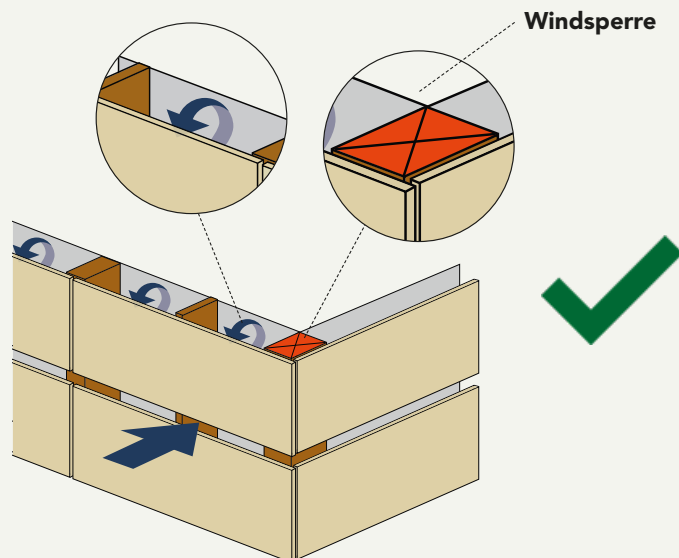


1. Windsperre korrekt angewendet

Abminderung der Windlast bei mehrschaligen Wandflächen

Für die Berechnung der Befestigungsabstände bei durchlässigen Außenwandbekleidungen (offene Fugen) und bei Berücksichtigung der geminderten Windlast durch den Innendruck im Hinterlüftungsraum ergibt sich die Möglichkeit von größeren Befestigungsabständen. Dazu müssen die folgenden Anwendungsgrenzen nach DIN EN 1991-1-4/NA erfüllt sein:

- dauerhaft wirksame, vertikale Windsperre (Luftsperrre) entlang der vertikalen Gebäudekanten
- Fugenanteil $\geq 0,75\%$ (Fläche der offenen Fugen / Fläche der Außenwandbekleidung)
- gleichmäßige Verteilung der Fläche der offenen Fugen über die Gesamtfläche der Außenwandbekleidung
- Luftschichtdicke im Hinterlüftungsraum muss < 100 mm sein
- ggf. UV-beständige, wasserdichte und diffusionsoffene Fassadenbahn (bei Holz-Unterkonstruktion) einsetzen

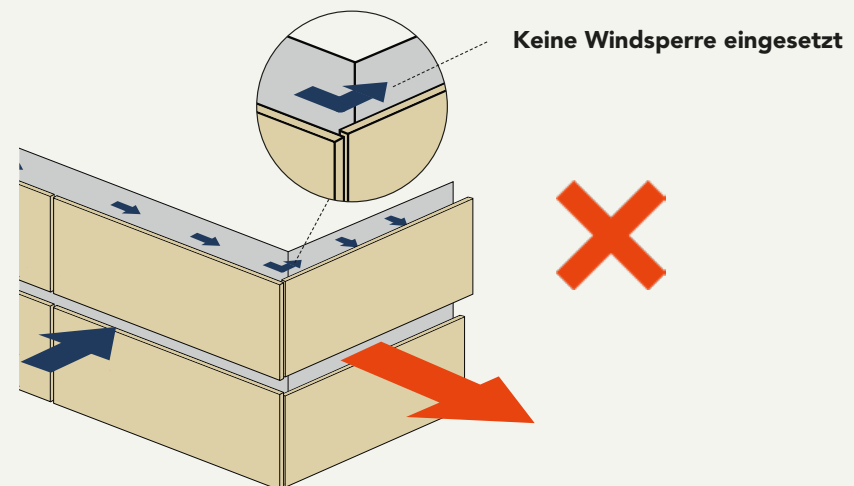

2. Fehlende Windsperre führt zu erhöhten Windlasten durch den Innendruck

Offene Fassadenkonstruktion

– Horizontale Fugen


Bei einer offenen Fassade sollten die horizontalen Fugen im Allgemeinen eine Mindestbreite von 5 mm haben.

Unterkonstruktion aus Holz (1)

Bei einer Holzunterkonstruktion kann die maximale Breite der horizontalen Fugen 8 mm betragen.

Bei einer Holzunterkonstruktion mit offenen Fugen sollte die Konstruktion hinter der vertikalen Traglattung mit einer diffusionsoffenen, wasser-ableitenden und UV-beständigen Fassadenbahn (Folie) geschützt werden. Der Hinterlüftungsraum zwischen der Rockpanel-Platte und der diffusionsoffenen Fassadenbahn sollte mindestens 25 mm oder mehr betragen, um die erforderliche Dicke der Traglattung zu gewährleisten.

Bei der Verwendung einer Holzunterkonstruktion ist der Holzschutz nach Normenreihe DIN 68800 zu berücksichtigen.

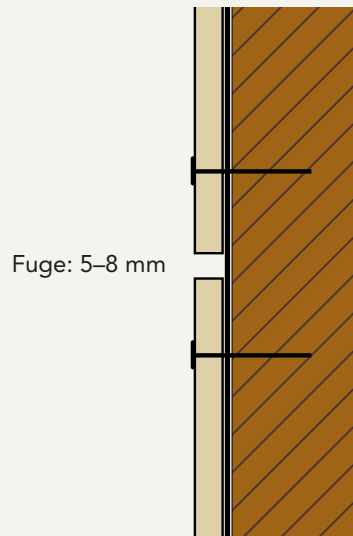


1. Unterkonstruktion aus Holz, offene horizontale Fuge.

Metall-Unterkonstruktion (2)

Bei einer Metallunterkonstruktion kann die maximale Breite der offenen horizontalen Fugen 10 mm betragen.

Die Tiefe vom Hinterlüftungsraum beträgt mindestens 20 mm. Rockpanel empfiehlt jedoch eine Hohlraumtiefe von 40 -100 mm für die Abminderung der Windlast (Druckausgleich) bei durchlässigen Außenwandbekleidungen und zur Sicherstellung einer ausreichenden Ableitung des Regenwassers.

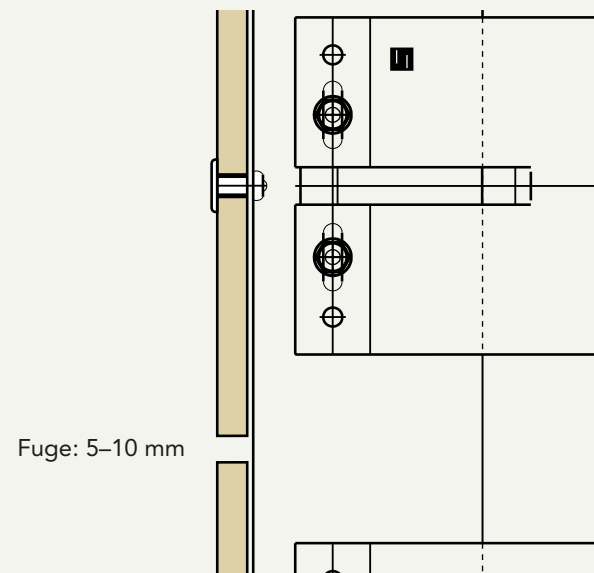

2. Metall-Unterkonstruktion, offene horizontale Fuge.


Offene Fassadenkonstruktion – Vertikale Fugen

Vertikale Fugen werden bei dieser Bauart durch die vertikal verlaufende Unterkonstruktion (Traglatten / Tragprofile) rückseitig geschlossen.

Unterkonstruktion aus Holz (3)

Um die Dauerhaftigkeit einer Holzunterkonstruktion zu gewährleisten, müssen die vertikalen Traglatten ausreichend vor Feuchtigkeit (Regenwasser) geschützt werden. Das kann durch die Verwendung von dauerhaft wirksamen, Wasser ableitenden und UV-beständigen EPDM-Fugenbändern zwischen Außenwandbeleidung und Traglattung erreicht werden. Die EPDM-Fugenbänder sind beidseitig 15 mm breiter als die Traglattung (Unterkonstruktion) anzuordnen.


Bei der Verwendung einer Holzunterkonstruktion ist der Holzschutz nach Normenreihe DIN 68800 zu berücksichtigen.

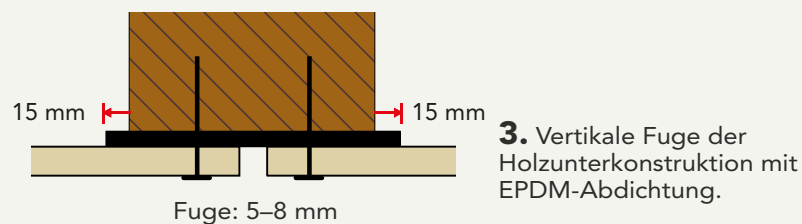

Metall-Unterkonstruktion (4)

Die vertikalen Fugen einer Metallunterkonstruktion werden mit einem Tragprofil aus Aluminium oder verzinkten Stahl geschlossen. Dazu ist kein EPDM-Fugenband zum Schutz der Metallunterkonstruktion erforderlich.


Ein ausreichender Korrosionsschutz ist, insbesondere bei verschiedenen Werkstoffen mit ungünstiger Wechselwirkung (z. B. Kontaktkorrosion), zu berücksichtigen.

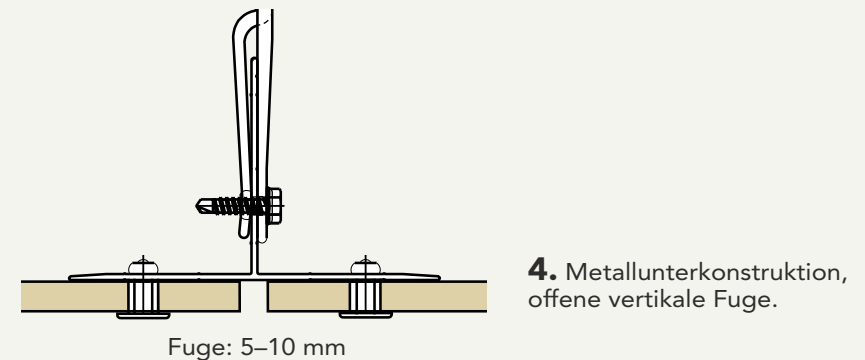

Geschlossene Fassadenkonstruktion


Bei einem geschlossenen Fassadensystem muss die Tragkonstruktion ausreichend belüftet werden. Dazu ist der Hinterlüftungsraum mit einer Tiefe von mindestens 20 mm hinter der Außenwandbekleidung auszuführen. Die Be- und Entlüftungsöffnungen am unteren und oberen Abschluss sind mit einem Öffnungsanteil von mindestens 50 cm² pro Meter Wandlänge vorzusehen. (DIN 18516-1) Bei Holzunterkonstruktionen ist eine Hinterlüftungstiefe von 25 mm erforderlich (Mindestdicke der Traglattung).

Unterkonstruktion aus Holz (1 & 2)

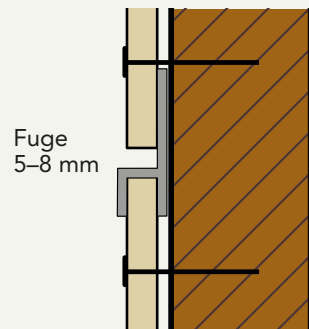

Fuge
5–8 mm

1. Holzunterkonstruktion mit geschlossener Horizontalfuge.

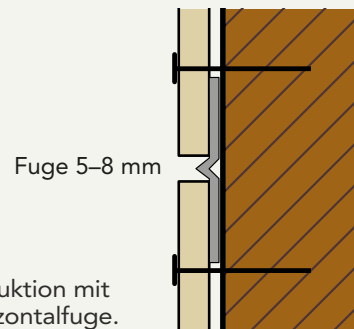

Fuge 5–8 mm


2. Holzunterkonstruktion mit halbgeschlossener Horizontalfuge.

Geschlossene Fassadenkonstruktion – Horizontale Fugen

Bei einer geschlossenen Fassade werden die horizontalen Fugen mit einem Fugenprofil geschlossen. In der Regel kommt dabei ein stuhlförmiges Fugenprofil (Rockpanel Profil A) (1) und (3) oder ein Fugenprofil mit V Kantung (Rockpanel Profil B, halbgeschlossen) bei (2) zum Einsatz (siehe Seite 105).

Dadurch wird das Regenwasser an der Außenseite vom Bekleidungselement effektiv abgeleitet.

Metall-Unterkonstruktion (3)

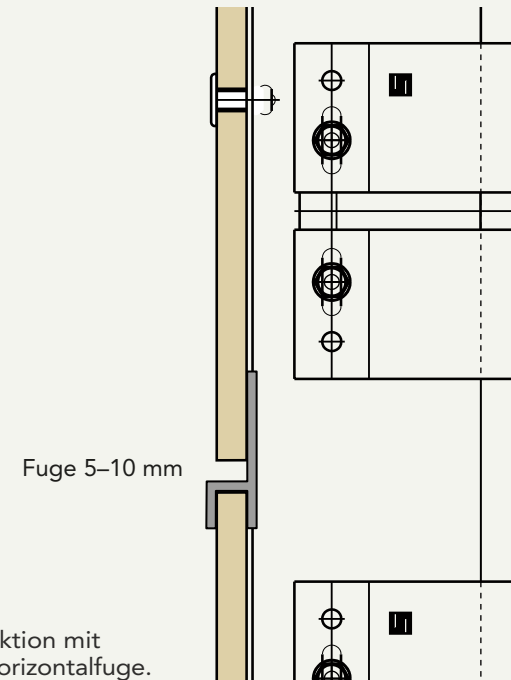

Fuge 5–10 mm

3. Metallunterkonstruktion, geschlossene Horizontalfuge.

Geschlossene Fassadenkonstruktion – Vertikale Fugen


Vertikale Fugen werden bei dieser Bauart durch die vertikal verlaufende Unterkonstruktion (Traglatten / Tragprofile) rückseitig geschlossen.

Für weitere technische Unterstützung bezüglich dieser Konstruktionsarten oder anderer alternativer Anwendungen besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Rockpanel: info@rockpanel.de.

Unterkonstruktion aus Holz (4)

Um die Dauerhaftigkeit einer Holzunterkonstruktion zu gewährleisten, müssen die vertikalen Traglatten ausreichend vor Feuchtigkeit (Regenwasser) geschützt werden. Das kann durch die Verwendung von dauerhaft wirksamen, Wasser ableitenden und UV-beständigen EPDM-Fugenbändern zwischen Außenwandbeleidung und Traglattung erreicht werden. Bei geschlossenen Horizontalfugen muss das EPDM-Fugenband nicht breiter als die Traglattung ausgeführt werden.

Die Vorgaben zum Holzschutz sind nach DIN 68800 zu berücksichtigen.

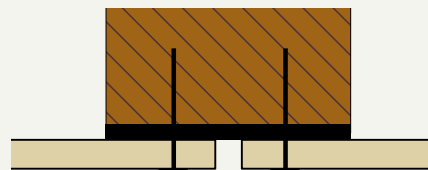


Fuge: 5–8 mm

4. Holzunterkonstruktion, vertikale Fuge mit EPDM-Fugenband.

Metall-Unterkonstruktion (5)

Die vertikalen Fugen einer Metallunterkonstruktion werden mit einem Tragprofil aus Aluminium oder verzinkten Stahl geschlossen. Dazu ist kein EPDM-Fugenband zum Schutz der Metallunterkonstruktion erforderlich.

Bei der Verwendung einer Metallunterkonstruktion mit unterschiedlichen Werkstoffen ist der Korrosionsschutz für die Dauerhaftigkeit, insbesondere bei ungünstigen Wechselwirkungen (z. B. Kontaktkorrosion), zu berücksichtigen.

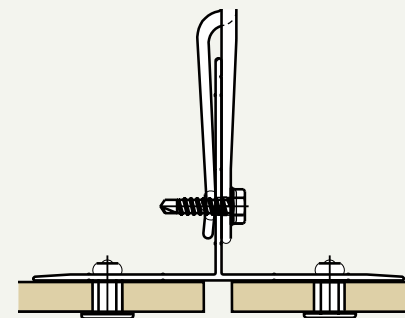

Fuge: 5–10 mm

5. Metallunterkonstruktion, vertikale Fuge.




UNTER-
KONSTRUK-
TIONEN.


1.2 Spezifikationen für Unterkonstruktionen

Rockpanel kann auf Unterkonstruktionen aus Holz, Aluminium oder Stahl montiert werden. Detaillierte Informationen zu den Materialanforderungen der Unterkonstruktion finden Sie in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) des jeweiligen Rockpanel Produkts und in den Angaben der Unterkonstruktions-Hersteller.

Unterkonstruktion aus Holz

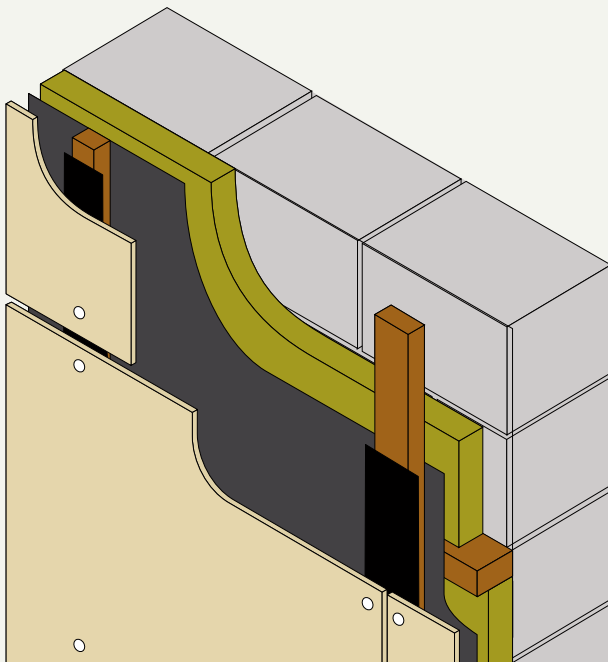

Metall-Unterkonstruktionen (Aluminium, Stahl)

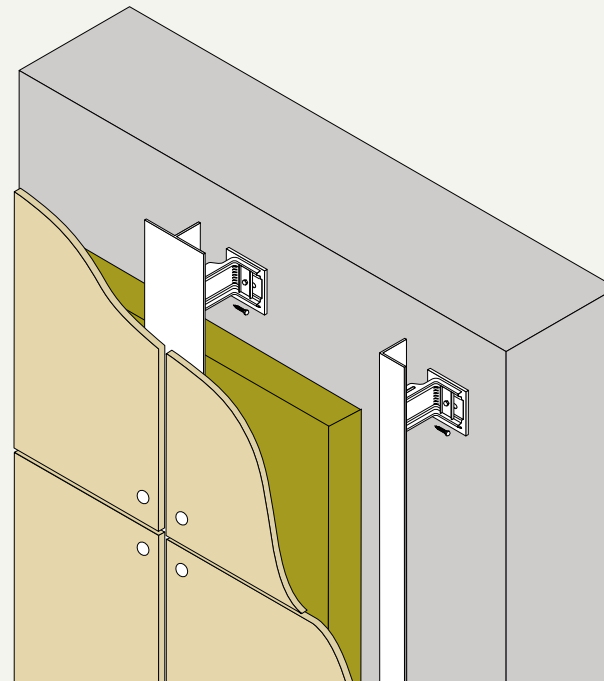

Materialien für Unterkonstruktionen


Unterkonstruktion aus Holz (1 & 2)

Holzunterkonstruktionen sind Tragkonstruktionen aus Holz, die an Außenwänden befestigt werden. Sie sind nach DIN EN 1995-1-1 zu bemessen. Geeignete Holzschutzmaßnahmen sind je nach Gebrauchsklasse (EN 335) und nach den nationalen Normen oder Vorschriften vorzunehmen. Fach- oder Rahmenwerke sollten durch Aussteifungen und Verankerung ausreichend befestigt werden.


In Fällen, in denen die Holzkonstruktion mit zusätzlichen Holzschutzmitteln behandelt wurde, ist eine ausreichende Einwirk- und Trocknungszeit einzuhalten, bevor die Fassadenbekleidung montiert wird.

Die Vorgaben zum Holzschutz und Schutzmaßnahmen entsprechend der Gebrauchsklassen sind nach DIN 68800 zu berücksichtigen.


Bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen, die geschossübergreifende Hohl- / Lufträume haben oder über Brandwände hinweggeführt werden, sind besondere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung vorzunehmen. In Abhängigkeit vom Gebäudetyp sind Brandsperren im Hinterlüftungsraum anzuordnen. Bei der Anwendung einer stabförmigen Holzunterkonstruktion ist die maximale Hinterlüftungstiefe von 50 mm im Hinterlüftungsraum zu berücksichtigen. (Bauordnung, Technische Baubestimmung)

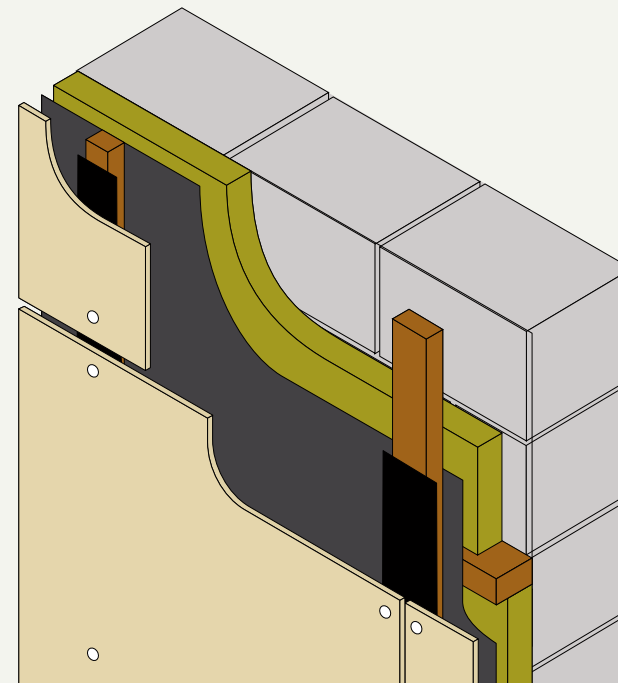

Unterkonstruktion aus Holz.

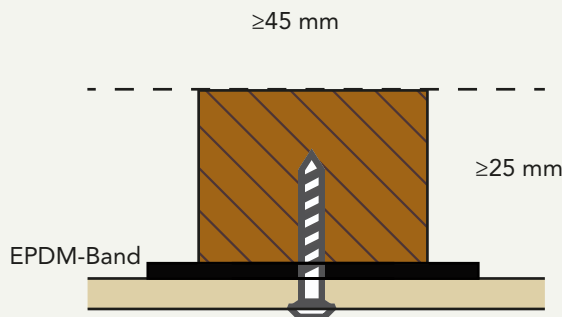

1. Befestigung auf Traglattung (min. 45x25 mm).

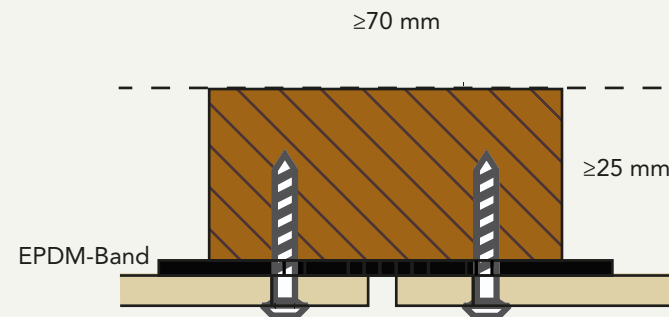

2. Befestigung auf einer Traglattung (min. 70x25 mm) im Plattenstoß hinter einer Fuge.

Aluminium-Unterkonstruktion

Wenn Rockpanel-Platten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion angebracht werden, muss die Unterkonstruktion die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- Die Aluminiumlegierung entspricht AW-6060 gemäß DIN EN 755-2:
 - $R_m/R_{p0,2}$ -Wert ist 170/140 für Profil T6
 - $R_m/R_{p0,2}$ -Wert ist 195/150 für Profil T66
- Mindestprofildicke 1,5 mm bei Blindnieten und 1,8 mm bei Metallbauschrauben (Gem. ETA).

Stahl-Unterkonstruktion


Die Mindestdicke der vertikalen Stahlprofile beträgt:

- 1,0 mm (für eine Stahlqualität von mind. S280GD +Z DIN EN 1.0346 Nummer 1.0250, oder vergleichbar)
- 1,5 mm (für eine Stahlqualität von DIN EN 10025-2:2004 S235JR Nummer 1.0038)

Die Mindestdicke der Verzinkung (Z oder ZA) wird durch die Korrosivitätskategorie bestimmt, die je nach Umgebungsbedingungen im Außenbereich und dem damit verbundenen jährlichen Korrosionsverlust der Schichtdicke variiert.

Die Korrosivitätsklassen bestimmen die erforderliche Schichtdicke des Zinküberzugs und sind zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber durch die normative Regelung abzustimmen. Eine Feuerverzinkung kann gemäß EN ISO 1461 verwendet werden.

In diesem Zusammenhang ist zusätzlich die DAST-Richtlinie 022 „Richtlinie zum Feuerverzinken als Korrosionsschutz für Stahlbauteile“ zu beachten. Bei der Verwendung einer Metallunterkonstruktion mit unterschiedlichen Werkstoffen ist der Korrosionsschutz für die Dauerhaftigkeit, insbesondere bei ungünstigen Wechselwirkungen (z. B. Kontaktkorrosion), zu berücksichtigen.

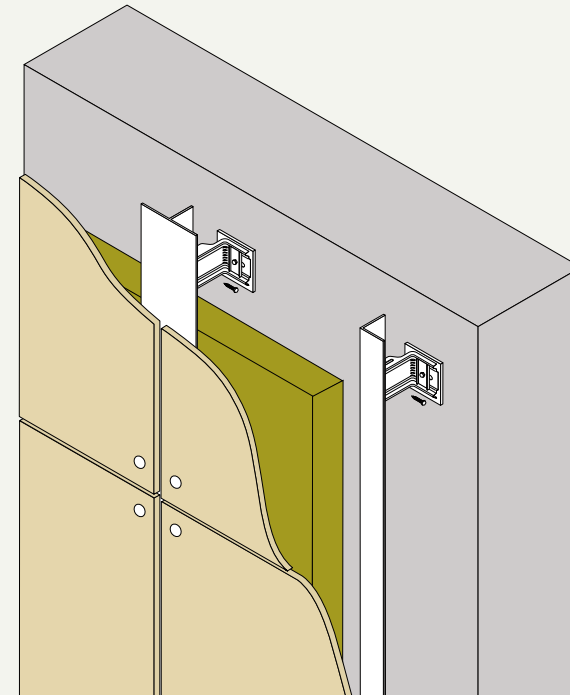

Metallunterkonstruktion (Aluminium, Stahl).

Bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen, die geschossübergreifende Hohl- / Lufträume haben oder über Brandwände hinweggeführt werden, sind besondere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung vorzunehmen. In Abhängigkeit des Gebäudetypes sind Brandsperren im Hinterlüftungsraum anzuordnen. Bei der Anwendung einer linearen oder punktförmigen Metallunterkonstruktion ist die maximale Hinterlüftungstiefe von 300 mm im Hinterlüftungsraum zu berücksichtigen. (Bauordnung, Technische Baubestimmung)

1.3 Fugen und fugenlose Anwendungen

Fugen in einer hinterlüfteten Fassadenkonstruktion

Die Dimensionsstabilität, d. h. die Widerstandsfähigkeit der Fassadenplatte gegenüber Längen- und Breitenveränderungen, wird durch die Tendenz eines Materials bestimmt, sich unter dem Einfluss von Temperatur und/oder Feuchtigkeit (Feuchtigkeitsaufnahme) auszudehnen.

Die einzigartige Zusammensetzung von Rockpanel-Platten und das Ausgangsmaterial Basalt sorgen für eine hohe Formstabilität. Selbst extreme Schwankungen führen praktisch zu keiner Veränderung der Länge oder Breite der Platten. Der Ausdehnungskoeffizient von Rockpanel ist sogar niedriger als der von Beton.

So ist es möglich, Rockpanel mit schmalen Fugen ab einer Breite von 5 mm zu verlegen. Bei bestimmten Anwendungen ist auch eine fugenlose Montage möglich (s. S. 131).

- Berücksichtigen Sie, dass Platten-, Einbau- und Bauleranzen eine wichtige Rolle bei der Auslegung der Fugenbreite spielen.
- Die Fugen sollten gleich oder größer als 5 mm sein, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
- Bei Holzunterkonstruktionen ist ein witterungs- und UV-beständiges EPDM-Fugenband auf die Traglattung hinter den Fugen aufzubringen, um die Unterkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Geringe Ausdehnung, schmalere Fugen

Aufgrund der geringen Ausdehnung von Rockpanel-Fassadenplatten sind schmalere Fugen möglich als bei alternativen Materialien. Damit lassen sich Fassaden mit einem geschlossenen, harmonischen Erscheinungsbild realisieren. Bei Rockpanel beginnt die Mindestfugenbreite bei 5 mm, bei anderen Materialien sind Fugen unter 10 mm wegen der Gefahr von Dehnungsschäden nicht ausführbar.



1. Rockpanel: Die hohe Dimensionsstabilität ermöglicht schmale Fugen zwischen den Platten.



2. HPL und Faserzementplatten: Die Fugen müssen mindestens 10 mm breit sein.

Fugenlose Anwendung

Das Material der Rockpanel-Platte ist hoch formstabil und ist beständig gegen Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Dadurch kann es unter bestimmten Bedingungen fugenlos eingesetzt werden:

- Nur für die Verwendung im Dachbereich, z. B. zum Abschluss von Dachrinnen, als Blenden und Dachbalkenbekleidung.
- Bis zu einer maximalen Länge von 12 Metern.
- Mit einem Holzunterbau mit vertikalen Latten, um Verwerfungen im Unterbau zu verhindern.
- Der Holzunterbau muss durch die Verwendung von EPDM-Fugenbändern hinter allen Fugen vor Feuchtigkeit geschützt werden.
- Dehnungsfugen sind bei der Konstruktion mit Rockpanel Fassadenplatten ebenfalls anzuwenden.
- Nur bei Fassadenplatten in hellen Farbtönen anwendbar.

Hinterlüftete Außenwandbekleidungen sind nach DIN 18516-1 zwängungsfrei zu montieren. In Sonderfällen, wenn eine zwängungsfreie Montage nicht möglich ist, ist ein entsprechender ingenieurtechnischer Nachweis zu erbringen.



Weitere technische Unterstützung bezüglich dieser Konstruktionen oder anderer Arten von alternativen Anwendungen finden Sie auf unserer Website oder lassen Sie sich beraten. Info@rockpanel.de.



2 Arbeiten mit Rockpanel Platten

Das Gebäudekonzept ist die Basis

Über Farbe und Material hinaus definiert das Fassadendesign die Identität eines Gebäudes, es wirkt auf die Umgebung und folgt der Funktion. Rockpanel gibt mehr Kontrolle und maximale Gestaltungsfreiheit zu geringeren Kosten.



Stark und flexibel zugleich

Sollte ein bestimmtes Plattenformat zu Ihrem Fassadendesign passen, stellen wir es her – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Dank des innovativen Produktionsverfahrens ist Rockpanel in allen Längen zwischen 1700 und 3050 mm erhältlich. Sie entscheiden, welche Längen für Ihr spezielles Design am besten geeignet sind. Rockpanel Fassadenplatten lassen sich ohne Vorbehandlung biegen und erweitern so Ihren Gestaltungsspielraum. (s. 2.6)



Die Fassade passt zu Ihren Vorstellungen und Ihrem Budget

Rockpanel ist schnell und einfach zu montieren. Aufgrund seines einzigartigen Formats ist es praktisch fast abfallfrei konfektionierbar und äußerst kostengünstig. Sie werden immer die Lösung finden, die genau zu Ihrem Gebäude passt. Denn sie passt einfach – in Ihren Entwurf, Ihren Zeitplan und Ihr Budget.



Nicht richtungsgebunden

Die meisten Rockpanel-Fassadenplatten sind richtungsunabhängig einsetzbar, sodass unabhängig von der Art der Verlegung ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist. Dies garantiert eine effizientere und schnellere Verarbeitung, da es die Montage vereinfacht und der Verschnitt reduziert wird. So ist keine Markierung der Verlegerichtung erforderlich. Dies gilt für alle Rockpanel-Colours sowie für Rockpanel Metals Elemental Grey Aluminium und White Aluminium. Alle anderen Metals-, Woods-, Chameleon- und Stones-Designs sind richtungsgebunden. Farbabweichungen können auf der Oberfläche sichtbar werden, wenn die Ausrichtung der Platte nicht beachtet wird. Um die richtige Ausrichtung zu gewährleisten, beachten Sie die Ausrichtung der Beschriftung auf der vorderseitigen Schutzfolie der Platten.



Arbeiten mit Standardwerkzeugen

Unsere Platten lassen sich schnell und einfach vor Ort zuschneiden und anpassen, so dass Sie bei der Verlegung Zeit und Geld sparen. Dazu eignen sich herkömmliche Werkzeuge wie hochwertige Handsägen, Kreissägen oder Stichsägen.



Leicht und einfach zu verarbeiten

Eine sichere, effiziente und schnelle Handhabung der Materialien ist bei Fassadenbekleidungen von größter Bedeutung. Rockpanel-Platten bieten die Haltbarkeit von Stein und sind so einfach zu bearbeiten wie Holz. Sie sind leicht und können schnell und einfach bearbeitet werden. Das spart Montagezeit und macht Ihr Gebäude wirtschaftlicher, ohne dass Sie Kompromisse bei Design und Funktionalität eingehen müssen.



Mit Detaillösungen glänzen

Rockpanel-Platten ermöglichen eine schnelle und mühelose Umsetzung von jedem Design und jeder Lösung. Sie können einfach befestigt werden, mit Schrauben, Nieten, Nägeln und auch mit verdeckten Befestigungssystemen. Der Zuschnitt der Fassadenplatten ist bauseits einfach zu realisieren.

2.1 Zuschnitt/Sägen

Für den Zuschnitt von Rockpanel oder zum Herstellen von Öffnungen und Ausschnitten im Material können handelsübliche Sägewerkzeuge verwendet werden. Im Allgemeinen wird empfohlen, die Platten mit der Dekorseite nach oben und mit vorhandener Schutzfolie zu sägen. Bei der Verwendung einer Handkreissäge ist es ratsam, die Dekorseite nach unten zu legen. Es empfiehlt sich, verschiedene Werkzeuge zu testen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Experimentieren Sie mit Maschineneinstellungen und Sägeblättern an einem Probestück von Rockpanel, bevor Sie größere Mengen von Platten sägen. Verschiedene Beschichtungen verhalten sich beim Sägen mit verschiedenen Werkzeugen unterschiedlich. Außerdem kann das gleichzeitige Sägen mehrerer Plattenschichten die Qualität des Schnitts beeinträchtigen.

Sorgen Sie immer für einen sauberen Arbeitsplatz mit einer waagerechten, flachen und tragfähigen Unterlage für die Rockpanel-Platte.

Geeignete Werkzeuge



- Handsäge
- Stichsäge, z. B. mit einem feingezahnten Sägeblatt für Metall oder einem Hartmetallsägeblatt
- Kreissäge, z. B. mit einem feingezahnten Hartmetallsägeblatt mit 48 Zähnen und einem Durchmesser von 300 mm. Oder ein Diamantsägeblatt für beste Ergebnisse.
- CNC-Maschinen
- Gehrungssägen für spezielle Kantenlösungen

Sägen in Innenräumen

Verwenden Sie Sägewerkzeuge in Kombination mit einer Absaugung in einem gut belüfteten Raum.

Sägen im Freien

Stellen Sie die Sägeanlage so auf, dass der beim Sägen entstehende Staub von Ihnen wegweht.


Verwenden Sie nach Möglichkeit staubreduzierende Sägeausrüstungen. Entfernen Sie den Staub immer sofort nach dem Sägen und Bohren.

Arbeitssicherheit

- Verwenden Sie eine Staubmaske (Typ FFP1).
- Verwenden Sie eine Standard-Schutzbrille, um die Augen vor Staub zu schützen.
- Tragen Sie beim Sägen Schutzhandschuhe.
- Überprüfen Sie immer die speziellen Sicherheitsrichtlinien für die von Ihnen verwendeten Werkzeuge und die Umgebung Ihrer Baustelle.

Ein Merkblatt zur sicheren Verwendung von Rockpanel stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Design, falls Sie einen optimierten Schnittplan für Ihr Projekt benötigen. Wenden Sie sich für Beratung bitte an info@rockpanel.de.

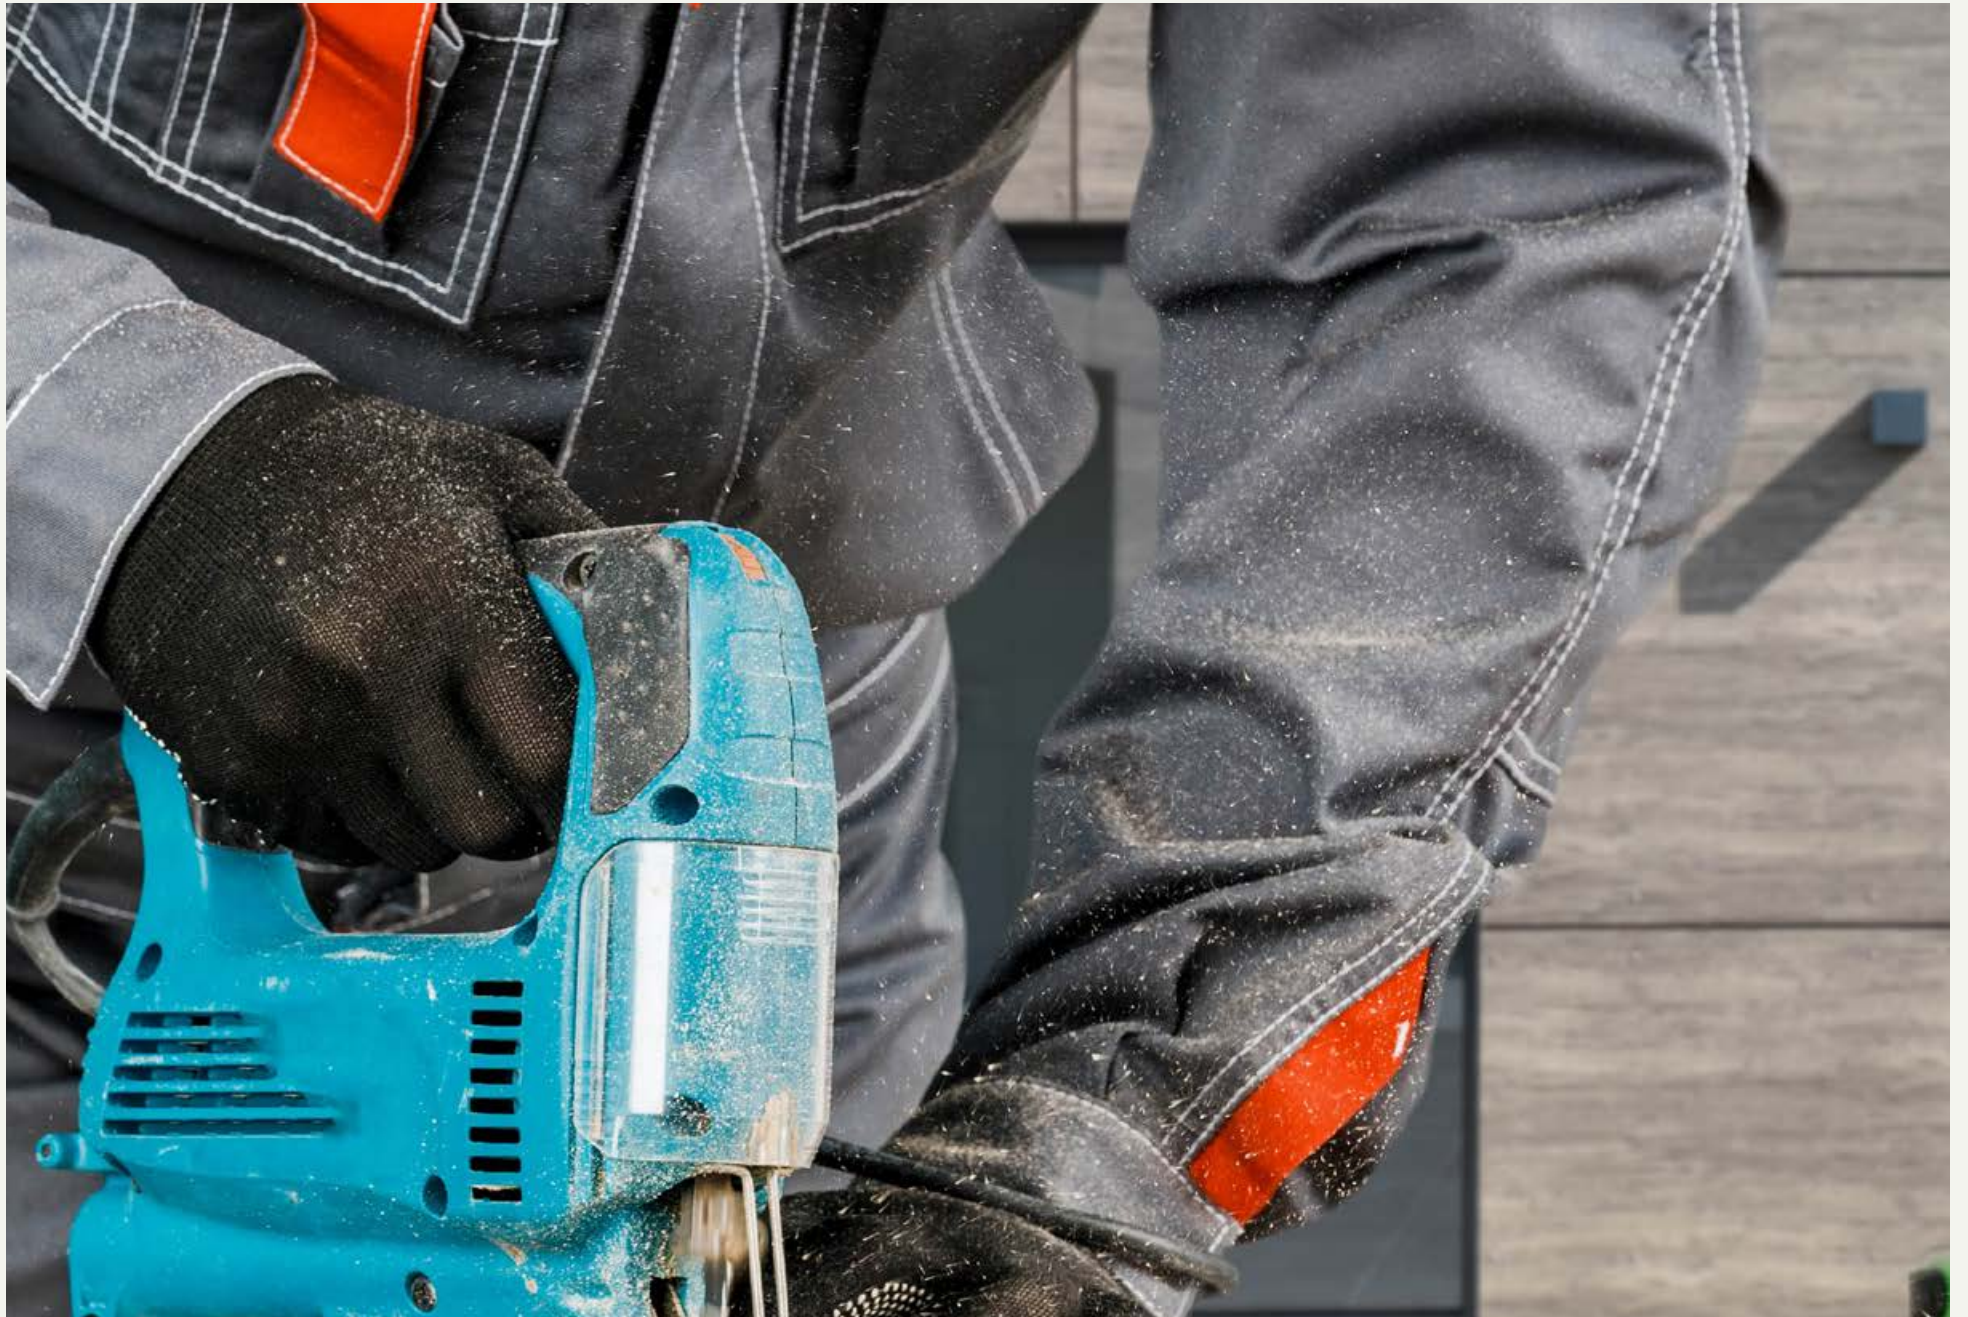

2.2 Kantenlösungen und Profile

Ecken und Kanten als Gestaltungselemente

Fugen, Ecken und Kanten setzen deutliche Akzente in der Fassadengestaltung und sind ein klares, formales Statement – für ein besonderes Material. Bei Rockpanel ist es nicht notwendig, die Kanten zum Schutz vor Feuchtigkeit zu behandeln. Nutzen Sie Ecklösungen, um Ihrem Design mehr Ästhetik, Tiefe und ein einzigartiges Flair zu verleihen. Behalten Sie die kreative Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Fassade – bis hin zu den kleinsten Details. Betonen Sie die Kanten mit Profilen in der Plattenfarbe oder streichen Sie die Kanten farblich passend an, um das Gesamtbild weiter aufzuwerten.

Unbehandelte Kante (1)

Bei Rockpanel besteht keine Notwendigkeit, die Kanten vor Feuchtigkeit zu schützen. Im Rohzustand altern die Kanten innerhalb weniger Wochen auf natürliche Weise und nehmen einen dunkelbraunen Farbton an, der durch die Umweltbedingungen wie Sonneneinstrahlung entsteht.

Das Fasen der Kanten ist ganz einfach: Sie können feines Schleifpapier oder die Rückseite eines übrig gebliebenen Rockpanel-Streifens verwenden, um die Kante leicht anzuschleifen.

Lackierte Kante (2)

Falls aus ästhetischen Gründen gewünscht, können die Kanten mit Rockpanel Kantenslack in der entsprechenden RAL/NCS-Farbe gestrichen werden. Bitte beachten Sie dazu die mit der Kantenfarbe gelieferte Anleitung oder die Hinweise auf unserer Website.


Gehrungsverbindung (3)

Mit Erfahrung können Verarbeiter mit Rockpanel eine Gehrungsfuge herstellen, wodurch eine präzise und gleichmäßige Kante entsteht. Wichtig: Die Mindestplattenstärke für diese Lösung beträgt 8 mm.

Ästhetisches Profil (4)


Profile aus hochwertigem Aluminium sind in fast allen RAL/NCS-Farben erhältlich und passen sich Ihrem Design an. Je nach Produkt und Befestigungsart können Sie zwischen Fugen-, Eck- und Verbindungsprofilen wählen.

Von Rockpanel erhältliche Profile siehe Seite 105.

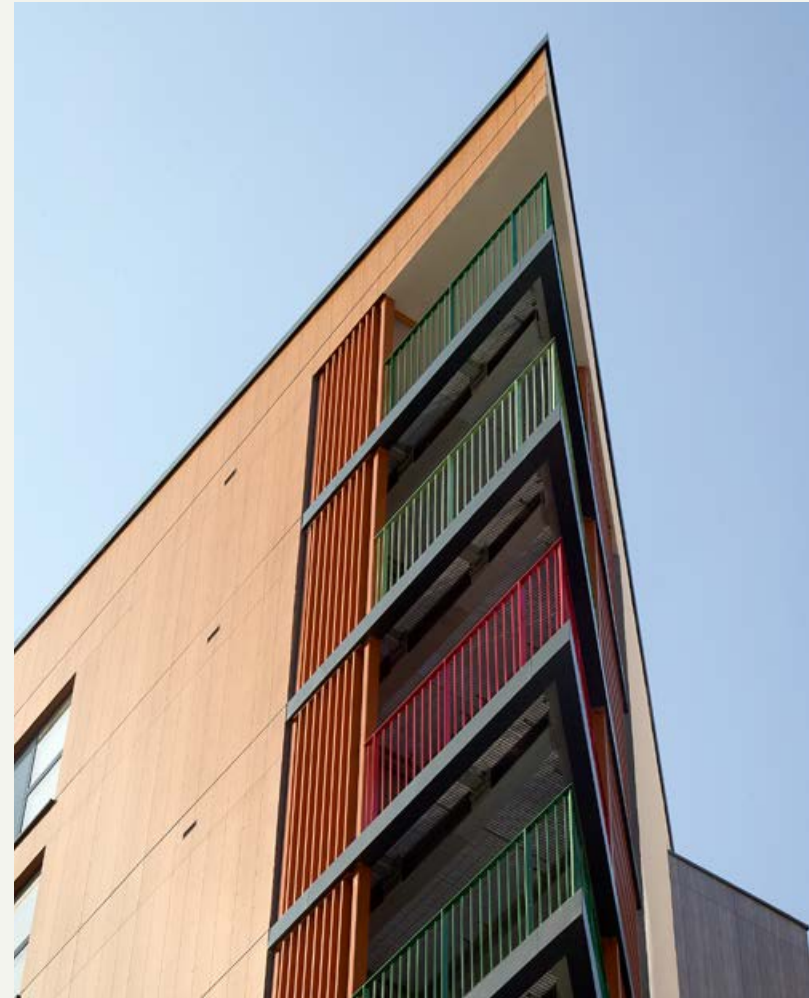




1. Unbehandelte Kante

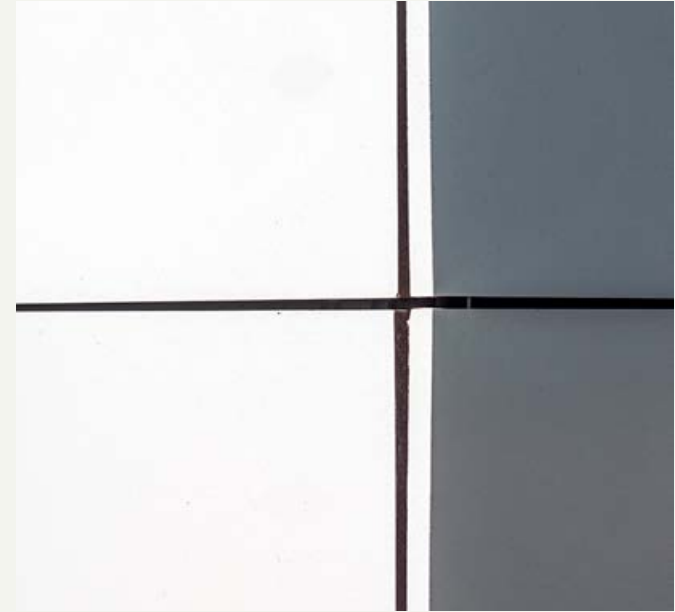

2. Lackierte Kante



3. Kante auf Gehrung

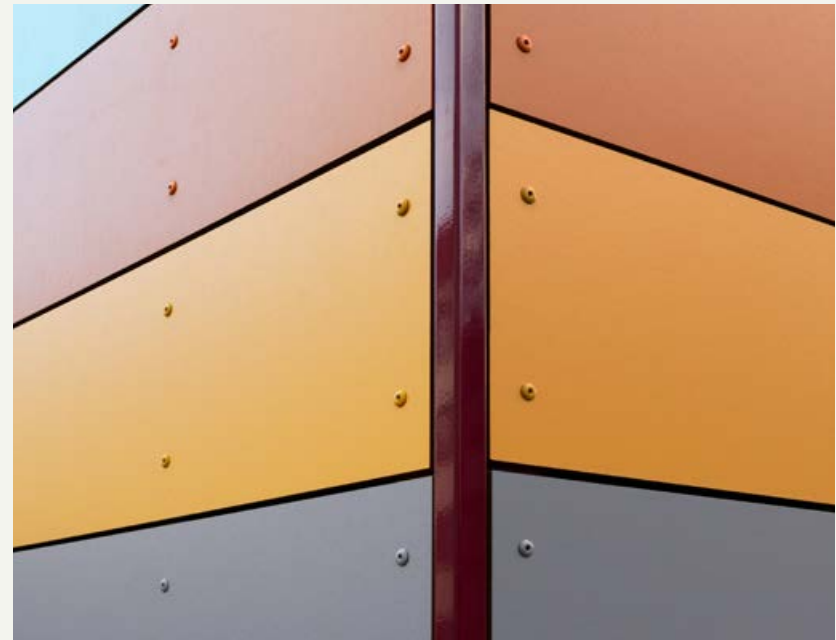

4. Ästhetische Profile

2.3 Befestigungstechnik

2.3.1 Arten von Befestigungen


Rockpanel kann auf verschiedene Arten montiert werden: Schrauben, Nägel, Nieten und auch verdeckte Befestigungssysteme. Sie haben die freie Wahl. Befestiger können so gewählt werden, dass sie mit der Fassadenfarbe verschmelzen oder einen bewussten Kontrast dazu bilden. Für einen dezenteren Ansatz können auch Nägel verwendet werden, die kaum sichtbar sind. Auch die unsichtbare Befestigung ist eine Option: Mit unserem verdeckten Agraffen-Befestigungssystem können Sie ganz einfach eine makellose Fassade mit nicht sichtbarer mechanischer Befestigung schaffen. Oder auch mit einem geeigneten Klebesystem, wie in unserer Zertifizierung angegeben.

Vergewissern Sie sich stets beim Lieferanten der Befestigungsmittel, dass deren Eignung für die technischen Anforderungen von Rockpanel, wie sie in der Leistungserklärung (DoP) dokumentiert sind, gegeben ist. Bitte prüfen Sie, ob die Befestigungsmittel für die Konstruktion und die damit verbundenen Leistungsanforderungen geeignet sind. Es wird außerdem empfohlen, farbige Befestiger nur mit einer dauerhaften Oberfläche zu verwenden. Die Verarbeitung von Befestigungsmitteln anderer Hersteller sollte gemäß deren Empfehlungen und unter deren Aufsicht erfolgen.


Schraube auf Holz-UK




Nagel auf Holz-UK




Klebesystem auf Holz-UK




PlankClip auf Holz-UK



Rockpanel-Nagel
– fast unsichtbar




Rockpanel-Schraube
– kleiner Kopf



Standardschraubenkopf für andere Bekleidungsmaterialien




Schraube auf Metall-UK




Blindniete auf Metall-UK




Verdeckte Befestigung



Klebesystem auf Aluminium-UK



PlankClip auf Alu-UK





Nägel passen farblich zum Plattendesign



Schrauben passen farblich zum Plattendesign



Verdeckte Befestigung – von außen nicht sichtbar



Blindnieten passen farblich zum Plattendesign

2.3.2 Bohren

Das Vorbohren der Löcher in den Fassadenplatten (bei Anwendung auf Holzunterkonstruktionen) wird in der ETA empfohlen. Löcher für Schrauben und Nägel sollten dabei mit einem HSS-Stahlbohrer vorgebohrt werden. Der Durchmesser der Löcher für Festpunkte, Gleitpunkte und Langlochpunkte muss der ETA entsprechen.

Das Vorbohren von Rockpanel Platten ist bei Anwendung auf Metallunterkonstruktionen immer erforderlich. Bei Blindnieten wird empfohlen, Festpunkte mit Ø 5,2 mm und Gleitpunkte mit Ø 8 mm zu bohren. Das Vorbohren kann mit einem HSS-Stahlbohrer erfolgen.

Mechanische Befestigungen, Dichtungen, Klebstoffe mit Grundierung, Klebebänder und Unterkonstruktionsprofile werden vom ETA-Inhaber ausgewählt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt oder der entsprechenden ETA, die Sie auf www.rockpanel.de finden.

Rockpanel-Schrauben, Nägel und Nieten sind perfekt passend zu den Designs der Rockpanel-Platten erhältlich.



Bohrlochdurchmesser (mm) gemäß ETA								
Art des Befestigers	Rockpanel 6 mm		Rockpanel A2 8 mm				Rockpanel A2 11 mm	
Befestiger	Rillennägel	Schrauben	Blindniete	Schrauben für Alu-UK (a)	Schraube für Stahl-UK	Schraube für Holz-UK	HP-Rillennägel	Blindnieten
Fixpunkt	2,5	3,2	5,1	5,8	4,3	3,2	2,5	5,1
Gleitpunkt	3,8	6,0	8,0	10,0 (b)	8,0	6,0	3,8	8,0
Langloch	2,8 x 4,0	3,4 x 6,0	5,1 x 8,0		4,3 x 8,0	3,4 x 6,0	2,8 x 4,0	5,1 x 8,0

(a) Die Befestigung mit der Schraube für die Alu-UK ist immer mit 2 Fixpunkten horizontal nebeneinander mit einem maximalen Abstand von 600 mm auszuführen.

(b) Bei Einsatz einer Zentrierhilfe

Übersicht – Befestigungsmethoden und Unterkonstruktionen

Rockpanel-Fassadenplatten auf Holzunterkonstruktionen:

- Korrosionsbeständige Nägel
- Korrosionsbeständige Schrauben
- PlankClip
- Klebefestigung auf einem Rockpanel-Streifen

Rockpanel-Fassadenplatten auf Aluminium-Unterkonstruktionen:


- Korrosionsbeständige Blindnieten
- Selbstbohrende Schrauben
- PlankClip
- Klebefestigung
- Verdeckte Befestigung

Rockpanel-Fassadenplatten auf Stahl-Unterkonstruktionen:

- Korrosionsbeständige Blindnieten für Stahl
- Selbstbohrende Schrauben für Stahl


2.3.3 Befestigung auf Holzunterkonstruktionen

Die mechanische Befestigung auf Holz-UK kann mit Nägeln oder Schrauben erfolgen. Für eine perfekte Übereinstimmung mit dem Plattenmaterial sind Rockpanel Nagel- und Schraubenköpfe mit einer Beschichtung in der passenden RAL- / NCS-Farbe erhältlich.




Nägel für Holzunterkonstruktionen

Rockpanel-Rillennägel können entweder mit einem Nylonhammer oder einer Nagelpistole verarbeitet werden. Befestigungslöcher (Ø s. S. 140) können mit einem HSS-Stahlbohrer vorgebohrt werden. Spezifikation der Rockpanel High Performance Rillennägel: 2,7/3,1 x 35 mm (flacher Kopf) aus rostfreiem Stahl, Materialnummer 1.4401 oder 1.4578. Nagel-Ø 6,0 mm (Kopfdurchmesser)




Schrauben für Holzunterkonstruktionen

Spezifikation Rockpanel Edelstahl-Schrauben: 4,5 x 35 mm, Edelstahl Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4578, Innensechsrundschraube Ø 9,6 mm (Kopfdurchmesser). Rockpanel Platten sind zur Befestigung mit Schrauben auf Holzunterkonstruktionen gemäß ETA vorzubohren. Befestigungslöcher (Ø s. S. 140) können mit einem HSS-Stahlbohrer vorgebohrt werden.



Verdeckte Befestigung mit PlankClip

Dieses verdeckte, mechanische Befestigungssystem für horizontale oder vertikale Paneele bietet Ihnen eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit durch eine Vielzahl von Versatzmöglichkeiten an der Fassade. Mit schmalen Fugen von 6 mm können Sie ein modernes Erscheinungsbild schaffen, das höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Das System ermöglicht den Einbau von Paneelen in Breiten von 100 mm bis 300 mm, wobei unterschiedliche Plattenlängen zu einem optisch ansprechenden Verlegemuster kombiniert werden können. Es werden SFS Clips (RCLIP h 100 mm x t 40 mm x b 36 mm und RCLIP-SHORT h 60 mm x t 42 mm x b 36 mm) eingesetzt. Außerdem Befestigungsanker (TU-S 6x9 mm) und SDAW-Befestiger (4,5 x 34 mm). Der PlankClip ist nur für Rockpanel A2 9 mm Platten geeignet.




Klebefestigung für Holzunterkonstruktionen

Rockpanel eignet sich für die Klebefestigung. Es liegen über 25 Jahre positive Erfahrungen mit der Klebung von Rockpanel Fassadenplatten vor. Mit Rockpanel A2 8 mm bieten wir eine brandsichere Lösung mit der Brandverhaltensklasse A2-s1,d0 auf Holz-Unterkonstruktionen mit Rockpanel-Plattenstreifen als Zwischenlage an.

Die aktuellsten Informationen und Richtlinien zu dieser Anwendung gemäß dem geltenden Europäischen Bewertungsdokument finden Sie auf der Rockpanel-Website; bitte beachten Sie dort die ETA-24/0910 für das zertifizierte Klebesystem.

Wenn Sie ein anderes Klebesystem verwenden möchten, sollten Sie sich immer beim Hersteller des Systems erkundigen, ob dieses für die Klebung von Rockpanel-Platten technisch zugelassen und garantiert ist. Dafür ist der Klebstoffhersteller verantwortlich. Die Qualität der Klebung wird zum Teil durch die Witterungsbedingungen während der Verarbeitung bestimmt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Klebstoffhersteller.




Blindnieten für Aluminium-Unterkonstruktionen

Für die Montage auf einem tragenden Aluminiumprofil sind die folgenden Aluminiumblindnieten gemäß ETA zu verwenden:
Für Rockpanel A2 8 mm: SFS AP14-50180-S oder MBE FN-AL5-5x18 K14.
Für Rockpanel Premium A2 11 mm: SFS AP14-50210-S oder MBE FN-AL5-5x21 K14 (gemäß ETA).

Spezifikationen der Blindnieten:

- Nietkopf: Ø 14 mm mit flachem Kopf
- Nietkörper aus Aluminium EN AW-5019 (AlMg5) nach EN 755-2
- Zugdorn aus rostfreiem Stahl Werkstoffnummer 1.4541 nach EN 3506-1

Zur korrekten Befestigung ist ein Nietsetzgerät zu verwenden. Für eine zwangungsfreie Montage muss das Anziehen der Blindnieten mit einem speziellen Sonderlehrenmundstück, 0,3 mm erfolgen. Bei Montage der Rockpanel-Platten auf Aluminium-Tragprofilen sind Fest-, Gleit- und Langlochpunkte vorzusehen.




Verdeckte Befestigung mit PlankClip

Dieses verdeckte, mechanische Befestigungssystem für horizontale oder vertikale Paneele bietet Ihnen eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit durch eine Vielzahl von Versatzmöglichkeiten an der Fassade. Mit schmalen Fugen von 6 mm können Sie ein modernes Erscheinungsbild schaffen, das höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Das System ermöglicht den Einbau von Paneelen in Breiten von 100 mm bis 300 mm, wobei unterschiedliche Plattenlängen zu einem optisch ansprechenden Verlegemuster kombiniert werden können.

Es werden SFS Clips (RCLIP h 100 mm x t 40 mm x b 36 mm und RCLIP-SHORT h 60 mm x t 42 mm x b 36 mm) eingesetzt. Außerdem Befestigungsanker (TU-S 6x9 mm) und SDAW-Befestiger (4,5 x 34 mm). Der PlankClip ist nur für Rockpanel A2 9 mm Platten geeignet.


2.3.4 Befestigung auf Aluminium-Unterkonstruktionen



Schrauben für Aluminium-Unterkonstruktionen

Für die Montage von Rockpanel A2 8 mm auf tragenden Aluminiumprofilen sind selbstbohrende Aluminium-Schrauben einzusetzen:

- SFS-Schraubencode: SDA4-D15-CS10/8-5.8x29-A4. Schraube mit Zentrierhülse.
- Schraubenkopf: 15 mm mit flachem Linsenkopf. Schraubenkörper: Rostfreier Stahl A4 gemäß EN ISO 3506.




Klebefestigung auf Aluminium-Unterkonstruktionen

Rockpanel eignet sich für die Klebefestigung. Es liegen über 25 Jahre positive Erfahrungen mit der Klebung von Rockpanel Fassadenplatten vor. Mit Rockpanel A2 8 mm bieten wir eine brandsichere Lösung mit der Brandverhaltensklasse A2-s1,d0 auf Aluminium an.

Die aktuellsten Informationen und Richtlinien zu dieser Anwendung gemäß dem geltenden Europäischen Bewertungsdokument finden Sie auf der Rockpanel-Website; bitte beachten Sie dort die ETA-24/0910 für das zertifizierte Klebesystem.

Wenn Sie ein anderes Klebesystem verwenden möchten, sollten Sie sich immer beim Hersteller des Systems erkundigen, ob dieses für die Klebung von Rockpanel-Platten technisch zugelassen und garantiert ist. Dafür ist der Klebstoffhersteller verantwortlich. Die Qualität der Klebung wird zum Teil durch die Witterungsbedingungen während der Verarbeitung bestimmt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Klebstoffhersteller.




Verdeckte Befestigung auf Aluminium-Unterkonstruktionen

Für die Montage von Rockpanel Premium-Platten 11 mm mit verdeckter Befestigung an tragenden Aluminiumprofilen wird der Blindbefestiger TU-S 6x13 mm in Kombination mit der 5 mm dicken Agraffe verwendet. Der Blindfestiger TU-S 6x11 mm wird mit der 3 mm dicken Agraffe verwendet. Der Blindbefestiger besteht aus rostfreiem Stahl (Werkstoffnummer 1.4401 nach EN 10088) mit einem galvanisch verzinkten Zugdorn aus Stahl.

Dieses Befestigungssystem ist gemäß ETA-25/1032 zertifiziert. Kontaktieren Sie bei Rückfragen bitte unsere technische Beratung.

2.3.5 Mechanische Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen



Blindnieten für Stahlunterkonstruktionen


Für die Montage von Rockpanel auf tragenden Stahlprofilen sind spezifizierte Edelstahlnieten gemäß ETA zu verwenden: Rockpanel A2 8 mm Platten, SSO-D15 50180 oder MBE FN-A4-5x18 K15. Rockpanel Premium A2 11 mm: SSO-D15 50210 oder MBE FN-A4-5x21K15.

Mit den folgenden Spezifikationen (ETA):

- Nietkopf: Ø 15 mm mit flachem Kopf
- Niethülse aus rostfreiem Stahl Werkstoffnummer 1.4578 nach EN 10088
- Zugdorn aus rostfreiem Stahl Werkstoffnummer 1.4541 nach EN 3506-1

Zur korrekten Befestigung ist ein Nietsetzgerät zu verwenden. Für eine zwängungsfreie Montage muss das Anziehen der Blindnieten mit einem speziellen Sonderlehrenmundstück 0,3 mm erfolgen.

Bei Montage der Rockpanel-Platten auf Stahl-Tragprofilen, sind Fest-, Gleit-, Langlochpunkte vorzusehen.



Schrauben für Stahlunterkonstruktionen

Für die Montage von Rockpanel A2 8 mm auf tragenden Stahlprofilen können EJOT Edelstahlschrauben JT6-FR-3-5,5x35 und JT6-FR-3-5,5x25 verwendet werden.

2.4 Hinweise für die Befestigung

2.4.1 Zwängungsfreie Befestigung

Rockpanel Fassadenplatten müssen zwängungsfrei montiert werden. Unabhängig von der Art der Unterkonstruktion sind die Befestigungen regelkonform zur Vermeidung von Zwängsspannungen auszuführen.

Zur Vermeidung von Zwängsspannungen, z. B. durch Dehnungsunterschiede zwischen einer Unterkonstruktion und den Bekleidungsplatten, sind Festpunkte, Langlochpunkte und Gleitpunkte vorzusehen.

Festpunkte, Langlöcher und Gleitpunkte können auf verschiedene Weise angeordnet werden:

- Zwei Festpunkte und mehrere Gleitpunkte.
- Eine Kombination aus einem Festpunkt, ein oder zwei Langlöchern und mehreren Gleitpunkten.

Grundsatz

Jede Fassadenplatte, unabhängig von ihrer Größe, ist entweder mit zwei Festpunkten oder einen Festpunkt kombiniert mit einem oder zwei Langlöchern zu befestigen. Die Festpunkte und Langlöcher tragen das Eigengewicht der Platte und stellen die Plattenposition sicher. Alle weiteren Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen.

Wesentliche Befestigungsmöglichkeiten:

MP = Gleitpunkt, Ø gemäß ETA.

FP = Festpunkt oder durch die Hülse erzeugter Festpunkt, Ø gemäß ETA.

SP = Langloch oder Langloch mit Hülse, Abmessungen gemäß ETA.

Sämtliche Bestandteile der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (insbesondere Bekleidung und Unterkonstruktion) sind in der Regel zwängungsfrei und unter Berücksichtigung der materialspezifisch bedingten Längenänderungen durch Temperatur und Feuchte zu montieren.

Die Lagersicherung der Bekleidungselemente ist durch geeignete konstruktive Maßnahmen zu gewährleisten. (DIN 18516-1)

Korrekte Montage von Gleitpunkten und Langlöchern

- Das Festklemmen der Platte durch die Befestigungsmittel ist zu verhindern. Mit einem speziellen Sonderlehrenmundstück für das Nietsetzgerät wird die Beweglichkeit zwischen Blindniete und Fassadenbekleidung gewährleistet, da ein Abstand von 0,3 mm zwischen dem Nietkopf und der Oberfläche der Rockpanel Platte erzeugt wird. Die Platte kann sich so in den Langlöchern und Gleitpunkten bewegen.
- Die exakt mittige Positionierung des Befestigungsmittels im Langloch oder Gleitpunkt ist äußerst wichtig, damit genug Spielraum gegeben ist. Ein Hilfswerkzeug wie eine Einhand-Feder-Bohrvorrichtung (Zentrierhilfe) ist einzusetzen.
- Festpunkte werden möglichst mittig der Fassadenplatte und nach Möglichkeit symmetrisch angeordnet. Diese liegen nahe einer horizontalen Mittellinie der Platte.


Hilfreiche Tipps für eine einfache und zügige Installation

Löcher für Fest- und Gleitpunkte werden direkt in die Platte vorgebohrt. Langlöcher werden mittels Fräsung hergestellt. Alternativ können alle Löcher als Gleitpunkt vorgebohrt werden, und entsprechende Hülsen für die Fest- oder Langlochpunkte in die vorgebohrten Löcher eingesetzt werden. Es sind dafür verschiedene Hülsen erhältlich. Es ist zu beachten, dass der maximale Abstand zwischen den Festpunkten und Kombination von Festpunkt und Langlöcher eingehalten wird. Zum korrekten Einsetzen der Hülsen wird eine Einschlaghilfe empfohlen.


Beispiele für eine korrekte vertikal oder horizontal ausgerichtete Montage.

Vertikal (stehend) ausgerichtete Platten ≥ 8 mm

1. Kombination von Festpunkt und Langloch

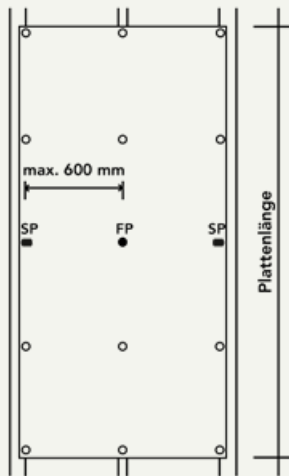


2. Kombination von 2 Festpunkten

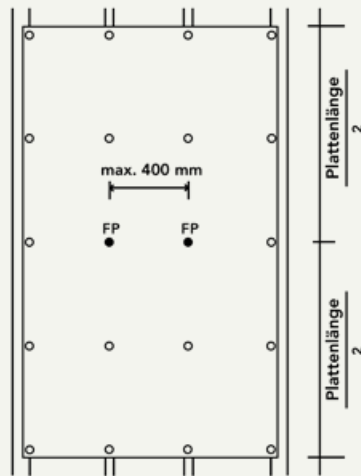


Horizontal (liegend) ausgerichtete Platten ≥ 8 mm


3. Kombination von Festpunkt und Langlöchern, symmetrisch

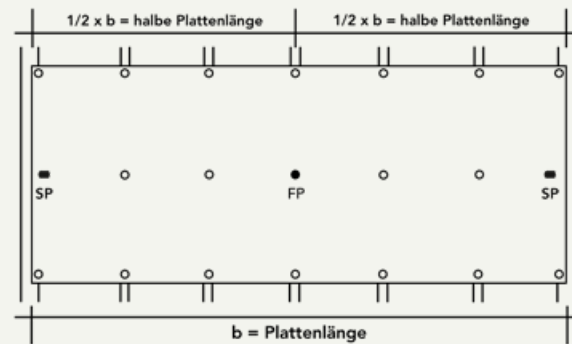

4. Kombination von Festpunkt und Langloch, symmetrisch

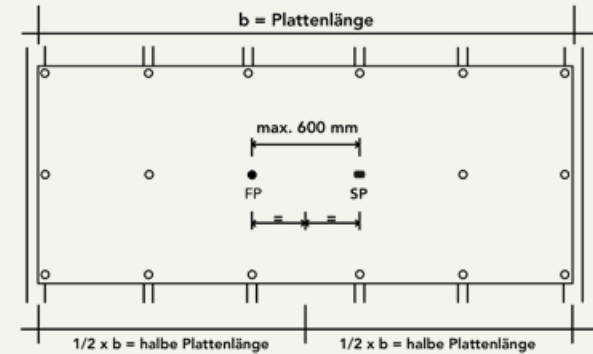

5. Kombination von Festpunkt und Langloch, asymmetrisch

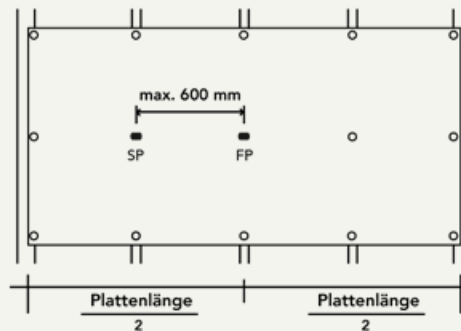

MP = Gleitpunkt (Moving point), $\varnothing$ gemäß ETA



FP = Festpunkt (Fixed point), gebohrt oder durch Hülse erzeugt, $\varnothing$ gemäß ETA



SP = Langloch (Slotted point), ggfl.s mit Hülse, $\varnothing$ gemäß ETA


2.4.2 Befestigungsregeln und Abstände

In diesem Abschnitt werden die Montage und Befestigungsabstände für Rockpanel Fassadenplatten in der Plattenstärke 8 mm in ausgewählten Kombinationen mit Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen und definierten Rahmenbedingungen dargestellt.

Maximale Befestigungsabstände zwischen den Befestigungspunkten nach ETA:
Die Tabelle unten zeigt die maximalen Befestigungsabstände an einer vertikalen Holzunterkonstruktion oder Aluminiumunterkonstruktion nach

- ETA-08/0343: Rockpanel Uni Durable 6 mm
- ETA-24/0910: Rockpanel Colours, Chameleon, Metals, Stones und Woods A2 8 mm
- ETA-18/0883: Rockpanel Premium A2 11 mm mit sichtbarer Befestigung
- ETA-25/1032: Rockpanel Premium A2 11 mm mit verdeckter Befestigung

Für alle mittelhohen und hohen Gebäude empfehlen wir die Verwendung unserer A2 Platten (A2-s1,d0). Projektspezifische Berechnungen sind auf Anfrage erhältlich.

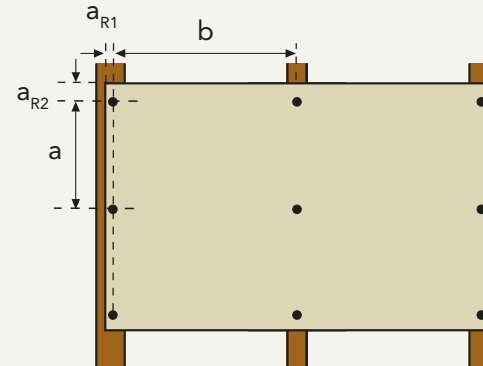

Randabstand a_{R1} Für A2 8 mm
Holz-UK: ≥ 15 mm
Metall-UK: ≥ 20 mm

Randabstände a_{R2} ≥ 50 mm

Befestigungsabstand a siehe Tabelle unten

Spannweite b siehe Tabelle unten

Maximale Befestigungsabstände nach ETA

Rockpanel-Platte	Unterkonstruktion	Rockpanel Befestigungsmittel	Maximale Spannweite (b)	Maximaler Abstand zwischen Befestigungsmitteln (a)
Rockpanel Premium A2 11 mm	Aluminium-/Stahl-UK	Blindnieten	750 mm	750 mm
	Aluminium-UK	Verdeckte Befestigung	750 mm	600 mm
Rockpanel A2 8 mm	Holz-UK	Rillennägel High performance	600 mm	400 mm
	Holz-/Aluminium-/Stahl-UK	Schrauben	600 mm	600 mm
	Aluminium-/Stahl-UK	Blindnieten	600 mm	600 mm
	Holz-/Aluminium-UK	Klebesystem	600 mm	Durchgängiger Klebeauftrag
Rockpanel Uni Durable 6 mm	Holz-UK	Rillennägel	400 mm	300 mm
	Holz-UK	Schrauben	400 mm	300 mm

Deckenanwendung, unterseitig

Sollen Rockpanel Fassadenplatten unterseitig montiert werden, zum Beispiel als Deckenverkleidung, muss das spezifische Eigengewicht der Platte in die Berechnung der Befestigungsabstände einbezogen werden. Als Faustregel gilt, dass die Befestigungsabstände mit 0,75 multipliziert werden. Projektspezifische Berechnungen sind auf Anfrage möglich.



2.4.3 Bestimmung der Befestigungsabstände

Bei der Ermittlung der Befestigungsabstände sind folgende Schritte zu beachten:

Bestimmung der Bemessungswindlast

1. Bestimmung der Windzone (Schritt 1)

Suchen Sie den Standort des Projekts auf der Landkarte und notieren Sie die entsprechende Windzone.

2. Bestimmung der Geländekategorie (Schritt 2)

Bestimmen Sie die Geländekategorie in der Übersicht.

3. Auswahl der Fassadenfläche am Gebäude (Schritt 3)

Zur Vereinfachung wird die Einteilung der Außenwandflächen auf die Zone A und Zone B beschränkt.

- Zone A für den Randbereich/ Gebäudeecke.
- Zone B für den Flächenbereich zwischen den Gebäudeecken.

Beachten Sie die Regeln der Norm EN 1991-1-4 inklusive nationalem Anhang. Bei noch fehlenden Informationen zur Fassade oder bei sehr kleinen Fassaden kann der auf der sicheren Seite liegende normative Wert für die Zone A genutzt werden.

4. Entnehmen Sie die Bemessungswindlast in kN/m^2 der Tabelle (Schritt 4)

Für weitere technische Unterstützung bei Berechnungen wenden Sie sich bitte an info@rockpanel.de.

Schritt 1. Windzonenkarte für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland



Die Einteilung der Windkarte gibt Hinweise auf die Grundwerte der Basiswindgeschwindigkeiten und zugehörige Geschwindigkeitsdrücke nach DIN EN 1991-1-4

Schritt 2. Geländetypen

Für eine genaue Nachweisführung und Ermittlung des Geschwindigkeitsdruckes wird das Gelände in vier verschiedene Geländekategorien nach DIN EN 1991-1-4/NA eingeteilt.

Vereinfachte Annahme nach DIN EN 1991-1-4/NA:

Durch die vereinfachte Annahme nach Kapitel NA.B.3.2 ergibt sich der Geschwindigkeitsdruck (Tabelle NA.B.3) anhand der Geländetypen (Binnenland, Küste, Inseln der Ostsee und Inseln der Nordsee) sowie der vier Windzonen. Bei niedrigen Bauwerken bis zu einer Höhe von 25 m über Grund darf ein vereinfachter, über die Höhe konstanter Geschwindigkeitsdruck nach dem nationalen Anhang NA.B.3.2 benutzt werden. In der folgenden Tabelle (Schritt 4) werden die Werte für eine Gebäudehöhe bis 10 m dargestellt. Die Werte für „Küste“ gelten dabei für einen Landstreifen bis 5 km landeinwärts.

Geländetypen:

- Binnenland
- Küste und Inseln der Ostsee
- Inseln der Nordsee


Schritt 4. Nachschlagen der Bemessungswindlast

Bemessungswindlast q_p (kN/m ²) (Berechnungswert $F_d = F_{rep} * \gamma_F$)									
Deutschland	Windzonen:	WZ 1		WZ 2		WZ 3		WZ 4	
	Wandfläche:	A	B	A	B	A	B	A	B
Geländekategorien:	Binnenland	-1,28	-0,83	-1,66	-1,07	-2,04	-1,32	-2,42	-1,57
	Küste und Inseln der Ostsee	---	---	-2,17	-1,40	-2,68	-1,73	-3,19	-2,06
	Inseln der Nordsee	---	---	---	---	---	---	-3,57	-2,31

Anmerkung: Gebäudehöhe ≤ 10 m / Geländehöhe ≤ 50 m

Alle Informationen in dieser Berechnung sind urheberrechtlich geschützt. Diese Berechnung stellt keinen statischen Nachweis dar und dient lediglich der Orientierung. Bei der Festlegung der Berechnungsmethode und der Berechnung wurde die größtmögliche Sorgfalt angewandt. ROCKWOOL B.V. / Rockpanel kann jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der angegebenen Informationen, der Leistung seiner Produkte, der Berechnung und/oder einer darauf basierenden Beratung übernehmen. Alle Berechnungen und Leistungsangaben sind Näherungswerte und binden ROCKWOOL B.V. / Rockpanel nicht. Wir empfehlen unseren Kunden, unsere Berechnungen und/oder technischen Ratschläge für ihre spezifischen Projekte durch die beteiligten Architekten, Fachingenieure, Designer und/oder Bauunternehmer bestätigen zu lassen. Für Hochhäuser und Gebäude mit besonderen Anforderungen empfiehlt Rockpanel die Verwendung von nicht brennbaren Fassadenbekleidungen und Dämmungen (Euroklasse A1-A2-s1,d0).

Schritt 3. Fassadenbereich am Gebäude definieren

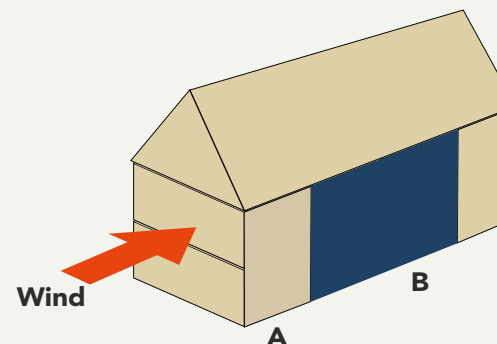

Einteilung der Wandflächen bei vertikalen Wänden nach DIN EN 1991-1-4, Kapitel 7.2.2. Zur Vereinfachung und auf der sicheren Seite liegend erfolgt die Einteilung in Zone A und B.

Schritt 5. Wählen Sie die richtige Berechnungstabelle* mit folgenden Kriterien:


- Art und Dicke der Fassadenplatte, z. B. Rockpanel A2 8 mm.
- Auswahl der Verlegeart (Ein-Feldüberspannung / Mehrfeld-Überspannung) (5).
- Art des Befestigungssystems (z. B.)
 - Holz-UK mit Schraubenbefestigung
 - Aluminium-UK mit Blindnietenbefestigung

* Sie finden Beispieltabelle auf www.rockpanel.de.




Schritt 6. Ableiten der maximalen Befestigungsabstände (s. Seiten 151/152)

- Verwenden Sie die in Schritt 4 berechnete Windlast.
- Ermitteln Sie den Abstand der vertikalen Träger der Unterkonstruktion und die Art der UK (Holz oder Metall).
- Lesen Sie den maximalen Befestigungsabstand zwischen den Verbindungselementen in der passenden Berechnungstabelle ab.

Ein-Feld-Überspannung



Mehr-Feld-Überspannung

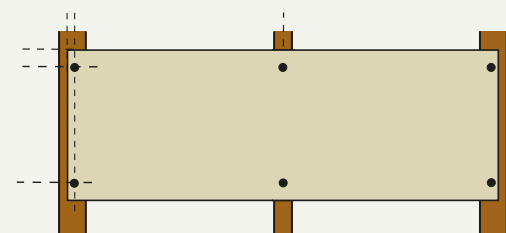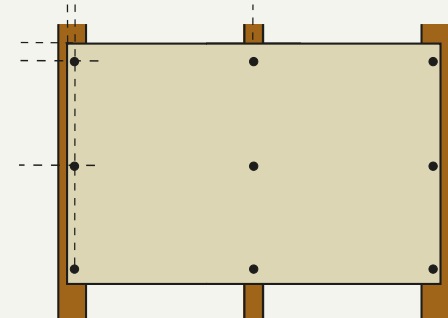


Schritt 5. Verlegeart

Beispiel 1

Berechnung der Befestigungsabstände

Rockpanel Fassadenplatte A2, 8 mm, beschichtet Ein-Feld-Überspannung

- ETA 24/0910
- Windsperre an den Ecken des Gebäudes ist angebracht
- Maximale Durchbiegung der Platten 0,75 %.
- Dicke der Fugenbänder max. 0,5 mm
- Unterkonstruktion: siehe Tabelle
- Wenn in der Tabelle kein Befestigungsabstand (–) angegeben ist oder die Gebäudehöhe > 10 m beträgt, holen Sie bitte Beratung bei uns ein.

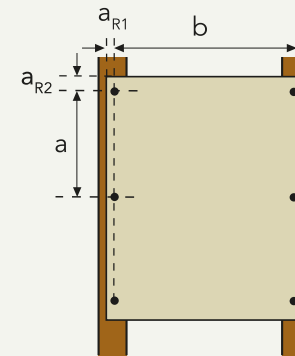

Befestigungselemente: Schrauben auf Holz-Unterkonstruktion

Maximaler Befestigungsabstand der Schrauben (mm) a für unterschiedliche Abstände (b) der vertikalen Unterkonstruktion ($k_{mod} : 1,00$)

Holzqualität: $\geq$ C18, Nutzungsklasse 2 nach EN 1995-1-1

b (mm)	Bemessungswindlast auf Rockpanel A2 8 mm ($F_d = F_{rep} \cdot \gamma_F$) in kN/m ²												Rockpanel A2 8 mm			
	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00	-2,10	-2,20	-2,30
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500	600	600	600	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	565	540	515	490	465
300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	575

Befestigungselemente: Blindnieten auf Aluminium-UK

Maximaler Befestigungsabstand der Blindnieten (mm) a für unterschiedliche Abstände (b) der vertikalen Unterkonstruktion

Aluminium-Unterkonstruktion nach ETA

b (mm)	Bemessungswindlast auf Rockpanel A2 8 mm ($F_d = F_{rep} \cdot \gamma_F$) in kN/m ²												Rockpanel A2 8 mm			
	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00	-2,10	-2,20	-2,30
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500	600	600	600	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	590	565	540	515
300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Legende:

b Abstand der vertikalen Träger der Unterkonstruktion

a_{R1} Mindestrandabstand $\geq$ 15 mm
Holz-UK $\geq$ 15 mm -
Aluminium-UK $\geq$ 20 mm

a_{R2} Mindestrandabstand
oben/ unten $\geq$ 50 mm

a Vertikaler Abstand
zwischen Befestigern
im Randbereich


k_{mod} Modifikationsbeiwert für
Lasteinwirkungsdauer und
Feuchtegehalt

Beispiel 2

Berechnung der Befestigungsabstände

Rockpanel Fassadenplatte A2, 8 mm, beschichtet Mehrfeld-Überspannung

- ETA-24/0910
- Windsperre an den Ecken des Gebäudes ist angebracht
- Maximale Durchbiegung der Platten 0,75 %.
- Dicke der Fugenbänder max. 0,5 mm
- Unterkonstruktion: siehe Tabelle
- Wenn in der Tabelle kein Befestigungsabstand (-) angegeben ist oder die Gebäudehöhe > 10 m beträgt, holen Sie bitte Beratung bei uns ein.

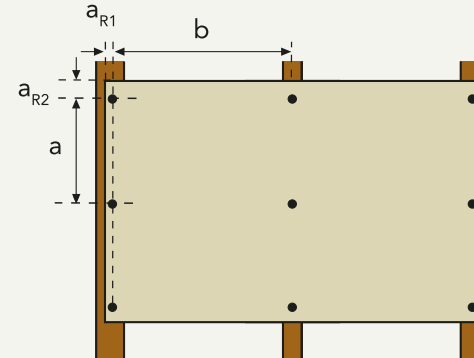

Befestigungselemente: Schrauben auf Holz-Unterkonstruktion

Maximaler Befestigungsabstand der Schrauben (mm) a für unterschiedliche Abstände (b) der vertikalen Unterkonstruktion ($k_{mod} : 1,00$)

Holzqualität: $\geq$ C18, Nutzungsklasse 2 nach EN 1995-1-1

b (mm)	Bemessungswindlast auf Rockpanel A2 8 mm ($F_d = F_{rep} \cdot \gamma_F$) in kN/m ²												Rockpanel A2 8 mm			
	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00	-2,10	-2,20	-2,30
600	585	515	465	425	390	360	340	315	295	–	–	–	–	–	–	–
500	600	600	560	510	465	430	405	375	355	335	315	300	285	275	260	250
400	600	600	600	600	580	540	500	465	440	415	390	370	355	335	325	310
300	600	600	600	600	600	600	600	600	585	550	520	495	470	445	425	410

Befestigungselemente: Blindnieten auf Aluminium-Unterkonstruktion

Maximaler Befestigungsabstand der Blindnieten (mm) a für Aluminium-Unterkonstruktion nach ETA unterschiedliche Abstände (b) der vertikalen Unterkonstruktion

b (mm)	Bemessungswindlast auf Rockpanel A2 8 mm ($F_d = F_{rep} \cdot \gamma_F$) in kN/m ²												Rockpanel A2 8 mm			
	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00	-2,10	-2,20	-2,30
600	600	575	520	475	435	400	375	350	330	–	–	–	–	–	–	–
500	600	600	600	565	510	480	445	415	390	370	350	330	315	300	290	275
400	600	600	600	600	600	595	555	520	485	460	435	410	390	510	500	345
300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	575	545	520	495	475	450

Legende:

b Abstand der vertikalen Träger der Unterkonstruktion

a_{R1} Mindestrandabstand $\geq$ 15 mm
Holz-UK $\geq$ 15mm -
Aluminium-UK $\geq$ 20mm

a_{R2} Mindestrandabstand
oben/ unten $\geq$ 50 mm

k_{mod} Modifikationsbeiwert für
Lasteinwirkungsdauer und
Feuchtegehalt






Siehe www.rockpanel.de für zusätzliche Berechnungen für Befestigungsabstände mit weiteren

- Rockpanel Fassadenplatten-Typen
- Unterkonstruktionsarten
- Befestigungssystemen




ROCKWOOL Nordics, Hedehusene, Dänemark

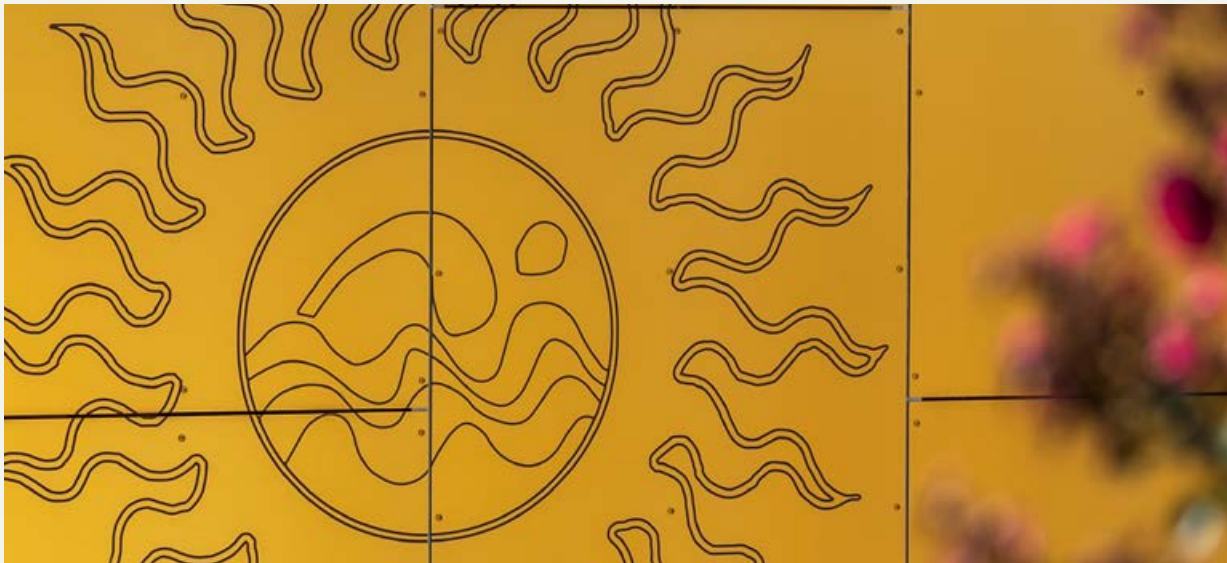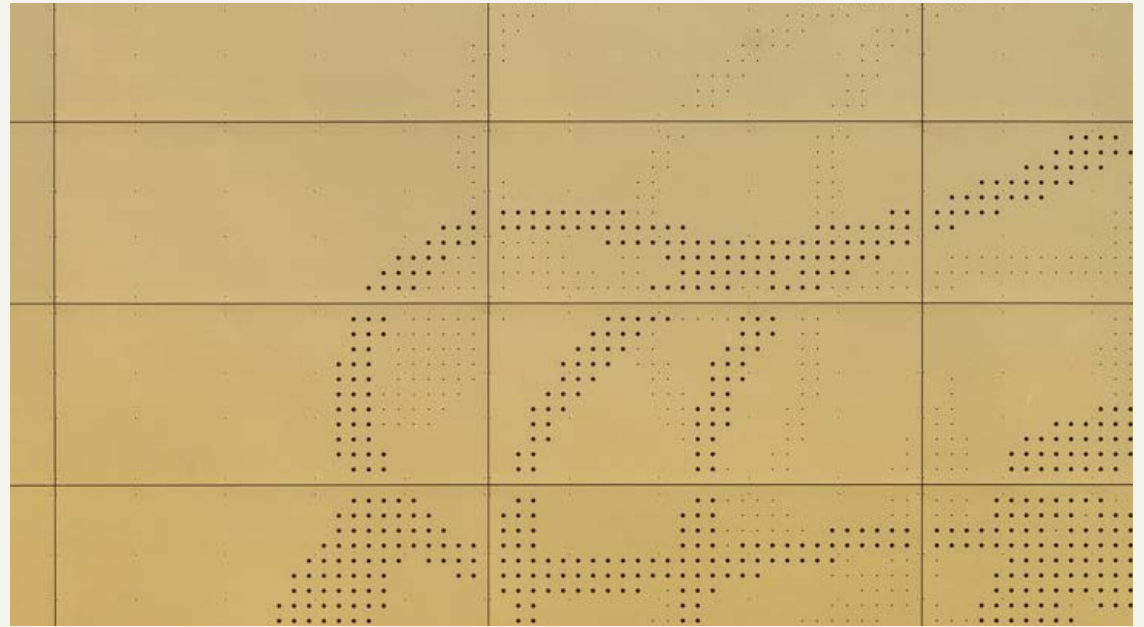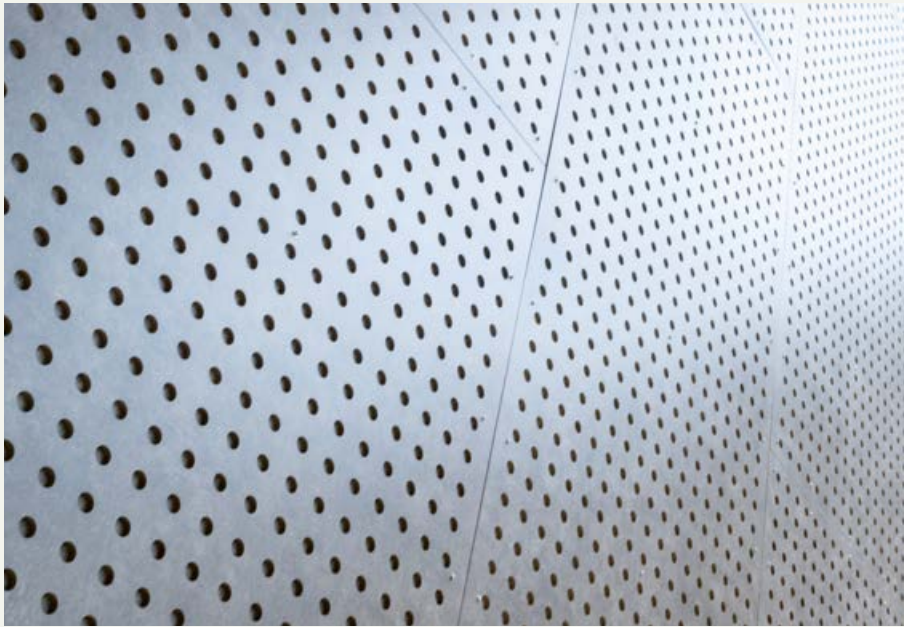

2.5 Gravieren und Perforieren

Experimentieren Sie mit dem Zusammenspiel von Licht und Schatten. Schaffen Sie fesselnde visuelle Effekte und setzen Sie ein mutiges Statement oder integrieren Sie funktionale Elemente. Werten Sie das Äußere Ihres Gebäudes durch die Integration von Firmenlogos und Slogans auf oder arbeiten Sie klare Muster und Zeichnungen direkt in die Fassade ein. So wird sichergestellt, dass die architektonische Gestaltung und die Botschaft nahtlos in die Bausubstanz integriert werden.

Passen Sie Ihre Entwürfe an die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden an und bieten Sie maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Projektanforderungen an. Durch Gravuren oder Perforierungen von Rockpanel können Sie unverwechselbare Fassaden schaffen, die dynamisch mit Licht und Schatten interagieren. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Idee.

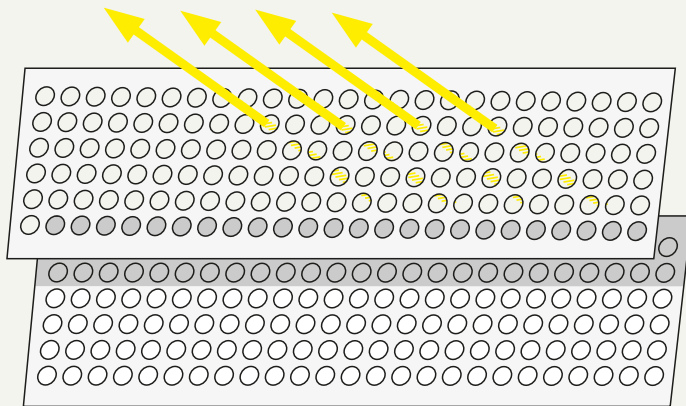

Durch eine Perforation kann Licht scheinen. So entsteht bei Dunkelheit eine attraktive optische Wirkung.

Technische Anforderungen

- Bei Rockpanel A2-Platten ist eine geradlinige Gravur möglich*, wenn alle Einzelelemente zwischen den Gravuren sicher an der Unterkonstruktion befestigt sind.
- Eine Gravur mit großer Gestaltungsfreiheit ist bei einer Plattendicke ab 10 mm möglich. Sie können wählen, ob Sie nur die Beschichtung punktuell entfernen oder eine tiefer gehende Gravur von bis zu 2 mm für ein ausgeprägteres Design umsetzen wollen. Beachten Sie, dass eine gefräste Fassade nur die Baustoffklasse B-s2,d0, entsprechend der EN13501-1, erreicht.

* Bitte holen Sie dazu technische Beratung ein. Besuchen Sie dazu unsere Website oder wenden Sie sich an Rockpanel: info@rockpanel.de.



2.6 Biegen

Natürlich biegen, formen und wölben

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Natur der größte Architekt ist, dann unterstützt Sie die Wahl von Rockpanel perfekt bei dieser Überzeugung. Mit Rockpanel-Fassadenplatten können Sie jede Vision, die Sie von Ihrem Gebäude haben, zum Leben erwecken.

Bringen Sie die Geschichte Ihres Entwurfs bereits auf der Oberfläche zum Ausdruck und schaffen Sie fesselnde Elemente mit fließenden, organischen Formen. Gestalten Sie mit Rockpanel-Fassadenplatten eine anmutige Kurve oder sogar einen perfekten Kreis.

Technische Anforderungen


- Bei der Verwendung von Rockpanel A2 8 mm ist es möglich, Konstruktionen mit einem Radius von bis zu 2500 mm zu biegen. Unsere Fassadenplatten lassen sich leicht und ohne zusätzliche Bearbeitung biegen und krümmen. Der empfohlene Biegeradius richtet sich nach der Biegefestigkeit der Rockpanel-Platten und sollte in Längsrichtung gebogen werden.
- Rockpanel empfiehlt das Biegen von Platten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion nicht. Es liegt in der Verantwortung des Ingenieurs zu entscheiden, ob das Biegen mit einer Stahlunterkonstruktion spannungsfrei möglich ist.

Weitere technische Unterstützung bezüglich dieser Konstruktionen finden Sie auf unserer Website oder lassen Sie sich beraten: info@rockpanel.de.

Hinterlüftete Außenwandbekleidungen sind nach DIN 18516-1 zwangungsfrei zu montieren. In Sonderfällen, wenn eine zwangungsfreie Montage nicht möglich ist, ist ein entsprechender ingenieurtechnischer Nachweis zu erbringen.

Rockpanel Colours, Metals, Woods, Stones & Chameleon	Einheit	
Plattendicke	(mm)	8
Plattenlänge	(Bogen, mm)	3050
Kleinstmöglicher Biegeradius R	(mm)	2500
Winkel	α	69,9°
Sehne	(mm)	2864
Höhe	(mm)	451
Lattungs-Achsabstände	(mm)	400
Befestigungs-Achsabstände c.t.c.*	(mm)	300

* Angaben zu den Befestigungsabständen in bebauter oder unbebauter Umgebung mit Gebäudehöhen ≤ 10 m. Wenn Rockpanel in gebogenem oder gekrümmtem Zustand an höheren Gebäuden oder in Umgebungen mit höherer Windlast angebracht werden soll, holen Sie bitte Beratung ein.

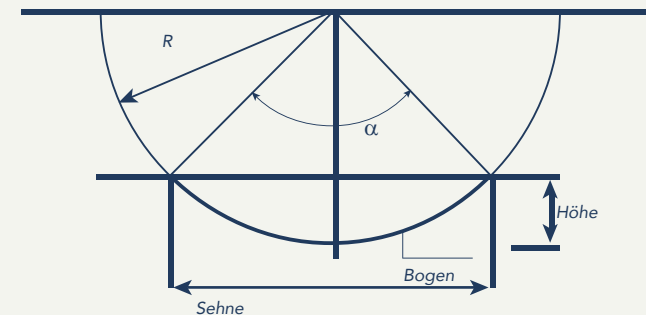

2.7 Handhabung von Rockpanel Platten

Verpackung und Lagerung

Rockpanel ist ein leichtes, dekoratives Außenwandbekleidungsprodukt, das weniger wiegt als viele andere Plattenmaterialien. Die Produkte sollten immer mit Sorgfalt behandelt werden und folgende Hinweise berücksichtigt werden:

- Aufbewahrung im Lager und auf der Baustelle (siehe Nr. 1–4)
- Handhabung auf der Baustelle (siehe Nr. 5, 6)


Umgang mit der Schutzfolie

- Die meisten Rockpanel-Platten sind ab Werk mit einer Folie zum Schutz der dekorativen Oberfläche überzogen. Auf dieser Folie können auch z. B. Zuschnittsmaße gekennzeichnet werden, um die Verlegung zu erleichtern. Wenn Sie etwas auf der Schutzfolie markieren, ist es ratsam, den Stift zunächst an einer Musterplatte zu testen. Einige Permanentmarker können durch die Folie hindurchschlagen, so dass ein vorheriger Test Sie vor unliebsamen Verfärbungen auf der Plattenoberfläche bewahren kann.
- Entfernen der Schutzfolie:
 - direkt nach der Montage, wenn sie geschraubt oder von Hand genagelt werden sollen.
 - vor dem Einbau, wenn Sie eine Nagelpistole verwenden.
 - vor der Grundierung der Platte für die Verklebung (nicht erforderlich, aber empfohlen).
- Die Schutzfolie kann recycelt werden.
- Rockpanel Natural, Rockpanel Lines² und Rockpanel Metals (White Aluminium und Grey Aluminium) werden ohne Schutzfolie geliefert. Die Handhabung dieser Platten erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit.




1.

Lagern Sie das Plattenmaterial trocken, flach liegend, frostsicher und geschützt vor Witterungseinflüssen. Packen Sie die Platten nicht luftdicht ein, sondern decken Sie sie so ab, dass Luftzirkulation und die Verdunstung von Feuchtigkeit ermöglicht bleibt.

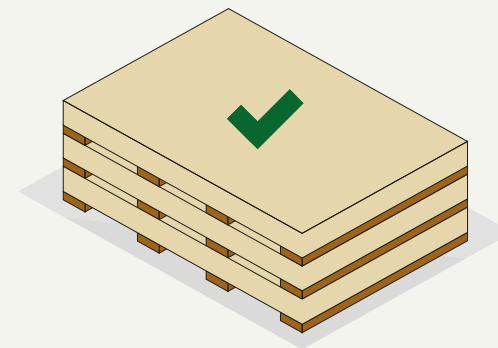


4.

Stapeln Sie nicht mehr als drei Paletten übereinander. Während der Lagerung kann das Plattenmaterial durch Feuchtigkeit und nächtliche Abkühlung stärker beeinträchtigt werden als im eingebauten Zustand. Vor der Verlegung müssen die Platten einige Zeit ruhen, damit Feuchtigkeit und Kondenswasser verdunsten können.

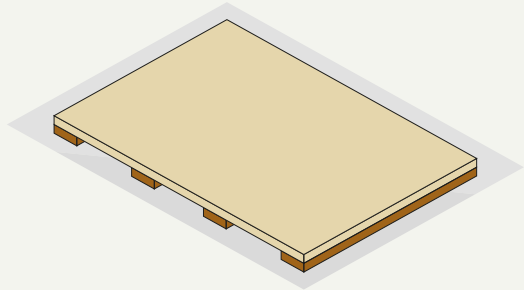


2.

Lagern Sie auf flachen Paletten auf einer ebenen, trockenen und standfesten Unterlage. Setzen Sie zum Schutz vorzugsweise PE-Folie als zusätzliche Unterlage ein.

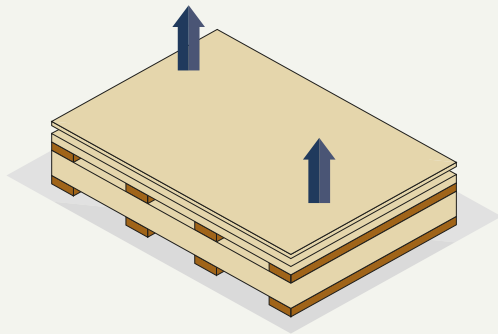


5.

Heben Sie die Platten gleichmäßig an. Achten Sie darauf, dass sie nicht verschoben werden, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Tragen Sie die Platten vorzugsweise aufrecht.

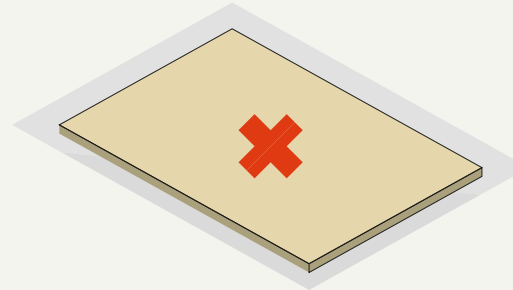


3.

Achten Sie darauf, dass das Plattenmaterial keinen direkten Kontakt mit dem Boden hat.

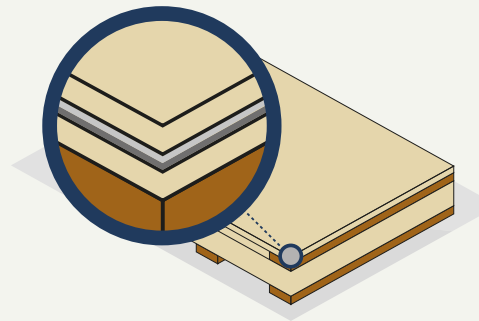

6.

Zum Schutz der Oberflächen sollten, z. B. nach dem Zuschnitt, Schaumstofffolien zwischen den einzelnen Platten eingesetzt werden.

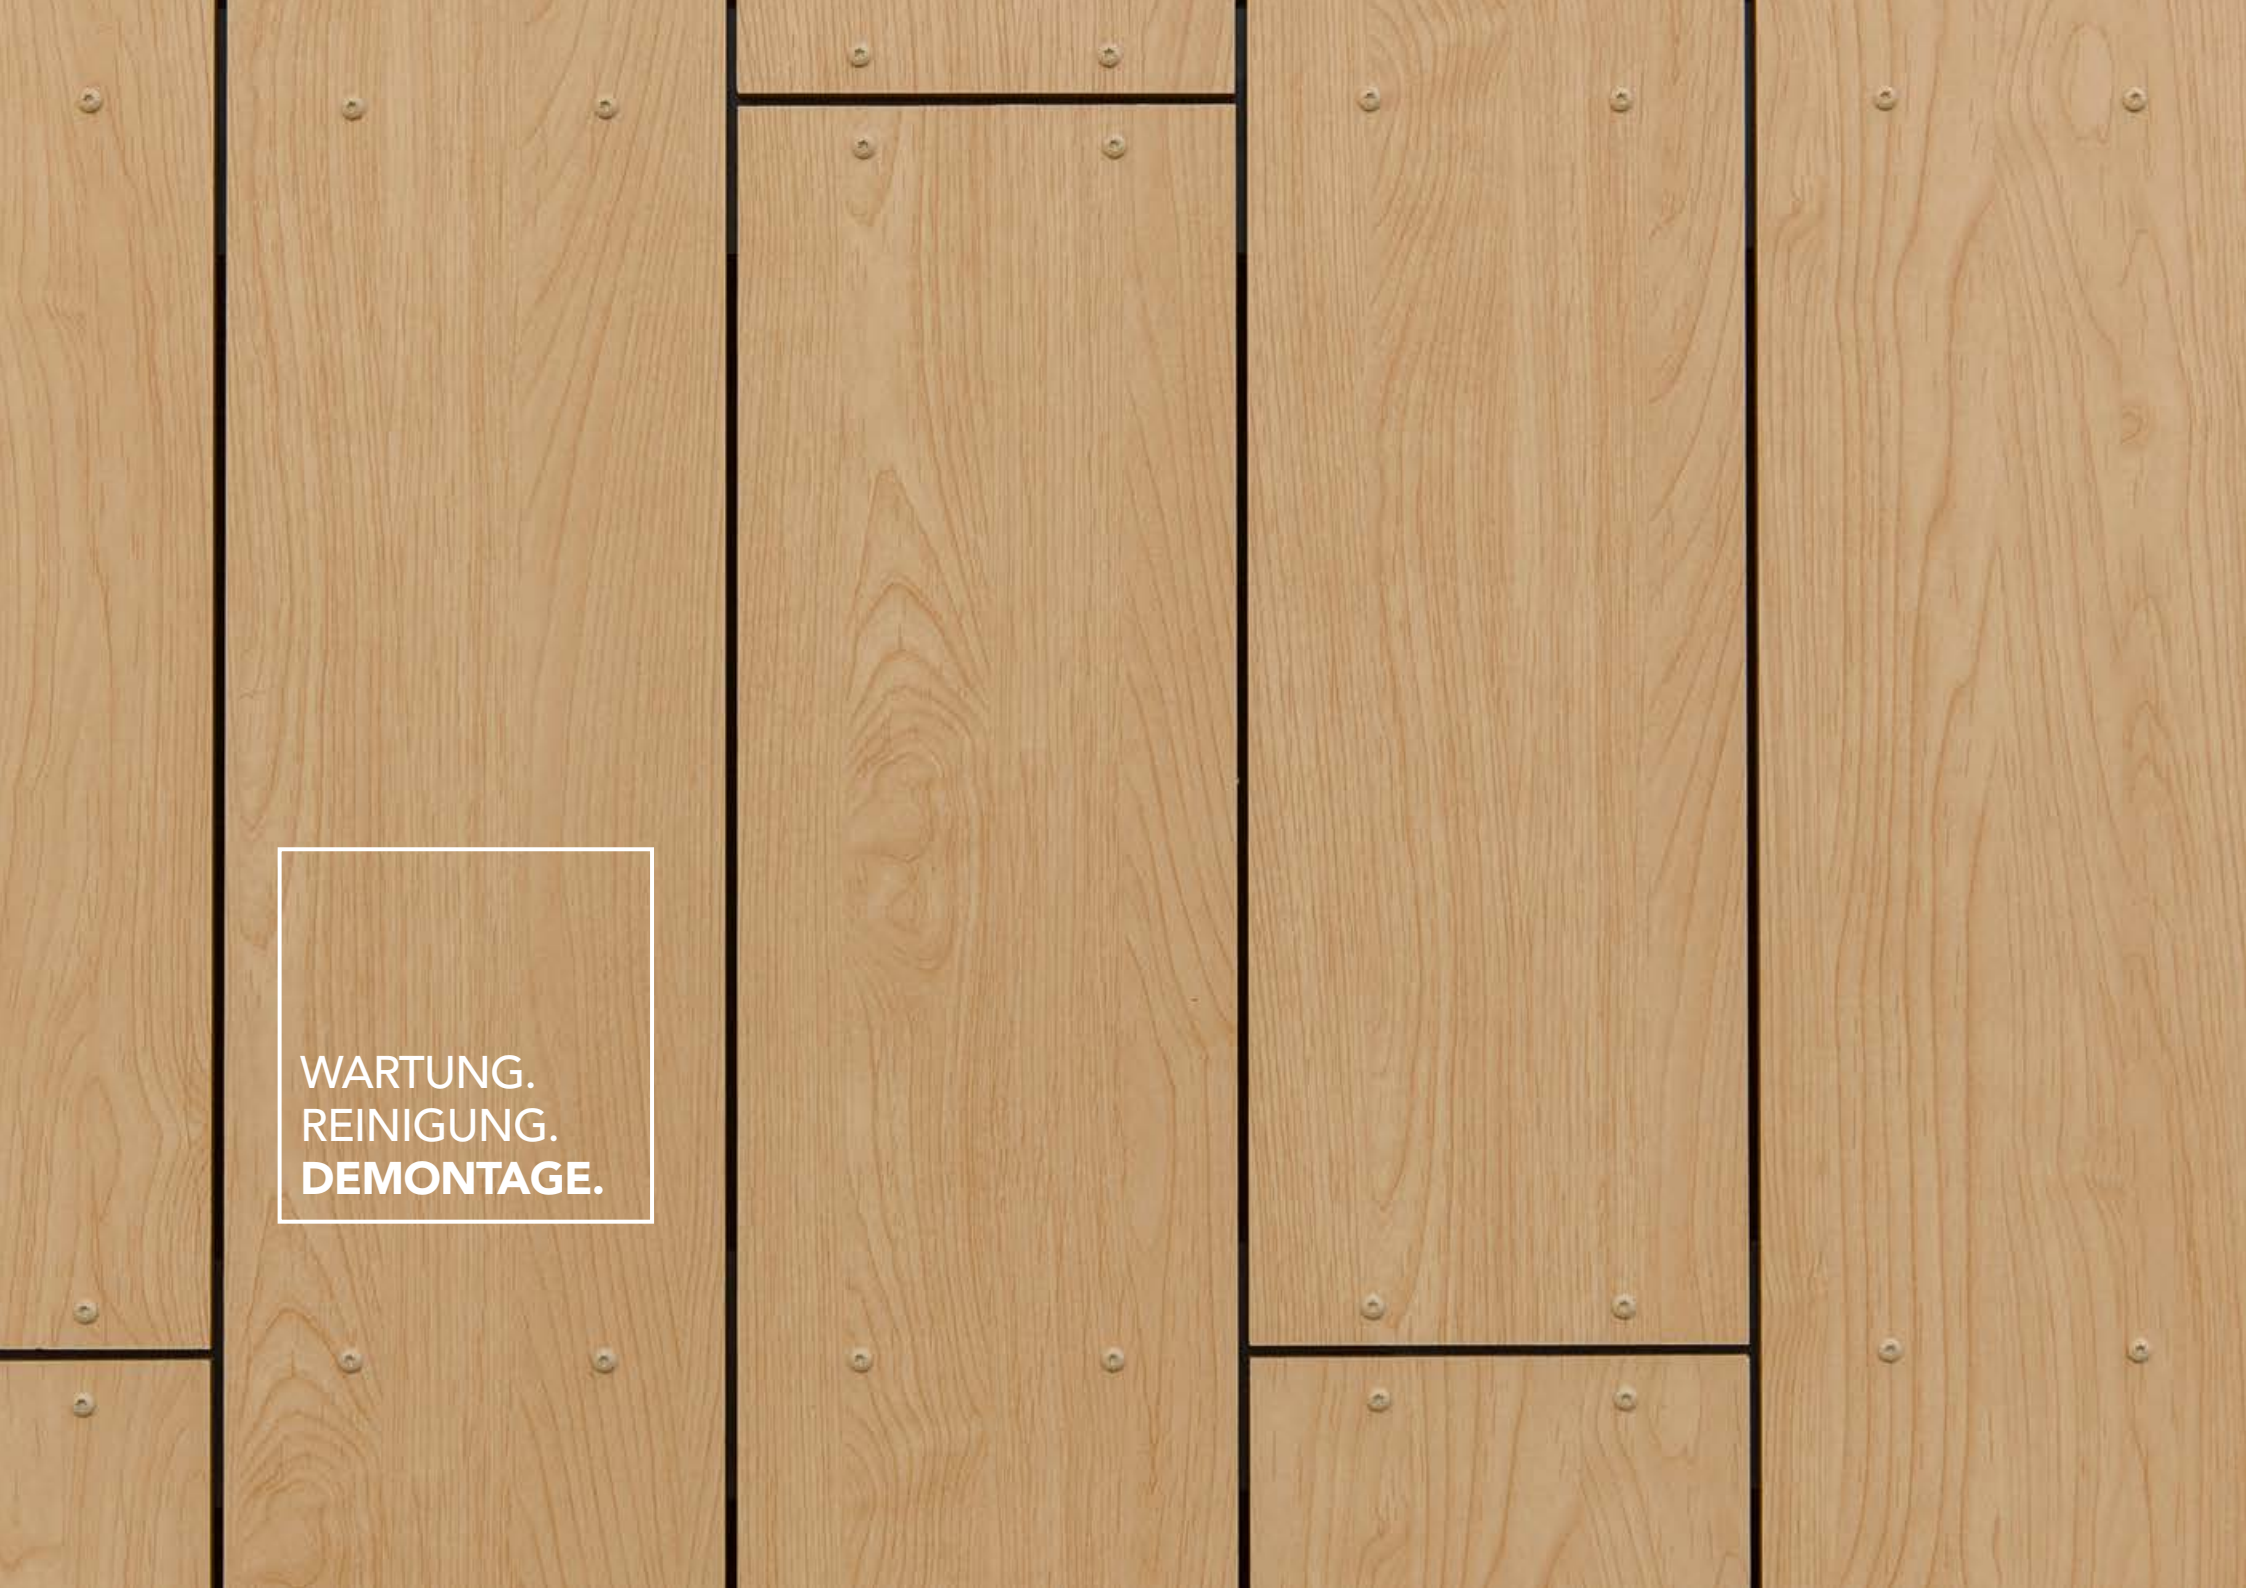The background of the image is a light-colored wood panel with a vertical grain. It is divided into several rectangular sections by dark vertical lines. Small, round, metallic screws are visible at the corners of these sections. In the lower-left area, there is a white square box containing text.

WARTUNG.
REINIGUNG.
DEMONTAGE.

3 Wartung und Recycling

Trotzen Sie den Elementen – auf die schönste Art und Weise.

Mit einer hinterlüfteten Fassade können Sie die Außendämmung und das Innere Ihres Gebäudes vor Sonne, Regen und Feuchtigkeit schützen. Rockpanel wird – wie alle ROCKWOOL Produkte – aus dem natürlichen Rohstoff Basalt hergestellt. Das ist das vulkanische Gestein, aus dem die Rockpanel-Produkte ihre einzigartigen Eigenschaften beziehen. Auch die Rockpanel-Platten selbst sind für alle Witterungsverhältnisse gerüstet.

- Die Oberfläche widersteht dauerhaft Sonne, Wind und Regen.
- So bleibt die Fassade auch für viele Jahre attraktiv.
- Darüber hinaus sind Rockpanel-Platten pflegeleicht.

Farbstabilität

Rockpanel-Fassadenplatten werden mit einer Beschichtung auf Wasserbasis versehen, die ihr Aussehen, ihre Farbe und ihr Finish über Jahre hinweg bewahrt. Die nachstehende Tabelle zeigt die Leistung der Rockpanel-Platten nach einem Bewitterungstest von 3000 und 5000 Stunden. Dies entspricht der Bewitterung an einer vertikalen Südfassade. Die spezielle ProtectPlus-Beschichtung von Rockpanel wird standardmäßig auf den Produkten der Serien Premium, Woods, Stones, Metals und Chameleon aufgebracht.

Farbstabilität	Einheit: Graustufen	
Rockpanel-Design:	nach 3000 Stunden	nach 5000 Stunden
Premium	4–5	4 oder besser
Colours	4	3–4 oder besser
Colours mit ProtectPlus	4–5	4 oder besser
Woods	4–5	4 oder besser
Stones	4–5	4 oder besser
Metals	4–5	4 oder besser
Chameleon	4–5	4 oder besser
Lines ²	4	3–4 oder besser
Uni	-	3–4 oder besser



3.1 Reinigung

Rockpanel-Produkte sind in der Regel wartungsarm und werden in erster Linie vom Regen sauber gehalten. Eine zusätzliche Reinigung kann erforderlich sein, wenn die Fassade z. B. durch Vogelkot oder Baumrückstände verschmutzt wird. Jährliche Inspektionen und eine gelegentliche Reinigung mit milden, lösungsmittelfreien Produkten wird empfohlen.

Die spezifischen Reinigungsanweisungen variieren je nach Produkttyp:

- Rockpanel Colours kann mit lauwarmem Wasser und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Rockpanel mit ProtectPlus kann bei Bedarf mit Anti-Graffiti-Reinigern behandelt werden.
- Rockpanel Natural sollte vorsichtig mit einer Drahtbürste gereinigt werden.

Es ist wichtig, die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers zu befolgen und Eignungstests an unauffälligen Stellen durchzuführen. Vermeiden Sie scheuernde oder hochprozentige Reinigungsmittel. Reinigungen sollten von oben nach unten durchgeführt werden und die Reinigung sollte nicht bei extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung erfolgen.


Ausführlichere Reinigungs- und Wartungsanweisungen finden Sie in unserem Download-Bereich auf www.rockpanel.de.

ProtectPlus und Graffitientfernung

Noch mehr Schutz: Rockpanel mit ProtectPlus-Ausrüstung

Rockpanel hat Produkte im Sortiment, die standardmäßig mit der Schutzschicht ProtectPlus versehen sind. Diese bietet zusätzlichen Schutz vor Einflüssen wie UV-Licht und Graffiti. Wurde eine Rockpanel Platte mit ProtectPlus durch Graffiti verschmutzt, kann bei Bedarf unser Anti-Graffiti-Reiniger verwendet werden (der Reiniger hinterlässt keine Spuren oder Rückstände). Rockpanel Premium, Woods, Stones, Chameleon und Metals (außer White Aluminium und Grey Aluminium) sind standardmäßig mit ProtectPlus beschichtet.

Rockpanel Colours kann optional mit einer ProtectPlus-Schicht bestellt werden.

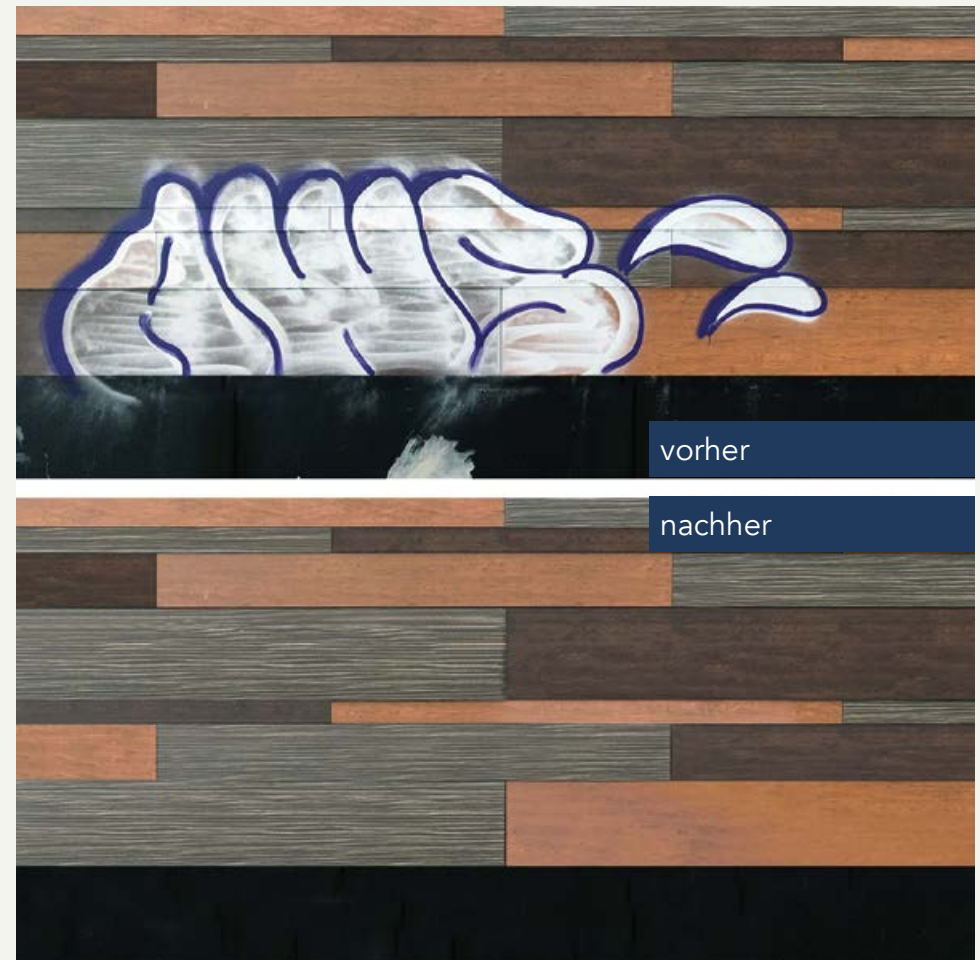

Graffiti können von ProtectPlus-beschichteten Rockpanel-Platten entfernt werden.



3.2 Demontage

Auch für die Demontage konzipiert.

Recycling ist möglich, wenn die Baumaterialien so konzipiert sind, dass sie wieder demontiert und getrennt werden können. So sind sie leicht wiederverwertbar anstatt der Entsorgung zugeführt werden zu müssen. Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade mit einer Rockpanel-Außenverkleidung, einer Aluminium-Unterkonstruktion und einer ROCKWOOL-Dämmung lässt sich zum Beispiel leicht demontieren und am Ende der Lebensdauer eines Gebäudes oder im Falle einer Fassadensanierung vollständig in drei sortenreine Fraktionen recycelbar aufteilen.

Für jedes Element eines vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystems mit Rockpanel (dekorative Bekleidung, Metall oder Holz-Unterkonstruktionen und Dämmstoffe wie ROCKWOOL) sind geeignete Möglichkeiten des Recyclings verfügbar. Für Rockpanel- und ROCKWOOL-Produkte bieten wir das Rockcycle®-System an.


Weitere Einzelheiten zur Demontage von Rockpanel finden Sie in unserer Anleitung im Download-Bereich unter www.rockpanel.de.



Einfache Demontage von Rockpanel-Platten



Rockpanel bietet Recyclingmöglichkeiten

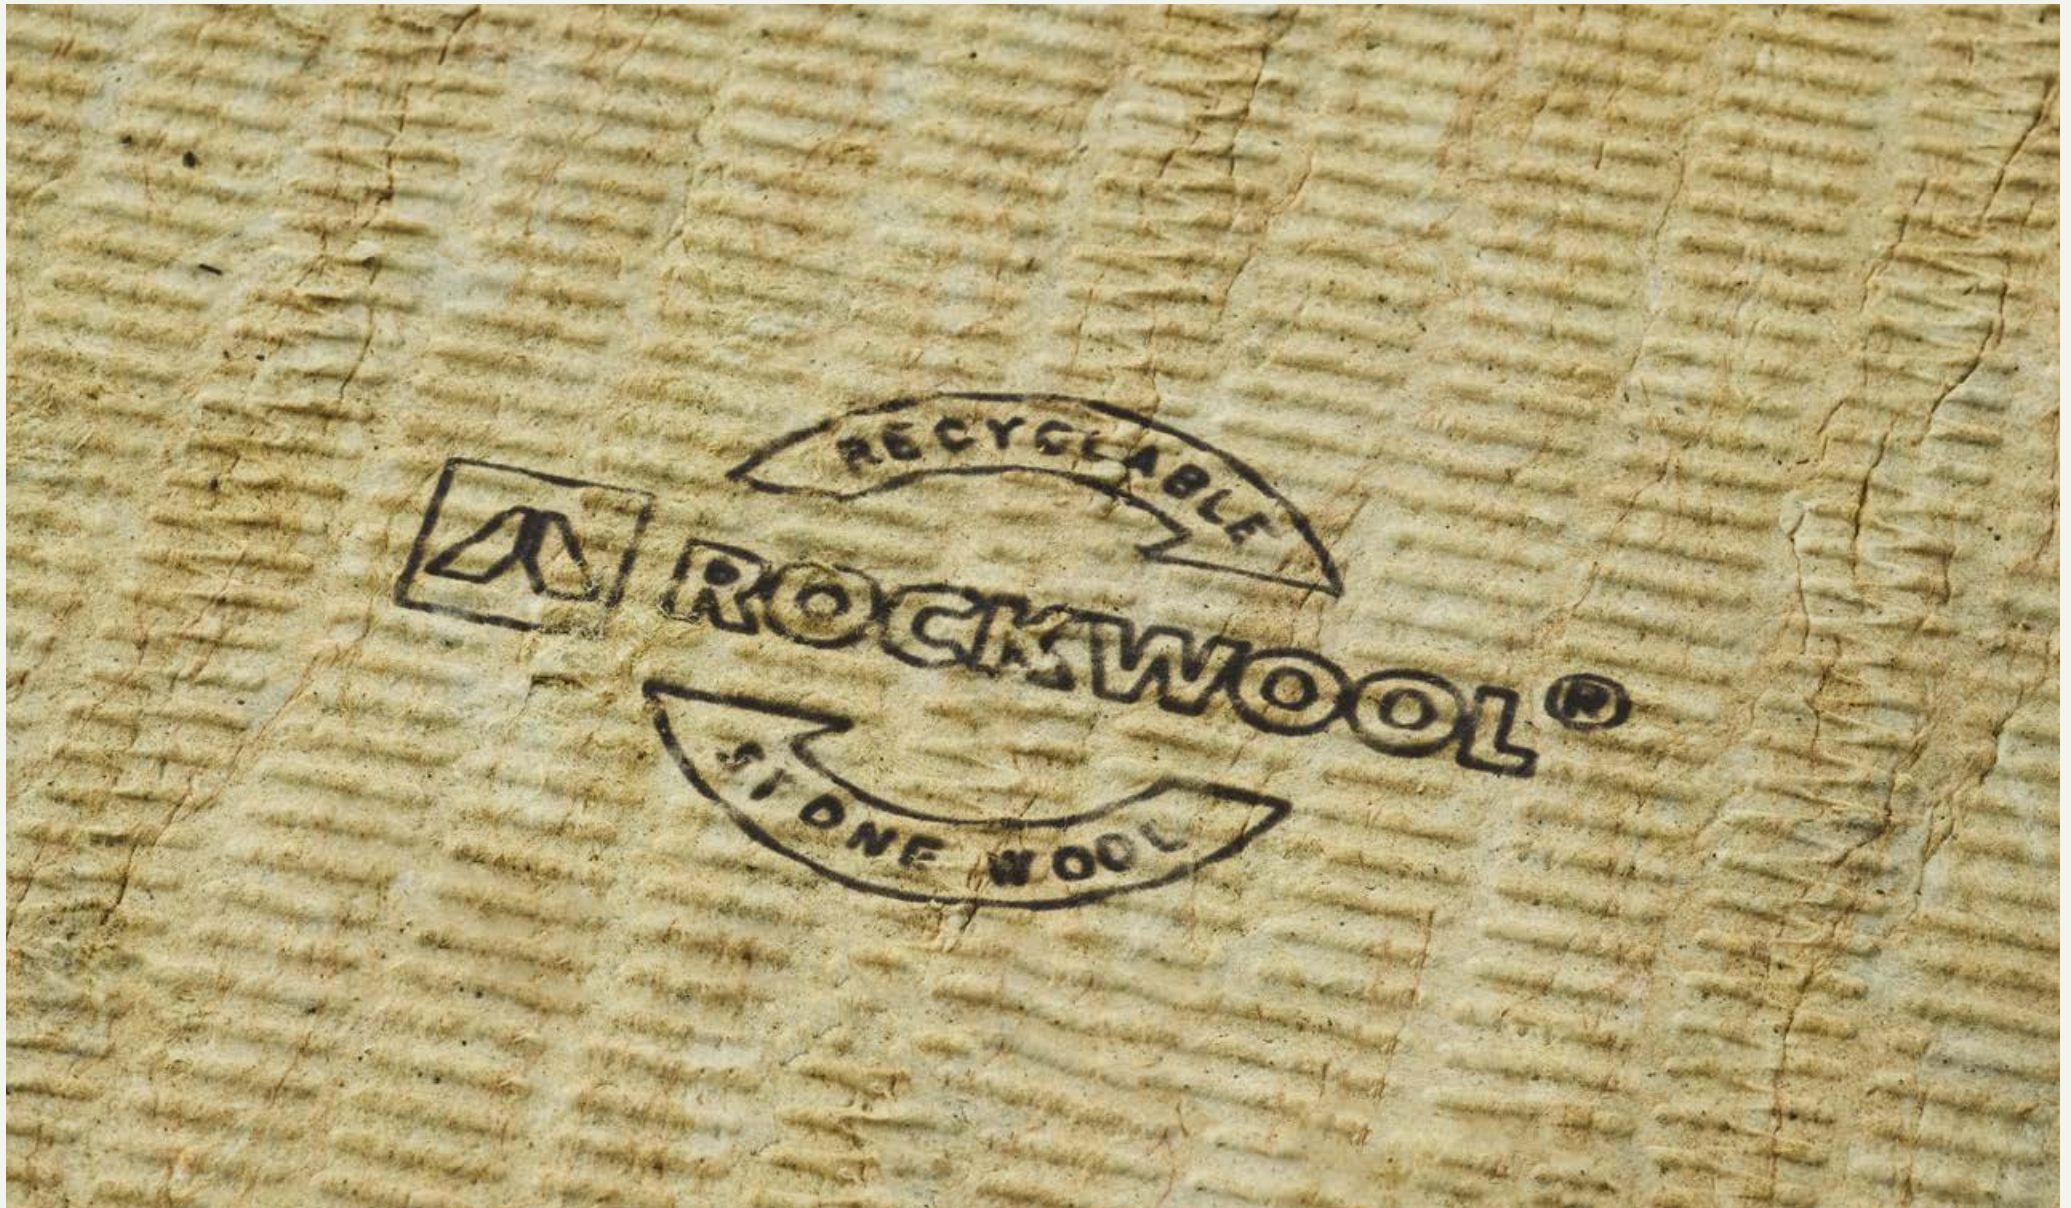


3.3 Rockcycle®

Lassen Sie uns gemeinsam einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen leisten.

Mit Rockcycle®, dem ROCKWOOL Recycling-Service, können alte Rockpanel-Fassadenplatten wieder zur Herstellung hochwertiger Steinwoll-Dämmung und neuer Fassadenplatten eingesetzt werden. Wenn Sie sich für Rockcycle® entscheiden, können Sie einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Dies ist wichtig, weil sich der Bausektor und die Industrie zunehmend für eine geringere Umweltbelastung entscheiden.

Die Wahl von Rockcycle® für Ihr Renovierungs- oder Rückbauprojekt trägt zum Schutz der Umwelt durch die Reduzierung von Abfällen und die Verringerung des Verbrauchs von Primärrohstoffen bei. Darüber hinaus können durch die Verwendung unserer nachhaltigen ROCKWOOL Produkte umweltfreundliche Gebäude erstellt werden. Unser Kundendienst beantwortet Ihnen gerne alle Fragen, die Sie bezüglich Rockcycle® haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rockpanel.de/Rockcycle.

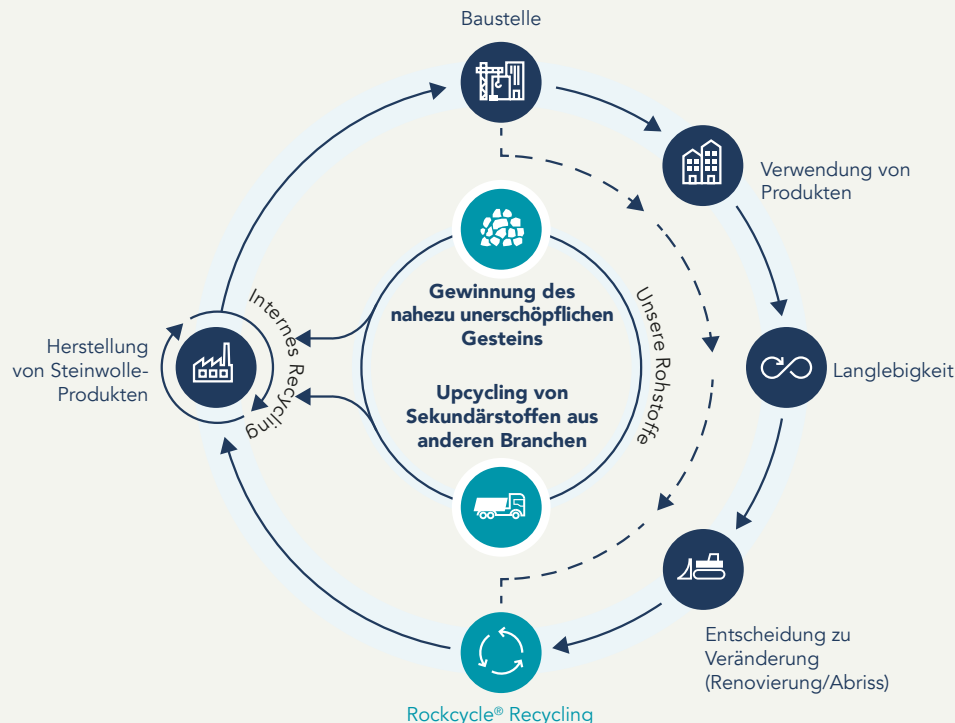

Rockpanel-Platten im Lebenszyklus

Der ROCKWOOL Rücknahmeservice ist so einfach wie sinnvoll und bringt ökologische, wirtschaftliche und logistische Vorteile für alle Beteiligten.

- Geringere Umweltbelastung durch das Recycling zu neuen Produkten wie ROCKWOOL Dämmstoffen und Rockpanel Fassadenplatten.
- Weniger Belastung von Deponieraum.
- Einfache Entsorgung und saubere Baustellen.
- Überschaubare Entsorgungskosten.
- Niedrige Verwaltungskosten.
- Entsorgungsnachweis durch Abnahmeschein.

Wie benutzt man Rockcycle®?

- Weitere Informationen über Rockcycle® finden Sie auf unserer Website www.rockpanel.de/Rockcycle.
- Füllen Sie das unverbindliche Anfrageformular auf unserer Website aus.
- Auf der Grundlage Ihrer Anfrage erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot.


4. PRINZIP- DETAILS

Prinzip-Details
zum Download:



Yield PPT
Get back

Rockpanel A2 8 mm-Platte Holz-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung.

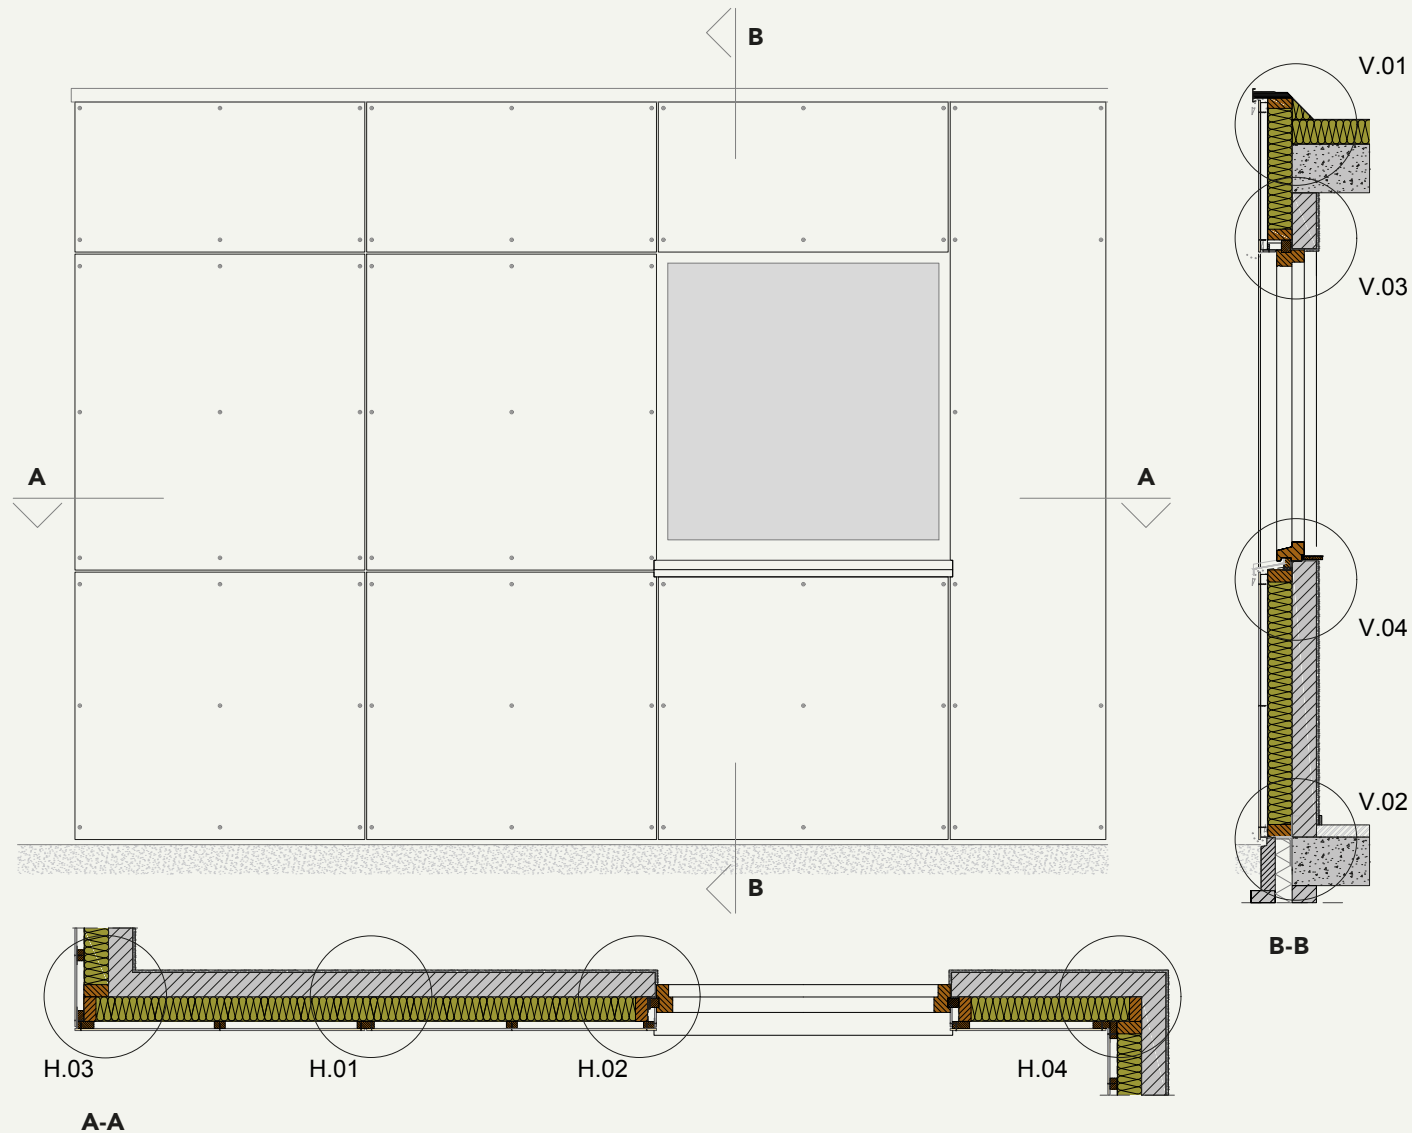


Prinzip-Details:

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Rockpanel A2 8 mm-Platte


Holz-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung. Schnitt A-A

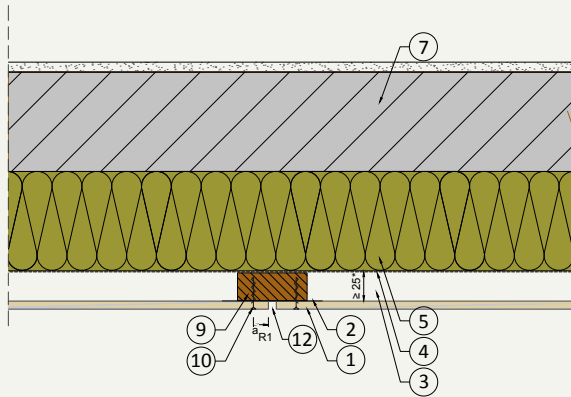


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

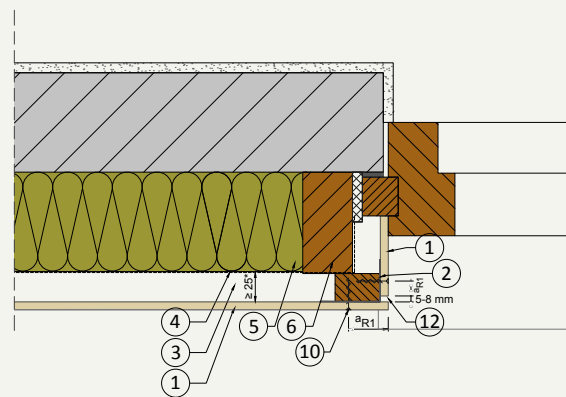

H.02 Laibungsanschluss

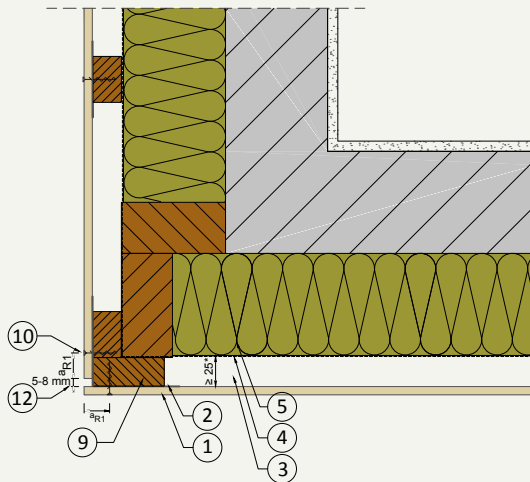


H.03 Außenecke

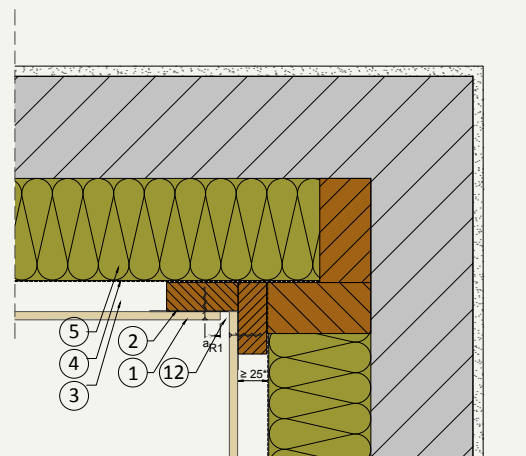


H.04 Innenecke


Rockpanel A2 8 mm-Platte Holz-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung. Schnitt B-B

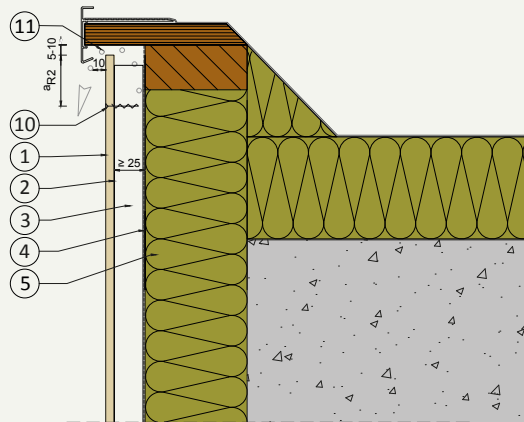


V.01 Dachanschluss (Attika)

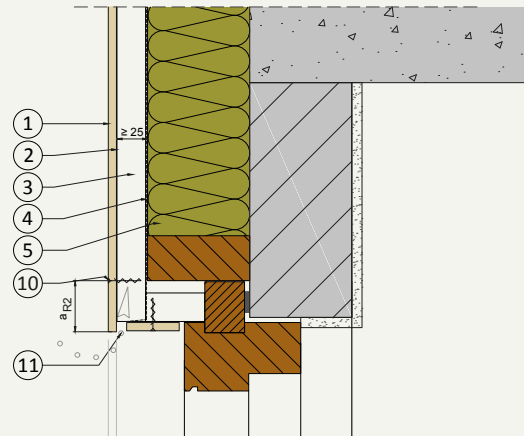

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

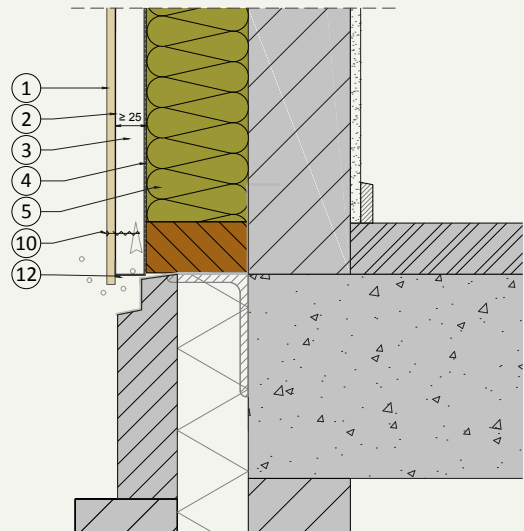

V.02 Sockelanschluss

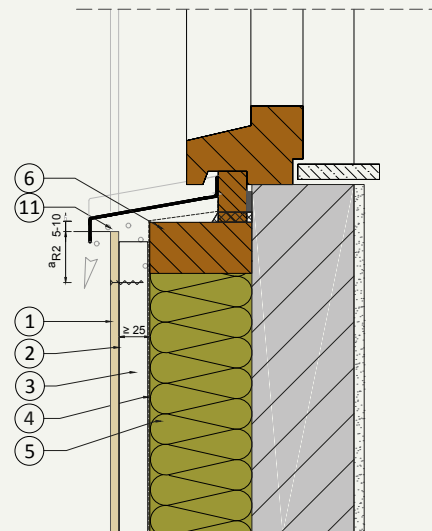

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- 1 Rockpanel-Platte A2 8 mm
- 2 EPDM-Schaumfugenband
- 3 Hinterlüftungsraum
- 4 Diffusionsoffene Folie
- 5 Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 6 Konterlattung/Holzkonstruktion
- 7 Verankerungsgrund
- 8 Traglattung ≥ 25 x 45 mm
- 9 Traglattung ≥ 25 x 70 mm
- 10 Rockpanel-Befestiger
- 11 Be- und Entlüftungsöffnung
- 12 Fuge, 5-8 mm

a_{R1} ≥ 15 mm

a_{R2} ≥ 50 mm

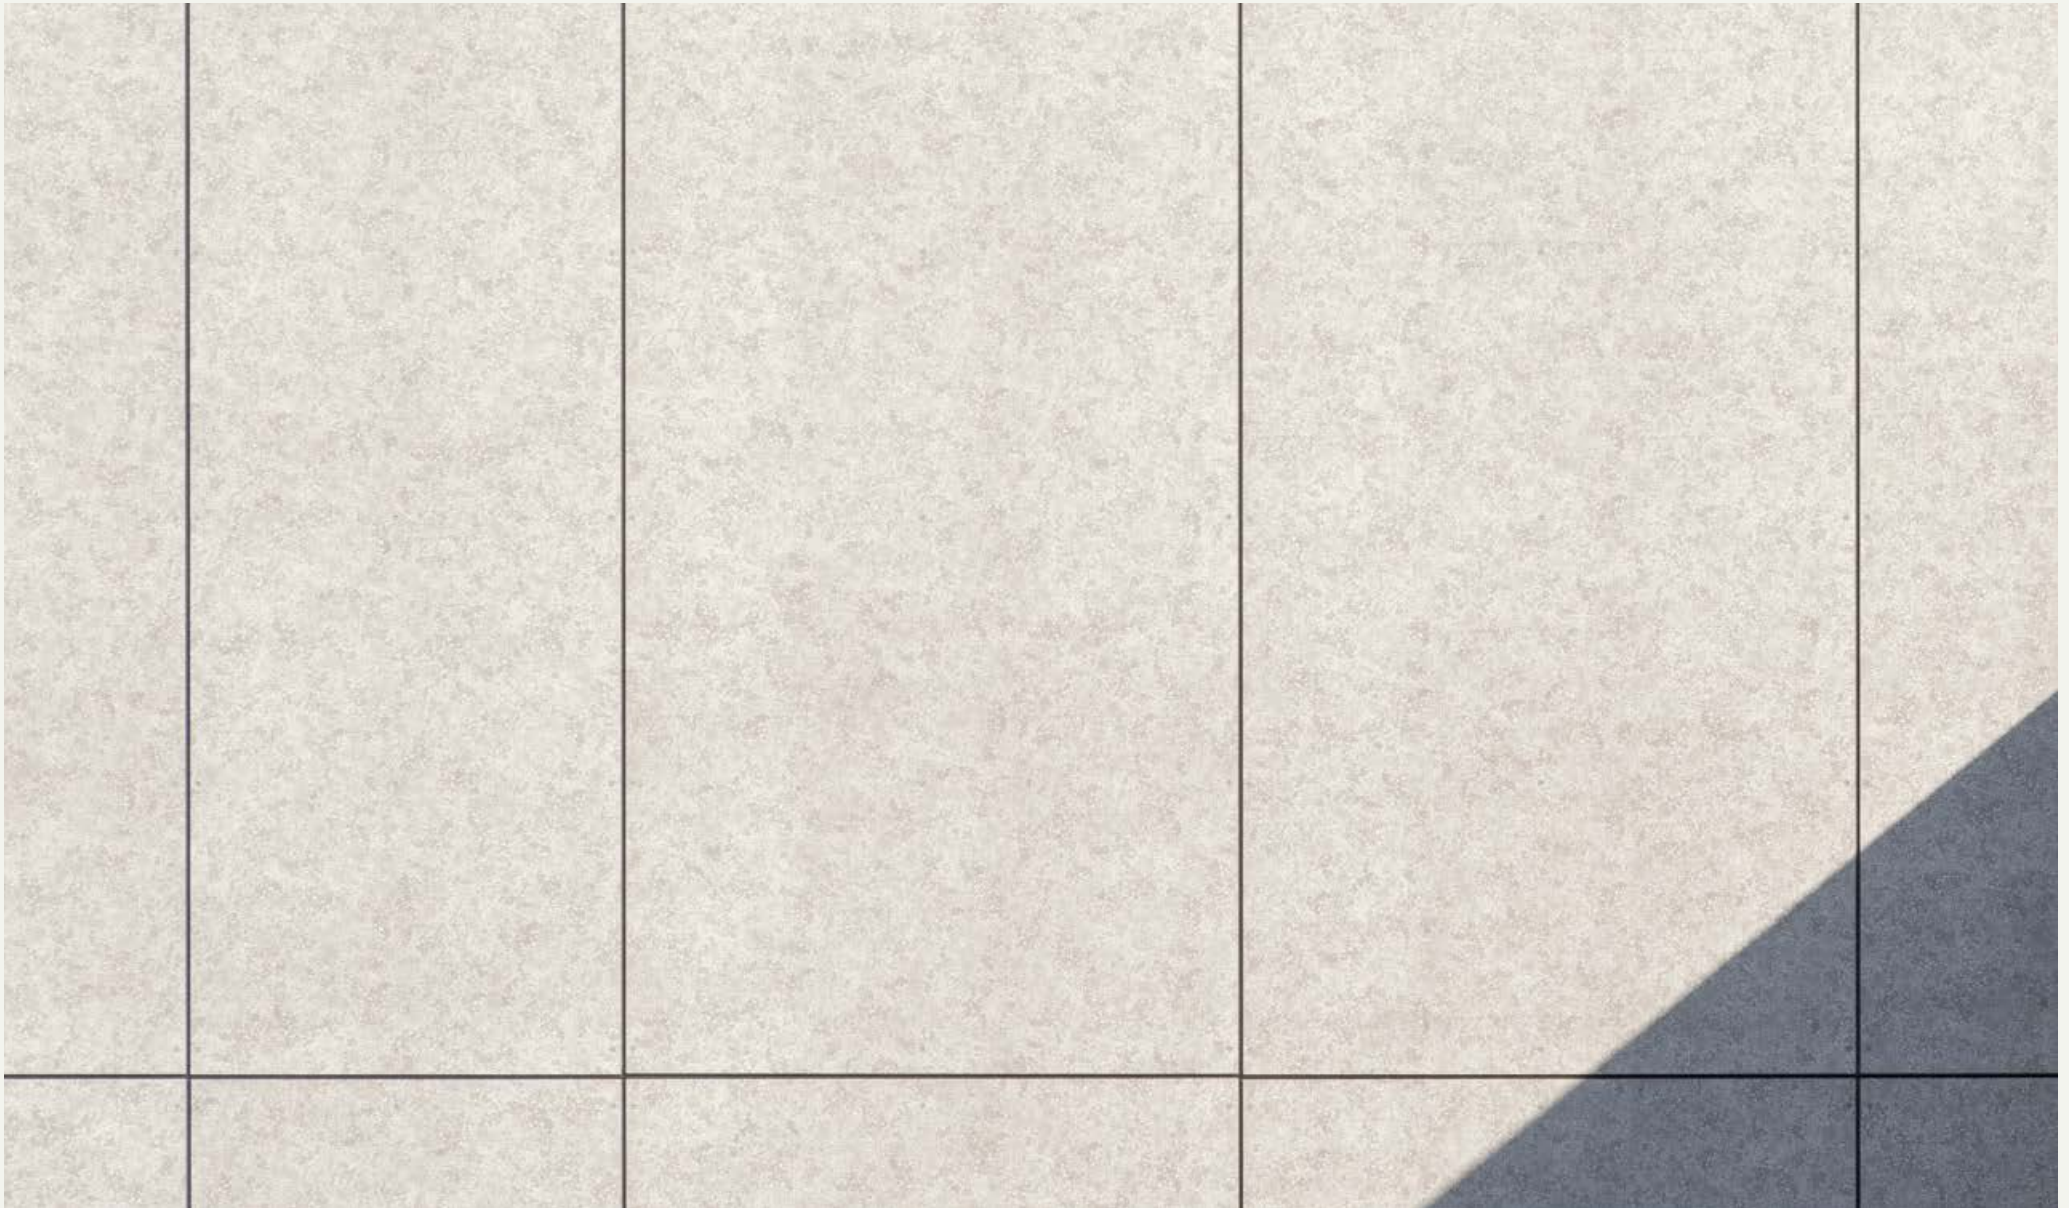

Rockpanel A2 8 mm-Platte Metall-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung.

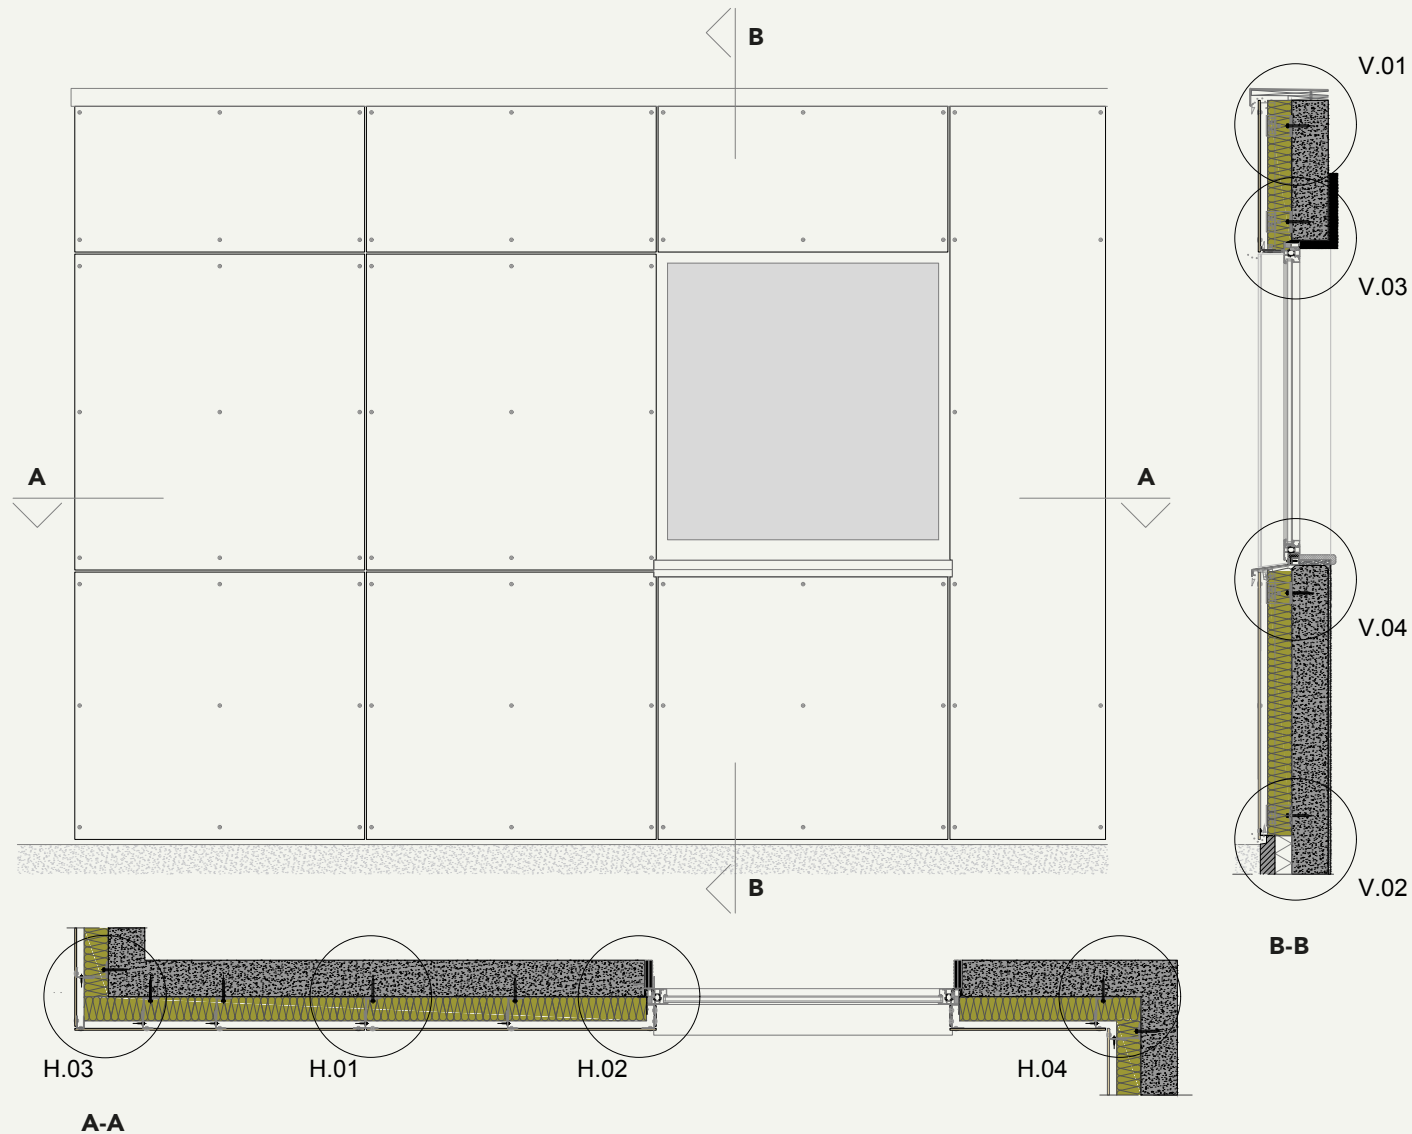


Prinzip-Details:

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Rockpanel A2 8 mm-Platte


Metall-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung. Schnitt A-A

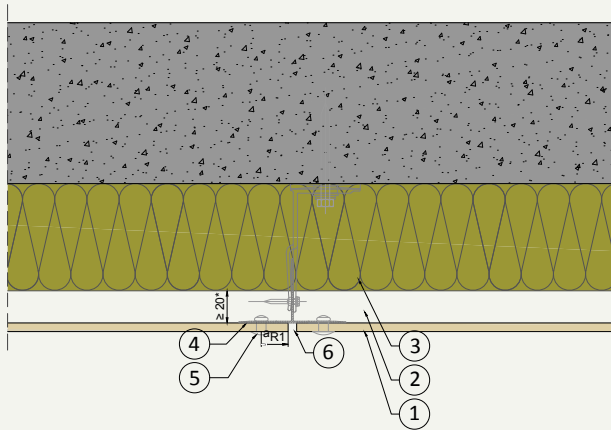


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

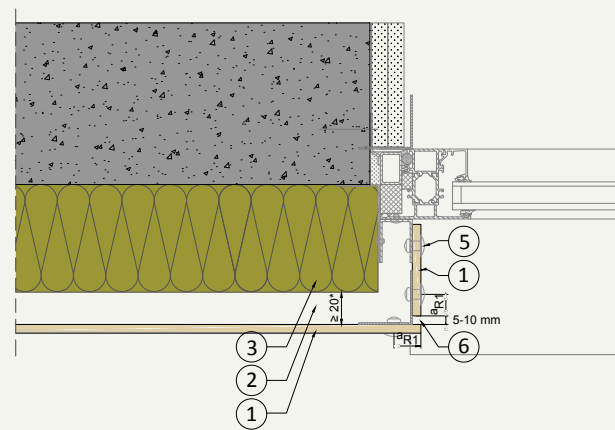

H.02 Laibungsanschluss

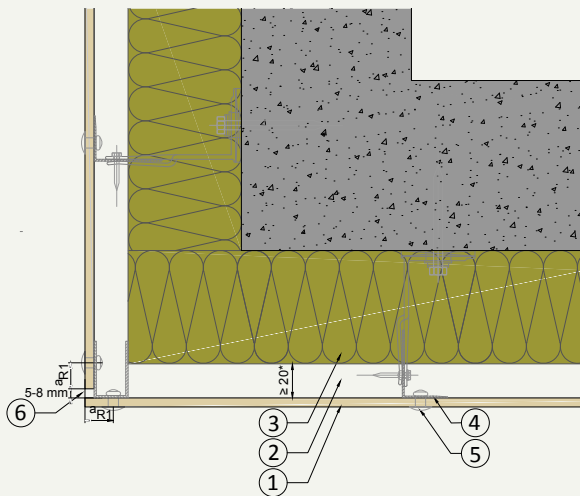


H.03 Außenecke

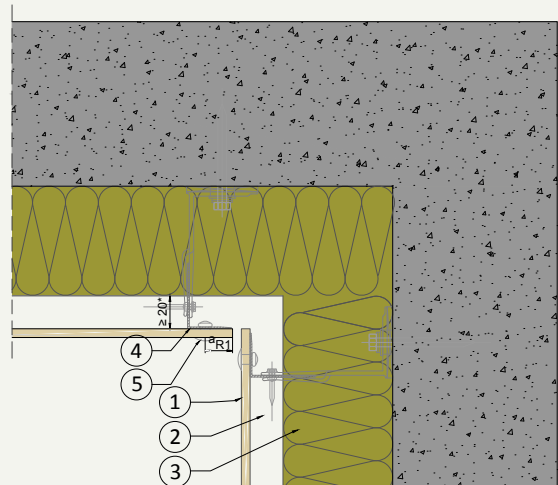


H.04 Innenecke

Rockpanel A2 8 mm-Platte


Metall-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung. Schnitt B-B

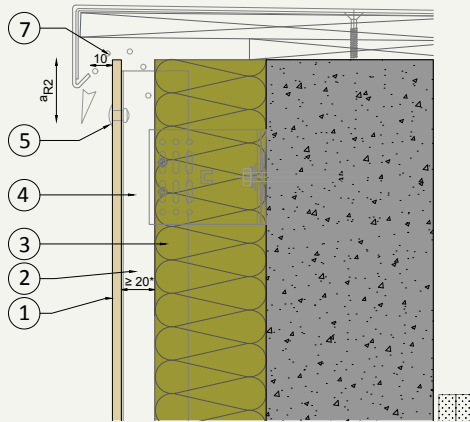


V.01 Dachanschluss (Attika)

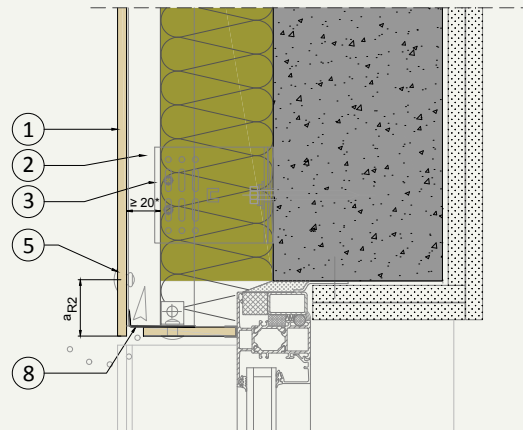

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

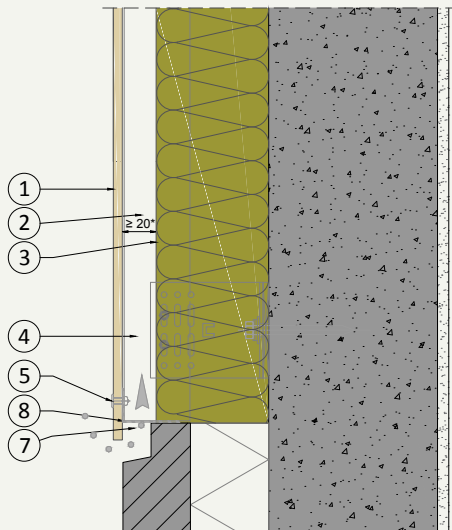

V.02 Sockelanschluss

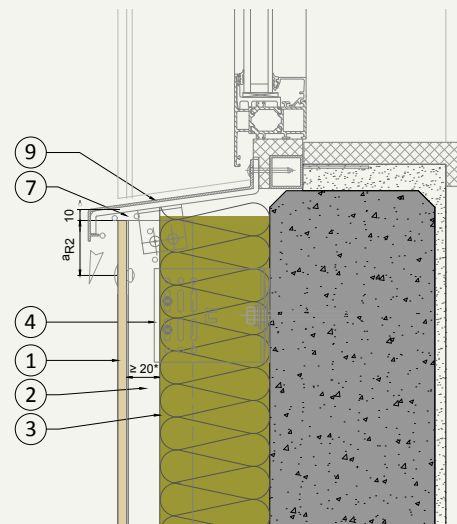

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1 Rockpanel-Platte A2 8 mm
- 2 Hinterlüftungsraum (* gem. DIN 18516-1)
- 3 Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 4 Tragprofil
- 5 Befestiger (Blindniete/Schraube)
- 6 Fuge, 5-10 mm
- 7 Be- und Entlüftungsöffnung
- 8 Lüftungsgitter
- 9 Fensterbank
- $a_{R1} \geq 20 \text{ mm}$
- $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$



Rockpanel A2 8 mm-Platte Holz-Unterkonstruktion, Klebesystem.

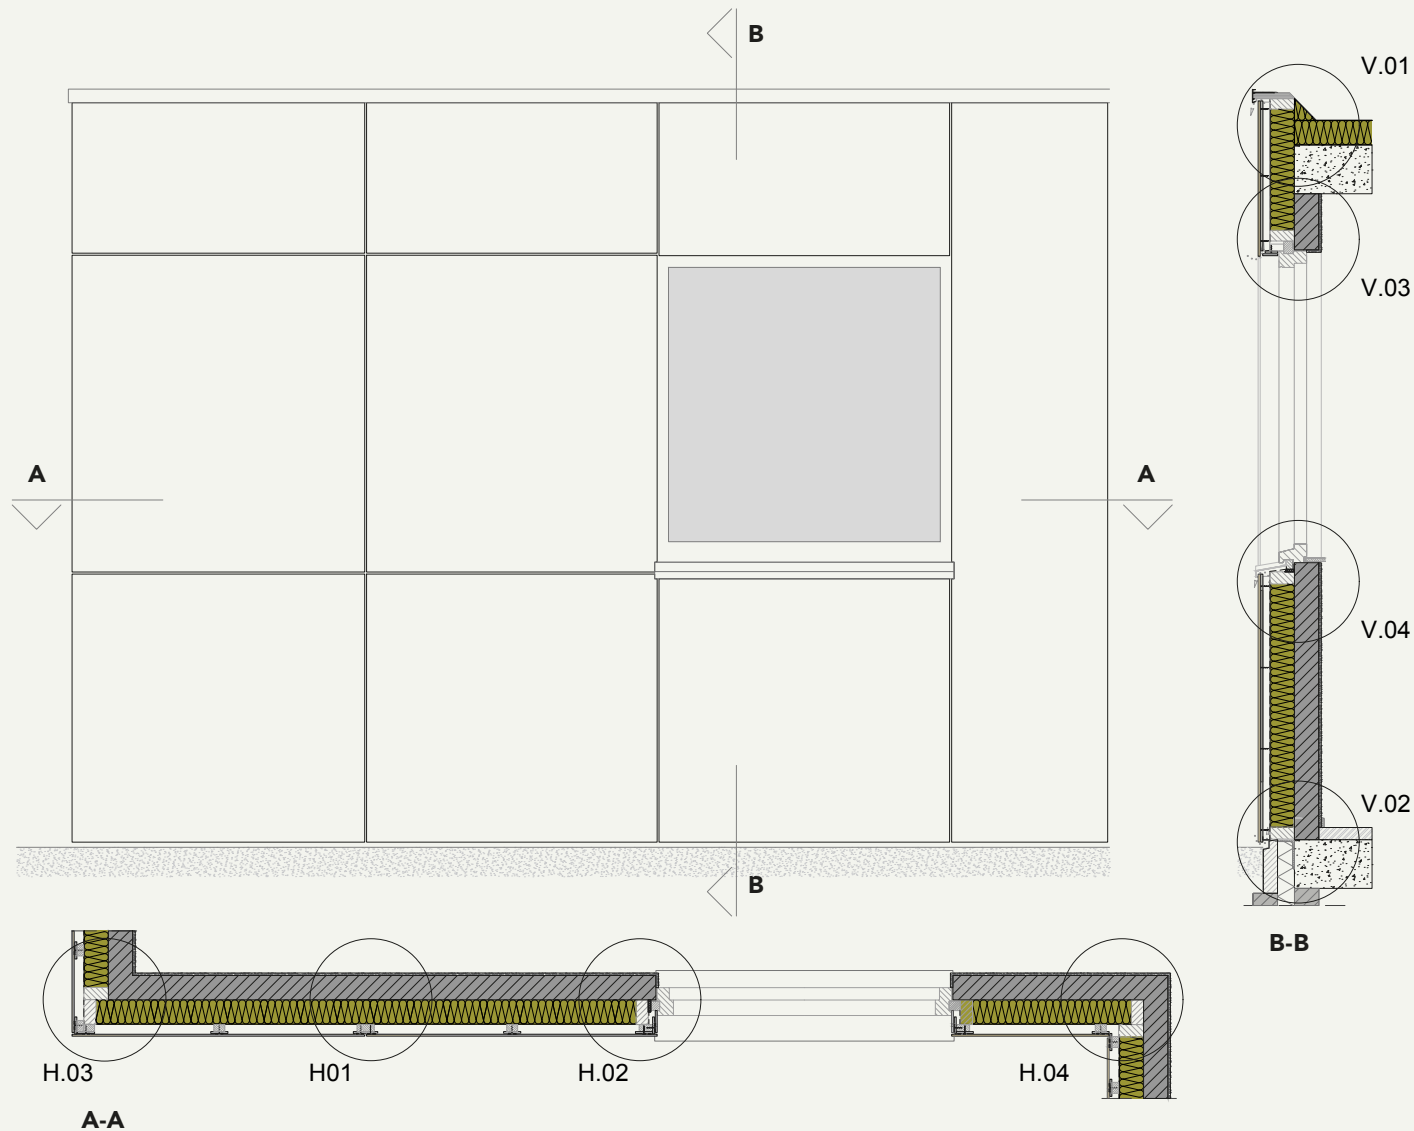


Prinzip-Details:


(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Rockpanel A2 8 mm-Platte Holz-Unterkonstruktion, Klebesystem. Schnitt A-A

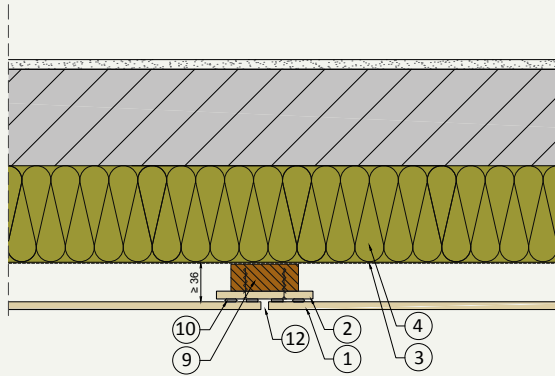


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

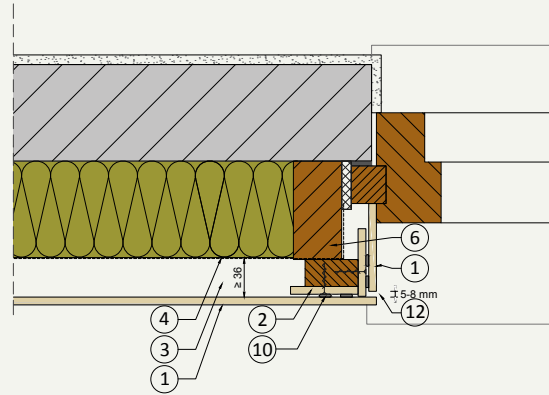

H.02 Laibungsanschluss

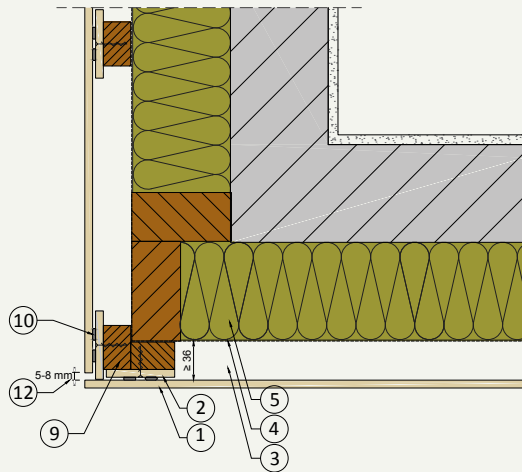


H.03 Außenecke

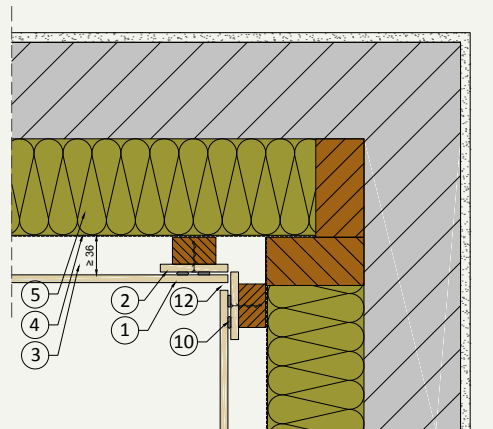


H.04 Innenecke


Rockpanel A2 8 mm-Platte Holz-Unterkonstruktion, Klebesystem. Schnitt B-B

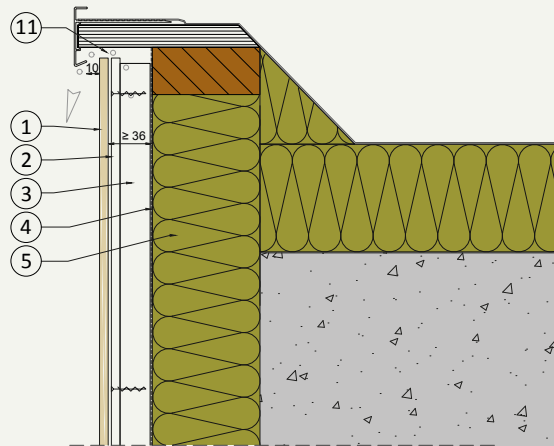


V.01 Dachanschluss (Attika)

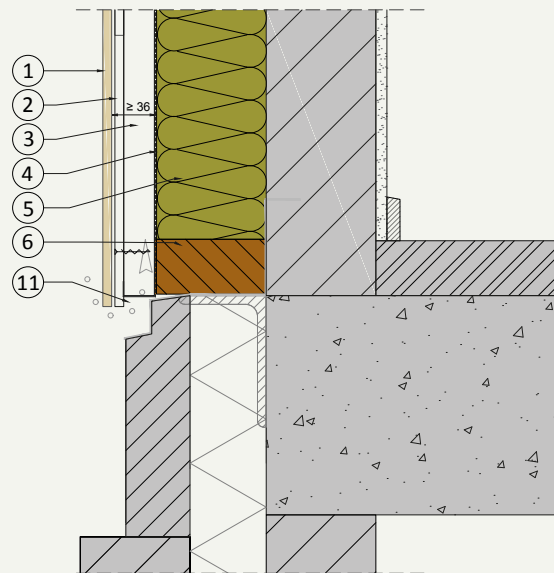

V.02 Sockelanschluss

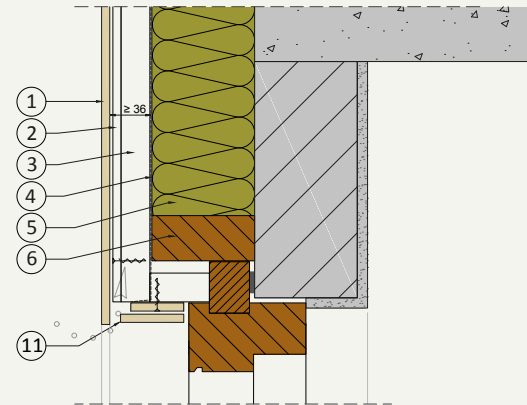

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

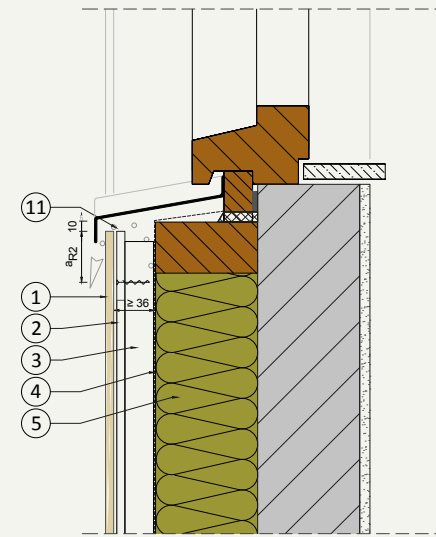

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1 Rockpanel-Platte A2 8 mm
- 2 Rockpanel Plattenstreifen
- 3 Hinterlüftungsraum
- 4 Diffusionsoffene Folie
- 5 Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 6 Konterlattung/Holzkonstruktion
- 7 Verankerungsgrund
- 8 Traglattung $\geq 25 \times 45$ mm
- 9 Traglattung $\geq 25 \times 70$ mm
- 10 Klebesystem nach Herstellervorgabe
- 11 Be- und Entlüftungsöffnung
- 12 Fuge, 5-8 mm



Rockpanel A2 11 mm-Platte Metall-Unterkonstruktion, verdeckte mechanische Befestigung.

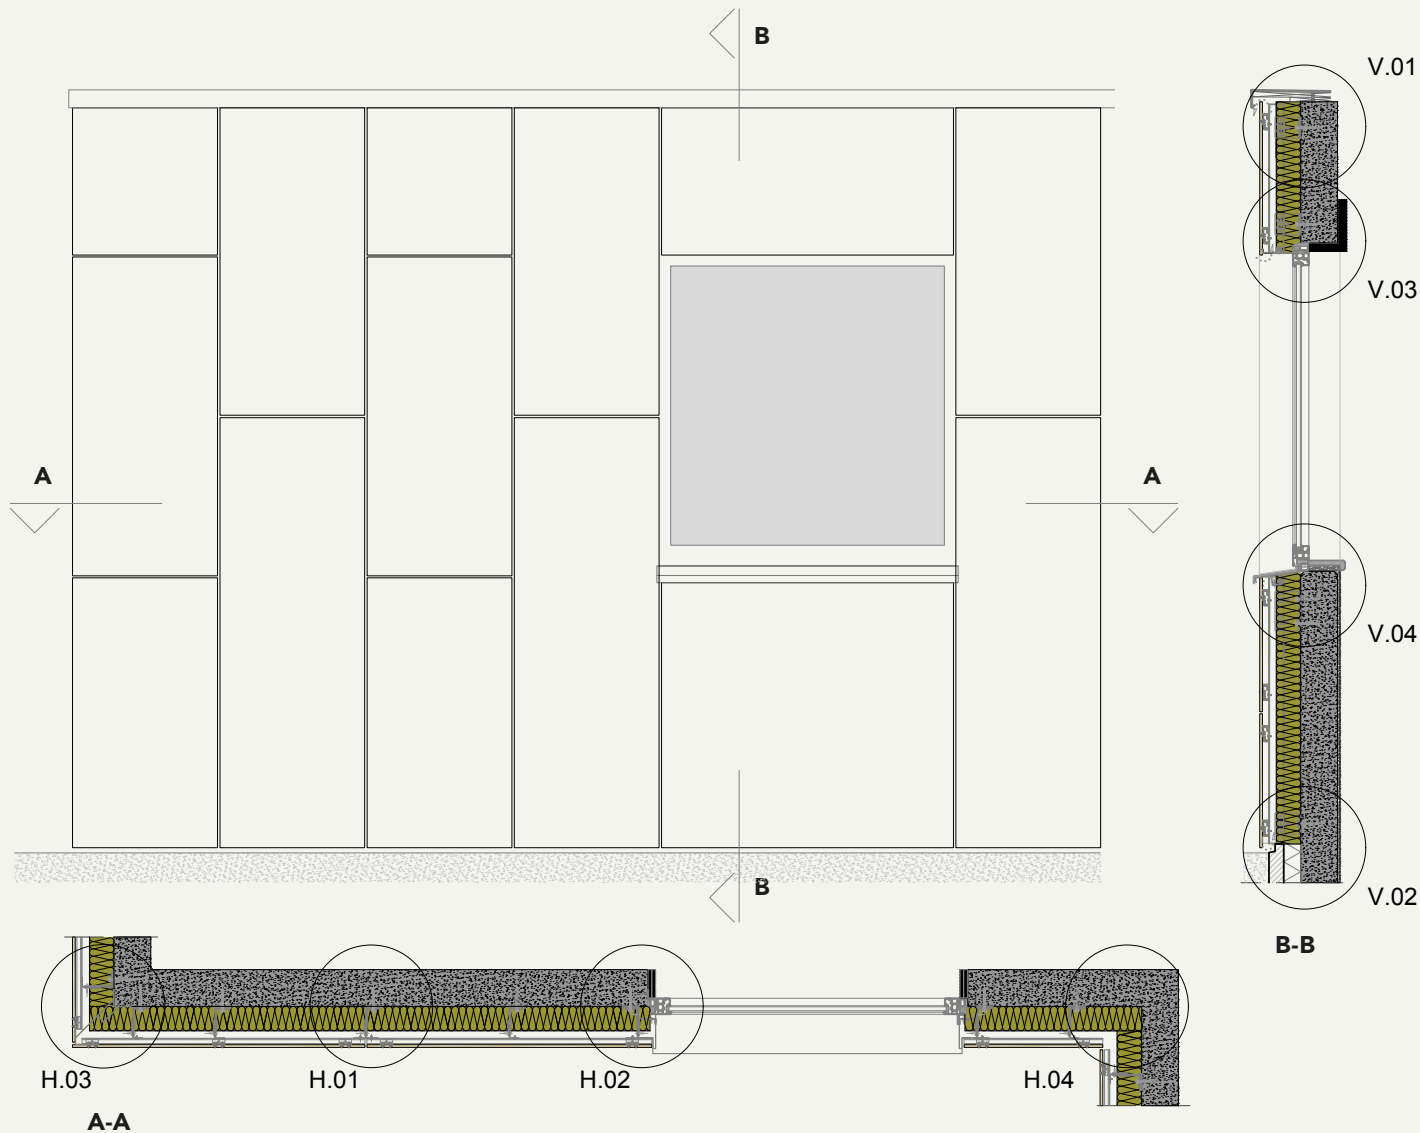


Prinzip-Details:

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Rockpanel A2 11 mm-Platte


Metall-Unterkonstruktion, verdeckte mechanische Befestigung. Schnitt A-A

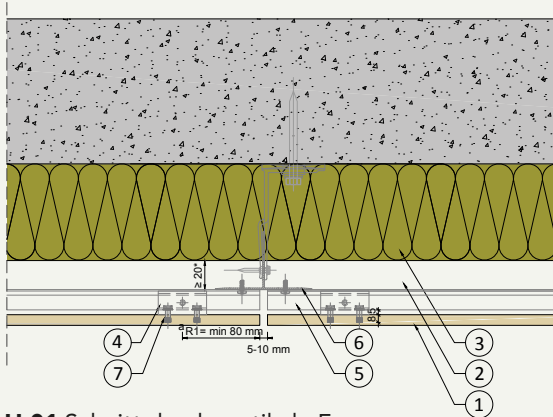


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

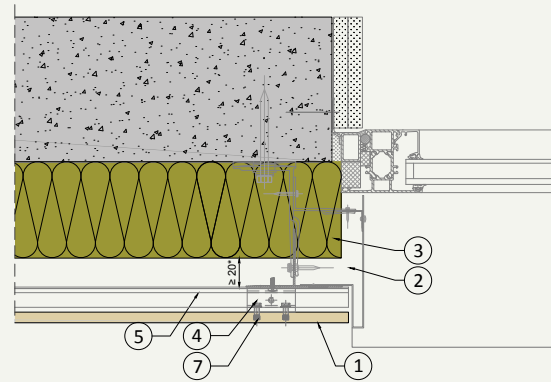

H.02 Laibungsanschluss

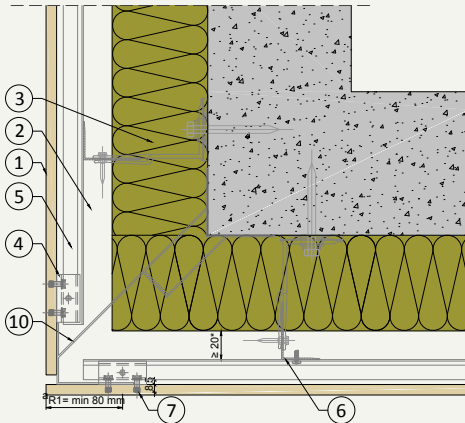


H.03 Außenecke

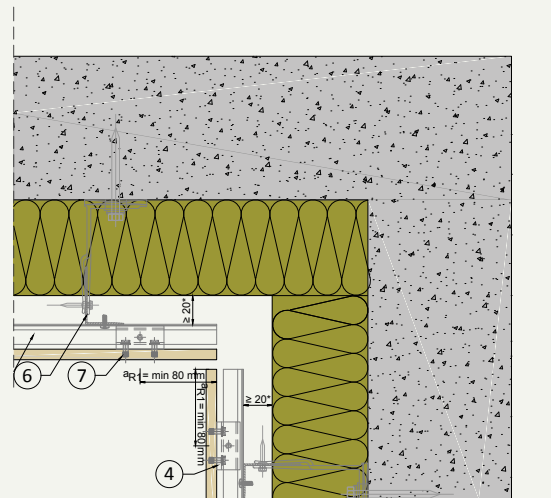


H.04 Innenecke

Rockpanel A2 11 mm-Platte


Metall-Unterkonstruktion, verdeckte mechanische Befestigung. Schnitt B-B

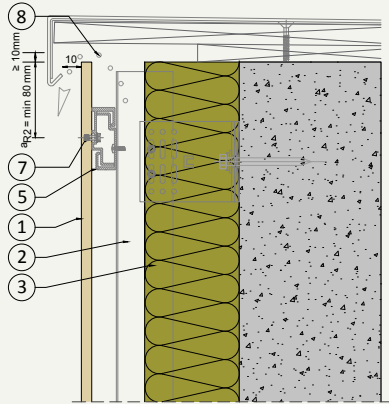


V.01 Dachanschluss (Attika)

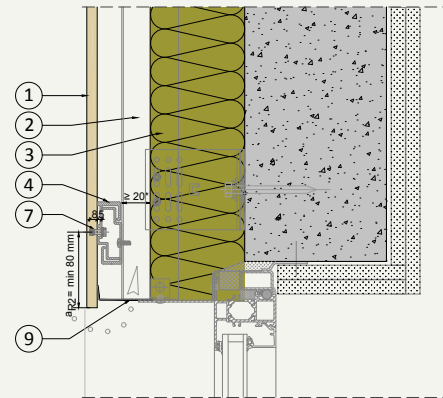

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

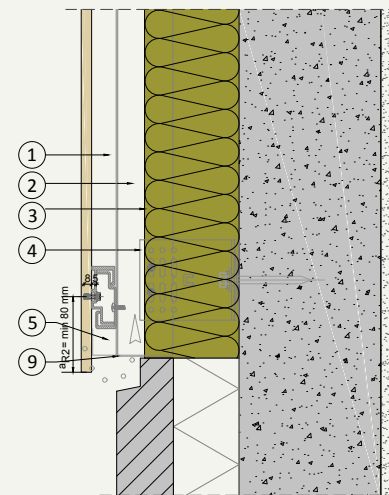

V.02 Sockelanschluss

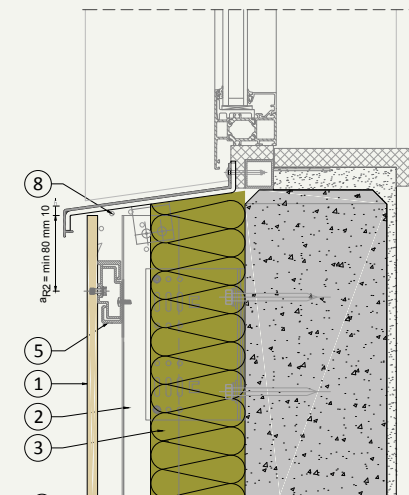

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1 Rockpanel Premium A2 11 mm-Platte
- 2 Hinterlüftungsraum (* gem. DIN 18516-1)
- 3 Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 4 Agraffe
- 5 Horizontales Tragprofil
- 6 Vertikales Profil
- 7 Blindbefestiger TU-S
- 8 Be- und Entlüftungsöffnung
- 9 Lüftungsgitter
- 10 Hohlraumverschluss



Rockpanel Lines² 10 mm Holz-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung.

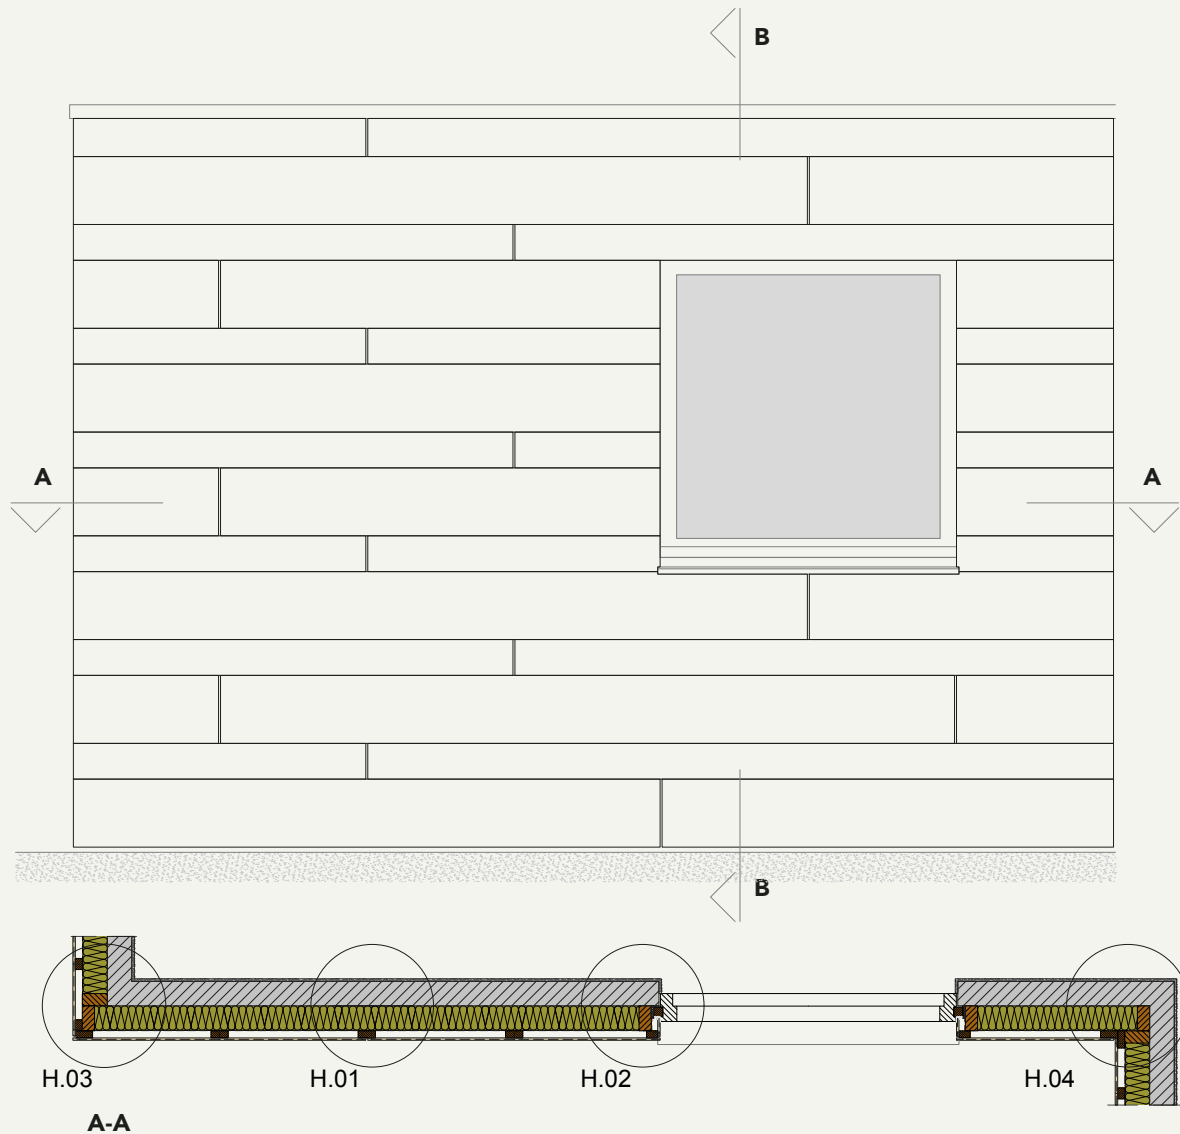


Prinzip-Details:

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Rockpanel Lines² 10 mm


Holz-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung. Schnitt A-A.

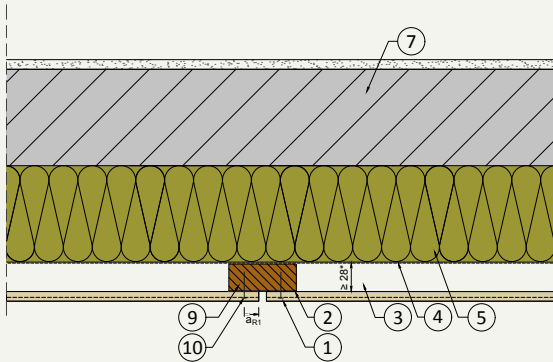


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

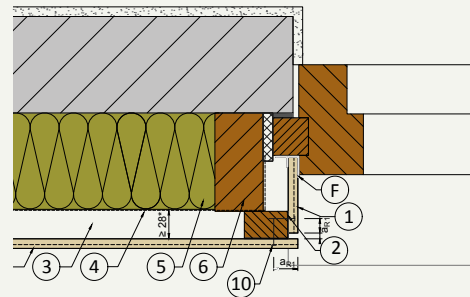

H.02 Laibungsanschluss

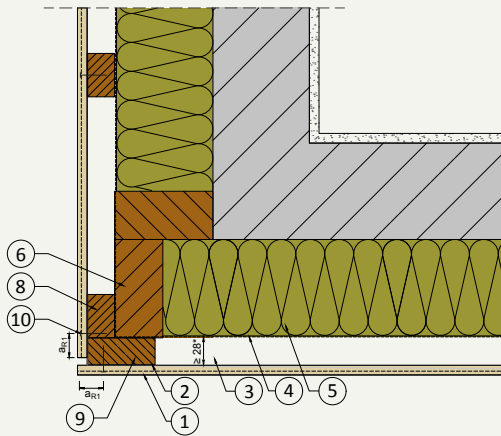


H.03 Außenecke

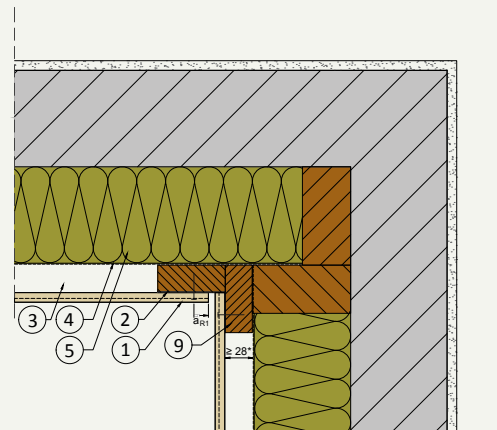


H.04 Innenecke

Rockpanel Lines² 10 mm


Holz-Unterkonstruktion, mechanische Befestigung. Schnitt B-B.

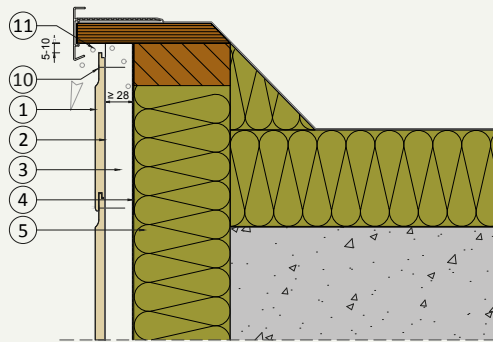


V.01 Dachanschluss (Attika)

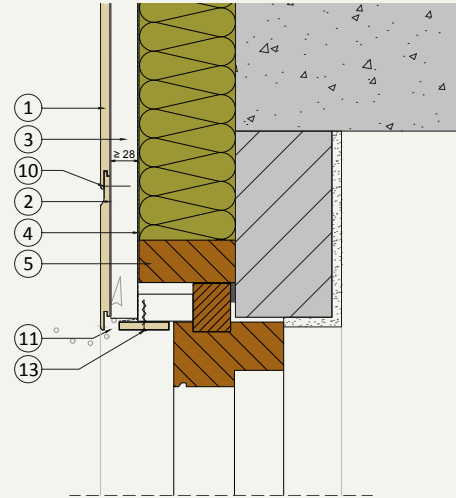

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

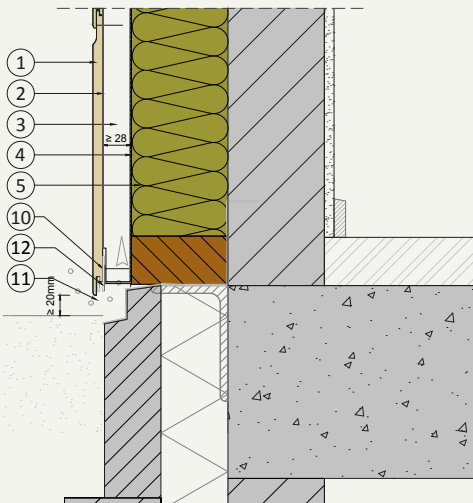

V.02 Sockelanschluss

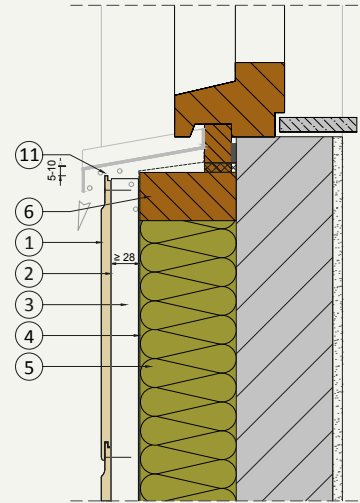


V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1** Rockpanel Lines² 10 mm
- 2** EPDM-Schaumfugenband
- 3** Hinterlüftungsraum
- 4** Diffusionsoffene Folie
- 5** Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 6** Konterlattung/Holzkonstruktion
- 7** Verankerungsgrund
- 8** Traglattung ≥ 28 x 45 mm
- 9** Traglattung ≥ 28 x 70 mm
- 10** Nagel 2,1/2,3 x 27 mm
- 11** Be- und Entlüftungsöffnung
- 12** Abschlußprofil K
- 13** Rockpanel HP Rillennagel 2,7/3,1 x 35 mm
- 13** Rockpanel Schraube 4,5 x 35 mm
- aR1** ≥ 15 mm
- aR2** = 15 mm

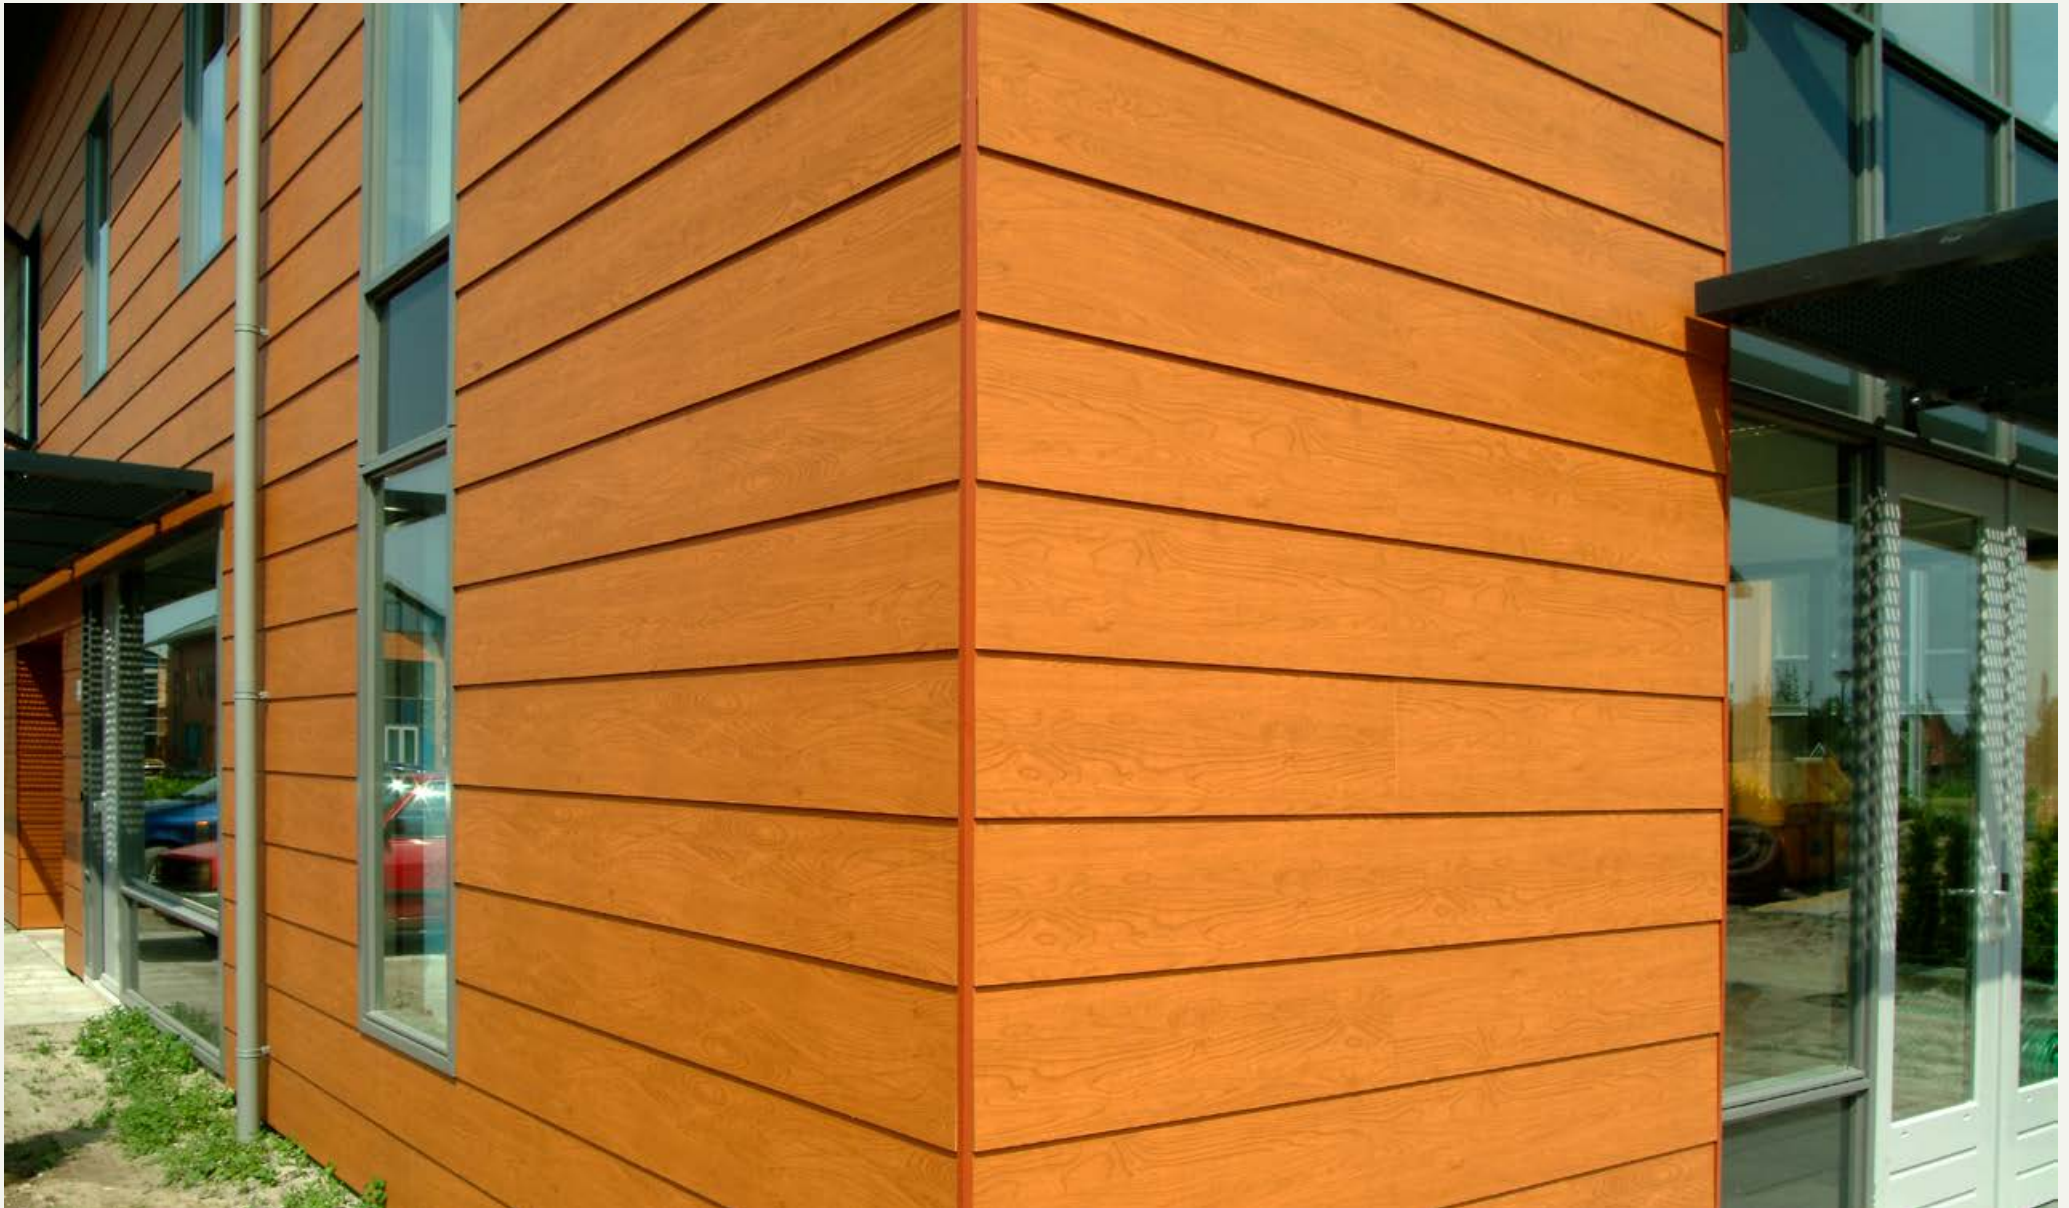

Rockpanel A2 8 mm Holz-Unterkonstruktion, Stülpchalung.

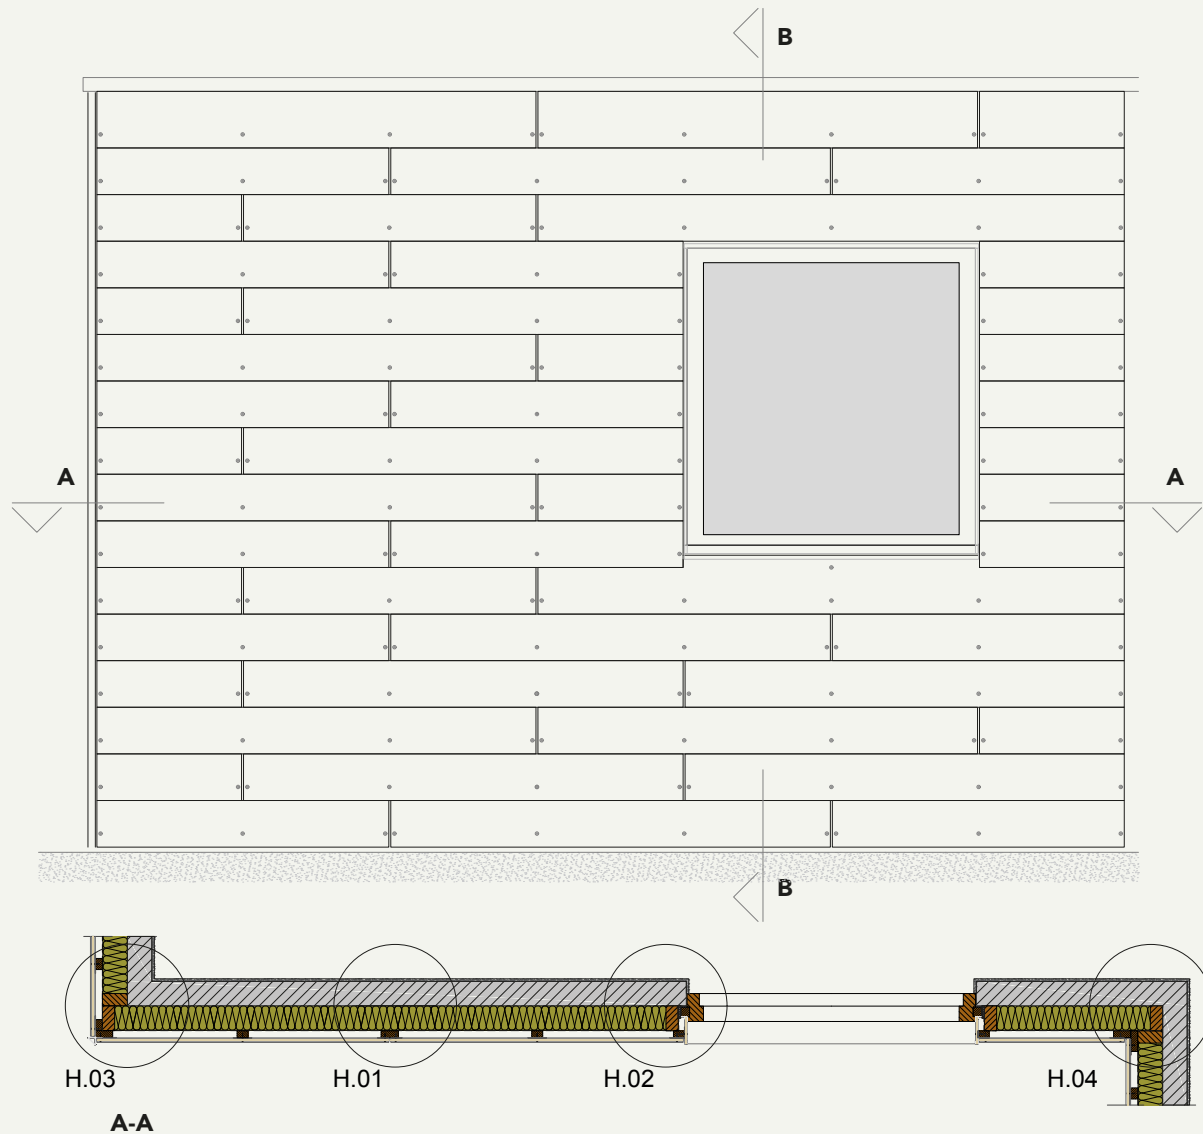


Prinzip-Details:

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Rockpanel A2 8 mm


Holz-Unterkonstruktion, Stülpchalung. Schnitt A-A

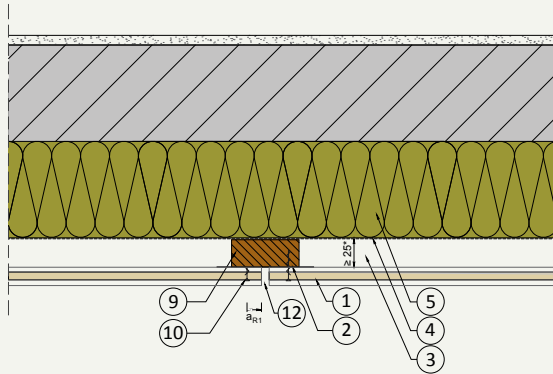


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

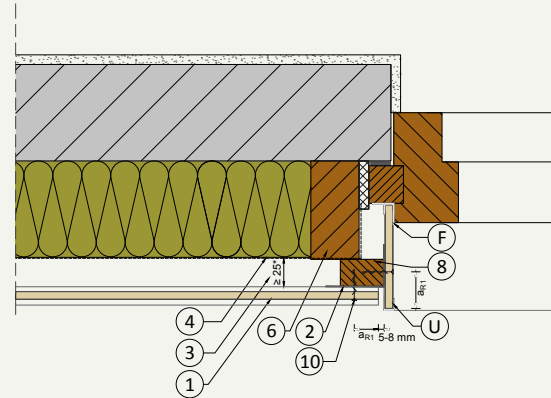

H.02 Laibungsanschluss

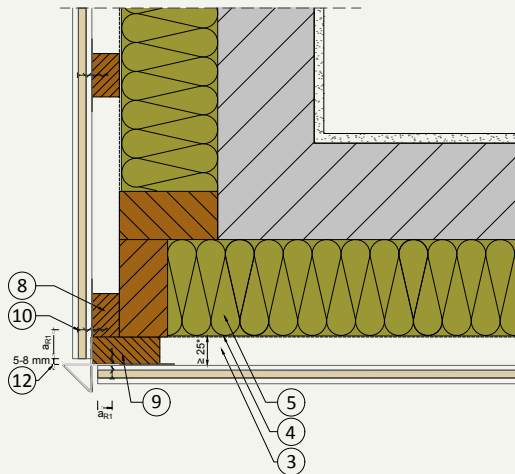


H.03 Außenecke

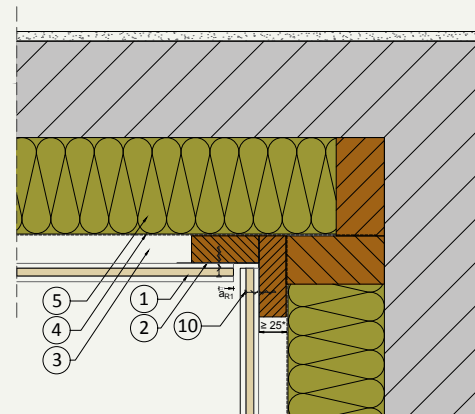


H.04 Innenecke


Rockpanel A2 8 mm Holz-Unterkonstruktion, Stülpschalung. Schnitt B-B

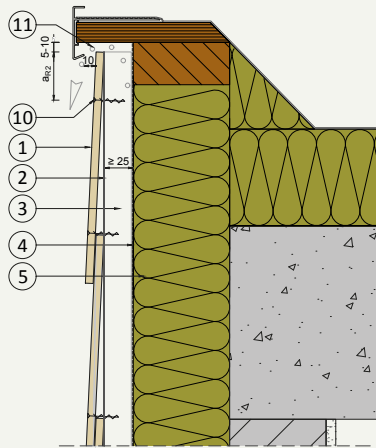


V.01 Dachanschluss (Attika)

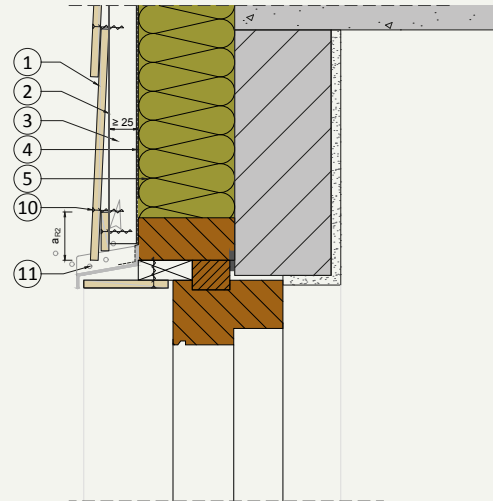

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

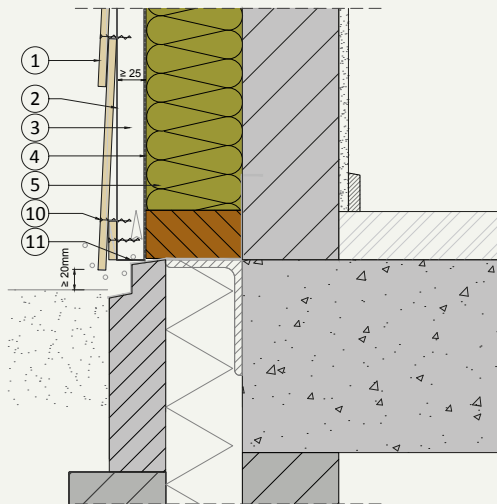

V.02 Sockelanschluss

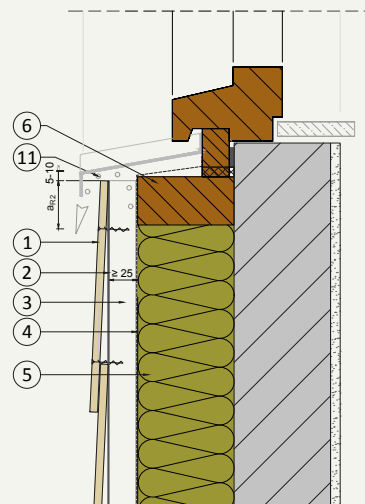

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1** Rockpanel-Platte A2 8 mm
- 2** EPDM-Schaumfugenband
- 3** Hinterlüftungsraum
- 4** Diffusionsoffene Folie
- 5** Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 6** Konterlattung/Holzkonstruktion
- 7** Verankerungsgrund
- 8** Traglattung $\geq 25 \times 45$ mm
- 9** Traglattung $\geq 25 \times 70$ mm
- 10** Rockpanel-Schraube 4,5 x 35 mm
- 11** Be- und Entlüftungsöffnung
- 12** Fuge, 5-8 mm
- aR1** ≥ 15 mm
- aR2** ≥ 50 mm
- F** Profil F



Rockpanel A2 9 mm PlankClip auf Holzunterkonstruktion.

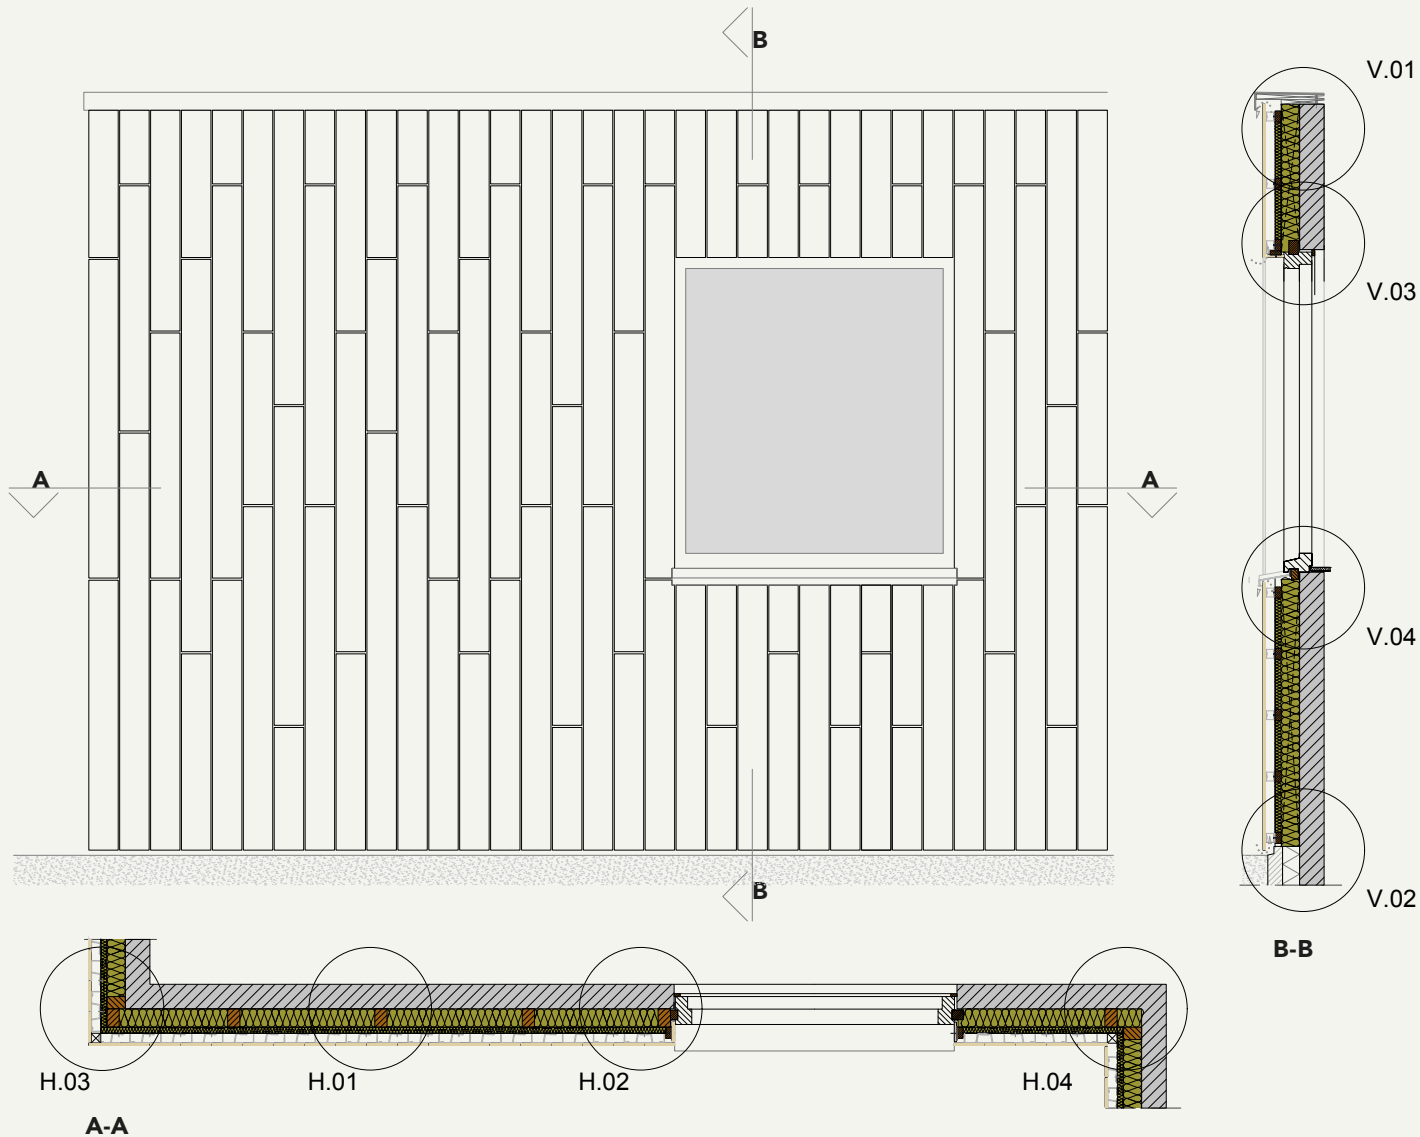


Prinzip-Details:

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)


- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Rockpanel A2 9 mm


PlankClip auf Holzunterkonstruktion. Schnitt A-A

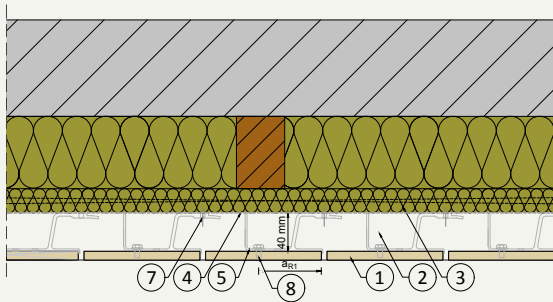


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

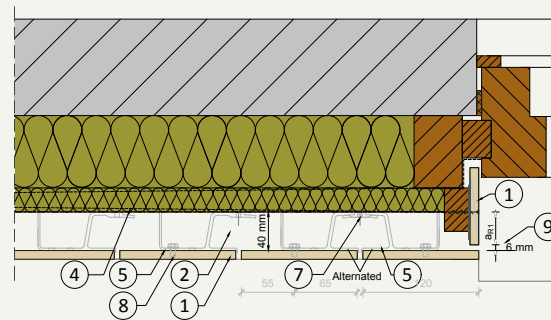

H.02 Laibungsanschluss

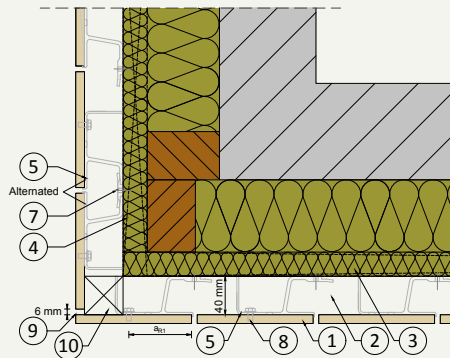


H.03 Außenecke

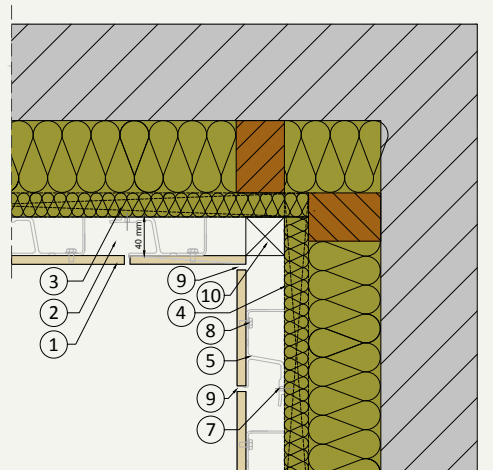


H.04 Innenecke


Rockpanel A2 9 mm PlankClip auf Holzunterkonstruktion. Schnitt B-B

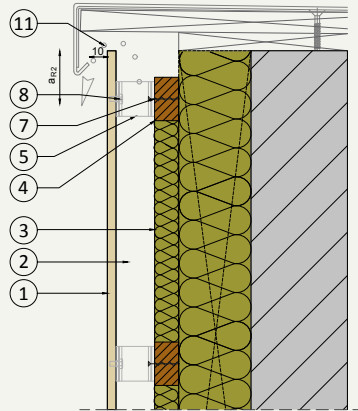


V.01 Dachanschluss (Attika)

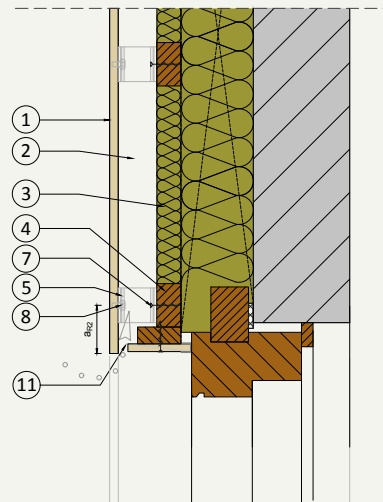

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

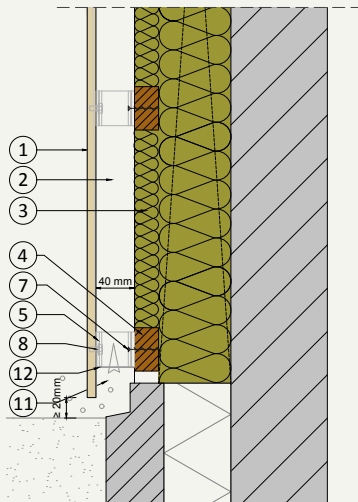

V.02 Sockelanschluss

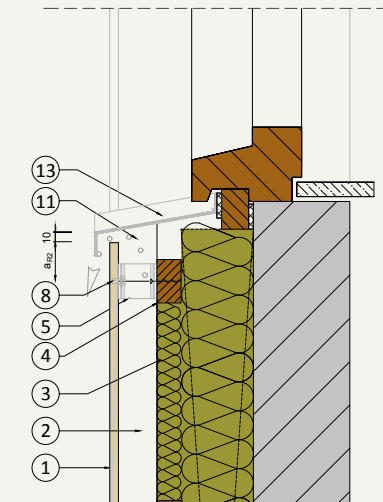

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1** Rockpanel-Platte A2 9 mm
- 2** Hinterlüftungsraum
- 3** Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 4** Konterlattung/Holzkonstruktion
- 5** PlankClip (RCLIP)
- 6** PlankClip (RCLIP-SHORT)
- 7** SFS SDAW Befestiger 4,5 x 34 mm
- 8** SFS TU-S Blindbefestiger 6 x 9 mm
- 9** Fuge, 6 mm
- 10** Windsperre
- 11** Be- und Entlüftungsöffnung
- 12** Belüftungsprofil/ Insektenschutzgitter
- 13** Fensterbank mit Abschlussleiste
- 14** Metallabdeckung
- aR1** ≥ 15 mm
- aR2** ≥ 50 mm



Rockpanel A2 9 mm PlankClip auf Aluminium-UK.

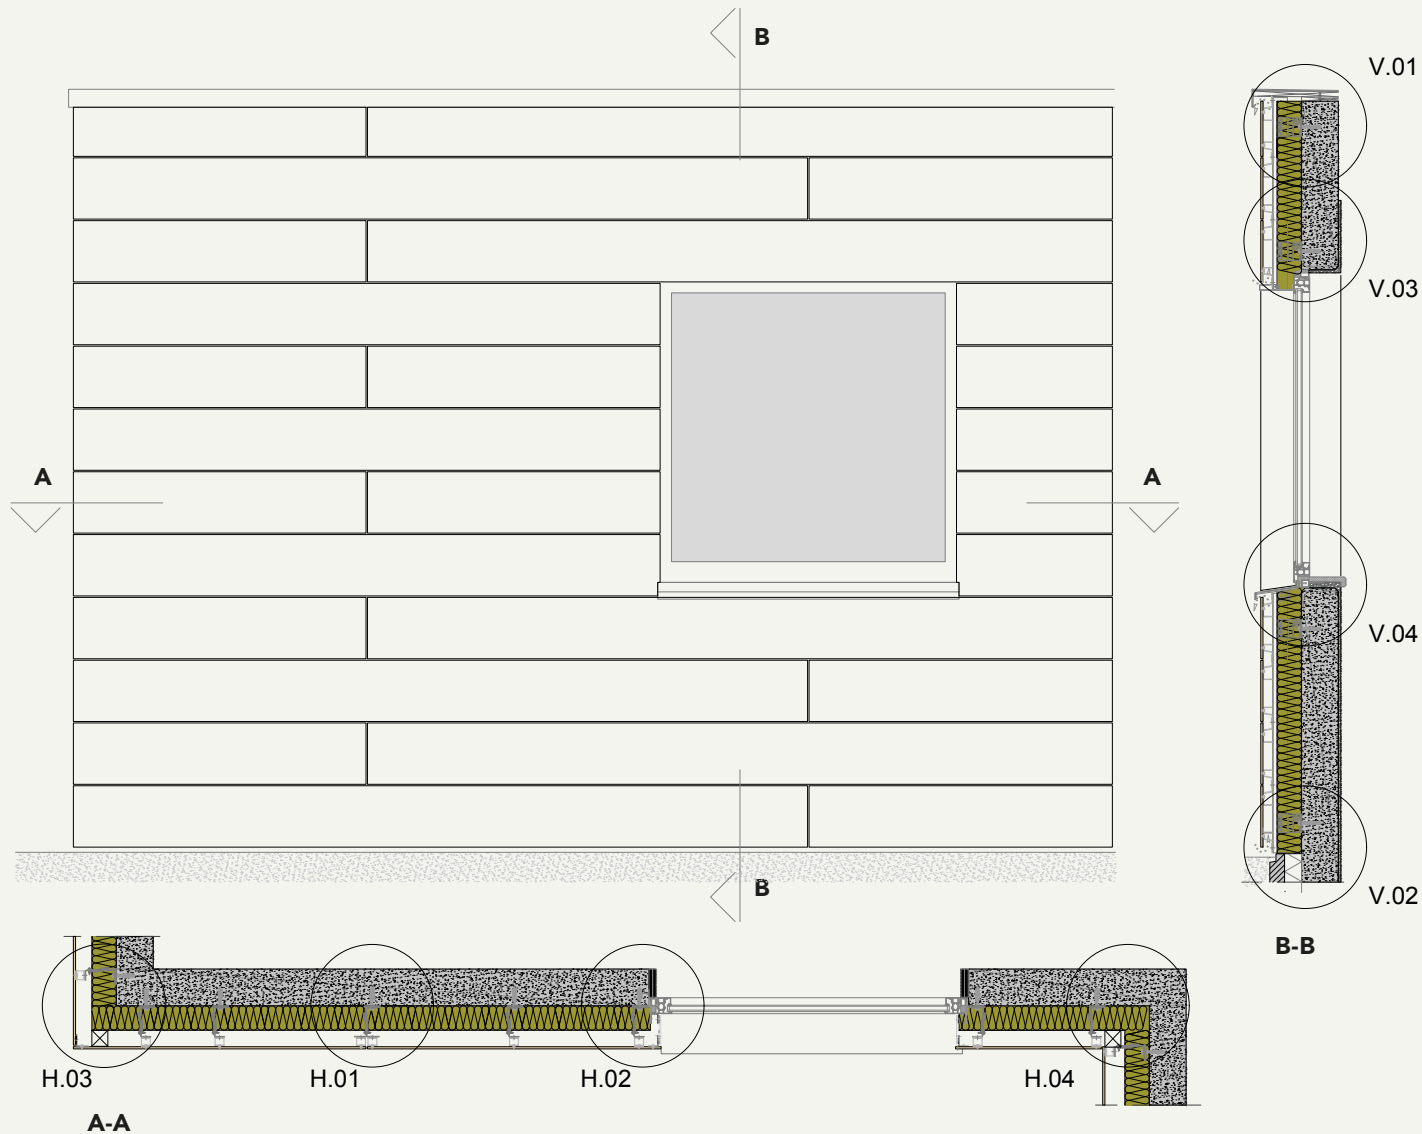


Prinzip-Details:


(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- H.01** Schnitt durch vertikale Fuge
- H.02** Laibungsanschluss
- H.03** Außenecke
- H.04** Innenecke
- V.01** Dachanschluss (Attika)
- V.02** Sockelanschluss
- V.03** Oberer Fensteranschluss (Sturz)
- V.04** Unterer Fensteranschluss (Brüstung)


Rockpanel A2 9 mm PlankClip auf Aluminium-UK. Schnitt A-A

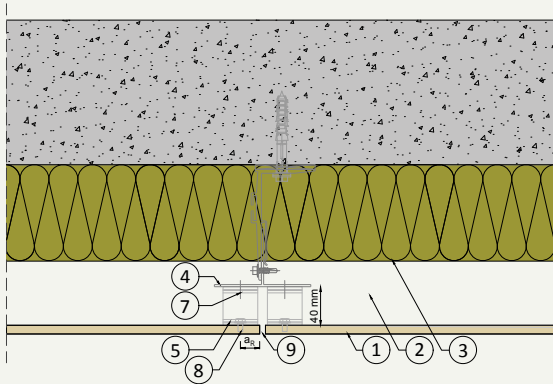


H.01 Schnitt durch vertikale Fuge

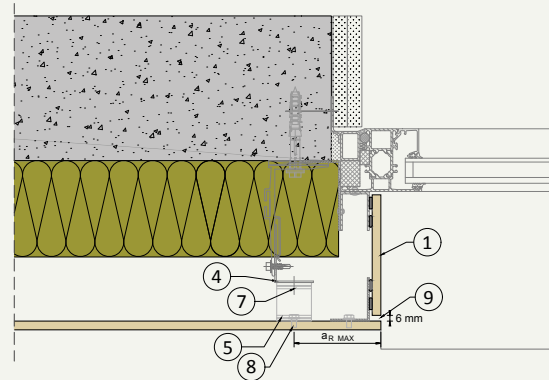

H.02 Laibungsanschluss

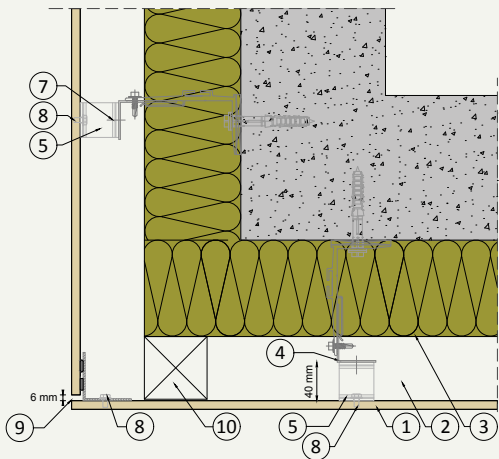


H.03 Außenecke

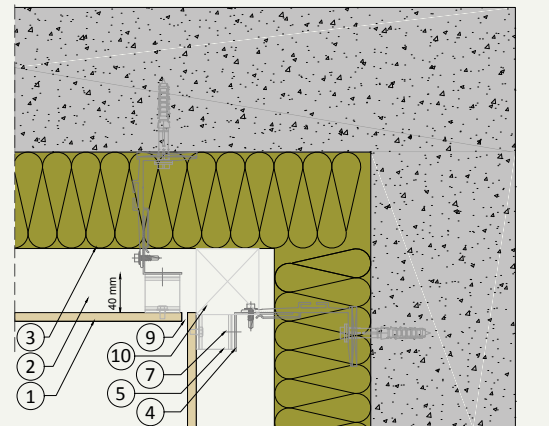


H.04 Innenecke


Rockpanel A2 9 mm PlankClip auf Aluminium-UK. Schnitt B-B

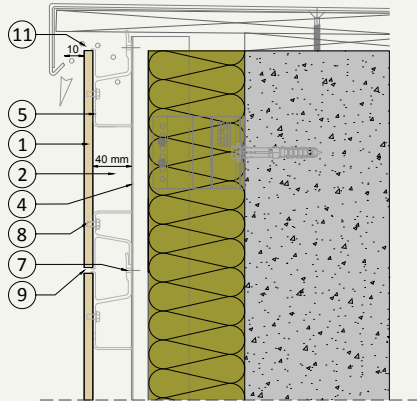


V.01 Dachanschluss (Attika)

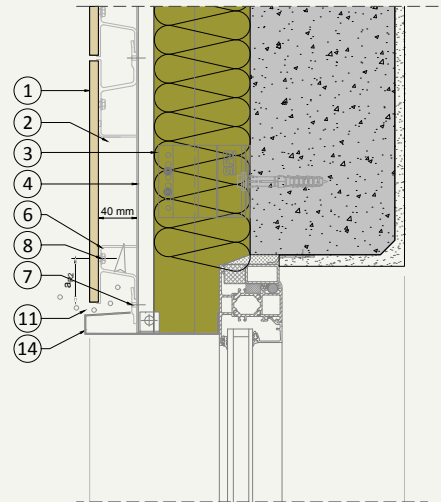

V.03 Oberer Fensteranschluss (Sturz)

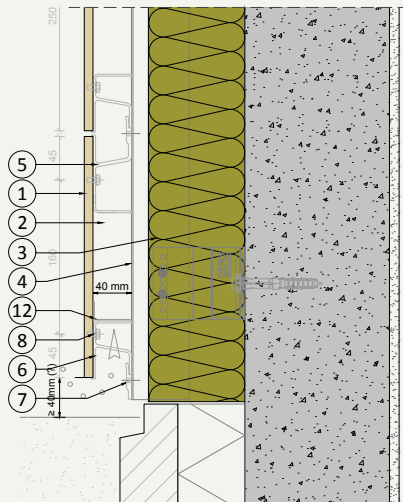

V.02 Sockelanschluss

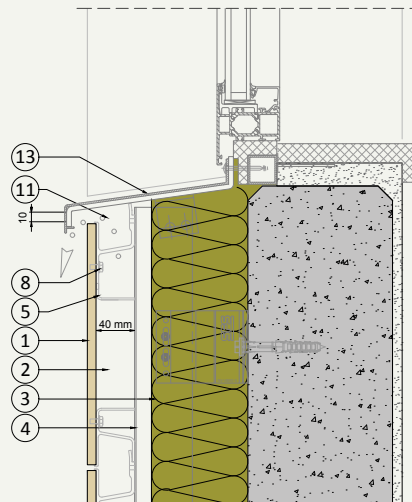

V.04 Unterer Fensteranschluss (Brüstung)

Legende

(H: Horizontalschnitt, V: Vertikalschnitt)

- 1** Rockpanel-Platte A2 9 mm
- 2** Hinterlüftungsraum
- 3** Wärmedämmung (ROCKWOOL)
- 4** Aluminiumprofil
- 5** PlankClip (RCLIP)
- 6** PlankClip (RCLIP-SHORT)
- 7** SFS SDAW Befestiger 4,5 x 34 mm
- 8** SFS TU-S Blindbefestiger 6 x 9 mm
- 9** Fuge, 6 mm
- 10** Windsperre
- 11** Be- und Entlüftungsöffnung
- 12** Belüftungsprofil/ Insektenschutzgitter
- 13** Fensterbank mit Abschlussleiste
- 14** Metallabdeckung
- aR1** ≥ 20 mm
- aR2** ≥ 50 mm

5 Planung und Dienstleistungen

www.rockpanel.de

Nutzen Sie die Rockpanel Website, wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten. Dort haben Sie Zugang zu ausführlichen Informationen und finden Antworten auf all Ihre Fragen.

Folgende Unterstützung bieten wir Ihnen auf der Homepage an:

Ausschreibungstexte

Wählen Sie die relevanten Ausschreibungstexte für Ihre Planung mit Rockpanel aus. Rockpanel Ausschreibungstexte finden sie auf Ausschreiben.de, Heinze.de und auf unserer Webseite.
www.rockpanel.de/technische-unterstuetzung/ausschreibungstexte/



Building information modelling (BIM-Dateien)

BIM ist ein zunehmend wichtiger Aspekt bei der Planung und Durchführung von Bauprojekten. Um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen, finden Sie auf der Rockpanel-Website aktuelle BIM-Dateien für die gesamte Palette unserer Fassadenplatten, auf die Sie zugreifen und die Sie in digitale Gebäudemodelle einfügen können.
<https://www.rockpanel.de/technische-unterstuetzung/bim-portal/>



Prinzip-Details

Wir stellen Ihnen online Zeichnungen für Details bereit. Diese lassen sich einfach in den Formaten PDF, DXF und DWG herunterladen. Sie zeigen anschaulich, wie bestimmte Details auszuführen sind.



Muster anfordern

Auf der Rockpanel-Website können Sie ganz einfach Ihr Original Rockpanel Muster anfordern.
www.rockpanel.de/kostenlose-muster-bestellen



Referenzen

Registrieren Sie sich, um inspirierende Rockpanel-Fallstudien, Produkteinführungen und andere Nachrichten aus der ganzen Welt zu erhalten für unseren Newsletter.
www.rockpanel.de/inspiration/newsletter/
 Im Bereich „Inspiration“ auf unserer Website finden sie lokale und internationale anregende Referenzen.

Garantie

Rockpanel bietet eine 10-jährige Projektgarantie für das Hauptproduktportfolio. Für Rockpanel Premium erweitern wir dieses Angebot auf eine 15-jährige Projektgarantie. Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Projekt bei uns registrieren lassen. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder das Formular für die Projektgarantie anfordern wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rockpanel-Berater.

ETA- und CE-Kennzeichnung

Rockpanel-Fassadenplatten wurden in Übereinstimmung mit dem Europäischen Bewertungsdokument bewertet und genehmigt. (Dokument (EAD) Nr. 090001-00-0404.) Auf der Grundlage dieser harmonisierten technischen Spezifikation haben Rockpanel Produkte eine Europäische Technische Bewertung (ETA) erhalten.

Rockpanel-Fassadenplatten sind gemäß ETA einzusetzen. Aktuelle Informationen und Dokumente dazu finden Sie auf der Webseite www.rockpanel.de.

Nummern der aktuellen ETA für Rockpanel-Produkte:

- ETA-18/0883: Rockpanel Premium A2 11 mm mit sichtbarer Befestigung
- ETA-25/1032: Rockpanel Premium A2 11 mm mit verdeckter Befestigung
- ETA-24/0911: Rockpanel PlankClip A2 9 mm
- ETA-24/0910: Rockpanel Colours, Chameleon, Metals, Stones und Woods A2 8 mm
- ETA-08/0343: Rockpanel Uni Durable 6 mm
- ETA-13/0648: Rockpanel Natural Durable 10 mm
- ETA-13/0204: Rockpanel Lines² 10 mm



Bei der Gestaltung und Zusammenstellung dieses Leitfadens wurde mit größtmöglicher Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen übernehmen. Preis- und Produktänderungen sind vorbehalten. Abbildungen, Farben, Beschreibungen und Angaben zu Maßen, Eigenschaften usw. gelten nur annähernd und sind nicht verbindlich. Alle Informationen in diesem Leitfaden sind urheberrechtlich geschützt. Dieser Leitfaden, die darin enthaltenen Texte, Fotos, sonstigen Informationen und/oder Teile davon dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Rockpanel nicht vervielfältigt, verändert oder veröffentlicht werden.

Rockpanel und die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen DGNB.

Nachhaltigkeit für Gebäude durch zirkuläres Bauen.

„Die Ressourcen, die wir in unseren Gebäuden verbauen, sind zu wertvoll, zu rar und zu energie- und CO₂-intensiv produziert, als dass wir sie sorglos verschwenden oder gar wegwerfen könnten. Mit der Anwendung des Konzepts „Zirkuläres Bauen“ können wir zur Lösung von heutigen und zukünftigen materialbezogenen Versorgungs-, Umwelt- und Gesundheitsproblemen beitragen. Essentiell hierfür ist die konsequente Umsetzung zirkulär ausgerichteter Grundgedanken und Bedarfe, Designkonzepte und Ausführungsdetails.“

Zitat aus IM FOKUS – ZIRKULÄRES BAUEN, DGNB, 2022

Rockpanel und die DGNB verfolgen hier gemeinsame Ziele, denn die Zirkularität der Produkte der ROCKWOOL-Gruppe und damit auch der Rockpanel-Fassadenplatten ist ein bedeutender Baustein, der zur Kreislaufwirtschaft beiträgt.

Zirkuläres Bauen ist ein Kernelement des DGNB-Systems. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, die lebenszyklusorientierte Planung von Gebäuden sowie die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit und der Verzicht auf kritische Inhaltsstoffe haben von Anfang an einen hohen Stellenwert in den Zertifizierungskriterien des DGNB.

Mit dem Recyclingsystem Rockcycle® ermöglicht es ROCKWOOL sowohl Produktionsabfälle, Zuschnittreste als auch Steinwollprodukte aus dem Rückbau in der unternehmenseigenen Recyclinganlage aufzubereiten und wieder dem Produktionsprozess zuzuführen, in dem hochwertige neue Dämmstoffe und Fassadenplatten aus Steinwolle produziert werden können. Nahezu 100 % zirkulär.

Und weil wir überzeugt sind, dass wir damit die Kreislaufwirtschaft am Bau voranbringen können, sind Rockpanel und die Deutsche ROCKWOOL GmbH & Co. KG Mitglied im DGNB.





Mit welchen Werkzeugen unterstützen wir Planer und Investoren bei der Zertifizierung der Gebäude nach den DGNB Standards?

Für unsere Produkte stellen wir extern von der IBU validierte, produktspezifische EPD (Environmental Product Declaration = Umwelt-Produktdeklaration) vom Typ-III zur Verfügung. Die EPD ist kein Zertifikat. Es werden also keine Anforderungen an die Produktqualität gestellt, sondern an die Qualität und das Format der Daten.



EPD für Rockpanel-Produkte sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar:



Im DGNB
Navigator



In der ÖKOBAUDAT
vom Bundesministerium
für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen



Beim IBU –
Institut Bauen und
Umwelt e. V.



Auf unserer Webseite
Rockpanel.de

Rockpanel im FVHF.

Vorteile einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die CO₂-Emissionen aus Bau und Nutzung von Gebäuden sind für etwa 30 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Um dies deutlich zu reduzieren, muss der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes beachtet und die Umweltauswirkungen minimiert werden.

Das Verhältnis beträgt im Mittel 35 % (Bau) zu 65 % (Nutzung). Damit liegen diese Werte im Bereich auch von anderen Untersuchungen, die einen Anteil von 25 – 40 % ausweisen. Bei den Gebäuden mit den geringsten Treibhausgasemissionen während der Nutzung ist dieses Verhältnis ausgeglichen*.

Außenwände und die dafür verwendeten Materialien spielen eine nicht unwesentliche Rolle bei der Treibhausgasemission. Die vorgehängte hinterlüftete Fassade hat sowohl im Bau, im Betrieb als auch im Rückbau nachhaltige Vorteile.

Rockpanel ist Mitglied beim FVHF – Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V.



Funktionsprinzip der VHF

Wichtig zu Wissen.

Betrachten wir die Auswirkungen auf die Treibhausgasemission, entfallen bei der Gebäudeherstellung ca. 1/3 der Treibhausgasemissionen auf die Herstellung (vgl. DGNB*). Ein nicht unwesentlicher Anteil bezieht sich auf die Herstellung von Außenwänden. Es gibt viele unterschiedliche Konstruktionsweisen und Baustoffanwendungen. Beginnend mit der tragenden Wand (Beton/Mauerwerk/Holzrahmenbauweise) bis hin zur Fassade.

Genau dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Gebäude zukunftssicher gestaltet werden kann. Nicht nur im Design, sondern auch hinsichtlich der Bauphysik, insbesondere dem Wärme- und Feuchteschutz. Denn schließlich wirkt sich auch die Außenwand im späteren Betrieb hinsichtlich der Treibhausgasemissionen aus.

Durch den Einsatz einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF), bspw. in Kombination mit Rockpanel, ergeben sich schon durch die Konstruktionsweise positive Effekte gegenüber anderen Fassadenlösungen.

Dazu hat der FVHF, in dem Rockpanel Mitglied ist, den Kontext der VHF beim nachhaltigen Bauen näher beleuchtet. Das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade eignet sich hervorragend, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Insgesamt zeigt sich, dass vorgehängte hinterlüftete Fassaden geringe Umweltauswirkungen aufweisen, die sich dank hervorragenden Dämmeigenschaften sowie niedrigen Aufwendungen für Reinigung und Instandhaltung bereits in den ersten Nutzungsjahren amortisieren. Ein Vergleich mit ähnlichen Studien für andere Wandaufbauten (z. B. Massivbauweise oder Glasfassaden) bestätigt die positiven ökologischen Eigenschaften von VHF.



Aufbau der vorgehängten hinterlüfteten Fassade



Informationen vom
Verband dazu findet man
in der FVHF Nachhaltig-
keitsbroschüre



Und beim DGNB in der Studie:
Benchmarks für die
Treibhausgasemissionen der
Gebäudekonstruktion

MADE FROM STONE



Rockpanel®

Part of ROCKWOOL Group

www.rockpanel.de

Erfahren Sie mehr über uns, bestellen Sie Produktmuster und lassen Sie sich von attraktiven Referenzprojekten inspirieren.



www.facebook.com/rockpanel

Willkommen im sozialen Netzwerk, wo Sie das Neueste über unsere aktuellen Projekte entdecken können.



www.x.com/rockpanel

Die neuesten Nachrichten und Updates erfahren.



www.linkedin.com/company/rockpanel-official

Engagieren und interagieren.



www.instagram.com/rockpanel

Lassen Sie sich von unseren schönsten Projekten inspirieren.