


Ablaufgehäuse TELOS, DN 50

Artikelnummer: 150011

GTIN: 4001636150011

Rabattgruppe: 1

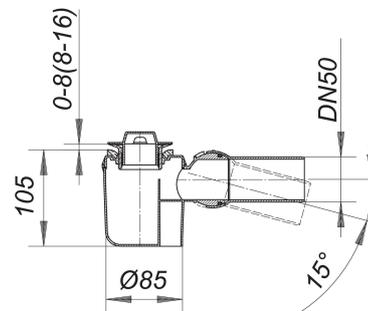

Beschreibung:

Ablaufgehäuse TELOS, DN 50

nach DIN EN 274

für Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 50 mm

Ausführung:

– seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 274:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| DN 50 | DIN EN 274 | 0,40 l/s | 15,00 mm |