
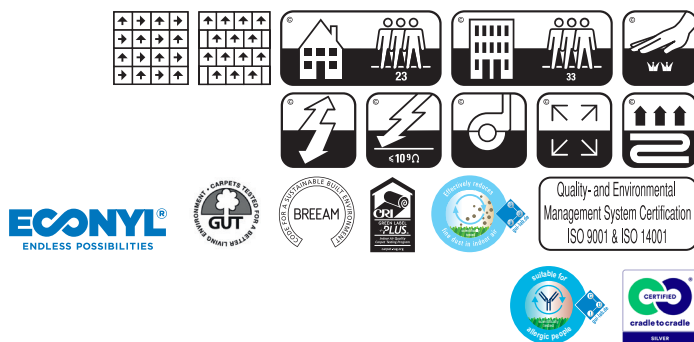


Fields EcoBase

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 "					
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol strukturiert					
Färbemethode			Solution Dyed					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 (Fliese 20 Stück / Planken 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		EcoBase*					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL®**					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.5					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2.8					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4100					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	730					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	415					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.148					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹ (only for 50x50 tiles)					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 2					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	23					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.03	0.06	0.15	0.26	0.31
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.15					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.071					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		5AFD3F4F					

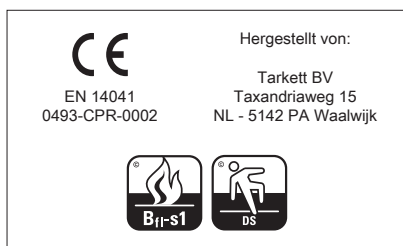

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20240703