


Glastürdichtungen
Montage

athmer
Lässt nIX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR TÜREN UND TORE

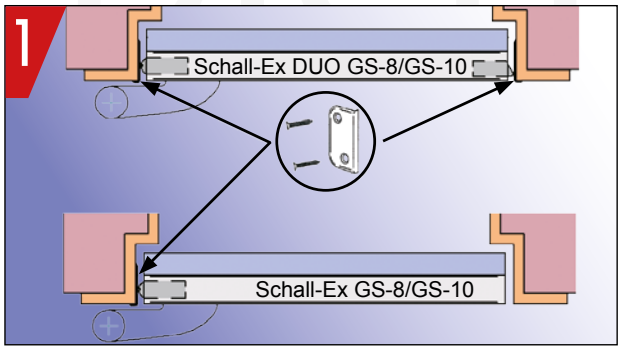


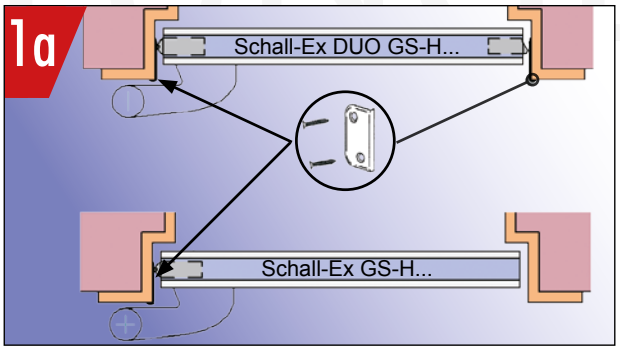


WECHSEL: DIN L – DIN R

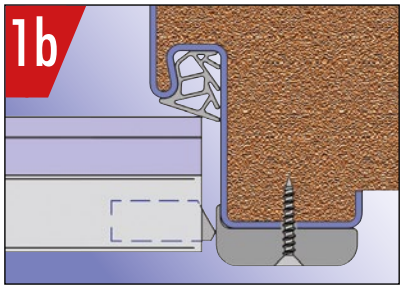



Für DUO GS 10: Auflaufsockel bei Stahlzargen.

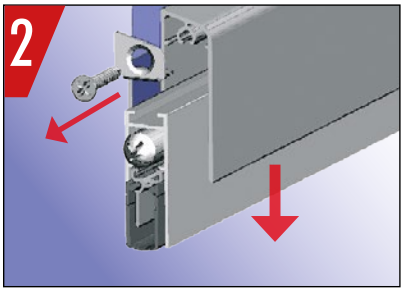

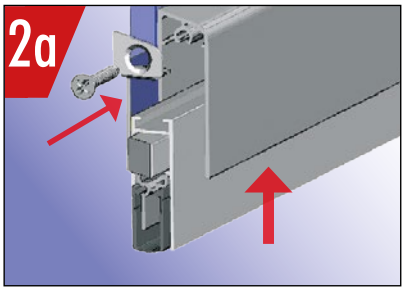


Nur bei Schall-Ex DUO GS-8/ Schall-Ex GS-8, falls erforderlich.

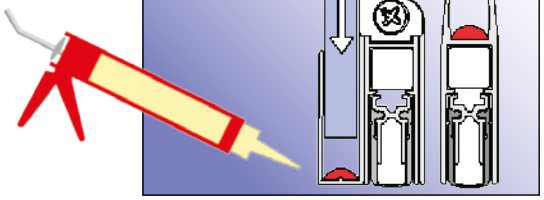

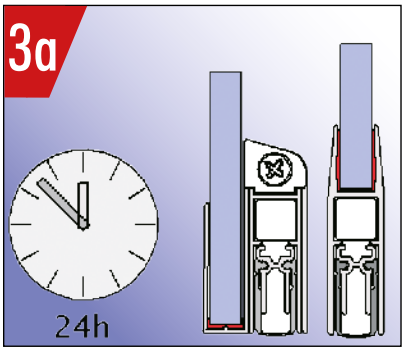



Bei VSG nur vom Glashersteller zugelassene Kleber und Dichtstoffe verwenden.

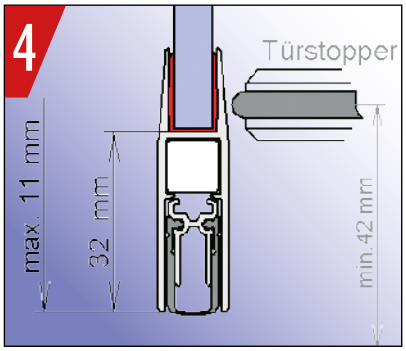


Achtung: Bei Türstoppern Montage auf Glashöhe!

EINSTELLEN

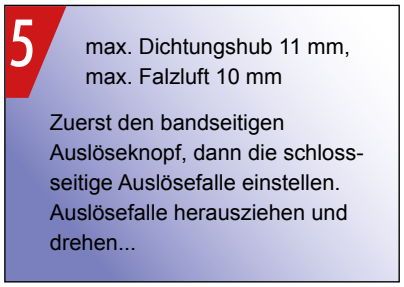

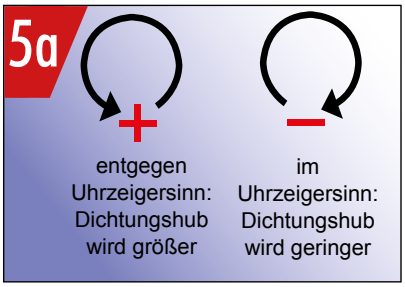

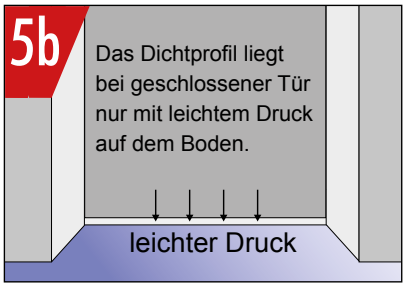

www.athmer.de
www.athmer.de
www.athmer.de

Athmer

Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede

Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de
www.athmer.de

Stand 09/2015