

Kuppelkasten

KUK



KUK

Kuppelkasten

Artikelnummer: 97055001 Maße: 90 x 40 x 55 mm

Kuppelkasten, als Deckenauslass und Wand-Decken-Verbindung im Ortbeton bzw. Großtafelbau, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 8

Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25









Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP00
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	90 mm
Länge:	40 mm
Höhe:	55 mm
Gewicht:	0.03 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	НВ
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung oder
	Nagelbefestigung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902180189
ETIM Klasse:	EC002601

Vertriebsdaten

Zolltarifnummer:	39269097

Werkstoff

M	Naterial Unterteil:	Polypropylen
M	Naterial Oberteil:	Polypropylen



Zubehör

19599501 - LFR - Stufenbohrer

97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder

97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder

97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder

97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder

97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange

97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange

97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange

97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

97882301 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz


97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz 97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz

97915501 - WED - Weitedorn



Einführungen / Vorprägungen

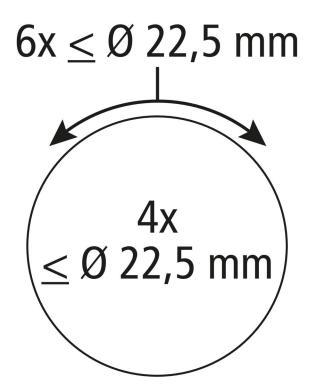

Seite 4 von 4