Klemme

KLS N 35-SL

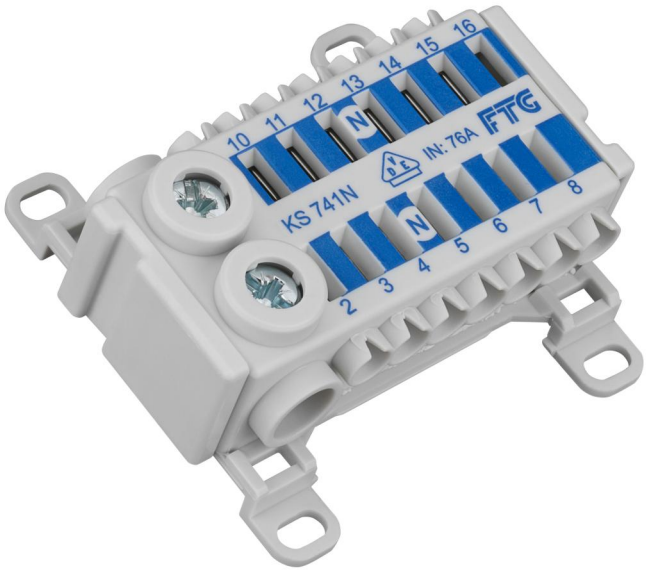

KLS N 35-SL

Klemme

Artikelnummer: 07422401
Maße: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

1 Modul, blau, 76 A, 2 x 25 mm² + 14 x 4 mm² für NS 35

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	450 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	2
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max):	16 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	10 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min):	0.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max):	4 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	0.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	4 mm²

Maße und Gewicht

Breite:	58 mm
Länge:	53 mm
Höhe:	23.8 mm
Gewicht:	0.047 kg

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902992850
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299