



TYPISCH NELSKAMP:

DIE ENERGIEWENDE

GEHT AUF'S HAUS.


Unser NELSKAMP D CLASSIC PV.



NELSKAMP D CLASSIC PV.

DAS ÄSTHETISCHE ENERGIESYSTEM.

**Einfache &
schnelle Montage
mit 5 Schrauben!**

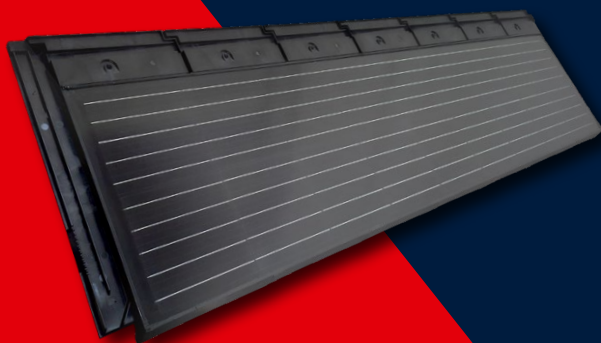

TECHNISCHE DATEN:

Modulleistung (Pmax):	92 Wp
Nennstrom (Imp):	9 A
Leerlaufspannung (Voc):	12,3 V
Kurzschlussstrom (Isc):	9,4 A
Maximale Spannung (Vmpp):	10,3 V
Maximale Systemspannung geprüft:	1000 V
Temperaturkoeffizient (Voc):	- 0,354 %/°C
Temperaturkoeffizient (Isc):	+0,014 %/°C
Temperaturkoeffizient (Pmpp):	- 0,365 %/°C
Hagelbeständigkeit:	nach IEC 61215 + IEC 61730
Zellwirkungsgrad:	22,7 %
Toleranzbereich:	±5 %
Modulgewicht:	ca. 8 kg
Modulgröße:	Deckbreite 7 Ziegel ca. 1500 mm Decklänge 340 - 352 mm
Regeldachneigung	25° bei Verbanddeckung 30° bei Reihendeckung
Kabelstecker:	Suncon C4A
Solarkabel:	2 x 4,0 mm² je 500 mm lang
Ziegelreihe über Solarziegelmodulen:	Lattmaß 340 - 352 mm

MERKMALE:

- Modul bildet mit dem Dachziegel D CLASSIC eine Einheit
- Als montagefertige Einheit geliefert
- Aufhängenase und Seitenverfaltung für schnelle, einfache und sichere Verlegung – nur 5 Schrauben pro Modul
- 12 mm variable Decklänge
- Ca. 5,5 m² Dachfläche für 1 kWp, ca. 180 Wp/m² Dachfläche
- Produktgarantie: 10 Jahre
- Leistungsgarantie:
10 Jahre 90 % der Nennleistung,
25 Jahre 80 % der Nennleistung

STC: Strahlungsintensität 1.000 W/m², Modultemperatur 25°C, Luftmasse = 1,5.
Stand: 09.2025. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.

DACHZIEGELWERKE NELSKAMP GMBH



02853 9130-0



SOLAR@NELSKAMP.DE

NELSKAMP.DE



FOLGE UNS.

DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.



NELSKAMP