
Classic Dichtmanschette Boden

DMB 617

Flexible, beidseitig vliesbeschichtete Bodenmanschetten zum Abdichten von Bodenabläufen unter Fliesen- und Plattenbelägen Belägen.

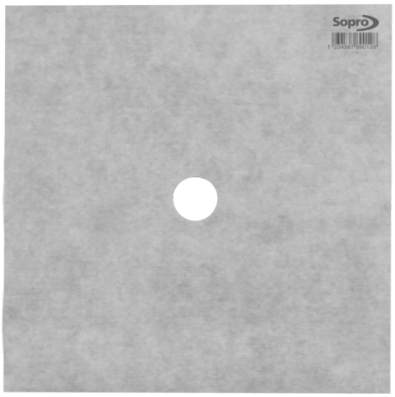

- Boden, innen und außen
- Gebrauchsfertig
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Wasserundurchlässig
- Alkalibeständig
- Geprüft im System mit Sopro Classic DS
- Geprüft im System mit Sopro Classic AB
- Maße: 450 x 450 mm

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8061701	Karton (5 Stück) 5 Stk	100	67,5 kg

Anwendungsgebiete	Zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten von Rohrdurchführungen unter keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen in Bädern, Duschen und Nassräumen.
Eigenschaften	Vlieskaschierte, elastische, alkalibeständige Dichtmanschette zum sicheren Abdichten von Bodenabläufen unterhalb Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.
Geeignete Untergründe	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Flächenabdichtung beachten!
Grundierung	Bitte Technische Produktinformationen der Sopro Classic Grundierungen beachten!
Verarbeitung	Verwendung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen: Die Classic Dichtmanschette Boden wird bei der Verwendung im Classic DS-System entsprechend dem Rohrdurchmesser des Ablaufes zugeschnitten und vollflächig in eine zuvor aufgebrachte Schicht eines im System geprüften Formteilklebers eingelegt. Erfolgt die Ausführung im Vorfeld der Flächenabdichtung, ist die Sopro DichtSchlämme Flex Classic mindestens 50 mm auf die Bodenmanschette zu überlappen. Optional kann die Classic Dichtmanschette Boden auch auf der zuvor aufgebrachten, durchtrockneten Flächenabdichtung (bestehend aus Sopro DichtSchlämme Flex Classic) mit einem im System geprüften Formteilkleber verklebt werden. Sobald die Abdichtung durchgetrocknet ist, können anschließend keramische Fliesen- und Plattenbeläge mit einem im System geprüften, flexiblem Sopro Dünnbettmörtel verlegt werden. Verwendung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen: Bei der Verwendung im Classic AB-System wird die Classic Dichtmanschette Boden auf der zuvor angebrachten Classic AB vollflächig mit einem im System geprüften Formteilkleber verklebt. Hinweis zur Stoßverklebung: Die Verklebung der Dichtmanschetten sollte mit einem im System geprüften Formteilkleber durchgeführt werden. Bitte entsprechend die technische Produktinformation der jeweiligen Flächenabdichtung beachten!
GEV Emicode	EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Abmessungen	Dichtmanschette Classic Boden: ca. 450 × 450 mm
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic DS 979 und weiteren Sopro-Komponenten PG-AIV-B: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic AB 978 und weiteren Sopro-Komponenten
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar
Produkt Farbe	grau

Dicke	0.4 mm
Giscode A	Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.