

Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen

Von Oventrop



Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1

59939 Olsberg

Deutschland

Tel.: +49 2962 82-0

Fax: +49 2962 82-400


mail@oventrop.com

www.oventrop.com

Armaturen für den Abgleich von Durchfluss, Druck und Temperatur werden in hydraulischen Netzen wie Heizungsanlagen oder Klimaanlagen eingesetzt um eine gleichmäßige Wärme- oder Kälteversorgung zu gewährleisten. Das Programm umfasst Differenzdruckregler, Strangabsperrventile und Strangregulierventile, Durchflussregler, spezielle Regulierventile für Kühldecken oder Fan-Coil-Anlagen, Dreiwege-Mischventile sowie Zubehör für den Armaturenanschluss und die hydraulische Einregulierung. Oventrop bietet desweiteren ein umfangreiches Sortiment an Absperrarmaturen, Schmutzfängern, Entlüftungsarmaturen oder Rückflussverhinderer für den universellen Einsatz in Heizungsanlagen, Brauchwasseranlagen, Solaranlagen, Regenwassernutzungsanlagen oder anderen gewerblichen Anwendungen.

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühlanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop

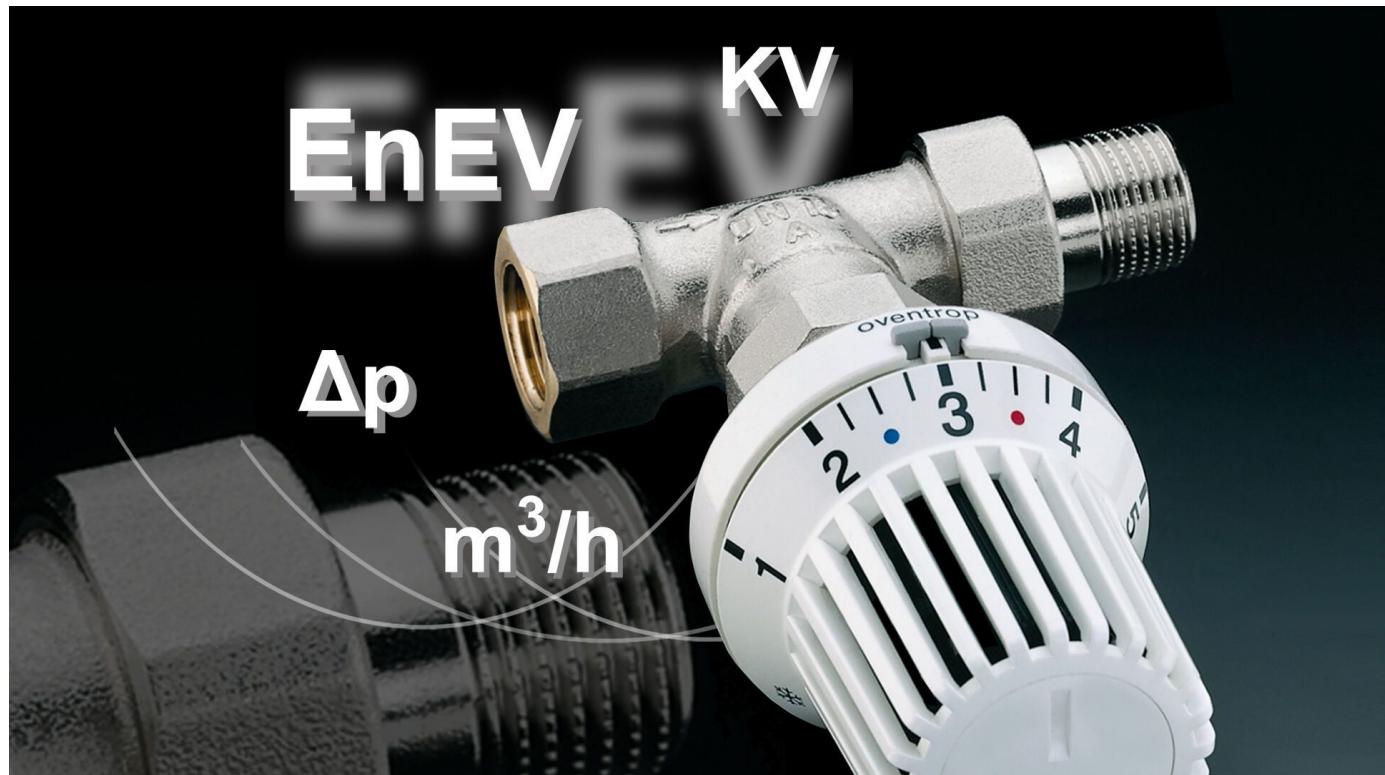

Das Programm für den Abgleich von Durchfluss, Druck und Temperatur umfasst Differenzdruckregler, Strangabsperrventile und Strangregulierventile, Durchflussregler, spezielle Regulierventile für Kühldecken oder Fan-Coil-Anlagen, Dreiwege-Mischventile sowie Zubehör für den Armaturenanschluss und die hydraulische Einregulierung. Das neue System „Q-Tech“ regelt die Volumenströme automatisch und passt die Volumenströme an die Verbraucher an.

Armaturen für den hydraulischen Abgleich

Produkt-Übersicht



„Q-Tech“ Armaturen zum automatischen Abgleich

„Q-Tech“ regelt die Volumenströme automatisch und ermöglicht extrem einfach die Volumenstromanpassung auf den jeweiligen Verbraucher (z. B. Heizkörper) in Heizungs- und Kühlanlagen. Der notwendige Volumenstrom durch den nachgeschalteten Verbraucher wird aus der Heizlastberechnung und der gewählten Temperaturspreizung ermittelt. Bei Armaturen mit „Q-Tech“ wird dieser direkt eingestellt und automatisch auf den eingestellten Wert begrenzt.

„Q-Tech“ wird in folgenden Ausführungen angeboten:

- „AQ“ Ventil Kombination aus Thermostatventil und membrangesteuerten Durchflussregler
- „EQ“ Heizkörperarmaturen für moderne Radiatoren und Badheizkörper
- „Multiblock TQ“ Kombination aus Thermostatventil und Anschlussverschraubung
- „Multiblock TQ-RTL“ Kombination aus voreinstellbarem Thermostatventil, Absperrverschraubung und Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)
- „Multiflex FQ“ verfügt über eine Absperrfunktion für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur

- „Unibox TQ / Q plus“ Einzelraum-Temperaturregelungen mit Thermostatventil
- „AQF“ Thermostatventile mit zusätzlicher Feinstvoreinstellung und proportionalen Regelverhalten
- „Ventileinsatz GHQ“ für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühlanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop

- „Multidis SFQ“ Edelstahl-Verteiler für Flächenheizungen mit integrierten Ventileinsätzen



„Hycocn“ Strangarmaturen

„Hycocn“ Strangarmaturen aus entzinkungsbeständigem Messing für die Verwendung in Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen PN16 von -10 °C bis +120 °C.

Die Baureihe „Hycocn“ besteht aus den Varianten:

- „Hycocn VTZ/VPZ“: Strangregulierventile
- „Hycocn ATZ/APZ“: Strangabsperrventile
- „Hycocn ETZ“: Regulierventile für Thermostate oder andere Stellantriebe
- „Hycocn HTZ“: Regulierventile für hohe Durchflüsse und druckentlastet, für Thermostate oder andere Stellantriebe
- „Hycocn DTZ/DPZ“: Differenzdruckregler als Proportionalregler ohne Hilfsenergie.
- „Hycocn Q“: Durchflussregler (nur DN15) als Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.



„Hydrocontrol VTR“ Strangregulierventil mit beiderseits Muffengewinde

Strangregulierventile „Hydrocontrol“

„Hydrocontrol“ Strangregulierventile werden in unterschiedlichen Varianten angeboten:

- „Hydrocontrol VTR/VPR“ Strangregulierventil mit beiderseits Muffengewinde in den Größen DN 10 - DN 65 und beiderseits Außengewinde und Überwurfmuttern in den Größen DN10 - DN 50.
- „Hydrocontrol VFC“ - PN16, Strangregulierventil mit beiderseits Flanschanschluss, Größen DN 20 - DN 300;
- „Hydrocontrol VFR“ mit Edelstahlspindel, Größen DN 50 - DN 200.
- „Hydrocontrol VFN“ - PN 25, Strangregulierventil mit beiderseits Flanschanschluss, Größen DN 65 bis DN 300
- „Hydrocontrol VGC“ Strangregulierventil, beiderseits Rollnut für Anschlusskupplungen, Größen DN 65 - DN 300. Geeignet für Kupplungen der Systeme Victaulic und Grinnell.
- „Hydrocontrol STR“ Strangregulierventile für Solaranlagen mit geschlossenen Kreisläufen, DN 20;
- „Hydrocontrol MTR/MPR“ Strangregulierventil mit integrierter Messblende und Messventilen, DN 15 - DN 50
- „Hydrocontrol MFC“ Strangregulierventil mit beiderseits Flanschanschluss, Größen DN 20 - DN 300;




„Hydromat DTR/DFC“ Differenzdruckregler

Oventrop Differenzdruckregler sind ohne Hilfsenergie arbeitende Proportionalregler. Sie werden eingesetzt bei Heizungsanlagen und Kühlwasserkreisläufen zur dezentralen oder zentralen Differenzdruckregelung. Die Regler halten den gewünschten Differenzdruck entsprechend eines notwendigen Proportionalbandes konstant.

Weitere Differenzdruckregler finden sich bei den „Hycocn“ Strangarmaturen.

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühlanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop

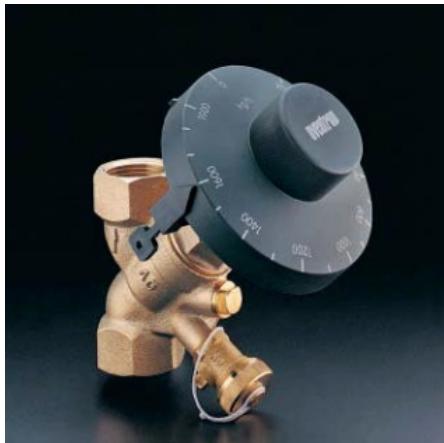

„Hydromat QTR“ Durchflussregler

„Hydromat QTR“ Durchflussregler

Oventrop Durchflussregler sind ohne Hilfsenergie arbeitende Proportionalregler für den Einsatz in Heiz- oder Kühlwasserkreisläufen. Sie halten innerhalb eines regeltechnisch notwendigen Proportionalbandes den eingestellten Massenstrom in einem Strang konstant.



„Cocon 4“ Vierwege-Regulierventil

„Cocon 4“ Regulier- und Regelventile

Am Regulier- und Regelventil „Cocon“ wird für einen vorgegebenen Differenzdruck die berechnete Durchflussmenge voreingestellt, zusätzlich regelt es mit Hilfe eines Stellantriebes thermisch oder motorisch die Raumtemperatur durch eine angepasste lineare Durchflusskennlinie. Das Ventil ist für den Einbau in Heizungs- und Kühlanlagen vorgesehen und eignet sich besonders für den Einbau in den Rücklauf von Kühldeckenmodulen.

Das „Cocon 4“ Vierwege-Regulierventil ist speziell konstruiert worden für Heiz- und Kühlsysteme bzw. zur Regelung von FanCoils Decken- und Standgeräten. Das Ventil regelt mit Hilfe von Stellantrieben die Raumtemperatur durch Veränderung des Volumenstroms im Sekundärkreis (Verbraucher wie z. B. Fan-Coil-Anlagen, Kühldeckenmodule oder Gebläsekonvektoren). Der Volumenstrom im Primärkreis (Erzeuger) bleibt dabei fast konstant.



„Cocon QTZ/QTR/QFC“ Regulier- und Regelventile

„Cocon QTZ/QTR/QFC“ sind kombinierte Regel- und Regulierventile mit automatischer, differenzdruckunabhängiger Durchflussregelung in einer kompakten Ventilkombination, ideal für den dynamischen hydraulischen Abgleich. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit, die Temperatur von Verbrauchern oder Anlageteilen in Kühldecken-, Fan-Coil-, Konvektoren-, Zentralheizungs- oder Fußbodenheizungs- Systemen zu regeln.


Weitere Armaturen und Stellantriebe

- „Tri-D“, „Tri-D plus“, „Tri-M“ Dreiwegeventile „Tri-M plus“ Vierwegeventile für den Einsatz in Heizungs- und Kühlanlagen.
- Regelventile „Baureihe KTB“ mit umgekehrter Schließfunktion für Kühlwasserkreisläufe
- Elektrothermische und elektromotorische Stellantriebe sowie Raumthermostate
- Messblenden zur Durchflusswertepräzision

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühllanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop

Armaturen und Regler für den hydraulischen Abgleich



Hydraulischer Abgleich von Heizungs- und Kühllanlagen

Der hydraulische Abgleich von Versorgungsnetzen mit Rohrleitungen in Gebäuden ist eine ökonomische und ökologische Notwendigkeit. Dies wird auch in DIN-Normen und Verordnungen (z. B. VOB/C - DIN 18380) gefordert.

Fachinformation



Automatischer Hydraulischer Abgleich durch „Q-Tech“

Armaturen mit „Q-Tech“ begrenzen den Volumenstrom automatisch und ermöglichen den hydraulischen Abgleich für Anlagen, wo eine Berechnung nicht möglich ist.


Produktübersicht



Produkte und Systeme für den Abgleich von Durchfluss, Druck und Temperatur

Oventrop bietet unterschiedliche Lösungen für den hydraulischen Abgleich in Heizungs- und Kühllanlagen. Strangregulierventile, Regler, Regulier- und Regelventile mit integrierter Messblende oder Messblenden.

Produktübersicht



Absperr- und Regelarmaturen für den Schiffsbau

Speziell für den Schiffsbau werden seewasserbeständige und zugelassene Abgleicharmaturen „Hydrocontrol“ und weitere Absperr- und Regelarmaturen angeboten.

Produktübersicht

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühlanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop




Absperr- und Regelarmaturen Heizen und Kühlen für den Anlagen- und Industriebau

Absperr- und Regelarmaturen für den Anlagen- und Industriebau (Heizung-Lüftung-Klima) müssen besonderen Anforderungen gewachsen sein. Oventrop bietet ein breites Sortiment aus unterschiedlichen Werkstoffen. Salz- bzw. Seewasserbeständige Armaturen aus Rotguss, z.B. für den Schiffsbau, ergänzen die umfangreiche Produktpalette.

[Produktübersicht](#)

Messgeräte und Zubehör



Differenzdruck-Messsysteme zur Einregulierung von Heizungs- und Kühlanlagen OV-DMPC, OV-DMC 2

Das neue OV-DMPC-Messsystem ist speziell für die Vereinfachung der Einregulierung Vorort konzipiert worden und kann mit einer USB-Schnittstelle an ein Notebook angeschlossen werden. Der Differenzdruckmesscomputer „OV-DMC 2“ ist speziell konzipiert zur Durchflussmessung von Oventrop Reguliventilen.

[Produktübersicht](#)

Regulierventile für Kühldecken und Fan-Coil-Anlagen



„Cocon 4“ Vierwege-Regulierventil für Fan Coil Units

Das „Cocon 4“ Vierwege-Regulierventil wurde speziell für Heiz- und Kühlsysteme bzw. zur Regelung von FanCoils Decken- und Standgeräten konstruiert. Das Ventil regelt mit Hilfe von Stellantrieben die Raumtemperatur durch Veränderung des Volumenstroms im Sekundärkreis. Der Volumenstrom im Primärkreis (Erzeuger) bleibt dabei fast konstant.

[Produktübersicht](#)



„Cocon QTZ/QTR/QFC“ Regel- und Regulierventile für den hydraulischen Abgleich. Zur Regelung in Kühl- und Heizsystemen

Das „Cocon Q“ Regulierventil ist eine Ventilkombination, die aus einem automatisch arbeitenden Durchflussregler (mit einer von Hand einstellbaren Sollwertvorgabe) und einem Regelventil besteht. Der typische Einsatzbereich der Armatur ist der automatische hydraulische Abgleich und zusätzlich die Temperaturregelung von Verbrauchern.

[Produktübersicht](#)

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühllanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop



Armaturen für Kühllanlagen

Zur Gestaltung der hydraulischen Systeme in Heiz-/Kühldeckensysteme stellt Oventrop mit den „Cocon“ Regulierventilen geeignete Armaturen sowie Regler und Antriebe zur Verfügung.

Produktübersicht

Bedeutung des hydraulischen Abgleichs in Heiz- und Kühllanlagen

Der fehlende Abgleich in Heizungs- und Kühllanlagen ist häufig Ursache für folgende Beschwerden:

- einige Räume erreichen selten die gewünschte Raumtemperatur bzw. sie werden nicht ausreichend gekühlt. Insbesondere tritt dieses Problem bei Lastwechseln auf
- nach der Umschaltung von Absenkauf Heizbetrieb werden Teile der Anlage erst zeitverzögert ausreichend erwärmt
- schwankende Raumtemperaturen, die verstärkt auftreten, wenn die Anlage im Teillastbetrieb arbeitet
- hoher Energieverbrauch, obwohl entsprechende Raumtemperaturregler vorhanden sind




Verteilung der Massenströme

Der Hauptgrund dieser Beschwerden liegt darin, dass falsche Durchflussmengen in den jeweiligen Kreisen zur Verfügung stehen. Wenn das der Fall ist, so kann durch den Einsatz von Strangregulierventilen, Differenzdruckreglern bzw. Durchflussreglern in den jeweiligen Strängen Abhilfe geschaffen werden. Der Druckverlauf in einem Strang macht deutlich, warum das so ist.

Aus dem Schema ist ersichtlich, dass die Pumpe mindestens den Differenzdruck p_{ges} erzeugen muss, damit auch noch der Verbraucher 4 mit ausreichendem Massenstrom versorgt wird. Es ergibt sich jedoch zwangsläufig ein zu hoher Differenzdruck an den Verbrauchern 1 bis 3. Dieser zu hohe Differenzdruck führt wiederum zu erhöhten Massenströmen in diesen Verbrauchern und damit auch zu erhöhtem Energieverbrauch.

Um dem entgegenzuwirken, werden hier Strangregulierventile eingebaut. Der überschüssige Differenzdruck wird nun in den Strangregulierventilen abgebaut. Der gewünschte Durchfluss ist kontrollier- und einstellbar. Um auch den Verbraucher 4 kontrollieren zu können, ist es empfehlenswert, auch hier ein Strangregulierventil einzusetzen. Nun ist sichergestellt, dass an jedem Verbraucher die richtige Wassermenge zur Verfügung steht.

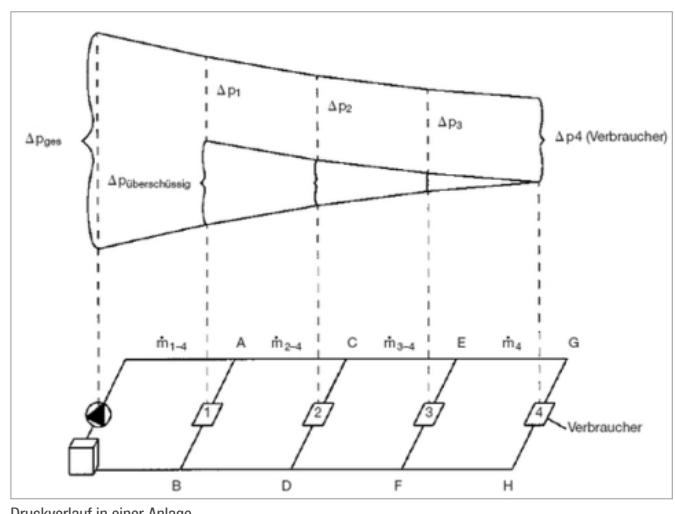

Energieeinsparung

Falsche Durchflussmengen in den jeweiligen Strängen führen zu erhöhten Energieverbrächen. Zum einen muss mehr Pumpenleistung bereitgestellt werden, damit auch jeder Verbraucher noch ausreichend versorgt wird, zum anderen werden hydraulisch günstig gelegene Verbraucher dann überversorgt. Hier ist das Resultat

Armaturen für den hydraulischen Abgleich in Heiz- und Kühlanlagen

Aus der Serie Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen von Oventrop

dann eine erhöhte Raumtemperatur bzw. bei Kühlanlagen eine zu niedrige Raumtemperatur. Liegt in einem Gebäude die Durchschnittstemperatur um 1 °C über dem Sollwert, so erhöht sich der Energieverbrauch um ca. 6-10 %. Für die Kühlung müssen für 1 °C zu niedrige Temperaturen etwa 15 % mehr an Energiekosten veranschlagt werden.

Ist eine Anlage nicht einreguliert, so muss sie nach Absenkzeiten früher in Betrieb gehen, damit in allen Räumen rechtzeitig die gewünschte Temperatur erreicht wird.

Vermeidung von Geräuschen an Thermostatventilen

Handelt es sich bei der Anlage um eine Zweirohr-Heizungsanlage, so muss neben dem Auslegungsfall auch der Teillastfall beachtet werden. Der Differenzdruck an den Thermostatventilen ist auf ca. 200 mbar zu begrenzen. Wird dieser Wert nicht überschritten, so verursachen die Thermostatventile keine störenden Fließ- bzw. Pfeifgeräusche. Durch die Verwendung von Differenzdruckreglern in den jeweiligen Strängen wird diese Bedingung sicher erfüllt.

Oventrop GmbH & Co. KG

Absender

Paul-Oventrop-Str. 1
59939 Olsberg
Deutschland

Tel. +49 2962 82-0, Fax +49 2962 82-400
mail@oventrop.com, www.oventrop.com

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Abgleicharmaturen für Durchfluss, Druck und Temperatur / Absperrarmaturen“

Mitteilung: