

Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln

Von Schlagmann Poroton

SCHLAGMANN
POROTON®



© Herbert Stolz info@fotodesign-stolz.de

Schlagmann Poroton Vertriebs GmbH
Ziegeleistr. 1
84367 Zeilarn
Deutschland

Tel.: +49 8572 17-0
Fax: +49 8572 17-5170

info@schlagmann.de
www.schlagmann.de

Die Ziegel von Schlagmann Poroton haben viele Talente – sie regulieren Feuchtigkeit, sie wärmen und kühlen, sie sind stabil, halten Schall ab und sind unbrennbar. Für jeden Anwendungsfall gibt es die passende Produktlösung inklusive Beratung und Zubehör.

Perlitgefüllte Ziegel – integrierte Dämmung aus Vulkangestein

Seit gut 25 Jahren füllt Schlagmann Poroton das natürliche Vulkangestein Perlit in verschiedene Ziegelformate. Was damals Pionierarbeit war, hat sich bis heute bewährt und wird fortlaufend optimiert.

Geklebte Außendämmungen aus Plastik fallen weg, die platzsparende Perlitfüllung dämmt vom Ziegelinneren heraus. So bleibt die Wand massiv und monolithisch. Auch die hohen Anforderungen an Energiesparhäuser lassen sich mit Perlitziegeln erreichen.

POROTON®-Sonderziegel und Ziegelzubehör

Das Schlagmann Produktsortiment umfasst nicht nur den klassische Außen- und Innenwandziegel, sondern auch hochwertiges Zubehör. Von Deckenrandschalen über Stürze bis hin zu Höhenausgleichsziegel sind sämtliche Varianten umsetzbar.

Mit bedarfsgerechten Lösungen, die einfach in der Verarbeitung sind, lässt sich jedes Bauprojekt wirtschaftlich und individuell gestalten.

Aireco® Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Frische Luft tut gut – auch in Innenräumen. Damit sie hier ihr ganzes Potenzial entfalten kann, braucht es eine kontrollierte Luftzirkulation. Vor allem in modernen, gut gedämmten Gebäuden halten dezentrale Lüftungslösungen die CO₂- und Schadstoffkonzentration möglichst gering und sorgen für ein gesundes Wohnklima.

Mit Aireco® hat Schlagmann Poroton ein System mit Wärmerückgewinnung eingeführt, das integriert in Rollladen- oder Raffstorekästen oder zum Wandeinbau ist. Aireco® platzsparend und dezent ist.

Die Luftfeuchtigkeit lässt sich bedarfsgerecht und nutzerabhängig anpassen.

POROTON®-WDF® – die massive Wärmedämmfassade

POROTON®-WDF® ist eine massive Ziegelwand, gefüllt mit dem natürlichen Dämmstoff Perlit oder wahlweise mit Mineralfaserfüllung.

In drei Wandstärken verfügbar, ist WDF® feuchteregulierend und schützt so effektiv vor Veralgung und Schimmel. Die darauffolgende Fassadenschicht ist variabel: Das Gebäude kann sowohl verputzt als auch verschalt werden.

Perlitgefüllte Ziegel

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



Die von Schlagmann fortlaufend optimierte perlitgefüllte Ziegel integrieren eine Dämmung aus Vulkangestein. Die platzsparende Perlitfüllung dämmt die Außenwand aus dem Ziegelinneren, die geklebte Außendämmung aus Polystyrol entfällt: Die Außenwand bleibt massiv und monolithisch. Perlitgefüllte Ziegel erfüllen selbst hohe Anforderungen im Wohnungs- und Objektbau.

Perlitgefüllte Ziegel

Integrierte Dämmung aus Vulkangestein



Seit gut 20 Jahren füllt Schlagmann Poroton das natürliche Vulkangestein Perlit in verschiedene Ziegelformate. (© MAIWOLF)

Seit gut 20 Jahren füllt Schlagmann Poroton das natürliche Vulkangestein Perlit in verschiedene Ziegelformate. Was damals Pionierarbeit war, hat sich bis heute bewährt und wird fortlaufend optimiert.

Auch die hohen Anforderungen an energiesparende Gebäude lassen sich mit Perlitziegeln erreichen.

Perlitgefüllte Ziegel von Schlagmann erfüllen die Anforderungen an emissionsarme Baustoffe und QNG-Kriterien. Ihr Perlit-Dämmstoff ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Die perlitgefüllten Ziegel POROTON®-S7® und -S8® sind treibhausgasneutral geprüft.

Perlitgefüllte Ziegel

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

Die Eigenschaften sind prädestiniert für den Wohnungs- und Objektbau:

- Perlit ist leicht und nicht brennbar.
- Perlit ist frei von Schadstoffen und Ausdünstungen und löst keine Allergien aus.
- Perlit wird nicht von Ungeziefer befallen.
- Perlit ist hochwärmedämmend.
- Perlit speichert keine Feuchtigkeit und trocknet schnell aus.
- Perlit wird durch vulkanische Aktivitäten immer wieder neu gebildet.
- Perlit hat keinen negativen Einfluss auf die Umwelt und kann später gut wiederverwertet oder entsorgt werden.



Die Eigenschaften von Perlit sind einmalig – prädestiniert für den Wohnungs- und Objektbau.



Ziegel für den Objektbau

POROTON®-S7®, -S8® und -S9® - optimal für den Objektbau



Die Objektziegel POROTON®-S7®, -S8® und -S9® von Schlagmann Poroton bieten statische Sicherheit für bis zu neun Stockwerke.

Die perlitgefüllten POROTON® Objektziegel von Schlagmann Poroton sind optimiert für den Objektbau.

- **Tragfähigkeit**
Massive Ziegelstege sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit mit statischer Sicherheit für bis zu neun Stockwerke.
- **Wärmeschutz**
Monolithische Wände aus perlitgefüllten Ziegeln benötigen keine zusätzlichen künstlichen Dämmstoffe. Sie regulieren auch im Sommer die Innentemperatur und puffern Temperaturspitzen.
- **Feuchteschutz**
Dank hoher Kapillarleitfähigkeit und geringem Wasserdampfdiffusionswiderstand regulieren perlitgefüllte Ziegel die Feuchtigkeit.

Perlitgefüllte Ziegel

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

– Brandschutz


Ziegel sind nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 bzw. Brandklasse A1 nach DIN EN 13501-1, geprüft durch die MPA für das Bauwesen Braunschweig).

– Schallschutz


Mit dem Sortiment an perlitgefüllten Ziegeln und passendem Zubehör für die Anschlussdetails lassen sich auch hohe Schallschutzanforderungen erfüllen.

– Verarbeitung


- Die monolithischen Planziegel werden mit Dünnbettmörtel, optional mit zugfestem V.Plus®-Gewebe, in den Lagerfugen vermauert.
- Für die schnelle Verarbeitung auch im Winter eignet sich das Dryfix Klebesystem.
- POROTON®-S8® und -S9® sind zudem als Redbloc-Fertigteil für serielles Bauen erhältlich.

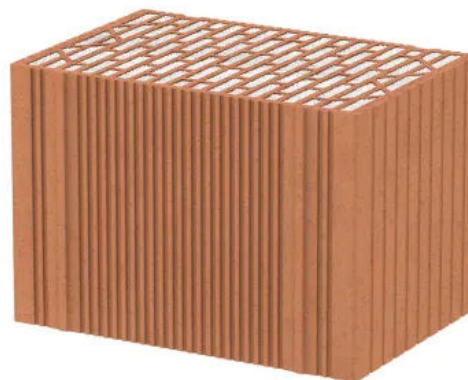


Der POROTON® S8® erfüllt die Anforderungen des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und die KfW Förderung „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude“ (KFWG + KFWG-Q).

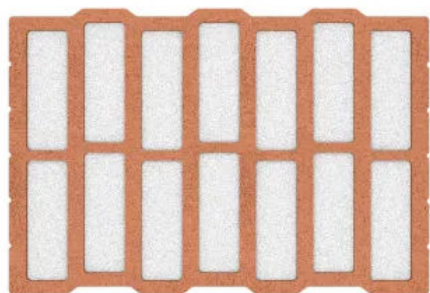

Der POROTON®-S7® ist der "wärmste" Objektziegel und insbesondere geeignet für die KfW Förderung „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude“.

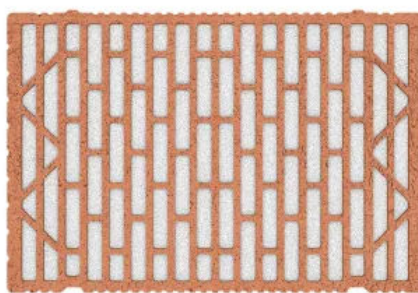

Der POROTON®-S8® mit f_k 5,8 kombiniert hohen Schall- und Wärmeschutz. Innovativ ist die Mikroverzahnung mit vielen kleinen Luftkammern.

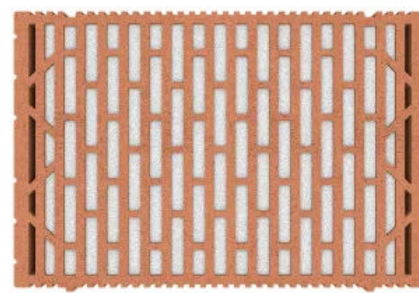

Der POROTON®-S9® ist die Basis für Wandkonstruktionen nach GEG-Anforderungen mit statischer Sicherheit im mehrgeschossigen Wohnungsbau.

Objektziegel POROTON®-S7®, -S8® und -S9®

Technische Daten

Plangeschliffene Hochlochziegel mit integrierter Perlitdämmung	POROTON®-S7®	POROTON®-S8®	POROTON®-S9®
nach Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin Nr.	Z-17.1-1181	Z-17.1-1234	Z-17.1-1260
geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149	0–3		
Rohdichteklasse	0,85	0,75	0,65
Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,09 W/(mK)	0,08 W/(mK)	0,070 W/(mK)
U-Wert (Wanddicke 36,5/42,5 cm)	0,23/0,20 W/(m²K)	0,21/0,18 W/(m²K)	0,18/0,16 W/(m²K)
Brandschutz	F 90-A / Brandwand		
Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	5,3 MN/m²	5,8 MN/m²	4,2 MN/m²
Schalldämm-Maß $R_{w, \text{Bau, ref.}}$ (Wanddicke 36,5 / 42,5 cm)	≥48 dB	49,2/≥48 dB	52,2/50,1 dB
Weitere technische Daten	POROTON®-S7®	POROTON®-S8®	POROTON®-S9®

Perlitgefüllte Ziegel

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

Weitere Informationen

Broschüre: [Ziegel gefüllt mit Perlit](#)

Broschüre: [Perlitgefüllte Objektziegel](#)

Detail-Lösungen mit POROTON®-Ziegelzubehör

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



Detail-Lösungen mit POROTON®-Ziegelzubehör ermöglichen nicht nur einen einheitlichen Putzgrund, sondern auch Wärmebrückenoptimierung und eine Reduzierung der Schallübertragung. Von Deckenrandschalen über Stützendämmschalungen bis hin zu Höhenausgleichsziegeln und Kimmziegeln erfüllt das POROTON®-Ziegelzubehör als "Dämmung mit Ziegelschale" die Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz.

Original POROTON® Zubehör

Einsatzbereiche von POROTON® Sonderziegeln



Das ausgereifte, in der Praxis bewährte Ziegelzubehör gewährleistet sichere Wandkonstruktionen mit Schallschutz und Wärmeschutz.

Neben klassischen Außen- und Innenwandziegeln umfasst das Schlagmann Produktortiment auch hochwertiges Zubehör. Die bedarfsgerechten Lösungen sind einfach in der Verarbeitung, wirtschaftlich und individuell anpassbar.

- Deckenrandschale POROTON®-DRS® / -DRS® Plus / -DS vario
- Stützendämmschalung POROTON®-SDS®
- Rollladen-/Raffstorekasten POROTON®-ROK / POROTON®-RSK
- Aireco® Ziegeleinbaukästen mit integrierter Wohnraumlüftung
- Höhenausgleichsziegel POROTON®-HAZ
- Kimmziegel POROTON®-Kimmziegel
- Anschlagschale POROTON®-AS

Detail-Lösungen mit POROTON®-Ziegelzubehör

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

Sonderziegel und Zubehör

Für Deckenrand/Deckenaufleger



POROTON®-DRS (DeckenRandSchale)

Die Deckenrandschale POROTON®-DRS dämmt den Deckenrand und dient als homogener und sicherer Putzgrund.

- Wärmeschutz: erfüllt die Anforderung der höherwertigeren Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2
- Statik: erfüllt die Empfehlung nach EC6 (Deckenaufлагertiefe = $\frac{2}{3}$ der Wanddicke)
- Schallschutz: reduziert die Schallübertragung am Deckenaufleger


POROTON®-DS vario (DämmSchale)

Die Dämmschale Poroton-DS vario ist eine wärmebrückenoptimierte Schalung für Ringanker und Ringbalken.

- Wärmeschutz: erfüllt die Anforderung der höherwertigeren Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2
- Alternative zur Ziegel-U-Schale mit erhöhtem Betonquerschnitt und verbesserter Wärmedämmung
- Variabel für alle Wandstärken von 30 bis 49 cm einsetzbar



Deckenrandschale POROTON®-DRS

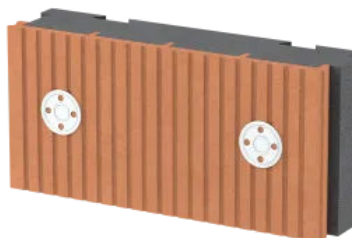

Deckenrandschale POROTON®-DRS plus



Dämmschale Poroton-DS vario

Technische Daten


Systemelement aus Ziegelschale und Wärmedämmung	POROTON®-DRS Deckenrandschale	POROTON®-DRS Plus Deckenrandschale Plus	POROTON®-DS vario Dämmschale
Elementdicke	120 / 140 mm	120 mm	80 mm
Dicke des Dämmstoffs (EPS)	105 / 125 mm	105	65 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_R des Dämmstoffs	0,32 W/(mK)		

Detail-Lösungen mit POROTON®-Ziegelzubehör

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

Systemelement aus Ziegelschale und Wärmedämmung	POROTON®-DRS Deckenrandschale	POROTON®-DRS Plus Deckenrandschale Plus	POROTON®-DS vario Dämmschale
Dicke der Ziegelschale	15 mm		
Wärmeleitfähigkeit λ_R der Ziegelschale	0,30 W/(mK)		
Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1)	R _{IF-E} (kein brennendes Abtropfen/Abfallen)		
Baustoffklasse Dämmstoff (DIN 4102-1)	B1		
Weitere technische Daten	POROTON®-DRS	POROTON®-DRS Plus	POROTON®-DS vario

Für Innen- und Außenwände

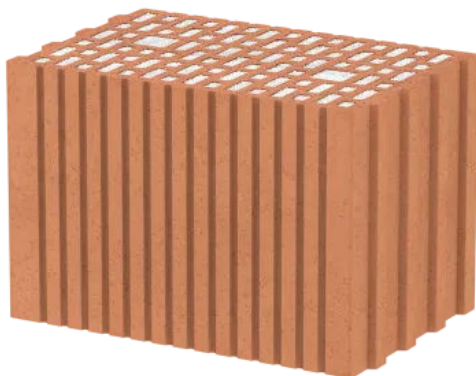

POROTON®-Kimmziegel mit integrierter Perlitedämmung

POROTON®-Kimmziegel


Zur Reduzierung der Wärmebrücke am Wandfuß von Innenwänden können POROTON®-Kimmziegel mit integrierter Perlitedämmung als erste Schicht auf die Bodenplatte oder Kellerdecke gesetzt werden.

- Kimmschicht gemäß DIN 4108 Beiblatt 2
- Verringerung des Transmissionswärmeverlustes für Wände auf innengedämmten Bodenplatten oder Decken über unbeheizten Kellerräumen/Tiefgaragen
- Alternativ als wärmedämmende Trennwand zu unbeheizten Räumen

POROTON®-Höhenausgleichsziegel

Die POROTON®-Höhenausgleichsziegel ergänzen das Mauerwerk in der letzten Schicht, um Rohbaumaße von 259 cm, 263,5 cm, 265 cm oder 274 cm zu erzielen.

- Wegfall von Sägearbeiten und Reduktion von Baustellenabfall
- Wanddicken 17,5, 24,0, 36,5 und 42,5 cm; Höhen 11,5, 16,0 und 22,0 cm
- Sonderformate auf Anfrage

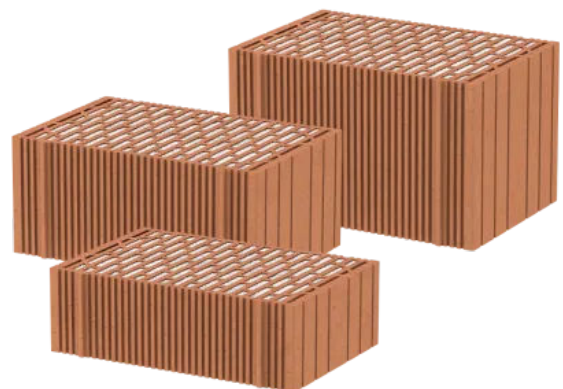

POROTON®-HAZ Höenausgleichsziegel in den Höhen 11,5, 16,0 und 22,0 cm

Detail-Lösungen mit POROTON®-Ziegelzubehör

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



POROTON®-SDS® Stützenschalung mit integrierter Wärmedämmung

POROTON®-SDS® (StützenDämmSchalung)

Die vorgefertigte Stützenschalung POROTON®-SDS® mit integrierter Wärmedämmung wird statisch notwendige Zug- oder Druckstütze kraftschlüssig im Mauerwerk aufgemauert und geschosshoch ausbetoniert.

- Optimierte Wärmebrücke nach DIN 4108, Beiblatt 2 Kategorie B
- Schall- und Brandschutz (F 90)
- Betonquerschnitt ca. 20 × 20 cm und Ziegelschale für homogenen Putzgrund


Technische Daten

Plangeschliffene Hochlochziegel mit integrierter Dämmung	POROTON®-Kimmziegel*	POROTON®-HAZ perlitgefüllt*	POROTON®-SDS®
Wanddicke	24,0 cm	17,5/24,0/36,5/42,5 cm	36,5/42,5/49,5 cm
Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,15 W/(mK)	0,07W/(mK)	0,32 W/(mK)
Brandschutz	F 90 / Brandwand		
Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	5,5 MN/m ²	2,3 MN/m ²	lt. Statik
Weitere technische Daten	POROTON®-Kimmziegel	POROTON®-HAZ	POROTON®-SDS®

* Perlitgefüllte Ziegel von Schlagmann erfüllen die Anforderungen an emissionsarme Baustoffe und QNG-Kriterien. Ihr Perlit-Dämmstoff ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Wärme- und Schallschutz im Detail

Konstruktionsdetails mit POROTON® Sonderziegeln

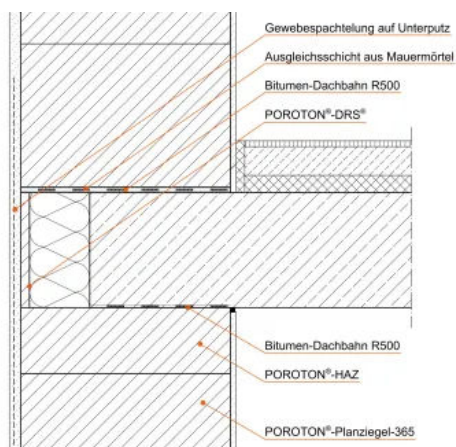

Deckenaufleger: Anschluss an Außenwand mit Deckenrandschale POROTON® DRS® und Höhenausgleichsziegel POROTON® HAZ



Außen-/Innenwandanschluss mit Stütze: Leichte Trockenbau-Trennwand an Stützendämmschale POROTON®-SDS® in Außenwand

Weitere Informationen

Broschüre: [Verarbeitungshinweise für perlitgefüllte Planziegel](#)

Detail-Lösungen mit POROTON®-Ziegelzubehör

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

Broschüre: [Perlitgefüllte Objektziegel](#)

Aireco® Ziegel-Einbaukästen mit integrierter Lüftung

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



Aireco® Ziegel-Einbaukästen mit integrierter Lüftung sorgen für frische Luft in Innenräumen und ein gesundes Raumklima. Das Aireco® Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung von Schlagmann Poroton ist in Rollladen- oder Raffstore-Einbaukästen integriert. Die Lüftungsöffnung befindet sich in der Abschlussleiste und ist an der Fassade nahezu unsichtbar.

Poroton Lüftungslösung Aireco®

Unsichtbar

Aireco® Wohnraumlüftung

- dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung oder als Abluftsystem
- werksseitig am Rollladen (ROK)- bzw. Raffstorekasten (RSK) vormontiert
- oder zum Wandeinbau bei Neubau und Sanierung
- leise im Betrieb und schalldämmend gegen Außenlärm
- Lüftungsgerät mit WRG: Luftleistung bis 60 m³/h, Energieeffizienzklasse A+



Die Luftöffnung des Aireco® Lüftungssystems befindet sich in der Abschlussleiste. Eine Außenhaube nicht erforderlich, die Lüftung bleibt nahezu unsichtbar.

Aireco® Ziegel-Einbaukästen mit integrierter Lüftung

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



Die dezentrale Lüftung Aireco® mit Wärmerückgewinnung ist an der Fassade unsichtbar.

Auch innen bleibt die Anlage dezent mit Innenblenden in verschiedenen Designs.

Das Lüftungssystem ist zudem leise im Betrieb und bietet eine Schalldämmung gegen Außenlärm.

Das Aireco®-Lüftungssystem eignet sich auch für die klassische Wandmontage. Für diesen Einsatz bietet Schlagmann Poroton einen passenden Mauerstein an.

POROTON® Lüftungslösungen

Das Aireco® Lüftungssystem ist seitlich am Rollladen- oder Raffstorekasten angebracht, ohne den Rollraum- bzw. die Schachtgröße zu beeinträchtigen. Durch die ausgeklügelte, im Kasten integrierte Luftführung ist das Lüftungssystem effizient und doch an der Fassade unsichtbar. Die hohe Wärmerückgewinnung und eine optionale Feuchtesteuerung steigern den Wohnkomfort.




Das Aireco® Lüftungssystem beinhaltet ein Lüftungsgerät 60 m³/h mit Wärmerückgewinnung.

Aireco® Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Dezentrale Lüftung Aireco®




Das Aireco® Lüftungssystem beinhaltet verschiedene Innenblenden, Steuerungen sowie das Lüftungsgerät mit WRG und G3-Filter.

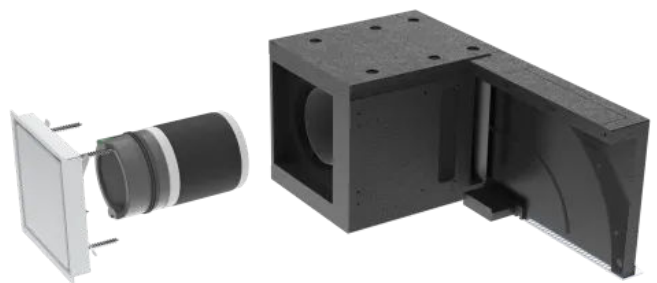

Aireco® Set aus ROK-/RSK-Einbaukasten vormontiert mit Umlenkanal, Rundkanal, Rohbauträger und hochwärmegeädämmtem Mauerstein.

Aireco® Ziegel-Einbaukästen mit integrierter Lüftung

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

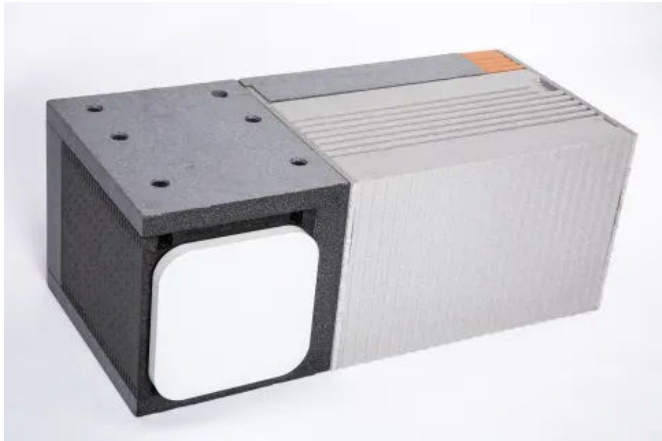

Das Aireco® Lüftungssystem ist werkseitig am Rollladen (ROK)- bzw. Raffstorekasten (RSK) vormontiert.



Zu- und Abluftöffnung sowie Luftkanal sind im Ziegelkasten integriert und ist somit von außen unsichtbar.

Funktionsweise Aireco®

Der leistungsfähige Aireco®-Ventilator kann einen Luftvolumenstrom von bis zu 60 m³/h erreichen. Die Luftrichtung wird durch zwei Aireco®-Geräte, die als Gegenspieler agieren, koordiniert und nach dem Push- & Pull-Prinzip alle 70 Sekunden umgekehrt. Die entstehenden Druckunterschiede fördern die Luftzirkulation im Raum. Die integrierbare Feuchtesteuerung kann außerdem durch einen optionalen Multisensor automatisiert werden.

Technische Daten Aireco®

Bezeichnung	Aireco® Lüftungsggerät mit WRG
Bedarfsführung: Führungsgröße	Feuchte (optional mit Multisensor)
Betriebsweise/Intervallzeit	alternierend/70 Sekunden
Energieeffizienzklasse nach EU 1254/2014	A+
max. Temperaturänderungsgrad	> 90 %
Art der Wärmerückgewinnung	regenerative Wärme- und Feuchterückgewinnung
SchalleLeistungspegel (Zuluft/Abluft) (bei Stufe 1, 21 m³/h)	36,4 dB / 31,7 dB
Spannungsversorgung	12 V
Weitere technische Daten	Datenblatt Aireco®

Weitere Informationen

[Aireco® Wohnraumlüftung mit WRG](#)

[POROTON®-ROK Ziegel-Rollladenkasten](#)

[POROTON®-RSK Ziegel-Raffstorekasten](#)

Broschüre: [Ziegel-Einbaukästen und Lüftungslösungen](#)

Wärmedämmfassade POROTON®-WDF®

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



Die Wärmedämmfassade POROTON®-WDF® ist eine massive Ziegelwand, gefüllt mit dem Dämmstoff Perlit oder wahlweise mit Mineralfaserfüllung. POROTON®-WDF® kann als Außendämmung zur energetischen Sanierung wie auch als Fassadendämmung im Neubau eingesetzt werden. In drei Wandstärken verfügbar, ist die WDF® Wärmedämmfassade feuchteregulierend und schützt so effektiv vor Veralgung und Schimmel.

Dämm-Ziegel POROTON®-WDF®

Integrierte Dämmung aus Vulkangestein



© Schlagmann

Das Wärmedämmsystem POROTON®-WDF® ist eine massive Ziegelwand, gefüllt mit dem Dämmstoff Perlit. Perlitgestein ist vulkanischen Ursprungs und eine mineralische Dämmstofffüllung. Das reine Naturprodukt hat ein geringes Gewicht und hervorragende wärme- und schalldämmende Eigenschaften.

Mit der perlitgefüllten POROTON®-WDF® können Fassaden im Neubau als auch Außenwände im Altbau gedämmt werden. POROTON®-WDF® ist treibhausgasneutral geprüft und trägt die Gütesiegel Blauer Engel und natureplus®.

Wärmedämmfassade POROTON®-WDF®

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

POROTON®-WDF®

- ist eine massive Fassade mit langer Lebensdauer.
- ist nichtbrennbar und erfüllt den Brandschutz der Baustoffklasse A1.
- frei von Schadstoffen und recyclebar.
- schützt die Fassade vor Veralkung und Schimmel.
- ist treibhausgasneutral zertifiziert.
- kann verputzt oder verschalt werden.



Die Eigenschaften von Perlit sind einmalig – prädestiniert für den Wohnungs- und Objektbau.



Fassadendämmung mit WDF®

Massiv und mineralisch

Das System WDF® im Neubau ist einfach: Ein Rohbau aus Beton, Ziegel oder anderen Wandbaustoffe wird mit der Fassadendämmung POROTON®-WDF® massiv gedämmt. Das System WDF® kann mit einer Kerndämmung kombiniert werden. Hierfür ist jeder Dämmstoff möglich, auch eine natürliche Perlitschüttung.

Wärmedämmfassade POROTON®-WDF®

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton



Fassadendämmung mit POROTON®-WDF®



Fassadendämmung POROTON®-WDF® mit Kerndämmung



Beton-Rohbau



Dämmschale aus POROTON®-WDF®




Ziegelfassade

Algen- und pilzfreie Fassaden ohne Einsatz von Bioziden

Die massive Ziegelschale und der mineralische Dickputz speichern Wärme. Außerdem können mineralische Oberflächen Tauwasser aufnehmen und zeitverzögert an die Umgebungsluft abgeben. Die Folge ist eine deutliche Reduzierung der Oberflächenfeuchtigkeit. Algen wird auf natürliche Weise eine Wachstumsgrundlage entzogen. Und das ohne Biozide.



Mineralische Putzoberfläche. Überschüssige Feuchtigkeit wird vorübergehend in die Kapillaren aufgenommen.

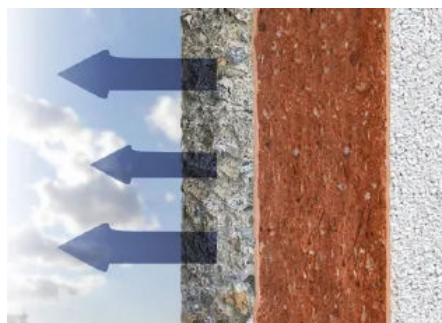

Bei sinkender Luftfeuchtigkeit wird die Feuchtigkeit sofort wieder an die Atmosphäre abgegeben. Die Fassade trocknet deutlich schneller und bietet Algen und Pilzen keinen Nährboden.



Bei POROTON®-WDF® kommt den Eigenschaften des Dickputzes der 15 mm dicke Ziegelsteg zugute. Die Trocknung der Fassadenoberfläche wird durch gute Wärmespeicherung begünstigt.

Wärmedämmfassade POROTON®-WDF®

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

Energetische Sanierung mit WDF®

Nachträgliche Außenwanddämmung

Im Rahmen einer energetischen Sanierung ist POROTON®-WDF® als nachträgliche Außenwanddämmung sicher und einfach zu verarbeiten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Dämmsystemen wird die POROTON®-WDF® nicht an die Bestandswand geklebt, sondern freistehend davor aufgemauert.



Vorher



Während der Bauphase



Nachher

Kapillaraktive Innendämmung


POROTON®-WDF® ist ein diffusionsoffenes, kapillaraktives Innendämmsystem. Die porige Struktur des mineralischen Baustoffs ermöglicht eine optimale Feuchtepufferung im Innenraum und schafft angenehmes Wohnklima.
POROTON®-WDF® kann als kapillaraktive Innendämmung eingesetzt werden, wenn die Fassade denkmalgeschützt ist oder wenn an der Fassade kein Platz für ein Dämmsystem ist.



Vorher



Während der Bauphase

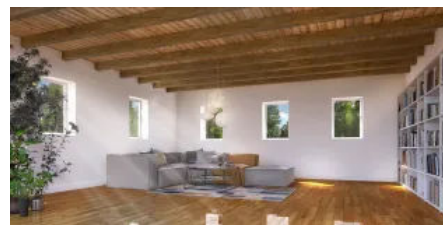

Nachher

Technische Daten



POROTON®-WDF®-80



POROTON®-WDF®-120



POROTON®-WDF®-160

Technische Daten

POROTON®-WDF® mit natürlicher Perlitfüllung	POROTON®-WDF®-80	POROTON®-WDF®-120	POROTON®-WDF®-160
Dämmstärke	8,0 cm	12,0 cm	16,0 cm
Länge × Höhe	495 × d × 249 mm		

Wärmedämmfassade POROTON®-WDF®

Aus der Serie Außenwandlösungen aus POROTON® Ziegeln von Schlagmann Poroton

POROTON®-WDF® mit natürlicher Perlitfüllung	POROTON®-WDF®-80	POROTON®-WDF®-120	POROTON®-WDF®-160
Rohdichteklasse (verfüllt)	0,60	≤ 0,50	0,40
Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,065 W/(mK)	0,060 W/(mK)	0,055 W/(mK)
U-Wert	0,42 W/(m ² K)	0,33 W/(m ² K)	0,23 W/(m ² K)
Brandschutz	A1		
Rechenwert der Eigenlast	7,0 MN/m ²	6,0 MN/m ²	5,0 MN/m ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 4/5$		
Weitere technische Daten	POROTON®-WDF®-80	POROTON®-WDF®-120	POROTON®-WDF®-160

Downloads

[POROTON® Fassadendämmung mit Ziegel für Neubau und Sanierung](#)