GEOMATERIALS Blähglas

Von Veriso

Veriso GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 15
75438 Knittlingen
Deutschland

Tel.: +49 7043 9555950

info@veriso.de
www.veriso.de/

GEOMATERIALS Blähglas ist eine leichte Dämm- und Ausgleichsschüttung aus recycliertem Altglas, die in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist – egal ob bei Balkendecken, Hohl- und Zwischenräumen oder Fußböden.

GEOMATERIALS Blähglas ist
federleicht, feuchteresistent, formstabil, alterungsbeständig und eignet sich für eine lose oder gebundene Wärmedämmschüttung.

GEOMATERIALS Blähglas ist
eine mineralische und umweltfreundliche Alternative zur zementgebundenen EPS-Schüttung unter dem Estrich.

GEOMATERIALS Blähglas ist
- WÄRMEDÄMMEND: λ = 0,07 W/m K in der losen Schüttung
- LEICHT UND DRUCKFEST: Mit einer Schüttdichte von rund 190 kg/m^3 und einer Druckfestigkeit von 1 N/mm^2 in der gebundenen Schüttung
- SCHALLABSORBIEREND: Besonders als Ausgleichsschüttung in der Zwischendecke
- FEUCHTERESISTENT: Trocknet leicht wieder aus und bietet Schimmel keinen Nährboden
- BESTÄNDIG gegen Bakterien, Frost, Alterung, Verrottung, Nässe und Nager
- UMWELTFREUNDLICH: Sehr gute Energiebilanz. Gibt als Inert-Stoff keinerlei Bestandteile an den Boden ab
- NICHT BRENNBAR: Klasse A1, sowie frostbeständig und formstabil bis 750 °C
- SCHNELL BEGEHBAR

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

GEOMATERIALS Blähglas wird für Anwendungen im Hochbau als leichte Dämm- und Ausgleichsschüttung eingesetzt. Das aus Altglas hergestellte GEOMATERIALS Blähglas ist leicht, feuchteresistent, formstabil, alterungsbeständig und eignet sich als lose oder gebundene Wärmedämmschüttung in Neubau und Sanierung.

Anwendungsbereiche

GEOMATERIALS ist ein Produkt aus Recyclingglas, das aus ausgewählten Glasfraktionen hergestellt, die zur Produktion von Flaschen und Gläsern nicht eingesetzt werden. GEOMATERIALS schließt damit eine Lücke im Recyclingkreislauf und schont natürliche Ressourcen.

Im Produktionsprozess wird zuerst Recyclingglas fein gemahlen, gemischt und geformt. Im Drehrohrofen wird dann das sogenannte Grünkorn gesintert und aufgeschäumt (expandiert). Es entstehen leichte, runde Körner mit einer geschlossenen feinen Porenstruktur. Nach dem Abkühlen wird das creme-weiße GEOMATERIALS Granulat durch Siebung in einzelne Kornfraktionen aufgeteilt.

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

NEUBAU UND SANIERUNG: Lose Dämmschüttung mit / ohne Estrich

Aufbau mit Estrich: Eignung und Eigenschaften

- als lose Schüttung zwischen Balkendecken und in Hohlräumen
- geringes Gewicht von Blähglas erfordert eine gering dimensionierte Unterkonstruktion
- zum Überdecken von Rohrleitungen sowie Kabelkanälen, auch nachträglich
- als vertikale Innendämmung bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden
- wohngesundes, feuchteresistentes Material mit hoher Brandsicherheit

Systemskizze: lose Dämmschüttung mit GEOMATERIALS Blähglas mit Estrich

Systemskizze: lose Dämmschüttung mit GEOMATERIALS Blähglas ohne Estrich

Aufbau ohne Estrich: Eignung und Eigenschaften

- als lose Schüttung zwischen Polsterhölzern
- zur thermischen Trennung von Bodenplatten und Zwischendecken im Neubau
- formstabile Blähglasschüttung ohne Gefahr von Nachsetzungen
- als vertikale Innendämmung bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden
- wohngesundes, feuchteresistentes Material mit hoher Brandsicherheit

Anwendungsbeispiel: Ausgleichsschüttung zwischen Polsterhölzer

Anwendungsbeispiel: Parkett auf Holzbalkendecke mit Dämmschüttung

Fotos: © Poraver

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

NEUBAU UND SANIERUNG: Gebundene Ausgleichsschüttung (mineralisch gebunden/ zementgebunden)

Eignung und Eigenschaften

- als druckbelastbare Schüttung zum Höhenausgleich von Fußböden, als Ausgleichsschüttung über Kabeln und Rohrleitungen
- wohngesundes, feuchteresistentes Material mit hoher Brandsicherheit
- schneller Baufortschritt durch geringen Feuchtigkeitsanteil – nach einem Tag begehbar
- als Dämmung von Dachkonstruktionen mit reduziertem Gewicht
- auf begrenzt belastbaren Balkonen und Dachterrassen ist GEOMATERIALS Blähglas eine leichte Alternative zu anderen Drainagematerialien wie z.B. Kiesschüttungen

Systemskizze: gebundene Ausgleichsschüttung mit GEOMATERIALS Blähglas

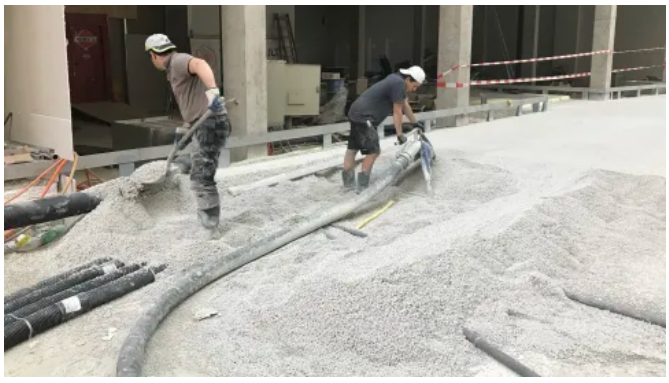

Anwendungsbeispiel: Gebundene Ausgleichsschüttung in den Promenaden Galerien, Salzburg

Anwendungsbeispiel: Gebundene Ausgleichsschüttung in den Promenaden Galerien, Salzburg

Fotos: Promenaden Galerien © architekturbüro HALLE 1, renderwerk.at , Terazzo-Industrieböden-Estriche: Hlawna GmbH, Salzburg, J. Wimmer GmbH & GEOMATERIALS

SANIERUNG: Fußbodensanierung - Kombination Schaumglas & Blähglas

Eignung und Eigenschaften

- als leichter und wärmedämmender Fußbodenausgleich
- mineralisch gebundene, druckbelastbare Schüttung zum Höhenausgleich von Fußböden, als Ausgleichsschüttung über Kabeln und Rohrleitungen
- wohngesundes, feuchteresistentes Material mit hoher Brandsicherheit
- schneller Baufortschritt durch geringen Feuchtigkeitsanteil – nach einem Tag begehbar
- in Kombination mit dem Niveauausgleich aus GEOMATERIALS Schaumglas für den Neuaufbau von Fußböden

Systemskizze: Fußbodensanierung - Kombination GEOMATERIALS Schaumglas & Blähglas

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

Anwendungsbeispiel: Fußbodensanierung - Kombination GEOMATERIALS Schaumglas & Blähglas

Anwendungsbeispiel: Fußbodensanierung - Kombination GEOMATERIALS Schaumglas & Blähglas

Fotos: © Vapiano, Langner Architekten & GEOMATERIALS

SANIERUNG: Gewölbedämmung

Eignung und Eigenschaften

- als leichte Überdämmung von alten Gewölben
- geringe Gewichtsbelastung und schlanker Bodenaufbau
- wenig zusätzliche Feuchtigkeit
- trockene und schnelle Verarbeitung
- kombinierbar mit einem Fertigsystem für Fußbodenheizungen für einen niedrigen Bodenaufbau mit ökologischer Wohnqualität

Systemskizze: Gewölbedämmung mit GEOMATERIALS Blähglas

Anwendungsbeispiel: Gewölbedämmung mit GEOMATERIALS Blähglas

Anwendungsbeispiel: Gewölbedämmung mit GEOMATERIALS Blähglas

Fotos: Villa in Braunschweig, © Cetin Sönmezocak & GEOMATERIALS

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

NEUBAU UND SANIERUNG: Gefälledämmung

Eignung und Eigenschaften

- als leichte unbrennbare Dämmschüttung unter der Abdichtung zur Verbesserung des Wärmedurchgangswertes und Entlastung der Deckenkonstruktion
- als umweltfreundliche, belastbare, nicht brennbare Ausgleichsschüttung
- durch Abziehen stets im richtigen Gefälle
- zeitsparend ohne Zuschneiden an Durchdringungen und Abläufen
- feuchteresistent und dauerhaft formstabil

Systemskizze: Gefälledämmung mit GEOMATERIALS Blähglas

Unproblematisches Einbinden von Dachdurchdringungen

Gründach, © Optigrün International AG & GEOMATERIALS

THERMISCHE SANIERUNG von Balkonen

Eignung und Eigenschaften

- als gebundene Schüttung für die leichte Verarbeitung und das Abziehen im Gefälle
- umweltfreundliches, hochbelastbares, feuchteresistentes Material mit hoher Brandsicherheit
- problemloses Einbinden von Rohrdurchführungen, Abläufen, Ausnehmungen
- zeitsparend gegenüber dem Zuschneiden und Verlegen von Dämmstoffplatten
- schnell trocknend – nach kurzer Zeit kann mit dem weiteren Schichtenaufbau fortgefahren werden

Systemskizze: Thermische Sanierung von Balkonen mit GEOMATERIALS Blähglas

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

Anwendungsbeispiel (Fotos © Franzesko Stein mit System GmbH, Pram, GEOMATERIALS)

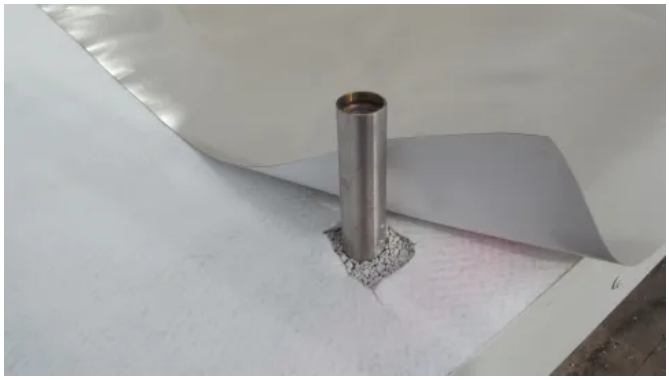

Optimale Einbindung von Abläufen und Rohrdurchführungen ohne zu schneiden

SANIERUNG: Nachträgliche Kerndämmung vom zweischaligem Mauerwerk

Eignung und Eigenschaften

- als Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk
- zur nachträglichen Dämmung durch Einblasen in den Hohlraum zwischen Vormauerwerk und Hintermauerwerk
- zur energetischen Sanierung von Bestandsobjekten mit relativ geringem Aufwand
- als setzungsunempfindliche, feuchteresistente Sockeldämmung
- empfohlen als Spritzwasserschutz im Sockelbereich:
  GEOMATERIALS Blähglas (Körnung 2-4 mm) ist feuchteresistent und kapillarbrechend und schützt somit gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Wasseransammlungen in der Luftschicht.

Systemskizze: Nachträgliche Kerndämmung vom zweischaligem Mauerwerk mit GEOMATERIALS Blähglas

Zu dämmender Hohlraum zwischen Vormauerwerk und Hintermauerwerk

Einblasen von GEOMATERIALS Blähglas als Kerndämmung

GEOMATERIALS Blähglas: Anwendungen im Hochbau

Aus der Serie GEOMATERIALS Blähglas von Veriso

THERMOFUSS - ZIEGELHINTERFÜLLUNG: Auffüllen von Hohlziegel

Eignung und Eigenschaften

- als thermischen Trennung zwischen Bodenplatte und Außenwand
- als thermischen Trennung zwischen Zwischendecke und Außenwand
- bauseitiges Verfüllen und Dämmen der ersten Ziegelreihe (Körnung 2-4 mm)
- Zum Vermeiden von Wärmebrücken:
  - Vertikale Wärmeleitfähigkeit der Hochlochziegel wird deutlich reduziert
  - Verringerung des Wärmefluss in alle Richtungen
  - Hilfe für das Konstruieren von wärmebrückenfreien Anschlüssen

Das Granulat wird in die Hohlkammern des Ziegels eingefüllt

Das Verfüllen erfolgt mittels Granulatschlitten, der über die Ziegeln geschoben wird

Der Deckenmörtel kann nach Freifegen der Ziegel wie gewohnt aufgetragen werden

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt GEOMATERIALS Blähglas

Produktbroschüre GEOMATERIALS LEICHTE DÄMM- UND AUSGLEICHSSCHÜTTUNG

Veriso GmbH & Co. KG

Zeppelinstr. 15
75438 Knittlingen
Deutschland

Tel. +49 7043 9555950
info@veriso.de, www.veriso.de/

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „GEOMATERIALS Blähglas"

Mitteilung: