

Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Kautschukboden zeichnet sich durch höchste Elastizität und Rutschfestigkeit aus und vermittelt ein weiches, federndes Laufgefühl und kann so zur Schonung der Gelenke beitragen. Durch die hohe Rohdichte und Elastizität des Kautschukbodens sorgt er für eine hervorragende Trittschalldämmung. Dabei ist er sehr pflegeleicht und widerstandsfähig und ist besonders für medizinische, öffentliche und sportliche Bereiche geeignet:

Einsatzbereiche

- Schulen und Universitäten
- Kindergärten
- Sporthallen
- Krankenhäuser, Pflegeheime, Praxen
- Büros und Verwaltung
- Ladenbau
- Fahrstühle
- Flughäfen und Bahnhöfe
- Fertigungshallen

Rubber Flooring

Kautschukbodenbeläge mit glatter oder reflexbrechender Oberfläche, Cradle-2-Cradle zertifiziert:

- ARTIGO Granito
- ARTIGO Grain
- ARTIGO Kayar
- ARTIGO MULTIFLOOR ND Uni
- ARTIGO Natura
- ARTIGO Dharma
- ARTIGO Screed
- ARTIGO Lava
- ARTIGO Zeus
- SaarFloor BERNSTEIN
- SaarFloor DIAMANT

Kautschukbodenbeläge mit Rundnoppen- oder Hammerschlag-Oberflächenprägung:

- ARTIGO BS Classic
- ARTIGO BS Strong

Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor

- ARTIGO Zeus
- SaarFloor NOPPE

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



Geprägte Kautschukböden ARTIGO Rubber Flooring in Form von Kautschuk-Fliesen mit klassischer Hohlkehl-Rundnuppe oder Hammerschlag-Oberflächenprägung für den Objektbereich. Geprägte Kautschukböden verfügen über eine sehr dichte profilierte Oberfläche und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus.

Kautschuk mit Noppen

BS CLASSIC / BS STRONG

Einfarbige Fliesen mit klassischer Hohlkehl-Rundnuppe **BS CLASSIC**, in stärkerer Ausführung **BS STRONG**.

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold.



BS CLASSIC



BS STRONG

	Norm	BS CLASSIC	BS STRONG
Belagsart	EN 12199	Kautschukbodenbelag	Kautschukbodenbelag
Oberflächenvergütung		TXL	TXL
Musterung		uni	uni
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	2,7 mm	4,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649	160 mm ³	160 mm ³

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

	Verf. A -5N		
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		BS CLASSIC	BS STRONG

Die spezielle Oberflächenausführung TXL bietet mehr Schutz vor Verschmutzungen und verbessert die Widerstandsfähigkeit der Böden. Gleichzeitig reduziert die Oberflächenvergütung TXL den Pflege- und Reinigungsaufwand und sorgt so für Kosteneinsparungen im gesamten Lebenszyklus der Böden.

Designübersicht BS CLASSIC / BS STRONG



Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Kautschuk mit Hammerschlagoberfläche



Kautschukboden mit Hammerschlagoberfläche ZEUS



ZEUS

Mehrfarbige Fliesen mit Hammerschlagoberfläche für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold, Blauer Engel und Cradle to Cradle Silber.

Produkte **ZEUS**

	Norm	ZEUS
Belagsart	EN 12199	Kautschukbodenbelag
Oberflächenvergütung		TXL
Musterung		Chips
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	3,5 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	140 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} – s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		ZEUS


Designübersicht ZEUS



ZEUS Z 626



ZEUS Z 628



ZEUS Z 638



ZEUS Z 639




ZEUS Z 669



ZEUS Z 670

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

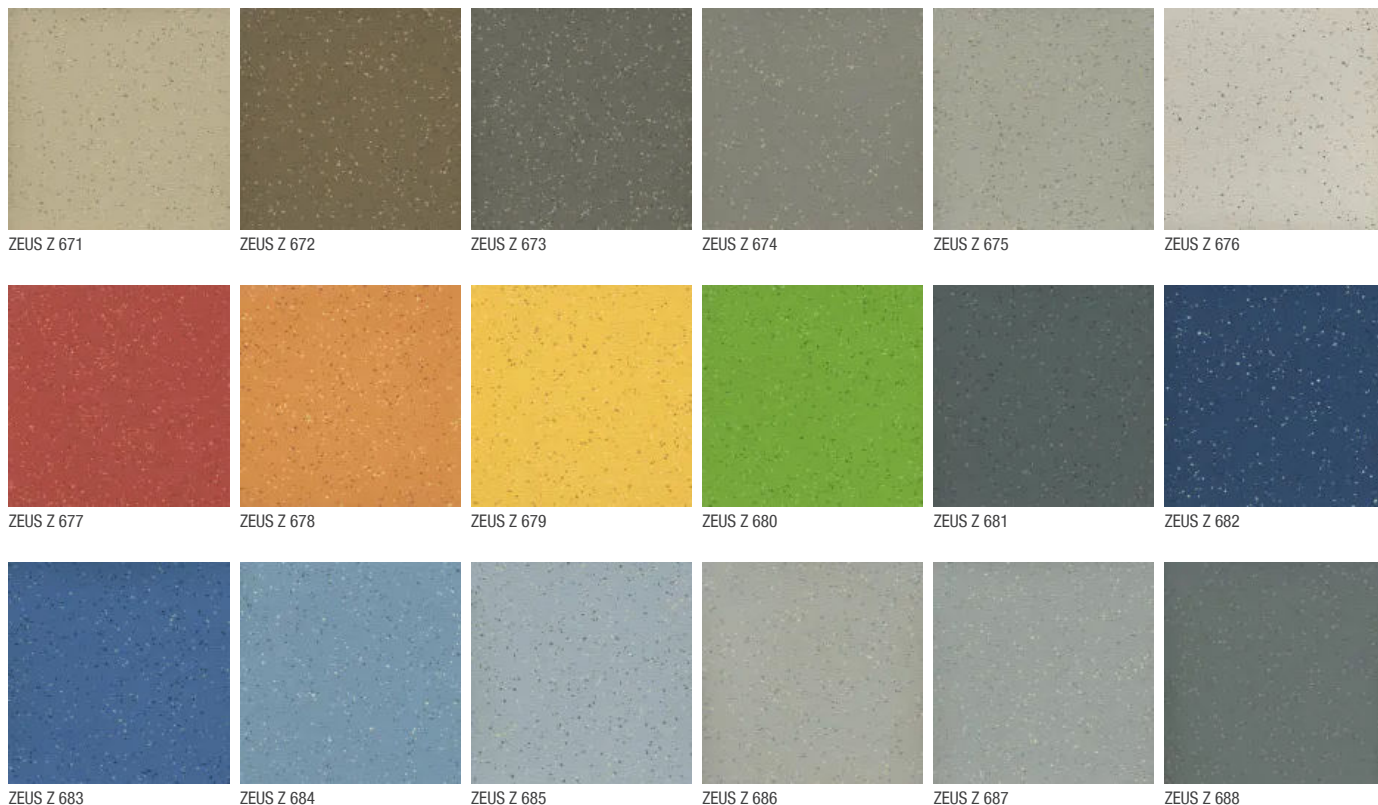

Oberflächen und Zubehör

Oberflächenverdichtung TXL

Erhöhung der Dichte und Widerstandsfähigkeit der Oberfläche durch Postvulkanisation: Die geringere Porosität der Bodenbelagsoberflächen verbessert Reinigungs- und Anschmutzverhalten.

- Wirksamer Schutz vor Verschmutzen und Verkratzen
- Einfache Reinigung und Pflege
- Reduzierter Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie
- Kostenersparnis über den gesamten Lebenszyklus des Bodenbelags



TXL Oberflächenverdichtung: BS CLASSIC, BS STRONG, ZERO.4, ZEUS

Zubehör

- **Thermoschnur**
 - Zum Verfugen der Plansystem Kautschukböden
 - Thermoschnüre sind in jeder Standard Farbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage
- **Sockelleisten**
 - 2 Ausführungen (60 und 100 mm)
 - 100 mm) 7 neutralen Farben
- **FULLSTEP**
 - Treppenbeläge für Stufen mit rechtwinkligen Kanten
 - Noppenoberfläche

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

- 6 Farben
- **ROLLSTEP**
 - Treppenbeläge für Stufen mit gerundeten Kanten
 - Noppenoberfläche
 - 6 Farben
- **Treppenprofile**
 - Profile zur Verkleidung von scharfkantigen Stufen
 - 2 Ausführungen, gerillt oder glatt
 - 4 Farben
- **Treppenwinkel**
 - Winkel für den wandseitigen Einsatz
 - Winkel für die Treppenaußenseite
 - Winkel für Podeste
 - 3 Farben
- **Hohlkehlprofil**
 - Für den Übergang der Bahnenware vom Boden zur Wand
 - Schwarz