

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GROHE Sanitärsysteme

Von GROHE





GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Deutschland

Tel.: +49 571 3989444 Fax: +49 571 3989-217

objektmanagement@grohe.com www.grohe.de

GROHE Installationssysteme

- Rapid SL

Universelles Programm zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause, Wanne.

- Rapid SLX

 $In stall at ionselemente \ f\"{u}r\ WC, \ f\"{u}r\ Trockenbau, \ vorbereitet \ f\"{u}r\ Dusch-WCs, \ sp\"{u}l randlose \ WCs, \ usw., \ mit \ allen \ Grohe \ Bet\"{a}tigungsplatten \ kompatibel$

Uniset

Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch eine geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

GROHE Spülsysteme

WC-Anlagen

In den Ausführungen: Wandeinbauinstallation, Aufputz-Spülkasten, Aufputz-Druckspüler

Urinal-Anlagen

In den Ausführungen: Infrarot-Elektronik, Radar-Elektronik, Wandeinbau-Urinal-Spüler und Aufputz-Urinal-Spüler für die manuelle oder elektronische Betätigung.


GROHE Betätigungen

Cosmopolitan, Contemporary oder Authentic – für jeden bevorzugten Badeinrichtungsstil gibt es von GROHE die passende Betätigungsplatte. Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GROHE Installationssysteme Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

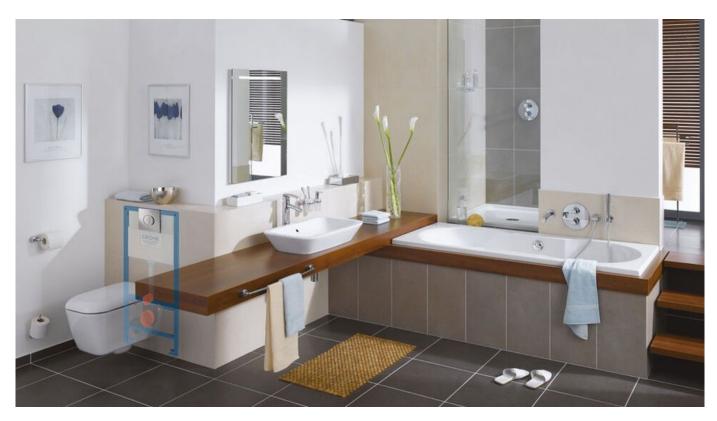

GROHE Installationssysteme garantieren eine schnelle und sichere Montage wandhängender WCs, Bidets und Waschbecken. Die GROHE Whisper® Technologie verhindert die Übertragung von störenden Fließgeräuschen auf den Baukörper. Eine schnelle Höhenverstellung, die geringe Bautiefe, sowie TÜV-Zeichen und Prüfzeugnisse für Schallschutz kennzeichnen die hohe Qualität von Rapid SL.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GROHE Installationssysteme Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

Installationssysteme

GROHE Rapid SL

Die GROHE Rapid SL Installationssysteme garantieren eine schnelle und sichere Montage wandhängender WCs, Bidets und Waschbecken. Die Tragkraft der Elemente ist extra hoch ausgelegt (400 kg für WCs und 150 kg für Waschbecken), um auch bei Leichtbau-Trennwänden verwendet werden zu können.

Die Installationselemente sind in drei Einbauhöhen erhältlich und ermöglichen an verschiedenen Positionen die Anbringung wandhängender Waschtische, WCs und Bidets

Alle GROHE Unterputz-Spülkästen bieten die Wahl zwischen einfacher Spülmenge, einer Doppelspülung, einer Start/Stop-Spülung und einer Fernbetätigung.

Einsatzbereiche

- Für alle Sanitärobjekte
- Vorwandmontage für Einzel- und Reihenmontage
- Raumhohe Montage in Holz- oder Metallständerwände üblicher Abmessungen
- Freistehende Montage oder Montage vor "schwachen" Wänden
- Ein Ventil für alle Spülfunktionen wie 2-Mengen-, Start & Stopp-und 1-Mengen-Betätigung.

Systemeigenschaften und Produkte: GROHE Rapid SL



GROHE Rapid SLX ist eine zukunftssichere Installationslösung, die für alle bereits existierenden und zukünftigen WC-Systeme genutzt werden kann.

Einsatzbereiche

- · Für alle WC-Objekte
- Vorwandmontage für Einzel- und Reihenmontage



GROH

Besonderheiten

Universal-Spülkasten, einstellbar von 6 - 9 l, für 2-Mengen-Spülung / 1-Mengen-Spülung und Start-/Stopp-Spülung





Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

Wasseranschluss von oben, hinten oder von rechts, mit allen Betätigungsplatten von GROHE kompatibel

- Spülstromdrossel,
 - besonders für randlose WCs geeignet, zur individuellen Einstellung des Spülstroms
- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
- hohe Belastbarkeit, nach TÜV-Zertifikat bis 400 kg für ein WC
- integrierte Leerrohre für einfache Montage der Wasserleitungen und Elektrokabel bei Dusch-WCs und Absaugungen
- integrierte Elektroanschlussbuchse für die einfache Plug-and-Play-Installation elektrischer Produkte, z.B. für Dusch-WCs
- einfache Nachrüstung der Strom-/Wasseranschlüsse mit neuem Einbaukasten-Design
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch Montagefüße am Element mit variablen Befestigungspunkten für alle Anwendungen.

Systemeigenschaften und Produkte: GROHE Rapid SLX

Broschüre GROHE Rapid SLX

Uniset

Uniset ist ein Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

Die Einzelmodule sind an den grau-genoppten EPS-Gehäusen zu erkennen. Dieses Gehäuse ist Putzgrund, verbessert den Schallschutz und schützt auch die innenliegende Armatur. Das früher umständliche "Ausmauern" von Traggerüsten wird nun durch "einfaches Ummauern" der Uniset-Module abgelöst.

Mit Uniset können interessante Grundrisslösungen mit optimaler Raumaufteilung geplant und umsetzt werden.

Einsatzbereiche

- Für alle Sanitärobjekte
- Freistehende Montage
- Ein Ventil für alle Spülfunktionen wie 2-Mengen-, Start & Stopp-und 1-Mengen-Betätigung.

Systemeigenschaften und Produkte: Uniset



Technologien - GROHE Rapid SL und Uniset



GROHE Whisper®

Schallschutz für benachbarte Räume. Dank leiser Armaturen und entkoppelter Rohrhalterungen werden keine Geräusche mehr in den Baukörper übertragen.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GROHE Installationssysteme Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



GROHE QuickFix™

Garantiert die flexible und schnelle Montage: Das Ergebnis sind kürzere Montagezeiten und einfachere Umsetzung einer variablen Sanitärraum-Planung.



Safety

Safety bedeutet hohe Sicherheit. Der TÜV hat die hohe Belastbarkeit und Formstabilität der Elemente von über 400 kg bestätigt.



SpareFlush

Spülprobleme in älteren Abwasserleitungen werden mit GROHE SpareFlush behoben. Zusätzlich zum 6 I Spülvolumen stehen 3 I Sicherheitsspülmenge zur Verfügung.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



GROHE Deutschland Vertriebs GmbH	Absender		
GNOTE Deutschland Verthebs Gillbri			
Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Deutschland			
Tel. +49 571 3989444, Fax +49 571 3989-217			
objektmanagement@grohe.com, www.grohe.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.			
Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.			
Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "GROHE Sanitärsysteme"			
Mitteilung:			