

GROHE Sanitärsysteme

Von GROHE



Pure Freude
an Wasser



GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Deutschland

Tel.: +49 571 3989444
Fax: +49 571 3989-217

objektverfolgung.vd@lixil.com
www.grohe.com

GROHE Installationssysteme

- **Rapid SL**
Universelles Programm zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause, Wanne.
- **Rapid SLX**
Installationselemente für WC, für Trockenbau, vorbereitet für Dusch-WCs, spülrandlose WCs, usw., mit allen Grohe Betätigungsplatten kompatibel
- **Uniset**
Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch eine geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

GROHE Spülsysteme

- **WC-Anlagen**
In den Ausführungen: Wandeinbauinstallation, Aufputz-Spülkasten, Aufputz-Druckspüler
- **Urinal-Anlagen**
In den Ausführungen: Infrarot-Elektronik, Radar-Elektronik, Wandeinbau-Urinal-Spüler und Aufputz-Urinal-Spüler für die manuelle oder elektronische Betätigung.

GROHE Betätigungen

Cosmopolitan, Contemporary oder Authentic – für jeden bevorzugten Badeinrichtungsstil gibt es von GROHE die passende Betätigungsplatte.
Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.

GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



GROHE Installationssysteme garantieren eine schnelle und sichere Montage wandhängender WCs, Bidets und Waschbecken. Die GROHE Whisper® Technologie verhindert die Übertragung von störenden Fließgeräuschen auf den Baukörper. Eine schnelle Höhenverstellung, die geringe Bautiefe, sowie TÜV-Zeichen und Prüfzeugnisse für Schallschutz kennzeichnen die hohe Qualität von Rapid SL.

GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

Installationssysteme

GROHE Rapid SL

Die GROHE Rapid SL Installationssysteme garantieren eine schnelle und sichere Montage wandhängender WCs, Bidets und Waschbecken. Die Tragkraft der Elemente ist extra hoch ausgelegt (400 kg für WCs und 150 kg für Waschbecken), um auch bei Leichtbau-Trennwänden verwendet werden zu können.

Die Installationselemente sind in drei Einbauhöhen erhältlich und ermöglichen an verschiedenen Positionen die Anbringung wandhängender Waschtische, WCs und Bidets

Alle GROHE Unterputz-Spülkästen bieten die Wahl zwischen einfacher Spülmenge, einer Doppelspülung, einer Start/Stop-Spülung und einer Fernbetätigung.

Einsatzbereiche

- Für alle Sanitärobjekte
- Vorwandmontage für Einzel- und Reihenmontage
- Raumhohe Montage in Holz- oder Metallständerwände üblicher Abmessungen
- Freistehende Montage oder Montage vor „schwachen“ Wänden
- Ein Ventil für alle Spülfunktionen wie 2-Mengen-, Start & Stopp- und 1-Mengen-Betätigung.

Systemeigenschaften und Produkte: [GROHE Rapid SL](#)



GROHE Rapid SLX

GROHE Rapid SLX ist eine zukunftssichere Installationslösung, die für alle bereits existierenden und zukünftigen WC-Systeme genutzt werden kann.

Einsatzbereiche

- Für alle WC-Objekte
- Vorwandmontage für Einzel- und Reihenmontage



Besonderheiten

- Universal-Spülkasten, einstellbar von 6 – 9 l, für 2-Mengen-Spülung / 1-Mengen-Spülung und Start-/Stopp-Spülung

GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

Wasseranschluss von oben, hinten oder von rechts,
mit allen Betätigungsplatten von GROHE kompatibel

- Spülstromdrossel,
besonders für randlose WCs geeignet, zur individuellen Einstellung des Spülstroms
- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
- hohe Belastbarkeit, nach TÜV-Zertifikat bis 400 kg für ein WC
- integrierte Leerrohre für einfache Montage der Wasserleitungen und Elektrokabel bei Dusch-WCs und Absaugungen
- integrierte Elektroanschlussbuchse für die einfache Plug-and-Play-Installation elektrischer Produkte, z.B. für Dusch-WCs
- einfache Nachrüstung der Strom-/Wasseranschlüsse mit neuem Einbaukasten-Design
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch Montagefüße am Element mit variablen Befestigungspunkten für alle Anwendungen.

Systemeigenschaften und Produkte: [GROHE Rapid SLX](#)

[Broschüre GROHE Rapid SLX](#)

Uniset

Uniset ist ein Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.


Die Einzelmodule sind an den grau-geopten EPS-Gehäusen zu erkennen. Dieses Gehäuse ist Putzgrund, verbessert den Schallschutz und schützt auch die innenliegende Armatur. Das früher umständliche "Ausmauern" von Traggerüsten wird nun durch "einfaches Ummauern" der Uniset-Module abgelöst.

Mit Uniset können interessante Grundrisslösungen mit optimaler Raumaufteilung geplant und umgesetzt werden.

Einsatzbereiche

- Für alle Sanitärobjekte
- Freistehende Montage
- Ein Ventil für alle Spülfunktionen wie 2-Mengen-, Start & Stopp- und 1-Mengen-Betätigung.

Systemeigenschaften und Produkte: [Uniset](#)

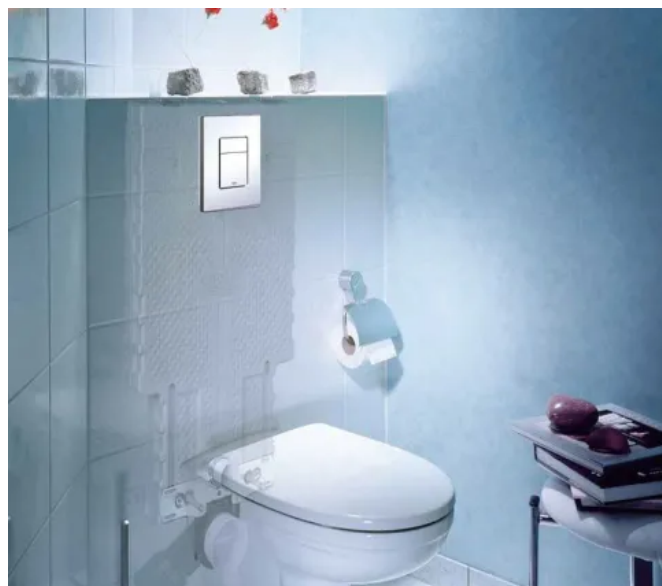

Technologien – GROHE Rapid SL und Uniset



GROHE Whisper®

Schallschutz für benachbarte Räume. Dank leiser Armaturen und entkoppelter Rohrhalterungen werden keine Geräusche mehr in den Baukörper übertragen.

GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



GROHE QuickFix™

Garantiert die flexible und schnelle Montage: Das Ergebnis sind kürzere Montagezeiten und einfachere Umsetzung einer variablen Sanitärraum-Planung.



Safety

Safety bedeutet hohe Sicherheit. Der TÜV hat die hohe Belastbarkeit und Formstabilität der Elemente von über 400 kg bestätigt.



SpareFlush

Spülprobleme in älteren Abwasserleitungen werden mit GROHE SpareFlush behoben. Zusätzlich zum 6 l Spülvolumen stehen 3 l Sicherheitsspülmenge zur Verfügung.

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Absender

Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Deutschland

Tel. +49 571 3989444, Fax +49 571 3989-217
objektverfolgung.vd@lifix.com, www.grohe.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „GROHE Sanitärsysteme“

Mitteilung: