

## GROHE Sanitärsysteme

Von GROHE



Pure Freude  
an Wasser



GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9  
32457 Porta Westfalica  
Deutschland

Tel.: +49 571 3989444  
Fax: +49 571 3989-217

objektverfolgung.vd@lixil.com  
www.grohe.com

### GROHE Installationssysteme

- **Rapid SL**  
Universelles Programm zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause, Wanne.
- **Rapid SLX**  
Installationselemente für WC, für Trockenbau, vorbereitet für Dusch-WCs, spülrandlose WCs, usw., mit allen Grohe Betätigungsplatten kompatibel
- **Uniset**  
Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch eine geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

### GROHE Spülsysteme

- **WC-Anlagen**  
In den Ausführungen: Wandeinbauinstallation, Aufputz-Spülkasten, Aufputz-Druckspüler
- **Urinal-Anlagen**  
In den Ausführungen: Infrarot-Elektronik, Radar-Elektronik, Wandeinbau-Urinal-Spüler und Aufputz-Urinal-Spüler für die manuelle oder elektronische Betätigung.

### GROHE Betätigungen

Cosmopolitan, Contemporary oder Authentic – für jeden bevorzugten Badeinrichtungsstil gibt es von GROHE die passende Betätigungsplatte.  
Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.

## GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



GROHE Installationssysteme garantieren eine schnelle und sichere Montage wandhängender WCs, Bidets und Waschbecken. Die GROHE Whisper® Technologie verhindert die Übertragung von störenden Fließgeräuschen auf den Baukörper. Eine schnelle Höhenverstellung, die geringe Bautiefe, sowie TÜV-Zeichen und Prüfzeugnisse für Schallschutz kennzeichnen die hohe Qualität von Rapid SL.

## GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

### Installationssysteme

#### GROHE Rapid SL

Die GROHE Rapid SL Installationssysteme garantieren eine schnelle und sichere Montage wandhängender WCs, Bidets und Waschbecken. Die Tragkraft der Elemente ist extra hoch ausgelegt (400 kg für WCs und 150 kg für Waschbecken), um auch bei Leichtbau-Trennwänden verwendet werden zu können.

Die Installationselemente sind in drei Einbauhöhen erhältlich und ermöglichen an verschiedenen Positionen die Anbringung wandhängender Waschtische, WCs und Bidets

Alle GROHE Unterputz-Spülkästen bieten die Wahl zwischen einfacher Spülmenge, einer Doppelspülung, einer Start/Stop-Spülung und einer Fernbetätigung.

#### Einsatzbereiche

- Für alle Sanitärobjekte
- Vorwandmontage für Einzel- und Reihenmontage
- Raumhohe Montage in Holz- oder Metallständerwände üblicher Abmessungen
- Freistehende Montage oder Montage vor „schwachen“ Wänden
- Ein Ventil für alle Spülfunktionen wie 2-Mengen-, Start & Stopp- und 1-Mengen-Betätigung.

Systemeigenschaften und Produkte: [GROHE Rapid SL](#)



#### GROHE Rapid SLX

GROHE Rapid SLX ist eine zukunftssichere Installationslösung, die für alle bereits existierenden und zukünftigen WC-Systeme genutzt werden kann.

#### Einsatzbereiche

- Für alle WC-Objekte
- Vorwandmontage für Einzel- und Reihenmontage



#### Besonderheiten

- Universal-Spülkasten, einstellbar von 6 – 9 l, für 2-Mengen-Spülung / 1-Mengen-Spülung und Start-/Stopp-Spülung

## GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

Wasseranschluss von oben, hinten oder von rechts,  
mit allen Betätigungsplatten von GROHE kompatibel

- Spülstromdrossel,  
besonders für randlose WCs geeignet, zur individuellen Einstellung des Spülstroms
- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
- hohe Belastbarkeit, nach TÜV-Zertifikat bis 400 kg für ein WC
- integrierte Leerrohre für einfache Montage der Wasserleitungen und Elektrokabel bei Dusch-WCs und Absaugungen
- integrierte Elektroanschlussbuchse für die einfache Plug-and-Play-Installation elektrischer Produkte, z.B. für Dusch-WCs
- einfache Nachrüstung der Strom-/Wasseranschlüsse mit neuem Einbaukasten-Design
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch Montagefüße am Element mit variablen Befestigungspunkten für alle Anwendungen.

Systemeigenschaften und Produkte: [GROHE Rapid SLX](#)

[Broschüre GROHE Rapid SLX](#)

### Uniset

Uniset ist ein Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

Die Einzelmodule sind an den grau-geopten EPS-Gehäusen zu erkennen. Dieses Gehäuse ist Putzgrund, verbessert den Schallschutz und schützt auch die innenliegende Armatur. Das früher umständliche "Ausmauern" von Traggerüsten wird nun durch "einfaches Ummauern" der Uniset-Module abgelöst.

Mit Uniset können interessante Grundrisslösungen mit optimaler Raumaufteilung geplant und umgesetzt werden.

### Einsatzbereiche

- Für alle Sanitärobjekte
- Freistehende Montage
- Ein Ventil für alle Spülfunktionen wie 2-Mengen-, Start & Stopp- und 1-Mengen-Betätigung.

Systemeigenschaften und Produkte: [Uniset](#)



### Technologien – GROHE Rapid SL und Uniset



#### GROHE Whisper®

Schallschutz für benachbarte Räume. Dank leiser Armaturen und entkoppelter Rohrhalterungen werden keine Geräusche mehr in den Baukörper übertragen.

## GROHE Installationssysteme

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



### **GROHE QuickFix™**

Garantiert die flexible und schnelle Montage: Das Ergebnis sind kürzere Montagezeiten und einfachere Umsetzung einer variablen Sanitärraum-Planung.



### **Safety**

Safety bedeutet hohe Sicherheit. Der TÜV hat die hohe Belastbarkeit und Formstabilität der Elemente von über 400 kg bestätigt.



### **SpareFlush**

Spülprobleme in älteren Abwasserleitungen werden mit GROHE SpareFlush behoben. Zusätzlich zum 6 l Spülvolumen stehen 3 l Sicherheitsspülmenge zur Verfügung.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



Das Programm der GROHE Spülsysteme für WCs und Urinale reicht von manuell betätigten Druckspülern über kompakte UP-Spülkästen bis zu berührungslos gesteuerten Spülarmaturen. Eine große Auswahl von Betätigungen in vielen Formen und Oberflächen ermöglichen die optimale individuelle Anpassung. Neue GROHE Technologien sorgen für wassersparende, geräuscharme Betriebsweise und garantieren einen störungsfreien Betrieb bei privaten und gewerblichen Anwendungen.

### Produktbeschreibung

#### Wasserverbrauch

Die GROHE Produktpalette umfasst Einzelspülung, Spül-Start/Stop und Zweimengenspülung.

Eine Zweimengen-Toilette bietet die Auswahl zwischen zwei Spülvolumen: groß (6 Liter) und klein (3 Liter). Die Spülkästen können ebenfalls auf ein reduziertes Volumen von 4,5 Liter und 3 Liter umgebaut werden.

#### Abdeckplatten mit 3 Funktionen

1. Nur große Taste = volle Spülmenge
2. Nur kleine Taste = halbe Spülmenge
3. Kleine Taste nach großer Taste = Unterbrechung der Spülmenge



Wassersparende 2-Mengen-Technologie

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

### GROHE StarLight®

Hochwertiges GROHE Finish sorgt für strahlenden Chromglanz mit lang anhaltender Brillanz und hoher Widerstandsfähigkeit.



### GROHE EcoJoy™

Integrierte Wasserspartechnologie senkt den Wasser- und Energieverbrauch und bietet dabei ein perfektes Wassererlebnis



### EcoCare

Reduziert den Wasserverbrauch um mehr als 50 %. Kleinere Wassermenge von 3 l bei Aktivierung des GROHE EcoButtons.



### SpareFlush

Spülprobleme in älteren Abwasserleitungen werden mit GROHE SpareFlush behoben. Zusätzlich zum 6 l Spülvolumen stehen 3 l Sicherheitsspülmenge zur Verfügung.



## WC-Anlagen



Lösung.

Produktvarianten:

**WC-Druckspüler**

### Wandeinbau-Druckspüler und Wandeinbau-Spülkasten:

Die Technik verschwindet in der Wand.

Nur die Betätigung bleibt sichtbar.

### Surf und Skate

Formschönen Abdeckplatten zur Druckbetätigung. Die Abdeckplatte Skate in der Edelstahlausführung empfiehlt sich besonders für den öffentlichen Bereich. In Hygienebereichen kann z. B. eine Infrarot-Elektronik eingesetzt werden.

### Wandeinbau-Spülkasten

Das Angebot ist auf die unterschiedlichsten Einsatzzwecke ausgerichtet und reicht von den üblichen manuellen Betätigungen per Drucktaste oder -knopf bis zu elektronischen Betätigungen, zum Beispiel als behindertengerechte

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

### WC-Wandeinbau-Spülkasten



#### Wandeinbau-Spülkasten in Rapid SL und Uniset

Der Spülkasten ist schnell montiert und hat universelle Anschlussmöglichkeiten. Die optisch schöne, kleine Abdeckplatte, der 6 - 9 l-Spülkasten und die leicht montierbare Pneumatik-Betätigung zeichnen das System aus.

Die 156 x 197 mm kleinen Abdeckplatten vereinen aufgrund moderner, pneumatischer Ventiltechnik mehrere Funktionen:

Große Taste drücken =	volle Wassermenge, die durch Druck auf die kleine Taste unterbrechbar ist.
Kleine Taste drücken =	kleine Spülmenge



## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

### Aufputz-Spülkasten

Aufputz-Spülkasten mit Start/Stopp-Taste. Nach der 2. Betätigung wird der Spülvorgang vorzeitig beendet. Den Spülkasten gibt es auch für Einbau hinter der Wand mit pneumatischer Fernbedienung.

Beide Spülkästen sind mit einem Füllventil ausgestattet, das schnell (6 l/27 Sek., 9 l/40 Sek.) und leise (Armaturengruppe I) auffüllt.

### Aufputz-WC-Druckspüler Rondo A.S.

Ein kleiner, kompakter und robuster Druckspüler, ständig spülbereit und sparsam. Er ist sehr spülstark - mit sehr guten Werten für die Ausspülung, die Rand-/Reinigungsspülung des WC-Beckens und für die Sauberhaltung des Abflussrohrs. Spitzenmodelle wie der Rondo A.S. arbeiten immer leise (beste Armaturengruppe I). Den schlanken, formschönen Rondo A.S. gibt es vorteilhaft auch mit integrierter Vorabspernung.

Produktvarianten:

**Aufputz-Spülkästen**



### GROHE Urinal-Anlagen



#### Berührungslose Spülsysteme mit externem Temperatursensor

Der Sensor wird unter dem Siphon montiert und erkennt automatisch, wann gespült werden muss. Damit ist er für den Nutzer unsichtbar und optimal vor Vandalismus geschützt. Gleichzeitig sorgt die verdeckte Platzierung dafür, dass er nicht mit Urin in Kontakt kommt und daher auch nicht gereinigt werden muss. Eine regelmäßige Wartung ist nicht nötig.

Das Spülsystem ist in den Varianten für Netzbetrieb und Batteriebetrieb verfügbar und damit auch für Nachrüstungen gut geeignet.

#### Unsichtbar und vandalensicher

- Zur Montage von Urinal-Einzelanlagen
- Die Benutzerregistrierung erfolgt über einen verdeckt installierten Temperatursensor
- Voreingestellte Spülprogramme, Reinigungsmodus, Schutzfunktion bei blockiertem Abfluss
- Magnetventil und Steuergerät werden unter Putz montiert

- Programmierung über Programmierstift oder Bluetooth-Schnittstelle (Version mit Bluetooth®-Modul)

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



### Infrarot-Elektronik

#### Tectron: eine Elektronik für alle Varianten

- Zur Aufputz- und Wandeinbau-Montage, für 230 V (Netz) oder 6 V (Batterie).
- hohe Dauergebrauchstauglichkeit und Funktionssicherheit
- geringer Energieverbrauch durch optimale Abstimmung von Elektronik, Magnetventil und Batterie
- Die Batterie (6-V-Ausführung) hat eine sehr lange Lebensdauer von über 7 Jahren.
- Mit der Fernbedienung können alle Tectron Armaturen eingestellt werden



### Universeller Wandeinbaukasten für manuelle oder berührungslose Spülungen

- Basis-Wandeinbaukasten sowohl für manuelle als auch für berührungslose / elektronische Urinalspülungen
- Entscheidung erfolgt erst bei der Fertigmontage, damit stehen alle Optionen offen
- Haupt-Einsatzbereiche: Privatbereich oder gewerbliche Toilettenanlagen
- Für übliche Mauerwerke und Leichtbauständerwände geeignet



### Wandeinbau-Urinal-Spüler zur manuellen Betätigung

- Handbetätigte Urinalanlagen für private und gewerbliche Anlagen mit einem mehr oder weniger gleich bleibendem Benutzerkreis
- Leise Technik: Armaturengruppe II
- Zahlreiche Designvarianten, passend zu Armaturen, WC-Betätigungen, Edelstahl- und Glasvarianten
- Wassersparend: effektiv bereits ab 1 Liter Spülmenge
- Spülmengenschnellverstellung
- Bereits ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- geringe Einbautiefe
- Spätere Umrüstung auf elektronische Betätigung möglich

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



### Aufputz-Urinal-Spüler Rondo für die manuellen Betätigung

- Minimalistisches Design für öffentliche Sanitärräume
- Das Messinggehäuse mit GROHE StarLight® Chromoberfläche hält harter Alltagsbelastung stand.
- Sehr robustes Behördenmodell für noch höhere Beanspruchung
- Bereits ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- Spülmengeneinstellung von 2 bis 6 l
- Spätere Umrüstung auf elektronische Betätigung möglich

### Betätigungen




Mit den hochwertigen GROHE StarLight® Chromoberflächen passen die dezenten Betätigungsplatten zu den GROHE Armaturenlinien und lassen sich horizontal oder vertikal positionieren. Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.

Für eine schnelle Installation sorgt GROHE EasyConnect – der Pneumatikschlauch wird einfach aufgesteckt.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



### GROHE Veris Light

Die dezente illuminierte WC-Glas-Betätigungsplatte ist in Anlehnung an das GROHE Veris Design gestaltet und ist in den Farben velvet black und moon white erhältlich.

Der Nutzer kann bei der Gestaltung des „Ambient Lights“ aus mehr als 200 Farben wählen. Die Betätigungsplatte ist 200 x 200 mm groß.

Die 2-Mengen-Spülung wird berührungslos oder durch Antippen der Betätigungsplatte ausgelöst

### Beispiele – WC Betätigungen




Nova Cosmopolitan Light



Skate Cosmopolitan



Arena Cosmopolitan

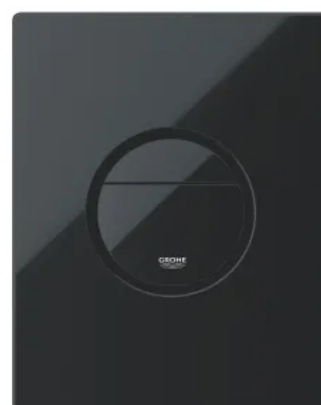

Nova Cosmopolitan

### Weitere Produktinformationen und Übersichten zu den Betätigungen

[WC-Betätigungen](#)

[Urinal-Betätigungen](#)