

Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl



SINCE 1911



Randers Tegl GmbH

Stiegstr. 88

41379 Brüggen

Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0

Fax: +49 2157 1413-39

info@randerstegl.de

randerstegl.de

Randers Tegl Dachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich. Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.

Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEALVARIABEL**
- Laumans **TIEFA XL TOP®**
- Laumans **RHEINLANDVARIABEL**
- Laumans **MULDENVARIABEL**
- **HØJSLEV HOHLPFANNE** - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Die Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.


Nachhaltige Produktlinie GREENER

Mit GREENER hat Randers Tegl eine Linie nachhaltiger Produkte geschaffen, die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden. Entscheidend für die nachhaltige Herstellung ist angewandte Brenntechnologie und die kurzen Transportwege.

Die Nachhaltigkeit der Produktion ist in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Hohlfalzziegel HØJSLEV SKANDINAVIA

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

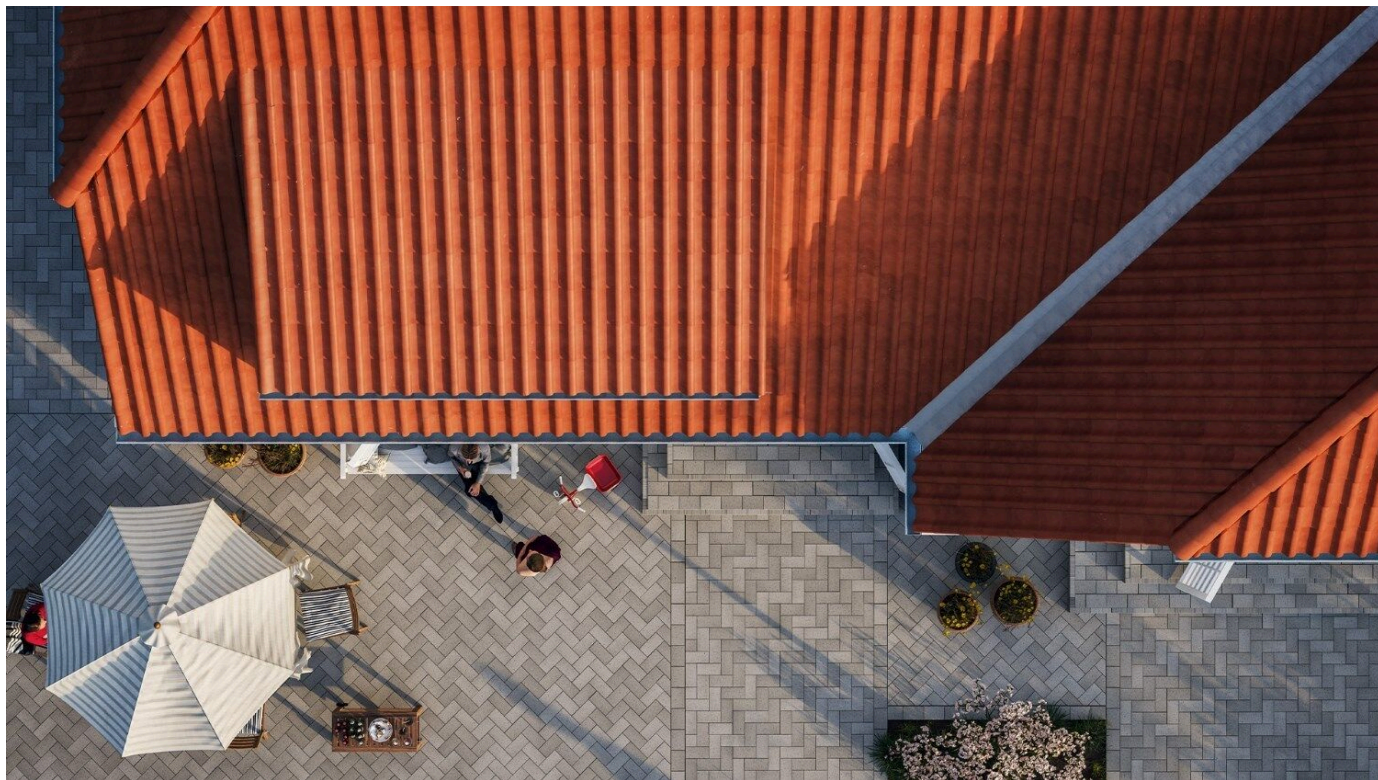

Der mittelformatige Hohlfalzziegel SKANDINAVIA passt zu jedem Architekturstil sowohl im Neubau als auch in der Sanierung.

Hohlfalzziegel

Der Hohlfalzziegel **SKANDINAVIA** erzeugt mit seiner gleichmäßigen Wellenoptik ein einzigartiges Licht- und Schattenspiel. Die doppelte Ringverfaltung sorgt für erhöhte Regeneintragssicherheit schon ab 20° im Unterdach.



Abmessungen: ca. 430 x 280 mm
Decklänge: ca. 330 mm - 358 mm
Deckbreite: ca. 225 mm
Bedarf: ca. 12,4 Stck./m²
Gewicht pro Stück: ca. 3,1 kg
Minstdachneigung: 20° mit Unterdach
Regeldachneigung: 22° gemäß ZVDH

Der Hohlfalzziegel **SKANDINAVIA** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Großer Verschieberegion
- Doppelte Ringverfaltung
- Geeignet bei Dachsanierungen und Neubau

SKANDINAVIA ist in 2 Farben und 2 Oberflächenvarianten mit einem umfangreichen Formteile-Programm erhältlich.

Weitere Informationen **SKANDINAVIA**

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Hohlfalzziegel HØJSLEV SKANDINAVIA

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

[Technische Daten und Produktbroschüre SKANDINAVIA zum download.](#)