

ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme

Von SAINT-GOBAIN ISOVER



SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Willstätterstr. 60

40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 621 501-2090

info@isover.de

www.isover.de

ISOVER bietet nichtbrennbare, mineralische Dämmsysteme mit sehr guter Wärme- und Schalldämmung für vielfältige Anwendungen: Außenwand- und Dachdämmung, Holzrahmenbau, Klemmfilze für Dachbereiche, Dämmfilze und Platten für Geschoss- und Tiefgaragendecken sowie Systeme für Luftdichtheit und Feuchteschutz. Rohrschalen aus ULTIMATE-Dämmstoff ermöglichen kombiniert Brand- und Wärmeschutz für Rohrleitungen und Durchführungen.

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmssysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Nichtbrennbare Dämmfilze aus Glaswolle und -platten aus Steinwolle zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke mit hervorragenden Wärme-, Brand- und Schallschutzeigenschaften sowie Decken-Dämmplatten aus ULTIMATE oder Steinwolle für sicheren Wärmeschutz von Tiefgaragendecken.

Dämmung der obersten Geschossdecke



Topdec DF 1 - 035 RENO

- sehr gute Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- optimaler Schallschutz mit Strömungswiderstand $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- sehr reißfestes Oberflächenvlies schützt dauerhaft gegen Beschädigungen und gelegentlichen Wassereintrag
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- diffusionsoffen und unverrottbar, da anorganisch
- für sporadisches Betreten der obersten Geschossdecke geeignet
- Abmessungen: Rollenbreite 1.200 mm, Dicken 140 – 240 mm

Weitere Informationen zu: [Topdec DF 1 – 035 RENO](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmssysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER




Topdec Loft

- sehr gute Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- verbesserte Schalldämmung nach Verlegung
- diffusionsoffen und unverrottbar, da anorganisch
- für die begehbar Wärmedämmung der obersten Geschossdecke unter Gehbelägen aus Gipsfaser- oder Holzspanplatten, nicht für Wohnzwecke geeignet
- Abmessungen: 1.200 x 625 mm, Dicken 60 – 140 mm
- ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen

Weitere Informationen zu: [Topdec Loft](#)


Dämmung Tiefgaragendecke

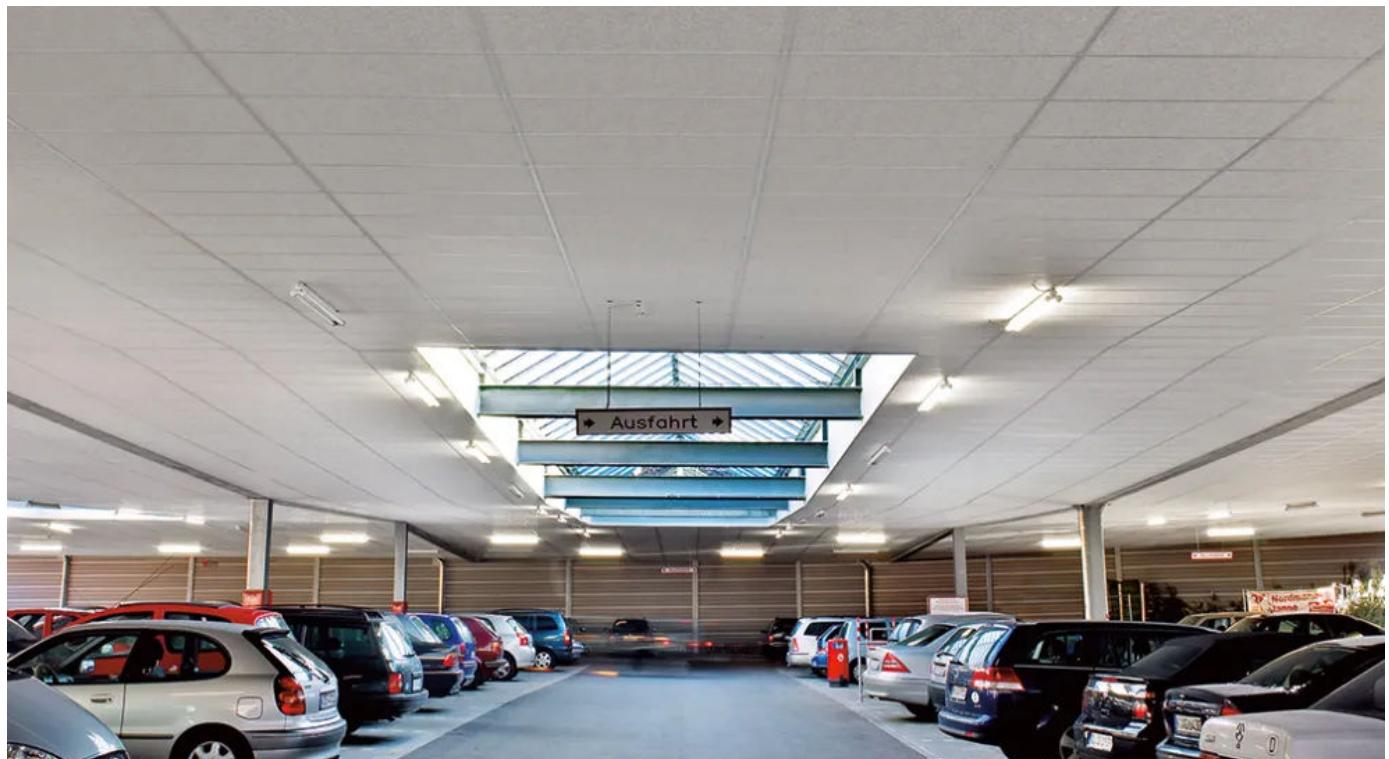

Decken-Dämmplatten aus ULTIMATE oder Steinwolle für sicheren Wärmeschutz

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmssysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

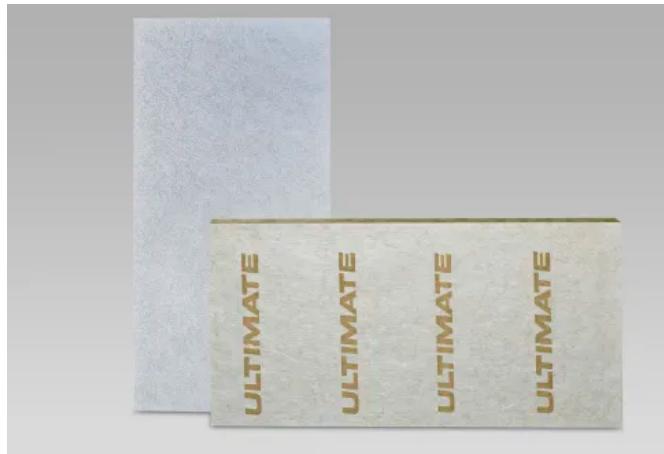

ULTIMATE DP 1-031

- sehr gute Wärmedämmung durch WLS 032
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, $r \geq 15\text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- angenehme Verarbeitung, robust und flexibel zugleich durch ULTIMATE
- Rückseite mit Glasvlies und ULTIMATE Schriftzug
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvliesstruktur
- Abmessung: 1.250 x 625 mm, Dicken 60 – 120 mm

Weitere Informationen zu: [ULTIMATE DP 1-031](#)



Topdec DP 1 struktur / weiß

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Baustoffklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, $r \geq 15\text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- Rückseite mit Glasvlies
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvliesstruktur oder weiß
- Abmessung: 1.250 x 625 mm, Dicken 50 – 120 mm

Weitere Informationen zu: [Topdec DP 1 struktur / weiß](#)

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmssysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Topdec Smartline

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, $r \geq 15\text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- umlaufende Fase gleicht leichte Unebenheiten der Decke optisch aus
- Rückseite mit Glasvlies
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvliesstruktur
- Abmessung: 1.250 x 625 mm, Dicken 60 – 120 mm

Weitere Informationen zu: [Topdec Smartline](#)



Topdec Hardline

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, $r \geq 15\text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvlies naturweiß, leicht gewellt, mit geringerem Anspruch an die Optik; Rückseite mit Glasvlies
- feste Plattenstruktur mit stabiler Oberfläche
- Abmessung: 800 x 600 mm, Dicken 60 – 140 mm

Weitere Informationen zu: [Topdec Hardline](#)

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmssysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Topdec Universal

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A (unbehandelt)
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- feste Plattenstruktur und Oberfläche mit anorganischem Haftvermittler
- Deckenoptik: ohne Anspruch bleibt die Platte unbehandelt, bei untergeordnetem Anspruch wird farbbeschichtet und bei geringem Anspruch gespachtelt
- Abmessung: 800 x 625 mm, Dicken 60 – 140 mm

Weitere Informationen zu: [Topdec Universal](#)

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Absender

Willstätterstr. 60
40549 Düsseldorf
Deutschland

Tel. +49 621 501-2090
info@isover.de, www.isover.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „ISOVER- Mineralische Dämmssysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme“

Mitteilung: