


Urinal-Armaturen

Von SCHELL

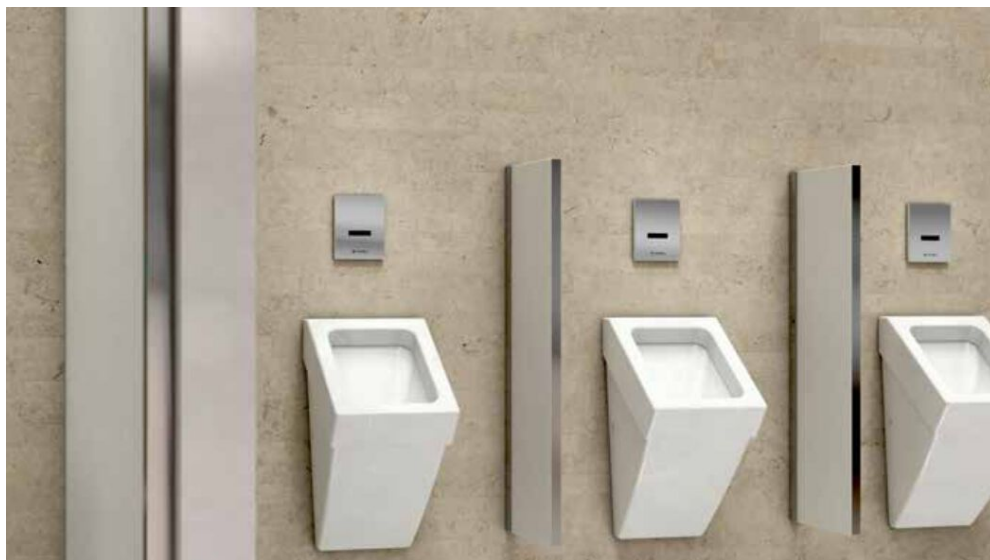

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 31

57462 Olpe

Deutschland

Tel.: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

SCHELL bietet wassersparende und hygienische Urinal-Spülsysteme als Vorwand- oder Wandeinbau-Lösung in unterschiedlichen Ausführungen. In mechanischer Ausführung als Vorwand- oder Wandeinbau-Druckspüler oder mit elektronischer Steuerung mit Auslösung durch Infrarot, Siphonsensor oder Keramiksensor. SCHELL Urinal-Spülsysteme überzeugen durch bestmögliche Ressourcennutzung, hohe Hygiene und attraktives Design und lassen sich sowohl für den Neubau als auch zur einfachen und schnellen Nachrüstung bei Modernisierungen einsetzen.

Passende Urinal-Montagemodule von SCHELL für Nass- und Trockenbau ermöglichen eine perfekte Systemlösung und sichern die Einhaltung der Schallschutz- und Montage-Anforderungen.

Lieferprogramm Urinal-Armaturen

- Wandeinbau-Spülsysteme mit manueller Steuerung
- Wandeinbau-Spülsysteme mit berührungsloser Infrarot-Steuerung
- Spülsysteme mit Siphonsensor-Steuerung LC
- Spülsysteme mit Keramiksensor-Steuerung HF
- Vorwand-Spülarmaturen mit manueller Steuerung, Druckspüler Schellomat
- Vorwand-Spülarmaturen mit Infrarot-Steuerung, Druckspüler Schellotronic

SCHELL Designkonzept

Das durchgängige Design-Konzept geht weit über das einzelne Produkt und die Produktgruppen hinaus. Ob Design-Eckventile, WC- und Urinal-Spülsysteme oder Dusch-Armaturen, das unverkennbare SCHELL Design wurde vielfach ausgezeichnet.

Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL



Urinal-Armaturen von SCHELL für den Wandeinbau gibt es sowohl zur manuellen als auch zur elektronischen Auslösung via Sensor. Als Auslösemechanismen werden Infrarot-Sensoren, Kermik-Sensoren oder Siphon-Sensoren eingesetzt. SCHELL Spülarmaturen erfüllen alle Anforderungen an Hygiene, Wassersparen und Vandalismusschutz und sind besonders in öffentlichen sowie gewerblichen Sanitärräumen gefragt.

Einführung

Intelligente Technologien

Urinal-Armaturen von SCHELL gibt es neben unterschiedlichen Varianten mit elektronischer Auslösung auch für manuelle Auslösung. Die integrierte Selbstschluss-Kartusche (im Lieferumfang der Frontplatten), die bei der manuellen Auslösung zum Einsatz kommt, besteht aus korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff. Zusätzlich ist die Kartusche durch ein Filtersieb vor Verschmutzungen geschützt. Die Einstellung der Spülmengen erfolgt einfach und schnell über eine Einstellschraube von vorne.

Gut zu wissen: Ändern sich die Anforderungen, kann die mechanische Kartusche gegen eine infrarotgesteuerte Variante ausgetauscht werden.

Attraktive Frontplatten

Frontplatten für Urinal-Spülssysteme: SCHELL bietet eine attraktive Auswahl an Designs und Materialien wie z. B. Kunststoff verchromt, Edelstahl oder Einscheiben-Sicherheits-Glas. Alles speziell entwickelt für die besonderen Anforderungen in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

Die Frontplatten für WC- und Urinal-Spülssysteme von SCHELL verfügen über die exakt gleichen kompakten Abmessungen und ermöglichen dadurch ein einheitliches Raum-Design.

Passende Sanitär-Module

Ob Nassbau oder Trockenbau, ob als Einzelmontage oder zur Reiheninstallation – passend zu den Wandeinbau-Urinal-Systemen bietet SCHELL Montagemodule für unterschiedliche Anforderungen.

Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

Hygiene

Hygiene in Sanitärräumen ist eine Herausforderung – gerade, wenn diese häufig genutzt werden, wie z. B. in Bahnhöfen, Restaurants oder Bürogebäuden.

SCHELL zählt heute zu den Vorreitern intelligenter Technologien für höchste Hygieneanforderungen.

Die berührungslose Auslösung der Spülung via Infrarot-Sensoren gehört ebenso dazu wie eine

Stagnationsspülung, die automatisch alle 24 Stunden eine kurze Spülung auslöst.

Letztere ist wichtig, wenn Sanitärräume für längere Zeit nicht genutzt werden (z. B. in Schulferien).

Dadurch bleibt die Trinkwasserqualität in den Leitungssystemen erhalten. SCHELL Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien, die sich leicht reinigen lassen; auch das Design mit seinen abgerundeten

Formen trägt zu einem hohen Hygiene-Standard bei.



Infrarotgesteuerte Urinal-Spülung EDITION E

Geprüfte Qualität

Qualitätsarmaturen von SCHELL erfüllen alle Anforderungen gemäß:

- TrinkwV 2001
- DIN 50930 Teil 6
- DIN EN 1717
- KTW






SCHELL Armaturen werden ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts- und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet.

Übersicht Urinal-Wandeinbau-Spülssysteme

Nachfolgende Tabelle zeigt die SCHELL Wandeinbau-Systeme in einer Auswahl-Matrix. In Abhängigkeit der baulichen und planerischen Voraussetzungen lässt sich schnell die optimale Lösung hinsichtlich Betätigung und Spülarmaturen-Technologie auswählen.

Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

Ihr Wunsch	Eine bewährte Lösung, berührungsfrei mit kurzen Reaktionszeiten.	Eine bewährte Lösung, berührungsfrei mit kurzen Reaktionszeiten. Mit Manual-Auslösung zur Zwischenspülung.	Eine zuverlässige und kostengünstige Lösung, die ohne externe Energie auskommt.	Eine Universal-Lösung für höchste Anforderungen an Hygiene, Wassersparen und Vandalismusschutz.	Eine hygienische und vandalismusgeschützte Lösung zur Nachrüstung.
Die Lösung von SCHELL	EDITION E	EDITION E MANUAL	EDITION	COMPACT LC	RETROFIT LC
Prinzip					
Funktionsweise	Auslösung bei Verlassen des Sensorbereichs	Auslösung bei Verlassen des Sensorbereichs bzw. Zwischenspülung durch manuelle Auslösung	Manuelle Betätigung	Auslösung bei Bewegung und Temperaturveränderung im Urinalsiphon	Präzise Nutzererkennung durch Detektion des Beckeninnenraums
Technologie	<i>Infrarotsensor</i>	<i>Infrarotsensor / Manual-Taster</i>	<i>Drucktaster</i>	<i>LC Siphonsensor</i>	<i>HF Keramiksensor</i>
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> · Stagnationsspülung · Stadionbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> · Stagnationsspülung · Stadionbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> · Keine Fremdenergie erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> · Stagnationsspülung · Stadionbetrieb · Überlaufschutz · Diagnose mittels Reed-Kontakt (Zubehör) 	<ul style="list-style-type: none"> · Stagnationsspülung · Stadionbetrieb · Überlaufschutz · Diagnose mittels Reed-Kontakt (Zubehör)
Steuerungseinheit	Kartuschenmagnetventil	Kartuschenmagnetventil	SC-Kartusche	Kartuschenmagnetventil	Kartuschenmagnetventil
Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II	ja	ja	ja	ja	nein

Elektronische Urinal-Steuerung mit Infrarotsensor

Urinal-Steuerungen EDITION E

Die Urinalsteuerungen EDITION E erfüllen hohe Hygiene-Anforderungen. Der Infrarotsensor erkennt den Nutzer und gibt die eingestellte Spülmenge berührungslos frei, sobald dieser den Erfassungsbereich des Sensors wieder verlassen hat. Um stehendes Wasser in der Versorgungsleitung und Geruchsbildung durch Austrocknen des Siphons vorzubeugen, verfügt die Urinalsteuerung über eine integrierte Stagnationsspülung. Sie sorgt alle 24 Stunden nach der letzten Auslösung für eine automatische Spülung. Die Spüldauer lässt sich individuell einstellen.

EDITION E gibt es in 5 formschönen Frontplatten in unterschiedlichen Materialien und wahlweise in netz- oder batteriebetriebener Ausführung. Bei letzterer weist eine Kontrolldiode im Sensorfenster frühzeitig auf einen notwendigen Batteriewechsel hin.

Die SCHELL Urinalsteuerung EDITION E MANUAL erlaubt neben der automatischen Spülung zusätzlich eine manuelle Auslösung.



Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

Besonderheiten

- Hygienischer Betrieb
- Zuverlässige Infrarotsteuerung
- 5 attraktive Betätigungsplatten (153,5 x 124 mm)
- Wahlweise netz- oder batteriebetrieben
- Integrierte Stagnationsspülung
- Passend dazu: Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II, Montagemodule COMPACT II für Trockenbau und Nassbau

Technische Daten EDITION E

- Fließdruck: 0,8 - 5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1 - 6 l (einstellbar)
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Mehr Informationen, wie Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör



Frontplatte EDITION E in Chrom

Ausführungen Frontplatten

- Urinalsteuerung EDITION E
- Frontplatte aus Kunststoff, Chrom oder Alpinweiß
- Frontplatte aus Edelstahl, Vandalengeschützt

Urinal-Armaturen für manuelle Betätigung

Urinal-Betätigungen EDITION für Spülarmatur COMPACT II

Wandeinbau-Spülarmaturen von SCHELL bieten zuverlässige Technik bei niedrigen Investitionskosten. Vorteile, die sich gerade beim Einsatz in Schulen, Gastronomie, Verwaltungsgebäuden oder Wohnungsbau-Projekten auszahlen. Die zeitlos gestalteten Betätigungsplatten – darunter auch eine vandalengeschützte Edelstahl oder ESG-Sicherheitsglas-Ausführung, sind praktisch und schön. Und wenn sich die Anforderungen in Zukunft ändern, lässt sich die mechanische gegen eine infrarotgesteuerte, batteriebetriebene Spülung tauschen.

Besonderheiten

- Selbstschließend
- Langlebige Kartuschartechnik
- 4 attraktive Betätigungsplatten
- Kompakte Abmessungen (153,5 x 124 mm)
- Großer Einstellbereich (1 - 6 Liter)
- Düsenbohrungs-Vorfilter
- Passend dazu: Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II,



Design-Betätigungsplatte EDITION

Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

Montagemodule COMPACT II für Trockenbau und Nassbau

Technische Daten EDITION

- Fließdruck: 0,8 - 5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1 - 6 l (einstellbar)
- Geräuschkategorie: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Mehr Informationen, wie Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör



Frontplatte EDITION in Chrom

Ausführungen Frontplatten

- Design-Betätigungsplatte EDITION
Frontplatte aus Kunststoff, Chrom oder Alpinweiß
Frontplatte aus Edelstahl, vandalengeschützt

Elektronische Urinal-Steuerungen mit Siphonsensor

Urinal-Steuerungen mit Siphonsensor

Urinalsteuerung COMPACT LC

Bei der Urinalsteuerung COMPACT LC erfolgt die sensorgesteuerte Spülung berührungslos und besonders hygienisch. Aufgrund der verdeckten Platzierung der Spülarmatur, Steuerelektronik und Stromversorgung trotz COMPACT LC dem harten Alltagseinsatz. Die Komponenten können sich sowohl hinter der Keramik als auch hinter einer robusten Edelstahl-Frontblende über dem Urinal befinden. Der gekapselte, korrosionssichere LC-Sensor befindet sich im Siphon. Er erkennt zuverlässig den vom Nutzer hervorgerufenen Spülbedarf – selbst bei starken Urinsteinablagerungen oder Verkrustungen. Sollte der Siphoninhalt einmal austrocknen oder durch Unterdruck im Abwassersystem abgesaugt werden, wird der Füllstand im Siphon automatisch wieder hergestellt.

Zuverlässig und einfach auch die Programmierung von COMPACT LC: Über einen von außen mit einem Magnetschlüssel aktivierbaren REED-Schalter lassen sich drei wassersparende Spülprogramme einstellen (1 l-Spülung, 2 l-Spülung, Hybridsteuerung für Urinale mit Sperrflüssigkeit zur Vermeidung von Geruchsbildung). Zur Verfügung stehen außerdem ein Serviceprogramm (mit Reinigungsstopp, Reinigungsspülung sowie Intervallspülung für intensive Reinigung) und ein Diagnoseprogramm (zur Überprüfung von Magnetventil, Sensor und Batteriezustand).

Die COMPACT LC Steuerung ist zusammen mit dem Urinal Rohbauset COMPACT II universell für alle Urinalbecken einsetzbar – auch für Edelstahlbecken.



Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

Besonderheiten

- Hygienische und vandalengeschützte Steuerung
- Universell einsetzbar für alle Keramik- und Edelstahl-Becken
- 3 wassersparende Spülprogramme, mit Magnetschlüssel von außen einstellbar
- Wahlweise netz- oder batteriebetrieben
- Integrierte Stagnationsspülung
- Stadionbetrieb
- Integrierter Überlaufschutz
- Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel
- Diagnoseprogramm

Technische Daten COMPACT LC

- Fließdruck: 0,8 - 5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1 oder 2 l
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- Passend dazu: Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II, Montagemodul COMPACT II Trockenbau

Mehr Informationen, wie Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör

Urinal-Spülarmatur RETROFIT LC

Um ältere mechanische oder elektronische Sanitäranlagen auf moderne, hygienische und vandalengeschützte Spültechnik umzurüsten, bedarf es nur geringem Aufwand. Denn sämtliche Installationskomponenten inklusive Spezial- Zulaufgarnitur lassen sich auf der Wand montieren und durch die Sanitärkeramik anschließend verdecken. Schell RETROFIT LC ist eine universell einsetzbare Siphon-Spülsteuerung zur vandalismusgeschützten Montage hinter der Sanitärkeramik. Einfache Montage durch Spezial-Zulaufgarnitur sowie komplettes Installations-Set. Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung mit Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel.

Besonderheiten

- Hygienische und vandalengeschützte Steuerung
- Universell einsetzbar für alle Keramik- und Edelstahl-Becken
- 3 wassersparende Spülprogramme, mit Magnetschlüssel von außen einstellbar
- Wahlweise netz- oder batteriebetrieben
- Integrierte Stagnationsspülung
- Integrierter Überlaufschutz
- Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel
- Diagnoseprogramm

Technische Daten RETROFIT LC

- Fließdruck: 0,8 - 5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s



Schematischer Aufbau:

- 1 Edelstahl Urinal-Frontplatte EDITION HF/LC
- 2 Magnetschlüssel zur Programmeinstellung über Reed-Kontakt
- 3 Siphon mit integriertem gekapselten Sensor



RETROFIT LC wird mit einer Spezialzulaufgarnitur und komplettem Installationsset geliefert und bietet sich für die Modernisierung vorhandener Urinale an.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Für das Urinal: Mechanisch und elektronisch gesteuerte UP-Spülarmaturen

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

- Spülmenge: 1 oder 2 l
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- geeignet für häufig eingesetzte Porzellan-Urinalbecken von KERAMAG (Aller, Public Line, Renova), VILLEROY & BOCH (Magnum, Subway, Arriba), usw.

[Mehr Informationen, wie Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör](#)

Für das Urinal: Vorwand-Spülarmaturen, Druckspüler

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL



Urinal-Vorwand-Spülarmaturen sind überall dort vorzufinden, wo der Wunsch nach hoher Funktionalität auf der einen Seite und begrenztem Investitionsvolumen auf der anderen Seite zusammentreffen. Rahmenbedingungen, die typisch sind für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume. Planer und Architekten können dabei zwischen Spülarmaturen für manuelle Auslösung oder berührungslos gesteuert (Infrarotsensor) wählen.

Einführung

Perfekte Nachrüstung im Bestand

SCHELL hat speziell für Modernisierungen im Bestand bedarfsgerechte Lösungen entwickelt.

Kennzeichen der Urinal-Spülarmaturen: wassersparende Technik, hygienische Auslösung, robuste Qualität und ansprechendes Design.

Zuverlässige Kartuschentechnik

In allen manuellen Urinal-Vorwand-Spülarmaturen von SCHELL ist die Selbstschluss-Kartusche SC II integriert. Sie besteht aus korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff/Messing DIN EN und garantiert zuverlässigen Betrieb. Um die Bildung von Ablagerungen in der Düsenbohrung des Kolbens zu verhindern, verfügt die Kartusche über eine automatische Düsenreinigungsnadel, die bei jeder Betätigung aktiv wird. Zusätzlichen Schutz vor Verschmutzungen bietet ein Filtersieb.

Passende Sanitär-Module

Ob Nassbau oder Trockenbau, ob als Einzelmontage oder zur Reiheninstallation – passend zu allen Urinal-Systemen bietet SCHELL Montagemodule für unterschiedliche Anforderungen.

Geprüfte Qualität

Qualitätsarmaturen von SCHELL erfüllen alle Anforderungen gemäß:

- TrinkwV 2000
- DIN 50930 Teil 6
- DIN EN 1717

Für das Urinal: Vorwand-Spülarmaturen, Druckspüler

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

– KTW

SCHELL Armaturen werden ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts- und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet.

Übersicht Urinal-Spülsysteme Vorwandlösungen

Nebenstehende Tabelle zeigt alle Vorwandlösungen in einer Auswahl-Matrix. In Abhängigkeit der baulichen und planerischen Voraussetzungen lässt sich schnell die optimale Lösung auswählen.

Ihr Wunsch	Eine kostengünstige Standard-Lösung, die ohne externe Energie auskommt.	Eine berührungslose Lösung, die höchsten Hygieneanforderungen gerecht wird.
Die Lösung von SCHELL	SCHELLOMAT BASIC	SCHELLTRONIC
Prinzip		
Funktionsweise	Manuelles Betätigen	Auslösung bei Verlassen des Sensorbereichs
Technologie	<i>Drucktaste</i>	<i>Infrarotsensor</i>
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Mit und ohne Vorabspernung • Keine Fremdenergie erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Neubau und Modernisierung • Mit Vorabspernung • 9 V Alkalibatterie • WELL-Klassifiziert (6 Sterne)
Steuerungseinheit	SC-Kartusche	Kartuschenmagnetventil
Montagemodul	Ja	Ja

Für das Urinal: Vorwand-Spülarmaturen, Druckspüler

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL


SCHELLOMAT BASIC und SCHELLOMAT EDITION

Urinale mit Vorwand-Spültechnik werden als günstige und funktionale Lösungen häufig eingesetzt, z. B. in Schulen, Raststätten oder Gastronomie- und Gewerbebetrieben. Steht dort der Neubau oder insbesondere die Modernisierung der Sanitärräume an, bieten die Vorwand-Spülarmaturen SCHELLOMAT BASIC und SCHELLOMAT EDITION Bauherren und Nutzern zahlreiche Vorteile. Der Austausch lässt sich schnell und einfach realisieren. Bei der formschönen Messing-Armatur kommt die neueste SCHELL Kartuschentechnik zum Einsatz und dank der robusten Bauweise ist ein wartungs- und störungsarmer Betrieb garantiert.

Eigenschaften

- Perfekt zur einfachen Modernisierung
- Langlebige Kartuschentechnik
- Robuste Materialien, Messing-Ausführung
- Praktisches Serviceabsperrentil
- Vielfach ausgezeichnetes Design (SCHELLOMAT EDITION)
- Spülrohr \varnothing 18 x 200 mm, optional als Benelux-Ausführung mit Spülrohr \varnothing 15 x 300 mm
- Passendes Urinal-Montagemodul Trockenbau lieferbar

[Mehr Informationen, wie Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör](#)

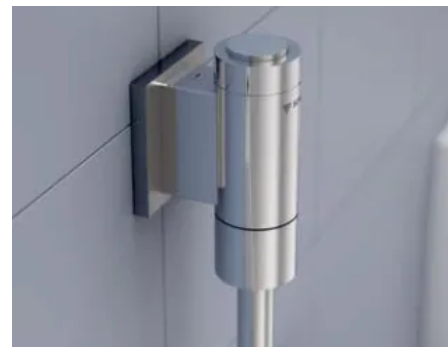

Urinal-Druckspüler mit "ausgezeichnetem" Design

Varianten und technische Details

SCHELLOMAT BASIC

Für das Urinal: Vorwand-Spülarmaturen, Druckspüler

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL



Technische Daten:

- Spülstrom: max. 0,3 l/s
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülmenge einstellbar: 1,0 - 6,0 l
- Geräuschklasse: II
- Optional: integriertes Serviceabsperrentil
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Zertifizierungen:

DIN DVGW

Werkstoff:

Alle sichtbaren Bauteile aus Messing DIN EN verchromt, Funktionsteile Kartusche Kunststoff

Infrarot-Urinal-Spülarmatur SCHELLTRONIC

Mit dem Austausch von alten manuellen Spülarmaturen gegen die Vorwand-Lösung SCHELLTRONIC können überall hohe Hygienestandards erfüllt werden - ohne weitere Umbaumaßnahmen. Die zuverlässige Infrarotsensorik sorgt dafür, dass die Spülung berührungslos ausgelöst wird. Die Einstellung der gewünschten Spülmenge ist sehr einfach. Alle Bauteile sind einfach zugänglich und über vertauschungssichere Stecker miteinander verbunden. Und sollte ein Batterietausch anstehen, blinkt die LED gut sichtbar im Sensorfenster. Für den Batteriewechsel sind gerade mal 2 Minuten notwendig. Damit während der Servicearbeiten andere Urinale weiter benutzbar bleiben, gibt es eine Vorabspernung. Passend zum Einsatz in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen besteht die SCHELLTRONIC aus einem robusten Gehäuse aus Messing und verfügt über eine integrierte Stagnationsspülung. Diese sorgt 24 Stunden nach der letzten Auslösung für eine automatische Spülung.



Die Urinal-Spülarmatur SCHELLTRONIC erfüllt dank berührungsloser Auslösung hohe Hygienestandards.

Eigenschaften

- Berührungsloser Betrieb
- Erfüllt hohe hygienische Anforderungen
- Schneller Austausch
- Robuste Materialien

Für das Urinal: Vorwand-Spülarmaturen, Druckspüler

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL

- Batteriebetrieb, keine zusätzlichen Elektroinstallationen
- Vorabsperrung
- Attraktives Design
- Auch in Benelux-Ausführung (inkl. Rohrunterbrecher)
- Perfekt zur einfachen Modernisierung
- Langlebige Kartuschartechnik
- Robuste Materialien, Messing-Ausführung
- Praktisches Serviceabsperrventil
- Vielfach ausgezeichnetes Design (SCHELLOMAT EDITION)
- Spülrohr Ø 18 x 200 mm, optional als Benelux-Ausführung mit Spülrohr Ø 15 x 300 mm
- Passendes Urinal-Montagemodul Trockenbau und Nassbau lieferbar

Mehr Informationen, wie Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör

Technische Details

SCHELLTRONIC

Für das Urinal: Vorwand-Spülarmaturen, Druckspüler

Aus der Serie Urinal-Armaturen von SCHELL



Technische Daten:

- Spülstrom: 0,3 l/s
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Spülzeit: 2 - 15 s (einstellbar)
- Geräuschklasse: II
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- Spülrohr \varnothing 18 x 200 mm
Benelux-Ausführung: Spülrohr \varnothing 15 x 300 mm
- Optional mit Spülrohr- Außenverbinder

Zertifizierungen:

Prüfzeichen: PA-IX 8952/II

Werkstoff:

Gehäuse komplett aus Messing, sichtbaren Bauteile verchromt

SCHELL GmbH & Co. KG

Absender

Raiffeisenstr. 31
57462 Olpe
Deutschland

Tel. +49 2761 892-0, Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu, www.schell.eu

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Urinal-Armaturen“

Mitteilung: