

Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung

Von HAMOTEC

HAMOTEC



© Foto: Roger Frei, Zürich

HAMOTEC AG

Ruchwiesenstrasse 5

8157 Dielsdorf

Schweiz

Tel.: +41 44 8547080


info@hamotec-ag.ch

www.hamotec-ag.ch

Die Firma Hamotec AG bietet mit einer Vielzahl an Eigenentwicklungen unterschiedliche schlichte Vorhangprofile aus Aluminium für die Sicht-, Unterputz- oder Beton-Einlass-Montage, für den Innen- und Außenbereich für elegante und minimalistische Architekturobjekte.

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

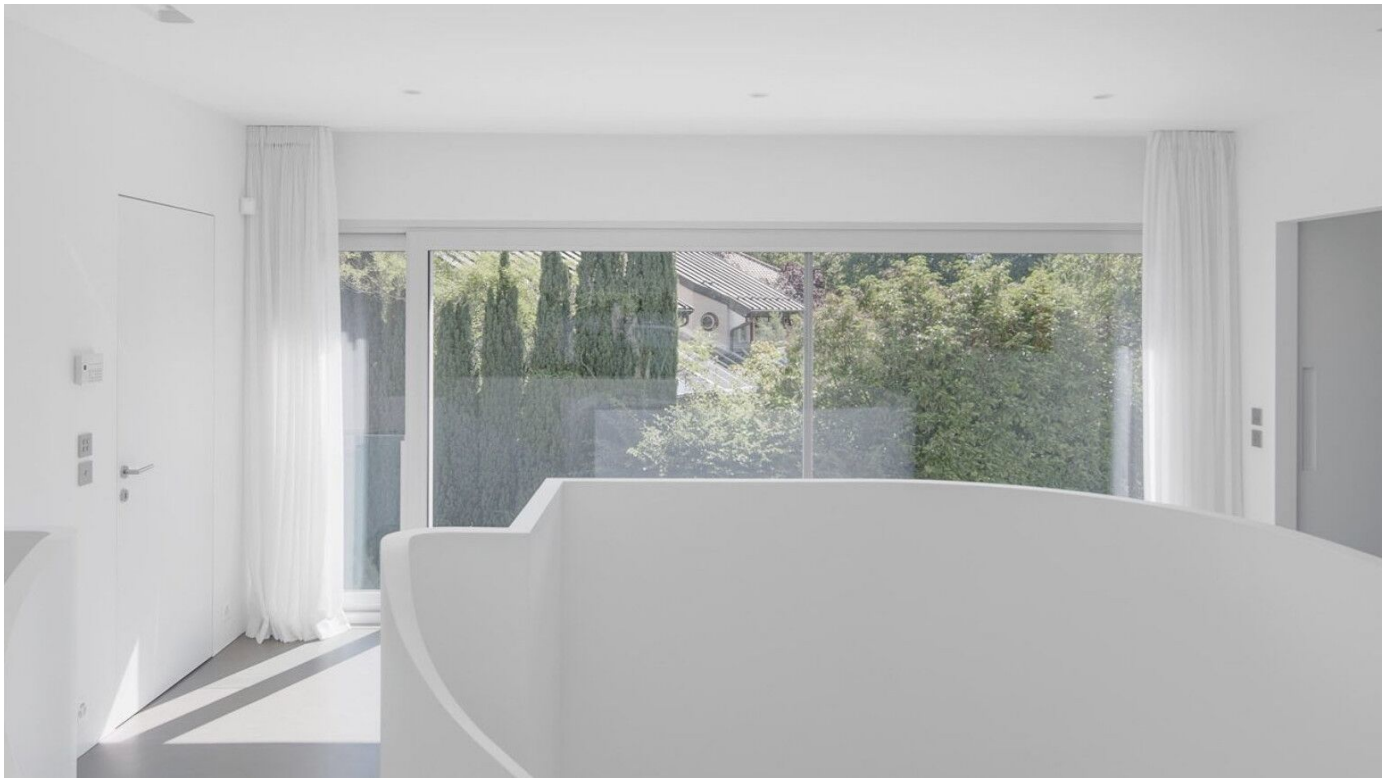

In modernen Innenräumen werden klare und unterbrechungsfreie Designs bevorzugt. Die 1- und 2-läufigen Vorhangschienen-Systeme HM-105 und HM-20105 der Hamotec AG schließen - auch bei Rundungen - nahtlos mit der Decke ab und bieten ein sauberes und minimalistisches Aussehen im privaten Wohnraum und im Objektbereich.

Vorhangschienen | Unterputz-Profile 1- und 2-läufig


In modernen und zeitgenössischen Innenräumen werden klare Designs bevorzugt. Unterputz-Vorhangprofile schließen nahtlos mit der Decke ab, auch bei Rundungen und erzeugen somit ein sauberes und minimalistisches Aussehen. Ein aufgeräumtes Raumbild entsteht und lässt Vorhänge in den Vordergrund rücken. Hamotec bietet mit den Unterputz-Vorhangprofilen HM-105, HM-110 und HM-20105 die passenden Vorhangschienen für den Innenbereich. Ergänzend dazu die 3- und 5-läufigen Flächenvorhangprofil-Systeme zum Eingipsen, wo die Anzahl der Läufe frei wählbar ist. Alle Profile werden mit eingelegtem Gips-Schutzband angeboten und die mehrläufigen Profile in den Zwischenräumen mit Haftgrund behandelt.

Die zeitsparende Montage erfolgt mit Klick-Dübel-Deckenträgern oder Deckenklipps.

Das Profil HM-110 ist für schwerere Vorhänge geeignet. Für dieses Profil empfiehlt HAMOTEC die speziell dafür entwickelten Rollgleiter zu verwenden.

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

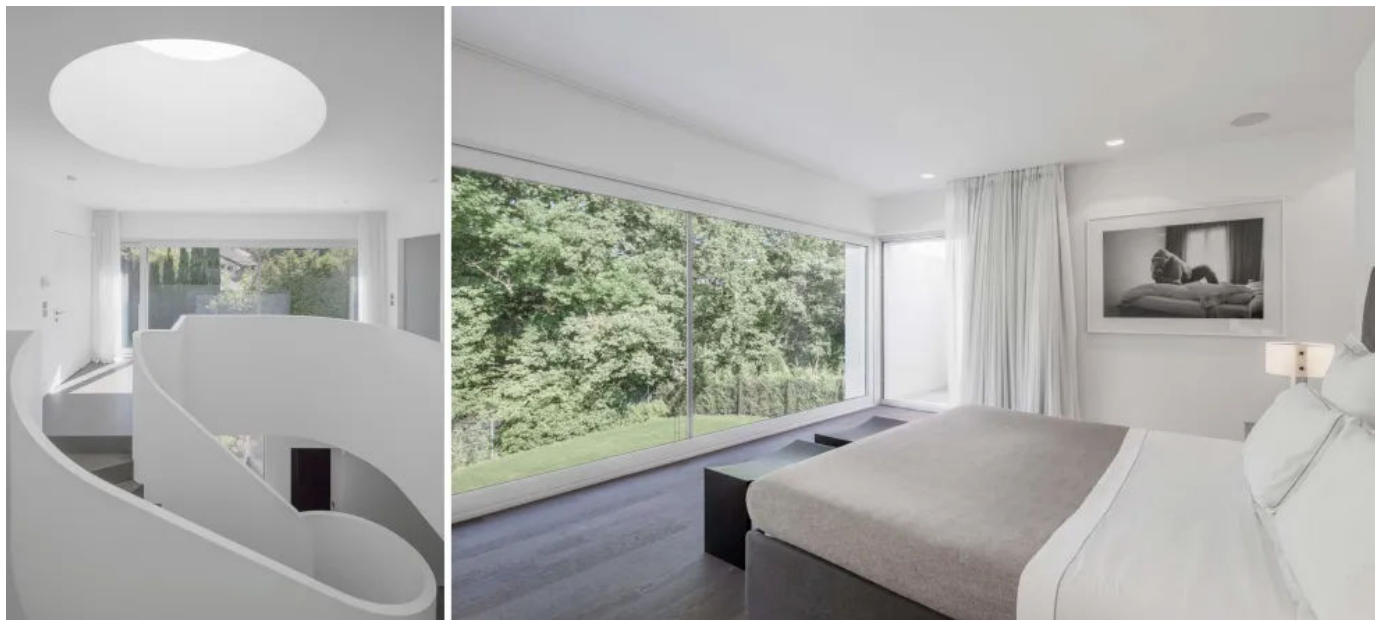

1-läufiges Unterputz-Profil HM-105

Produktbeschreibung

- Eingips-Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Lieferung mit eingelegtem Gipschutzband
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß
- Montage geklebt oder mit Klick-Dübel-Deckenträger aus Kunststoff
- Befestigung des Deckenträgers alle 30-40 cm
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Schiene kann ab einem Radius von 80 mm gebogen werden
- Lagerlängen 4 - 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

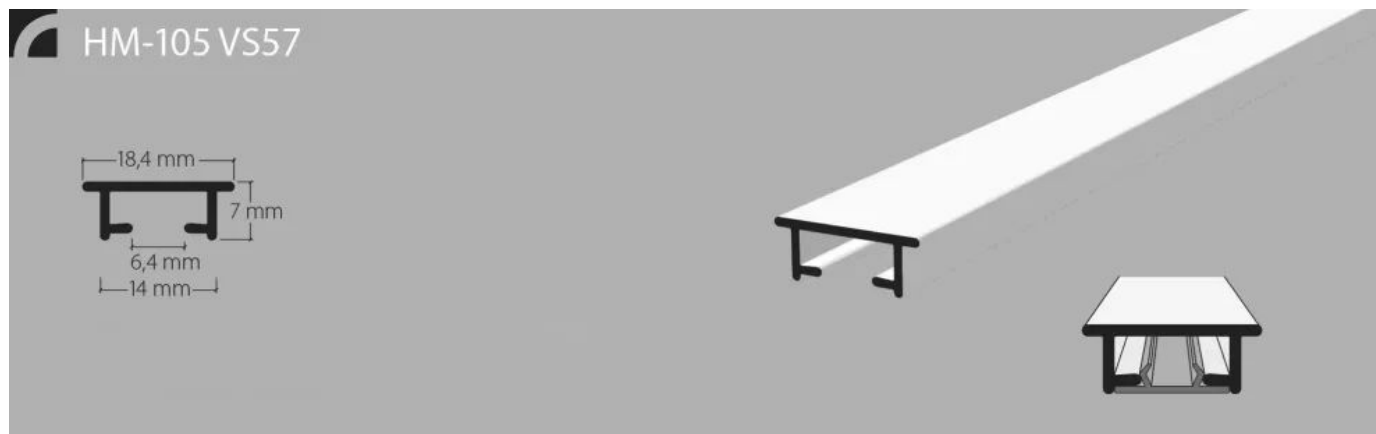

Profil HM-105 | Vorhangprofil für die Unterputzmontage auf Beton, rechts unten mit Gips-Schutzband

Montage Profil HM-105 | Baustellenfotos

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Profil HM-105 | zwei 1-läufige Profile mit Rundungen




Profil HM-105 | zwei 1-läufige Profile mit Gehrungsschnitt




Profil HM-105 | zwei 1-läufige Profile nach dem Verspachteln

Montage auf Betondecke (links) | Montage auf GK-Unterkonstruktion (rechts)





Diagonal einklicken

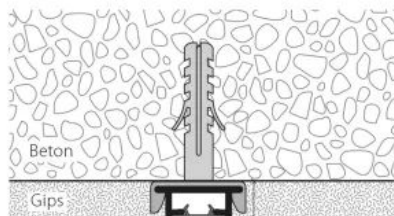

Unterputz-Profil HM-105 | an Betondecke befestigt mit eingelegetem Gips-Schutzband während des Verputzens

Montageschritte

- Klickdübel wird im Abstand von 30 - 40 cm an die Betondecke geschraubt
- Profil wird inkl. Gips-Schutzband eingeklickt
- Decke wird verputzt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

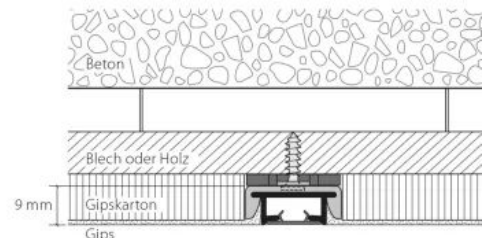

Unterputz-Profil HM-105 | eingeschraubt in GK-Unterkonstruktion mit eingelegetem Gips-Schutzband während des Verspachtelns

Montageschritte

- Klickdübel wird abgeschnitten und anschließend mit Trockenbauschrauben in die GK-Unterkonstruktion geschraubt
- Profil wird inkl. Gips-Schutzband eingeklickt
- GK-Platten werden verspachtelt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-105](#)

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Vorhangschiene HM-20105

2-läufiges Unterputz-Profil HM-20105




Profil HM-20105 | eingebaut in einem privaten Wohnraum

Produktbeschreibung

- Eingips-Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Lieferung mit eingelegtem Gipsschutzband
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium RAL 9016 weiß
- Zwischensteg mit Haftgrund behandelt
- Montage geklebt oder mit Klick-Dübel-Deckenträger aus Kunststoff
- Befestigung der Deckenträger alle 40-50 cm
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Rundungen werden in Kombination mit HM-105 gelöst
- Ecken lassen sich mit einem Gehrungsschnitt lösen
- Lagerlängen 4, 5 und 6 m oder im Zuschnitt nach Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

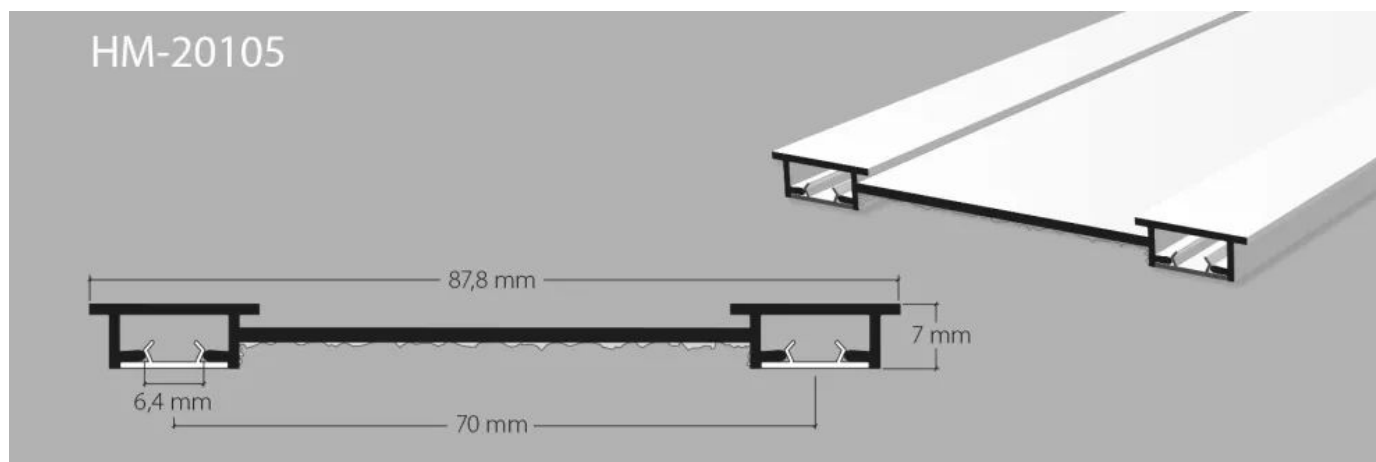


Profil HM-20105 | 2-Lauf-Vorhangprofil für die Unterputzmontage auf Beton, Zwischensteg mit Haftgrund behandelt, mit eingelegtem Gips-Schutzband

Montage Unterputz-Profil HM-20105 | Baustellenfotos



Unterputz-Profil HM-20105 | montiert an Betondecke

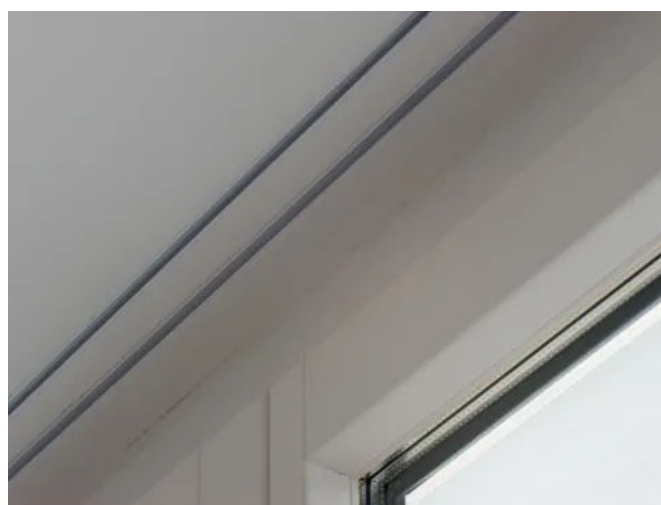


Unterputz-Profil HM-20105 | Decke und Zwischenraum verspachtelt

Montage Unterputz-Profil HM-20105 auf Betondecke

Montageschritte

- Klickdübel werden im Abstand von 30 - 40 cm an die Betondecke geschraubt
- 2-läufiges Profil wird inkl. Gips-Schutzband eingeklickt
- Decke wird verspachtelt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

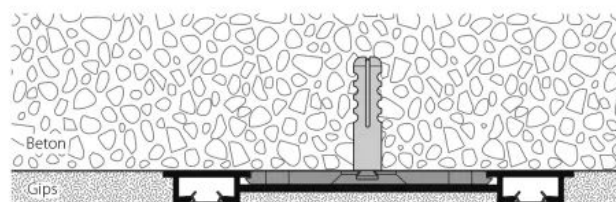

Unterputz-Profil HM-20105 | Befestigung an Betondecke

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20105](#)

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

3- und 5-läufige Flächenvorhangprofile


3- und 5-läufige Eingips-Profile HM-20613 und HM-20625 mit "maxi"-Laufnut




5-läufiges Profil HM-20625-GP5 | eingebaut in einem privaten Wohnraum

Produktbeschreibung Profile HM-20613 und HM-20625

- Eingips-Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Lieferung mit eingelegtem Gipschutzband
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium RAL 9016 weiß
- Zwischensteg mit Haftgrund behandelt
- Montage geklebt oder mit Klick-Dübel-Deckenträger aus Kunststoff
- Befestigung der Deckenträger alle 40-50 cm
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Rundungen werden in Kombination mit HM-105 gelöst
- Ecken lassen sich mit einem Gehrungsschnitt lösen
- Lagerlängen 4 und 6 m oder im Zuschnitt nach Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

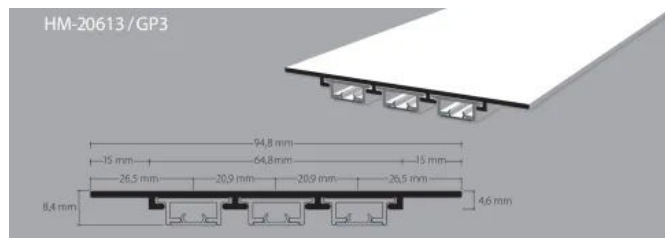

Profil HM-20613 | Flächenvorhangprofil-System, bis 3-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipschutzband eingelegt und haftgrundbehandelt zum Eingipsen

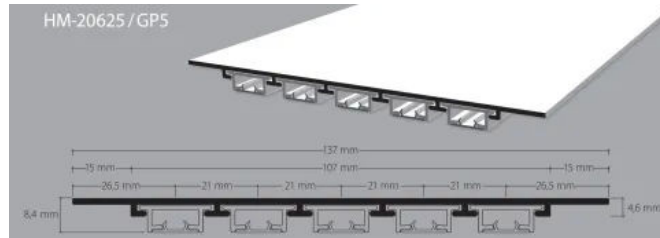

Profil HM-20625 | Flächenvorhangprofil-System, bis 5-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipschutzband eingelegt und haftgrundbehandelt zum Eingipsen

Montage Unterputz-Profile HM-20613 und HM-20625



Unterputz-Profil HM-20613 | Befestigung an Betondecke mit Montageklipp



Unterputz-Profil HM-20625 | Befestigung an Betondecke mit Montageklipp

Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20613](#) | [Datenblatt HM-20625](#)

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Die Vorhangprofil-Systeme HM-150 und HM-20150 aus Aluminium der HAMOTEC AG, mit oder ohne Rundungen, lassen sich direkt an die Decke montieren oder mit speziellen Trägern abhängen. Im Außenbereich geeignet z. B. für Sonnenschutz- und Sichtschutzvorhänge auf Balkonen oder auch im Innenraum als Raumtrenn-System.

Objekt-Vorhangschienen-Systeme | Für Innen und Außen

Der Innenausbau ist ebenso wichtig wie die Architektur und die Form des einzelnen Raumes. Intelligente Raumkonzepte stehen für bewährte Qualität und harmonisch aufeinander abgestimmte Einzelelemente.

Objekt-Vorhangprofile sind zeitlos elegant, formschön und praktisch geräuschlos bedienbar.


Mit dem Profil HM-150 bietet HAMOTEC die passende Objekt-Vorhangschiene im Innenbereich. Ergänzend für den Aussenbereich kommt das Profil HM-20150 OPTIMA zum Einsatz. Beide Profile lassen sich nach Kundenwunsch biegen.

Die Sichtmontage erfolgt mit speziell entwickelten Deckenhaltern, die mit geeignetem Abstand direkt an die Decke geschraubt werden. Die Schiene wird dann fixiert durch Drehung des Deckenhalters um 90° und bietet eine hohe Stabilität.

Egal ob für den Innen- oder Aussenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab. Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

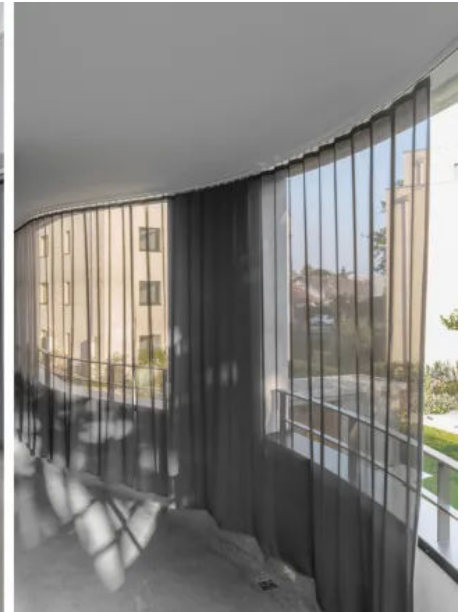

Profil HM-150 für den Innenbereich mit Radien | Profil HM-20150 OPTIMA für den Außenbereich mit Radien

Profil HM-150 | Für den Innenbereich



Objekt-Profil HM-150 | Profil mit unterschiedlichen Radien


Produktbeschreibung

- Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Sichtmontageprofil mit Deckenträger auf Beton
- Auch als Raumtrenn-System verwendbar, abgehängt mit Trägerrohr / Hülse
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Schiene kann ab einem Radius von 150 mm gebogen werden, auch Sonderradien
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Konfektion mit HAMOTEC-Ösenrollern aus Kunststoff
- Für höhere Räume geeignet

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standardfarben für Profile, Seitenabschlüsse, Deckenhalter, Trägerrohr und Wandlager: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß und Aluminium RAL 9005 schwarz
- Befestigung des Deckenträgers alle 50 - 60 cm (bei direkter Deckenmontage)
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

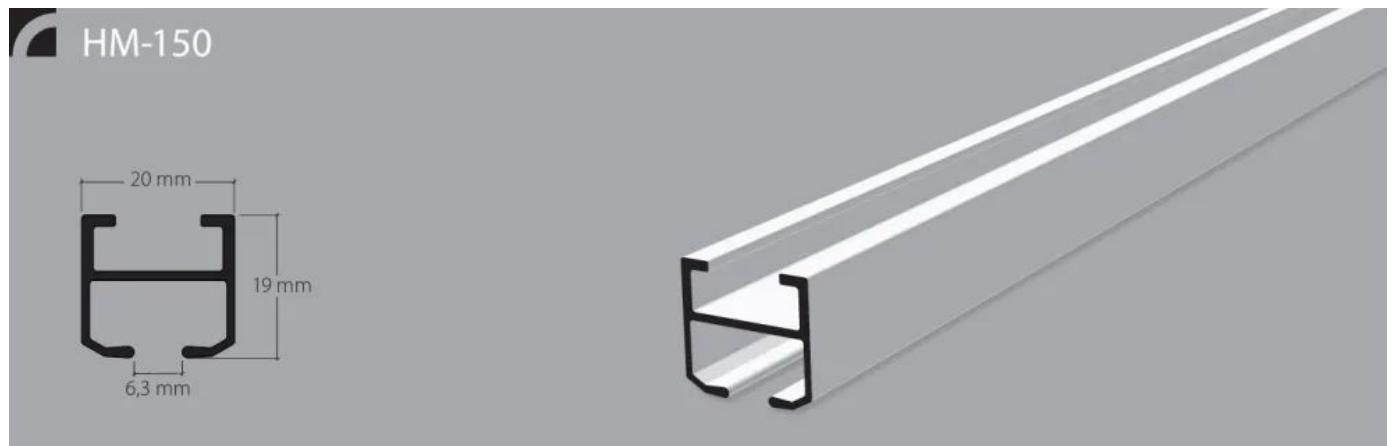

Profil HM-150 | Vorhangprofil für Decken und als Rauntrenn-System verwendbar

Montage Profil HM-150 | Objektfotos




Spielfeld Berlin von LYSX-Architekten | Profil HM-150

Montage direkt auf Betondecke | Montage mit abgehängtem Profil

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

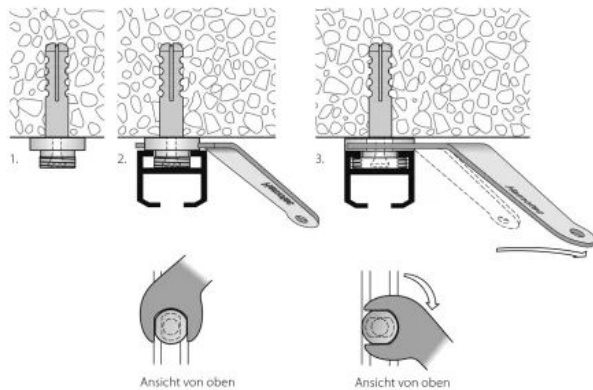


Profil HM-150 | Befestigung direkt auf Betondecke

Montageschritte mit an der Decke befestigtem Profil

- Dübelbefestigung alle 50 - 60 cm an der Betondecke
- Eindrehen des Deckenträgers ins Profil um eine Viertel Drehung mittels Schraubenschlüssel

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-150 | Vorhangschienen zum Einbetonieren für den Innen- und Außenbereich](#)

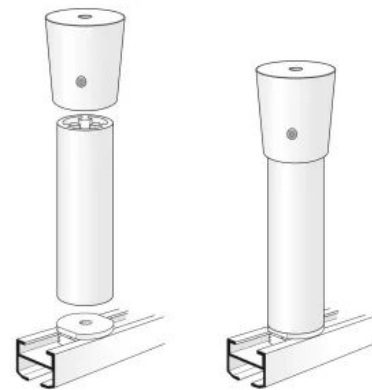

Profil HM-150 | Montage mit abgehängtem Profil

Montageschritte mit abgehängtem Profil

- Befestigung der Hülse alle 50 - 60 cm an der Decke
- Eindrehen des Deckenträgers in die Hülse und ins Profil mit einer Viertel Drehung

Profil HM-20150 | Für den Außenbereich



Profil HM-20150 | Befestigung an Holzüberdachung bzw. direkte Befestigung an Stahlprofilen (© LOSYS GmbH)


Produktbeschreibung

- Balkonsichtschutz-Vorhangprofil "Optima"
- Sichtmontageprofil mit Deckenträger auf Beton
- Auch als Raumtrenn-System verwendbar, abgehängt mit Trägerrohr / Hülse
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium, witterungsbeständig
- Schiene kann ab einem Radius von 200 mm gebogen werden, auch Sonderradien
- Anzahl und Position der *Ausbrüche* kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 4 und 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standardfarben für Profile, Seitenabschlüsse, Deckenhalter: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß und Aluminium RAL 7038 grau
- Befestigung des Deckenträgers alle 70 - 80 cm (bei direkter Deckenmontage)
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Konfektion mit HAMOTEC-Ösenrollern mit Gummiüberzug, drehbarer Klemm- oder Näh-Öse, witterungsbeständig
- Für höhere Räume geeignet
- Für Balkonvorhänge und geeignete Textilien für den Außenbereich
- Einsatzgebiet im privaten Wohngebäude oder Objektbereich

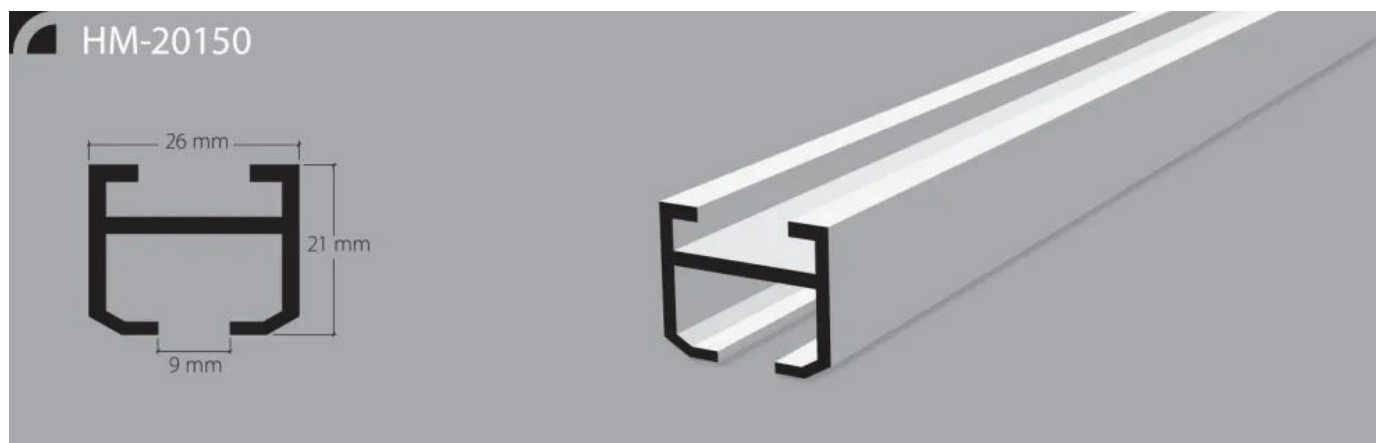

Profil HM-20150 | Balkon-Vorhangprofil

Montage Profil HM-20150 | Objektfotos




Privathaus | Überbauung in Uster, Kanton Zürich

Montage direkt auf Betondecke | Montage mit abgehängtem Profil

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

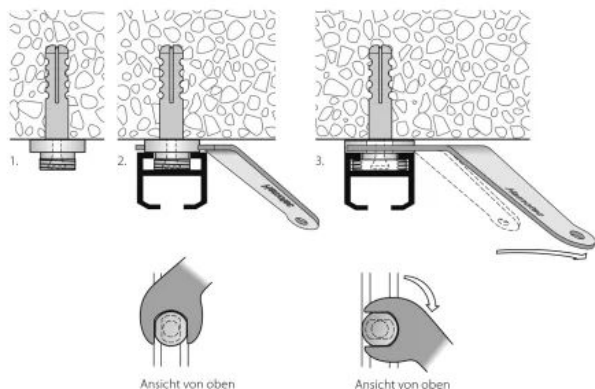

Profil HM-20150 | Befestigung an Betondecke

Montageschritte mit an der Decke befestigtem Profil

- Dübelbefestigung alle 70 - 80 cm an der Betondecke
- Eindrehen des Deckenträgers ins Profil um eine Viertel Drehung mittels Schraubenschlüssel

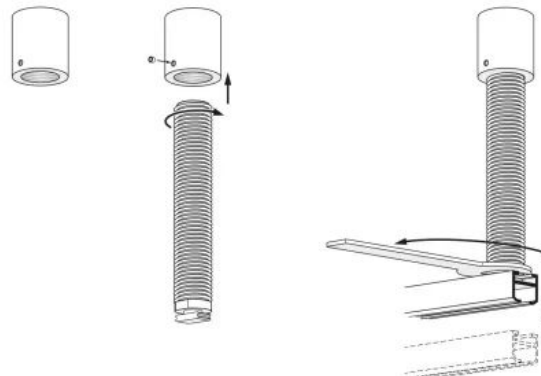

Profil HM-20150 | abgehängte Befestigung

Montageschritte mit abgehängtem Profil

- Befestigung der Hülse alle 50 - 60 cm an der Decke
- Einführen des Deckenträgers in die Hülse und einstellen der Höhe
- Eindrehen des Trägers ins Profil mittels eines Schraubenschlüssels um eine Viertel Drehung

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20150 | Vorhangschienen zum Einbetonieren für den Innen- und Außenbereich](#)

Stoffkollektion | Für Innen und Außen

Vorhänge für die Profile HM-150 und HM-20150 | Für Innen und Außen

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab.

Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.




Profil HM-20150 mit Vorhängen für den Außenbereich


Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Referenzobjekte

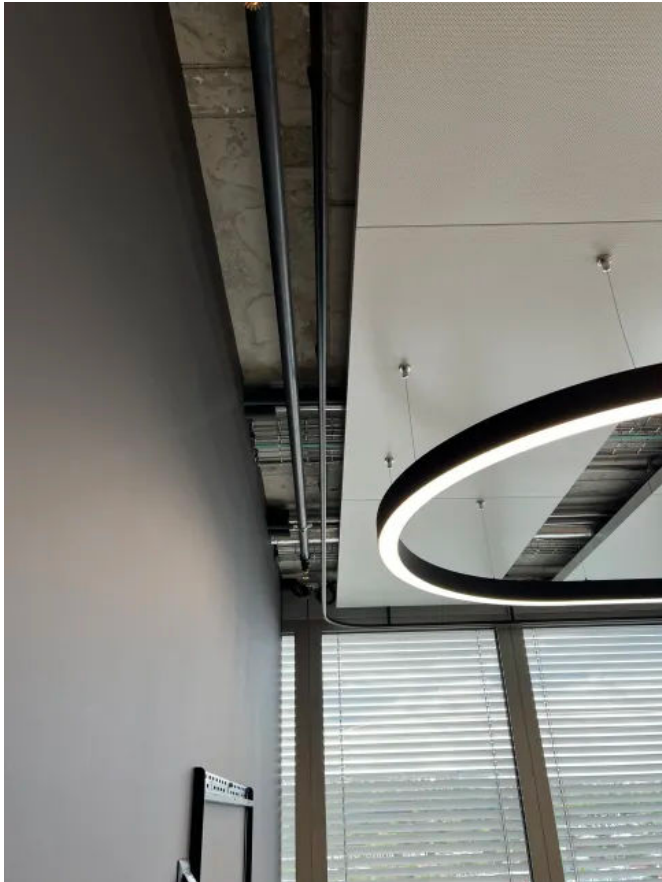

Profil HM-150 | abgehängtes Profil in Schwarz

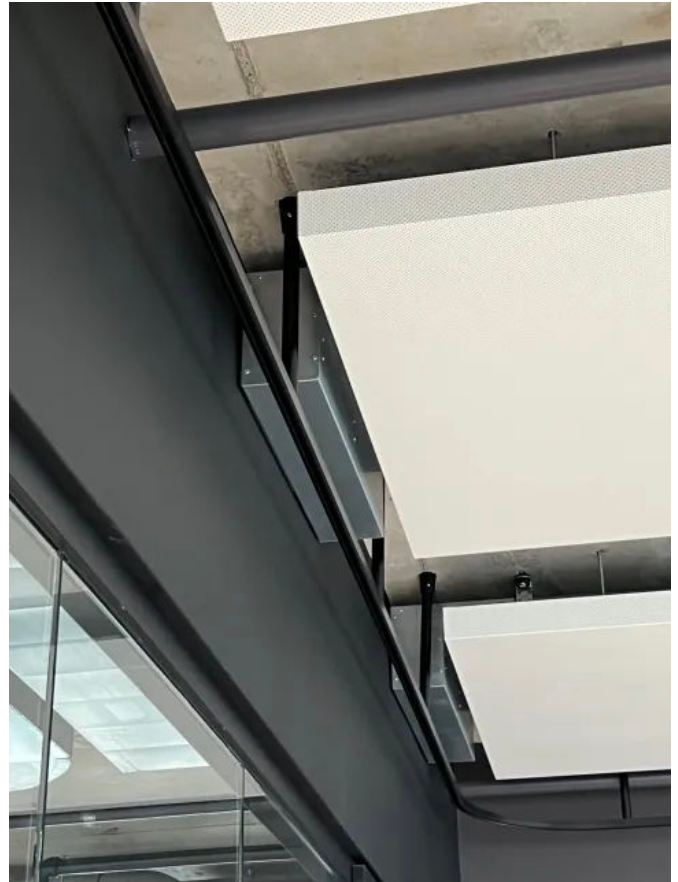


Profil HM-150 | abgehängtes Profil in Schwarz

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Profil HM-150 | abgehängtes Profil in Schwarz

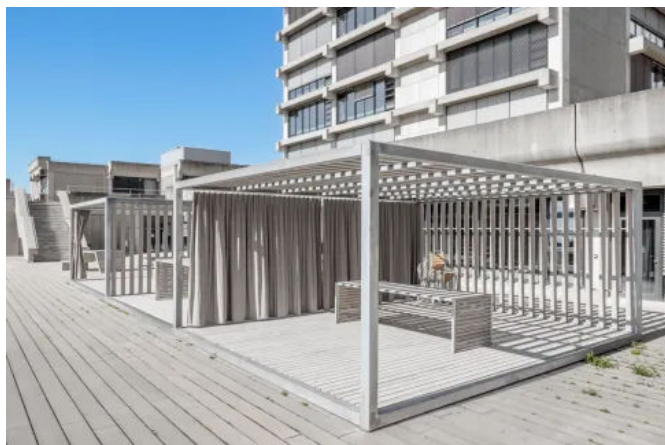

Profil HM-20150 für den Außenbereich | Kantonsschule in Olten, Kanton Solothurn (© LOSYS GmbH)



Profil HM-20150 für den Außenbereich | Kantonsschule in Olten, Kanton Solothurn (© LOSYS GmbH)

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Profil HM-20150 für den Außenbereich | Ecoquartier in Nyon, Kanton Waadt



Profil HM-20150 für den Außenbereich | Ecoquartier in Nyon, Kanton Waadt




Profil HM-20150 für den Außenbereich | Privathaus

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Objektprofil HM-20150 | Privathaus

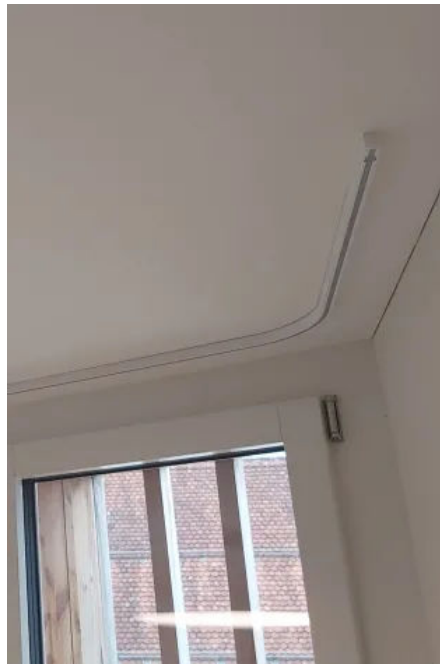

Sichtmontage Profil HM-150 | Privatwohnung

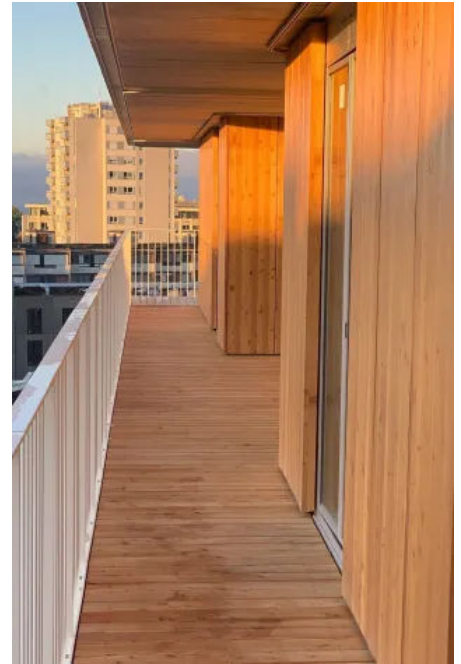

Objektprofil HM-20150 | Lausanne le Bled

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



© Losys GmbH, Zuerich www.losys-gmbh.ch

Die minimalistischen Aluminium-Vorhangprofile HM-20110 und HM-20115 der Firma HAMOTEC AG werden direkt in die Decke einbetoniert. Sie eignen sich je nach Ausführung als Sicht- und Sonnenschutz für den Innen- sowie Außenbereich in Wohnhäusern oder im Objektbereich.

Vorhangprofile zum Einbetonieren | HM-20110 und HM-20115

Für das Bauen mit Sichtbeton ist die Oberflächengestaltung elementar. Die nach der Fertigstellung sichtbar bleibenden Ansichtsflächen prägen maßgeblich die Wirkung der Bauteile oder des gesamten Bauwerks.

Hamotec bietet mit den Profilen HM-20115 im Innenbereich und HM-20110 im Aussenbereich die passenden Vorhangschienen. Ergänzend für Unterputz-Montagen im Innenbereich kann das Profil HM-20112 verbaut werden. Bei allen drei Varianten ist die Schiene biegsam. Einbetonierte Vorhangprofile werden bereits in die Schalung einer Sichtbetondecke montiert und die Funktion dank einer maßgenauen Gummilippe (Schutzband) erhalten. Diese wird nach dem Austrocknungsprozess entfernt und die Schiene ist direkt einsatzbereit. Dadurch entsteht ästhetisch ein aufgeräumtes Raumbild und die Wirkung des Gesamtkonzeptes bleibt erhalten. Für diese Profile sind auch schwerere Vorhangqualitäten geeignet. Es wird empfohlen die dazu eigens entwickelten Rollgleiter einzusetzen.

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Profil HM-20115 mit Biegeradien ab 250 mm | Neubau Primarschulhaus

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Profil HM-20110 für den Außenbereich | HM-20115 für den Innenbereich




Profil HM-20115 | PRO Adliswil Musikschule (© Foto: Roger Frei, Zürich)

Produktbeschreibung

- Balkon Vorhangprofil mit rechteckiger Profilform zum Einbetonieren
- "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Laufabdeckbänder aus Kunststoff schützen das Profil vor Betonwasser
- Für Vorhänge im Aussenbereich
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium grau RAL 7038, Aluminium RAL 9016 weiss, einbrennlackiert
- Montage: Profile werden einbetoniert
- Schiene kann mit Profilverbinder gestoßen werden
- HM-20110-Schiene für den Außenbereich mit Biegeradien ab 300 mm
- HM-20115-Schiene für den Innenbereich mit Biegeradien ab 250 mm
- Sonder-Radien und Winkel nach Skizze möglich
- Lagerlängen 6 m, Wunschzuschnitte möglich
- Seitenabschluss lieferbar
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Spezielle Vorhangrollgleiter für sehr schwere Vorhänge in den Farben grau und weiss lieferbar
- Einsatzgebiet: private Wohnhäuser und Objektbereich, leichte bis schwere Vorhänge

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

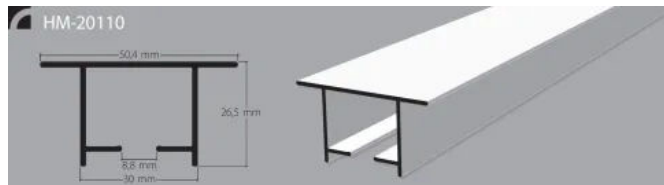

Vorhangprofil HM-20110 | für den Außenbereich mit Biegeradien ab 300 mm



Vorhangprofil HM-20115 | für den Innenbereich mit Biegeradien ab 250 mm



Vorhangprofil HM-20110 mit Biegeradien ab 200 mm




Vorhangprofil HM-20115 mit Biegeradien ab 150 mm | Neubau Primarschulhaus

Montage | Profil HM-20110 und HM-20115




Profil HM-20110 oder HM-20115 ...



... wird auf Maß vorgefertigt, inkl. Rundungen.
Schutzband wird eingelegt ...



... Seitenabschluss aufgesteckt, um Betonwasser-
Einfall zu verhindern ...

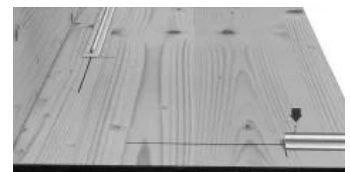

... Schal Brett wird vermaßt, vorgelochte
Montagebänder befestigt ...




... Profil auf Montagebänder geklippt, mit Nägeln
fixiert ...



... Profil wird einbetoniert ...



... nach dem Aushärten die Schalttafel entfernt ...

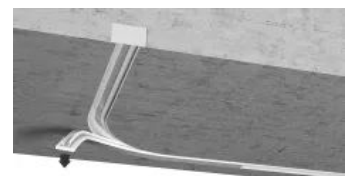

... Schutzband nach fertiggestellten Restarbeiten
abgezogen ...

Baustellenfotos

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Exakte Positionierung des Profils auf der Schaltafel inkl. Rundungen



Betonieren der Stahlbetondecke

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20110](#) | [Datenblatt HM-20115](#) | [Aufsatz-Vorhangschienen für den Innen- und Außenbereich](#)

Stoffkollektion | Für Innen und Außen



Vorhänge für den Außenbereich

Vorhänge für die Profile HM-20110 und HM-20115 | Für Innen und Außen

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab.

Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Referenzobjekte



Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren mit Rundung



Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren mit Rundung

Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



© Rasmus Norlander

Bilderprofile aus Aluminium sind eine moderne Art der Bildaufhängung und werden immer häufiger in Geschäftsräumen, Seniorenresidenzen, Hotels und Praxen genutzt. Sie ermöglichen die flexible Gestaltung und Erweiterung von Galeriewänden, ohne die Wände zu beschädigen. Verschiedene Bilder- und Schienenhaken sowie Sets mit Perlon- oder Polyesterschnur erleichtern die Platzierung der Bilder.

Vorhang- und Bilderschienen-Systeme für die Decken- und Wandmontage

Bilderprofile aus Aluminium sind eine moderne Art der Bildaufhängung und werden immer häufiger in Geschäftsräumen, Seniorenresidenzen, Hotels und Praxen genutzt. Sie ermöglichen die flexible Gestaltung und Erweiterung von Galeriewänden, ohne die Wände zu beschädigen. Verschiedene Bilder- und Schienenhaken sowie Sets mit Perlon- oder Polyesterschnur erleichtern die Platzierung der Bilder.

Die Profile sind in natur eloxiert und weiß RAL9016 erhältlich und passen sich jedem Raum an. Sie können mit Wandclips oder Deckenträgern montiert werden. Die Vorhang- und Bilderschienen lassen sich auf Kundenwunsch, je nach Profil, in der hauseigenen Werkstatt biegen und zuschneiden.

Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

HM-20180 | Vorhang- und Bilderprofil mit "mini"-Laufnut für die Wand- und Deckenmontage



HM-20180 | als Bilderleiste an die Wand montiert (© Rasmus Norlander)

Produktbeschreibung

- rechteckige Profilform mit abgerundeten Ecken
- Profil für die Montage auf Beton oder Holz
- für die Montage an der Wand oder der Decke
- Standard Farben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Wandmontage mit Klipp aus Kunststoff - Befestigung mit Klipps alle 30 – 40 cm
- Wand- und Deckenmontage mit Deckenträgern aus Kunststoff
- Schiene kann gebogen werden, Radien ab 100 mm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmaß-Zuschnitt
- für „mini“ Gleiter
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte Vorhänge und Bilder

Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC




Profil HM-20180 | Profil für die Montage auf Beton oder Holz

Montagearten Profil HM-20180


Montagearten

- Deckenmontage mit Deckenträger aus Kunststoff
- Montage mit Universalträger 30 mm, aus Kunststoff für Wand oder Decke
- Montage mit Universalträger 60 mm, aus Kunststoff für Wand oder Decke


In die angeschraubten Träger werden die Profile eingeklickt.

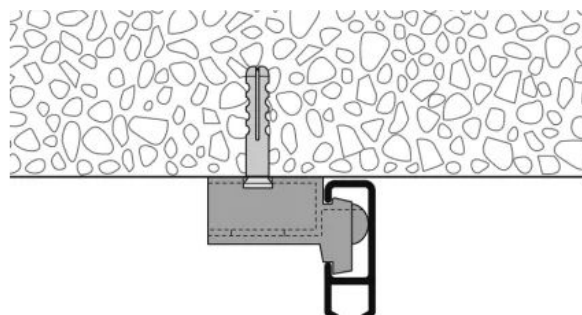


Deckenmontage | Deckenträger aus Kunststoff




Deckenmontage mit Universalträger 30 mm für Decke oder Wand



Wandmontage mit Universalträger 30 mm für Decke oder Wand



Deckenmontage mit Universalträger 60 mm für Decke oder Wand



Wandmontage mit Universalträger 60 mm für Decke oder Wand

Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-20180 | Vorhang- und Bilderschienen

Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

HM-20190 | Vorhang- und Bilder-Deckenprofile zum Eingipsen mit "mini"-Laufnut




HM-20190 in Kombination mit HM-20105 | Alterspflegeheim Haslibrunnen in Langenthal

Produktbeschreibung

- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Deckenbehandlung nur mit Haftgrund
- bereits geliefert mit eingelegtem Gips-Schutzband und haftgrundbehandelt
- Standard Farben: Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Montage mit Decken-Montageplättchen aus Kunststoff
- Montageplättchen mit Oval-Loch zum Schiften
- Befestigung Montageplättchen alle 50 cm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmaß-Zuschnitt
- sehr gute Laufeigenschaften
- für „mini“ Gleiter
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte bis mittelschwere Vorhänge
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg

HM-20190

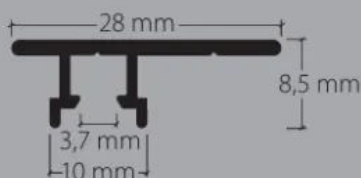

Profil HM-20190 | Bilder-Deckenprofil für die Unterputzmontage, haftgrundbehandelt, mit im Profil eingelegten Gips-Schutzband


Montage Profil HM-20190

Vorhang- und Bilderschiene

Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Montageschritte

- Profil wird an die Decke geklebt
- Anschließend Decken-Montageplättchen unter das Profil geschraubt
- Decke wird verputzt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

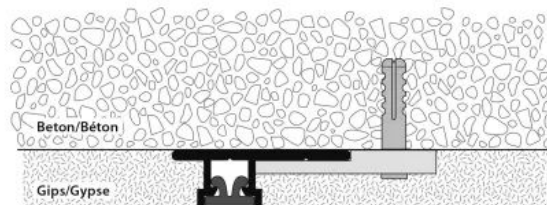

Unterputz-Profil HM-20190 | an Betondecke befestigt mit eingelegtem Gips-Schutzband während des Verputzens

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20190 | Vorhang- und Bilderschiene](#)

HM-20300 | Vorhang- und Bilderprofile mit "maxi"- / "sixo"-Laufnut



HM-20300 | Vorhang- und Bilderprofil mit "maxi"- / "sixo"-Laufnut


Produktbeschreibung

- Profilform mit abgerundeten Ecken
- Profil für die Montage auf Beton oder Holz
- für die Montage an der Wand oder der Decke
- Schiene kann gebogen werden, Radien ab 120 mm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmass-Zuschnitt

Vorhang- und Bilderschienen


Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standard Farben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Montage mit Wandmontage-Klipp aus Kunststoff
- Befestigung mit Klipps alle 40 cm
- Wand- und Deckenmontage mit Deckenträgern aus Kunststoff
- Schiene kann mit Profilverbinder gestossen werden
- für „maxi“/ „sixo“ Gleiter
- Ösenroller für mittelschwere Vorhänge
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte bis mittelschwere Vorhänge und Bilder

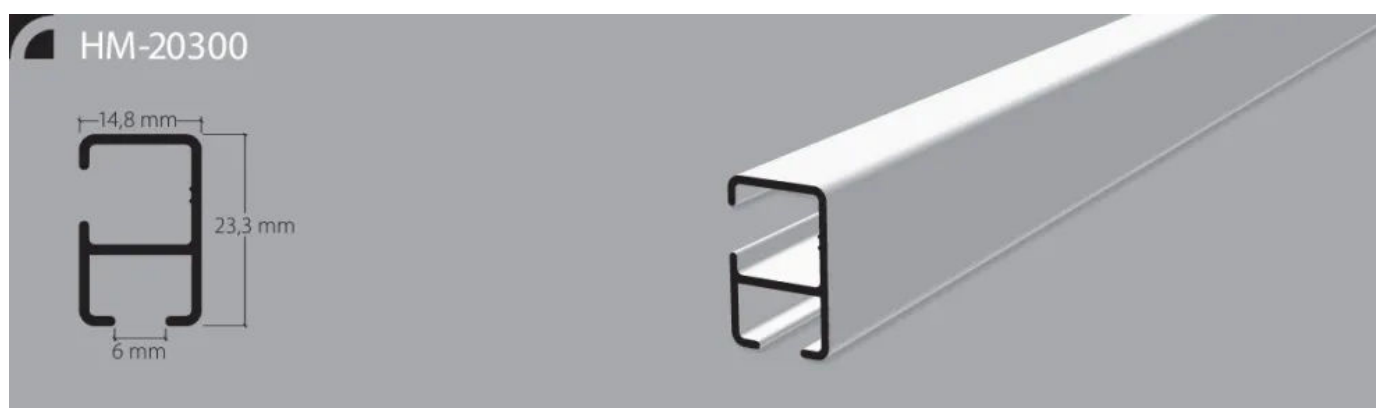


Profil HM-20300 I


Montage Profil HM-20300

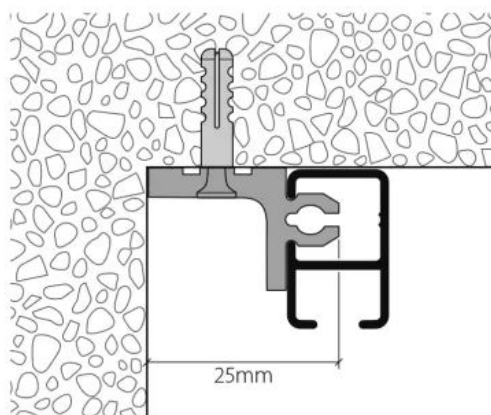


Profil HM-20300 I Deckenträger 25 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

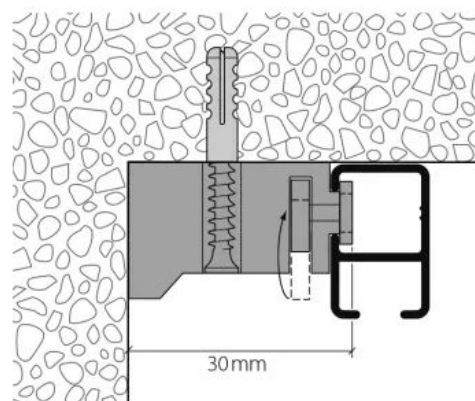


Profil HM-20300 I Deckenträger 30 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt




Profil HM-20300 I Wandträger 3 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt



Profil HM-20300 I Wandträger 26 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

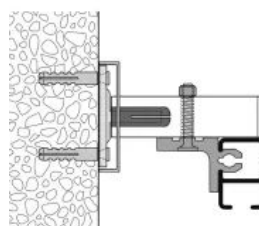

Profil HM-20300 I Wandträger 1-Lauf wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

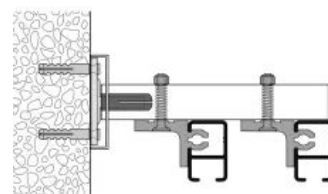

Profil HM-20300 I Wandträger 2-Lauf wird an die Decke geschraubt, Profile eingeklickt

Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20300 | Vorhang- und Bilderschienen](#)