

WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone

Von WERZALIT Deutschland

werzalit[®]
beständig seit 1923.



WERZALIT Deutschland GmbH
Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode
Deutschland

Tel.: +49 36076 48-0

info@werzalit.com
www.werzalit.com

WERZALIT Fassadenprofile selekta REFINE, selekta RENOLIT und selekta Alu lassen sich vertikal, horizontal, diagonal oder – durch Einsatz einer speziellen Klammerbefestigung – auch mit dem klassischen Stülpchalungseffekt verlegen. Außerdem lassen sie sich problemlos mit anderen Fassadensystemen kombinieren.

Werzalit bietet Balkonbekleidungen als Lang- und Kurzprofile, oder als Platte. Außerdem das typengeprüfte Anbau-Balkonsystem Modula 400.

Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland



Das Fassadenprofil selekta REFINE vereint ein seit Jahrzehnten bewährtes System aus der HPL (High Pressure Laminate)-Fertigung mit einem neu entwickelten Produktionsverfahren. Diese Kombination ermöglicht innovative Fassadengestaltungen mit UV-Schutz, Langlebigkeit, und geringem Wartungsaufwand.

Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Fassadenprofile

selekt HERITAGE Fassadenprofil



selekt HERITAGE


Harmonisierte Fassadengestaltung durch integrierte Scheinfugen

Das Fassadensystem selekt HERITAGE überzeugt durch eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit in Kombination mit nachhaltiger Materialtechnologie. Die mehrschichtige Konstruktion wird im Produktionsprozess untrennbar miteinander verpresst und gewährleistet dadurch eine dauerhafte Form- und Funktionsstabilität.

selekt HERITAGE vereint technische Leistungsfähigkeit mit anspruchsvoller Ästhetik für langlebige Fassadenlösungen.

Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

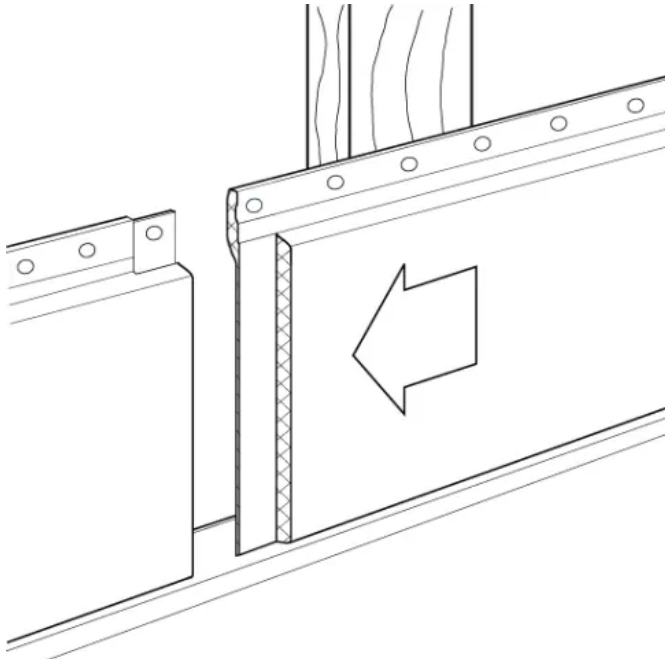


selekta HERITAGE - Stecksystem

Das System ist montagefertig ausgeführt und verfügt über eine präzise Nut-Feder-Verbindung, die sowohl eine horizontale als auch diagonale Verlegung ermöglicht. Die integrierte Scheinfuge sorgt für ein gleichmäßiges, strukturiertes Fugenbild und verleiht der Fassade eine hochwertige, homogene Optik.

Eigenschaften

- Schnelle Montage
- Einheitlicher Fugenabstand durch Stecksystem
- Geschlossene Fugen, kein Fugenband notwendig
- Im Stoßbereich keine Traglatte erforderlich
- Handliche Profile in 2695 mm Länge
- Große Auswahl an Dekoren
- PEFC-zertifiziert | 100 % recycelbar
- 10 Jahre Garantie

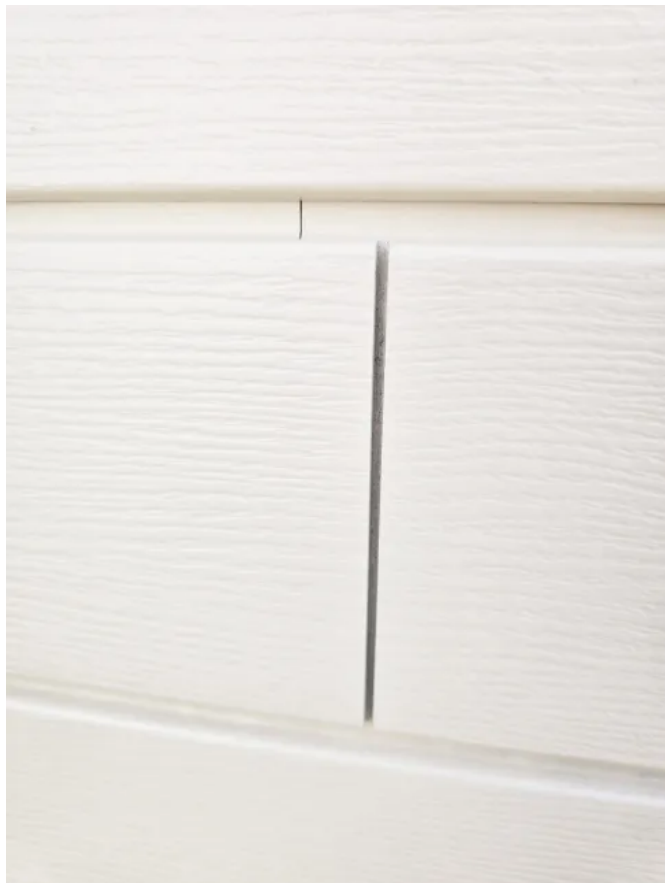

selekta HERITAGE mit Scheinfuge im Stoß

Technische Daten

Profilbreite	170 mm
Deckbreite	155 mm (+1/-2 mm)
Decklänge	max. 2695 mm
Profilstärke	18 mm
Material	WERZALIT
Gewicht	1,50 kg/m
Oberfläche	selekta HERITAGE Dekor mit UV-Schutz
Brandschutzklasse	Euroklass D-s2;d0 und B-s2,d0
Lieferlängen	2695 mm
Materialbedarf	6,45 m / m ²

Weralit Fassadenbekleidungen


Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland



selekta HERITAG mit Scheinfuge im Stoß



selekta HERITAGE: montagefertige Nut-Feder-Verbindung für die horizontale und diagonale Verlegung

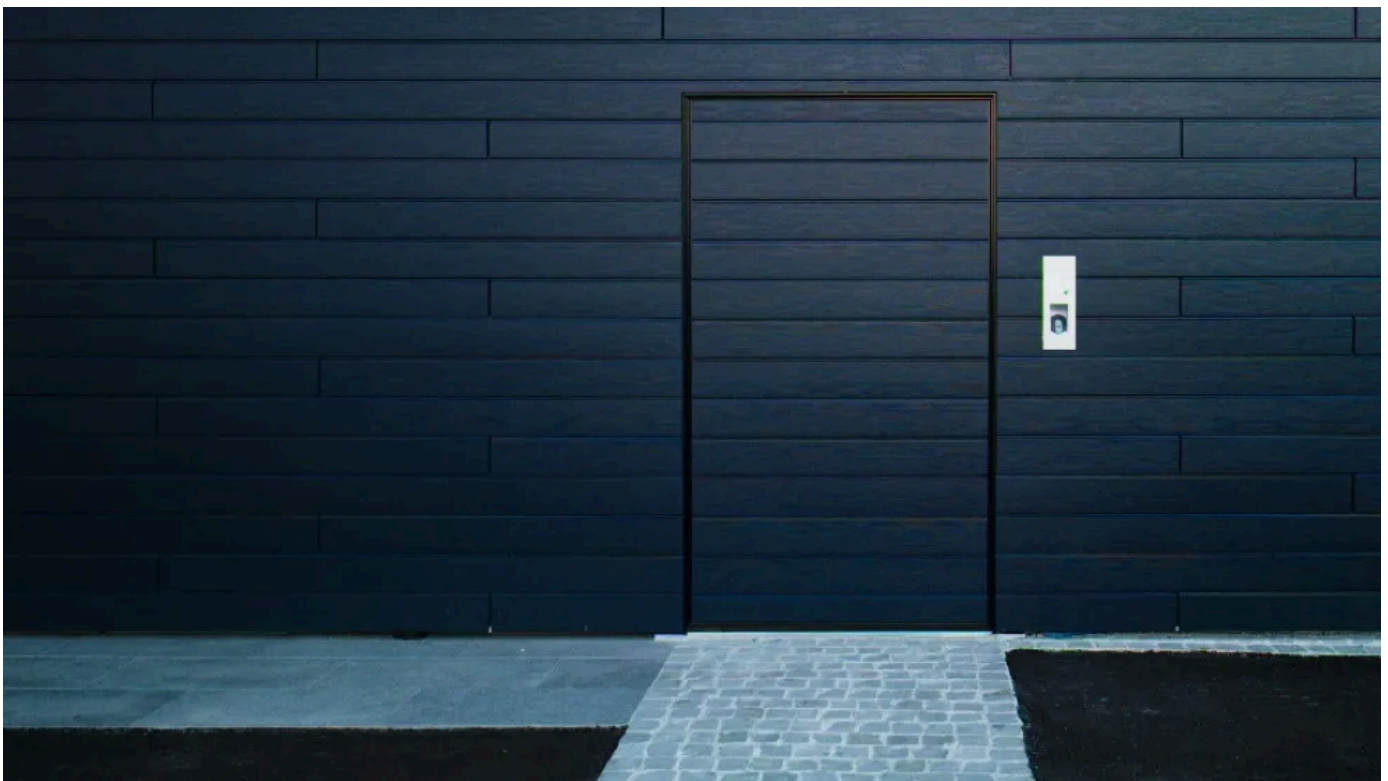

selekta HERITAGE (© Klaus J.A. Mellenthin)


Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

selekta REFINE Fassadenprofil



selekta REFINE Dekopan walnut - 157

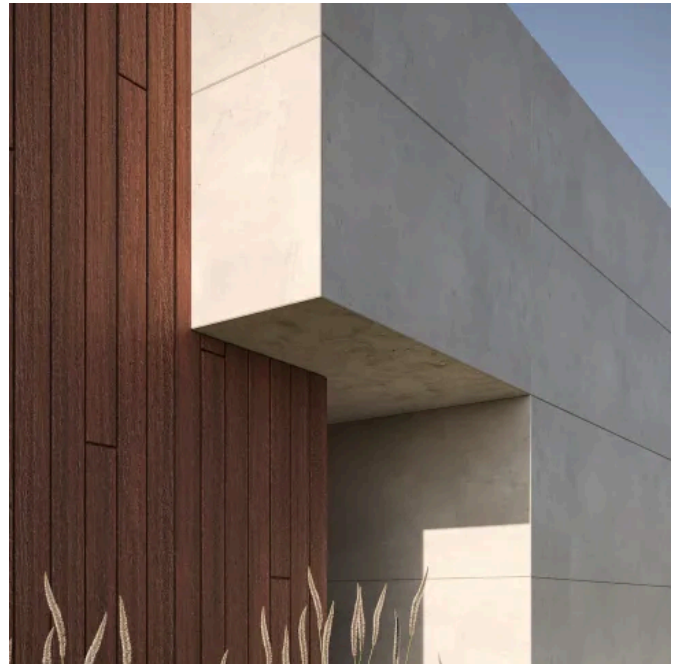

selekta REFINE meranty

selekta REFINE Fassadenprofil

Die Profile lassen sich vertikal, horizontal, diagonal oder – durch Einsatz einer speziellen Klammerbefestigung– auch mit dem klassischen Stülpchalungseffekt verlegen. Außerdem lassen sie sich problemlos mit anderen Fassadensystemen kombinieren.


Durch die leichte Bearbeitbarkeit der Fassadenprofile und die Montage auf bekannten Unterkonstruktionssystemen eignet sich selekta auch zur Kombination mit anderen Fassadensystemen. Selekta REFINE besteht ausschließlich aus nachwachsenden Materialien. Neben den Standardfarben sind auf Anfrage nahezu alle RAL-Farbtöne erhältlich.



selekta REFINE Fassadenprofil reinweiß

Technische Daten

- Rohlänge 2700 mm und 5400 mm, Deckfläche max. 5400 mm x 155 mm
- Profilstärke: 18 mm
- Material: WERZALIT
- Gewicht: 1,50 kg/m
- Oberfläche: selekta REFINE Dekor mit UV-Schutz
- Brandschutzklasse:
 - Euroklass D-s2;d0
 - Euroklass B-s2;d0
- Materialbedarf: 6,45 m / m²

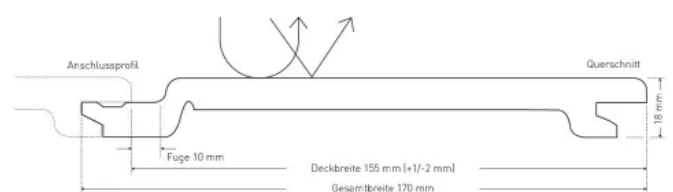

Fassadenprofil selekta REFINE


Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland


Verlegearten



Verlegeart horizontal - Fassadenprofile selekta



Verlegeart vertikal - Fassadenprofile selekta



Verlegeart diagonal - Fassadenprofile selekta



Stülpchalung - Fassadenprofile selekta




Werzalit selekta Refine cedar




Werzalit selekta Refine walnut

Dekore selekta REFINE




Dekopan dark cedar - 154




Dekopan meranty - 151




Dekopan walnut - 157




Dekopa white oak - 152




Dekopan cedar - 082



Dekopan birch - 156



Dekopan african ebony - 158



Colorpan reinweiß - 701

Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland



Colorpan cremeweiß - 716



Colorpan hellgrau - 718



Colorpan dunkelgrau - 719



Colorpan anthrazitgrau - 721



Werzalit selekta Refina african-ebony

Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Die Materialien

Die Materialien

selekta REFINE

WERZALIT selekta REFINE Profile bestehen aus einem homogenen Holzwerkstoff aus zerspanntem Frischholz, vorwiegend Buche und Kiefer. Die Späne werden unter Beimischung von Harzen unter großem Druck und Hitze untrennbar mit der Oberfläche aus speziellem witterungs- und UV beständig beharztem Kraftpapier verpresst. Es gibt eine große Auswahl an Oberflächendekoren, welche für die Anforderungen an der Fassade geeignet sind.

- **Auch in Brandschutzklasse Euroclass B-s2,d0 erhältlich**

selekta ALU


selekta ALU ist ein stranggepresstes Aluminiumprofil, welches im Pulverbeschichtungsverfahren in einer Auswahl von 4 Holzdekoren bzw. einer quasi unbeschränkten Auswahl an Farben beschichtet werden kann. Aluminium ist ein seit vielen Jahrzehnten bewährtes Material für Fassaden.

Fassadenplatte square

WERZALIT Fassadenplatte square ist eine Hochdrucklaminatplatte (HPL), bei der Schichten aus mit Harzen getränktem Kraftpapier unter großer Hitze und großem Druck verpresst werden. Die Schichtstoffplatten können in sehr großen Flächen und in vielen verschiedenen Dekoren geliefert werden.

WERZALIT Eigenschaften

- Extrem witterungsbeständig und UV-stabil
- Nahezu wartungsfrei
- Einfach zu bearbeiten
- Schnelle, wirtschaftliche Montage
- 10 Jahre Garantie
- PEFC-zertifiziert und 100% recycelbar
- In Deutschland gefertigt

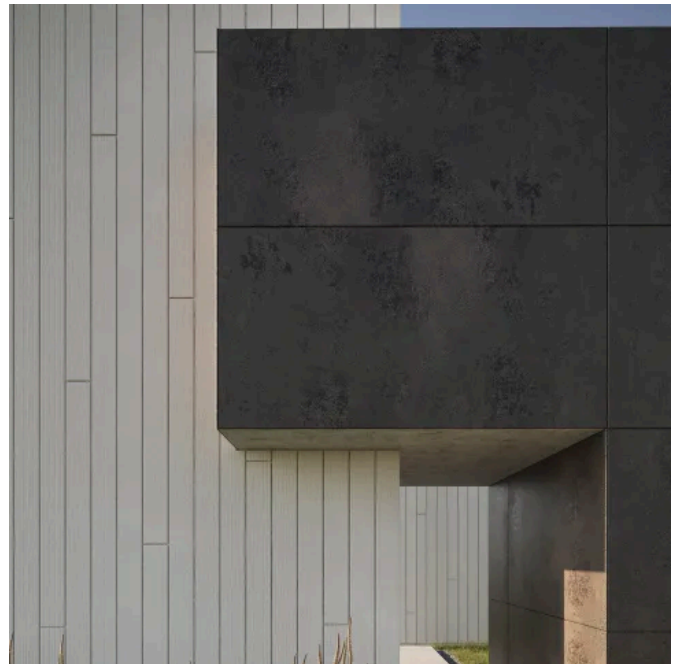

WERZALIT Profile selekta REFINE und Fassadenplatte square



selekta ALU mountain pine und Fassadenplatte square silver grey

Werzalit Fassadenbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Klima-Fassade

Die WERZALIT Klima-Fassade

Als vorgehängte, hinterlüftete Fassade schützt selekta REFINE nachhaltig das Bauwerk vor Witterungseinflüssen und Lärm. Wärmedämmung und Fassadenbekleidung sind konstruktiv voneinander getrennt, dazwischen liegt der Hinterlüftungsraum. Bau- und Nutzungsfeuchte wird abgeführt und die Fassade dadurch trocken gehalten, wodurch eine hohe Lebensdauer garantiert wird.


Vorgehängte hinterlüftete Fassaden eignen sich für unterschiedlichste Gebäudetypen, für Büro- und gewerbliche Gebäude ebenso wie für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Broschüre: Fassadensysteme

Broschüre: Fassadenprofile selekta Montage- & Pflegeanleitung

Flyer: REFINE/HERITAGE

Technische Daten: REFINE/HERITAGE

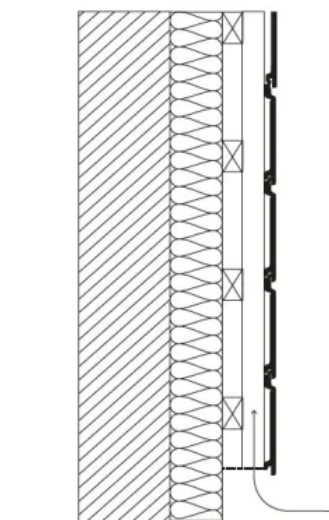

Die WERZALIT Klima-Fassade

Weralit Balkone und Balkonbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland



Weralit bietet Balkonbekleidungen als Lang- und Kurzprofile, oder als Platte. Außerdem das typengeprüfte Anbau-Balkonsystem Modula 400. Das vorgeständerte System Modula 400 kann sowohl bei der Altbausanierung, aber auch beim Neubau eingesetzt werden.

Balkonbekleidungen

Eigenschaften

- Vielfältige Dekore, Größen und Stärken
- Lange Lebensdauer
- Pflegeleicht
- Umweltfreundlich und recyclebar
- 10 Jahre Garantie

Weralit Balkone und Balkonbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Balkonbekleidung roma

Die Langprofile roma 145 und Langprofile roma 205 mit ihrer klassisch puristischen Form sind aus dem modernen Werkstoff Aluminium gefertigt und damit stabil und beständig. Sie verleihen dem Balkon eine leichte, elegante Optik und schützen gleichzeitig die Privatsphäre.

Die Schnittkanten können mit einer Abdeckplatte (Befestigungsschraube 3,9 x 9,5), einem Abdeckwinkel 30/20 oder einem Kantenprofil B versehen werden.

roma 145

- Breite 145 mm
- Stärke 18,6 mm
- Standardlänge 6 m

roma 205

- Breite 205 mm
- Stärke 18,6 mm
- Standardlänge 6 m



Balkonbekleidung roma



roma-Profile

Weralit Balkone und Balkonbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Balkonbekleidung Milano

Die milano Lang- und Kurzprofile verfügen über abgeschrägte Längskanten, die eine offene Bauweise ermöglichen.

Sie tragen zu einer modernen, leichten Gestaltung des Balkons bei und bieten gleichzeitig Sichtschutz. Das verwendete Aluminium ist pflegeleicht, stabil und witterungsbeständig.

milano

- Breite 185 mm
- Stärke 21 mm
- Standardlänge 6 m



Balkonbekleidung milano



milano-Profil

Wermalit Balkone und Balkonbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Balkonbekleidungsplatten square


Square ist eine flächige Variante der Balkonbekleidung von WERZALIT. Die Platten bestehen aus witterungsbeständigem, langlebigem Schichtstoff mit einer robusten Oberfläche. Sie eignen sich sowohl für bauseitige Unterkonstruktionen als auch für das WERZALIT-Geländersystem. Die Befestigung kann wahlweise mit einem Montagegurt zwischen den Pfosten oder mithilfe eines Rahmenprofils vor oder hinter den Pfosten erfolgen. Die beidseitig beschichteten Platten sind in vier Materialstärken und drei Formaten erhältlich. Aufgrund ihres großzügigen Formats eignen sie sich sowohl für Wohngebäude als auch für Industrieanlagen. In der Standardausführung entspricht Square der Brandschutzklasse B2. Auf Wunsch ist auch eine Ausführung in Brandschutzklasse B1 gegen Aufpreis verfügbar.



Balkonbekleidung square

square 1

- 2180 x 1020 x 6/8 mm
- Beidseitig Dekorbeschichtet
- Brandschutzklasse B2*, B1**



square 2

- 3050 x 1320 x 6/8 mm
- Beidseitig Dekorbeschichtet
- Brandschutzklasse B2*, B1**



square 3

- 3650 x 1320 x 6/8 mm
- Beidseitig Dekorbeschichtet
- Brandschutzklasse B2*, B1**



* Standard: normal entflammbar

** Optional: schwer entflammbar

Folgende Stärken auf Anfrage: 4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

square-Formate

Broschüre zum Download: Balkonbekleidungen

Werzalit Balkone und Balkonbekleidungen

Aus der Serie WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone von WERZALIT Deutschland

Anbau-Balkonsystem Modula 400

Das vorgeständerte System

Das typengeprüfte Anbau-Balkonsystem Modula 400 von WERZALIT ist ein vorgeständertes System, das sowohl im Neubau als auch in der Altbauanierung eingesetzt werden kann. Der modulare Aufbau erfolgt von unten nach oben in einer klar strukturierten Abfolge.

Das System umfasst Bekleidungsplatten, Profile, Geländer und Zubehör. Die Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit, einfache Montage und eine große Auswahl an Dekoren aus.

Eigenschaften

- Balkonsystem unabhängig von der Gebäudestatik
- Balkonsystem mit baustatischer Typenprüfung und Zulassung
- Keine Unterbrechung des Vollwärmeschutzes
- Das gesamte System kostengünstig aus einer Hand
- Erfahrene WERZALIT-Partnerbetriebe vor Ort als kompetente Fachleute für die Montage
- Individuelle Hausoptik durch viele Gestaltungsvarianten wie Geländerbekleidung, Balkondach, Sichtschutz, Blumenkasten



Anbau-Balkonsystem Modula 400

Montage und Technik

- Verschiedene Befestigungsarten: Klemmbefestigung, Mittelbefestigung, Rahmenprofil
- Zubehör: Pfosten, Handläufe, Montagegurte, Winkel, Kantenprofile
- Technische Details wie Schnittkantenabdeckungen und Befestigungsplatten sind modular kombinierbar

Nachhaltigkeit

- Produkte sind zu 100 % recycelbar
- Fokus auf langlebigen Materialien und ökologischer Verantwortung

Broschüre zum Download: Anbau-Balkonsystem Modula 400



Anbau-Balkonsystem Modula 400

WERZALIT Deutschland GmbH

Absender

Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode
Deutschland

Tel. +49 36076 48-0

info@werzalit.com, www.werzalit.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „WERZALIT Fassadenbekleidungen und Balkone“

Mitteilung: